目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

Fig.1 Relative Intensity vs. Wavelength

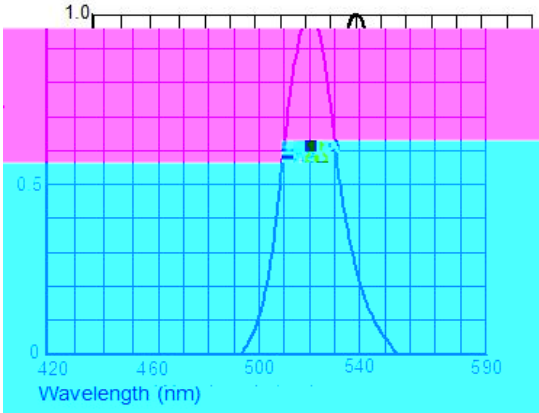

Fig.2 Forward Current vs.AmbientTemperature

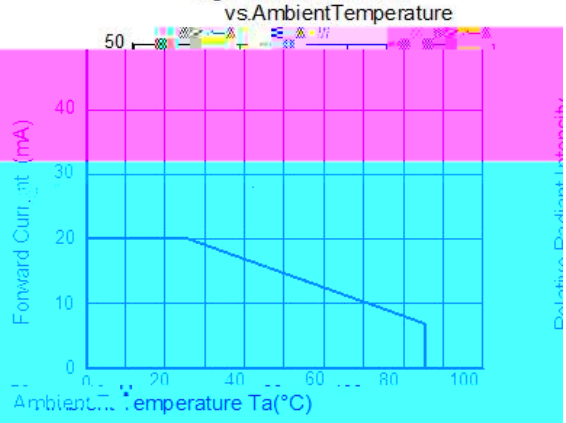

Fig.3 Forward Current vs. Forward Voltage

Fig.4 Relative Luminous Intensity vs. Ambient Temperature

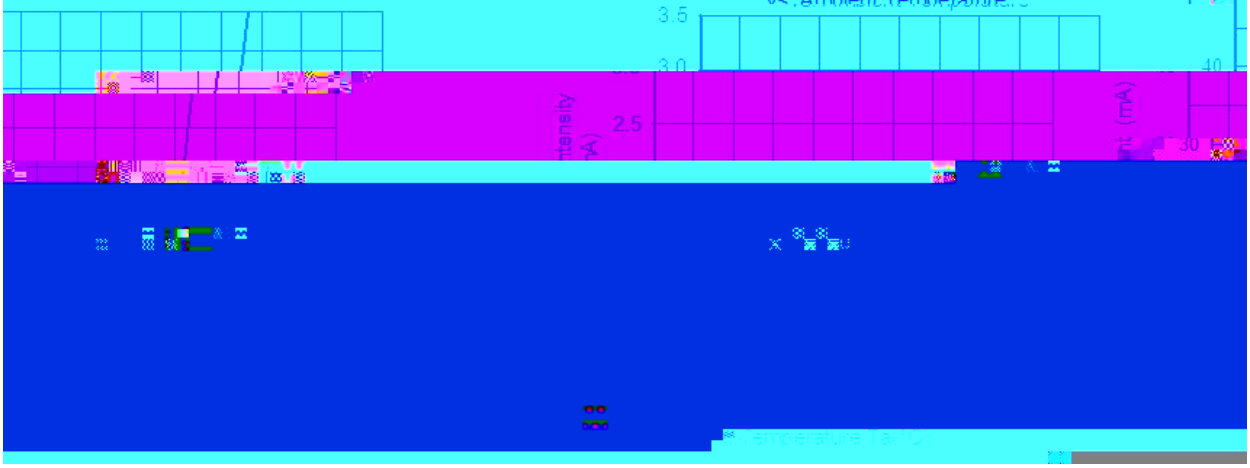

包装（1）

Packaging (1)

载带与圆盘尺寸

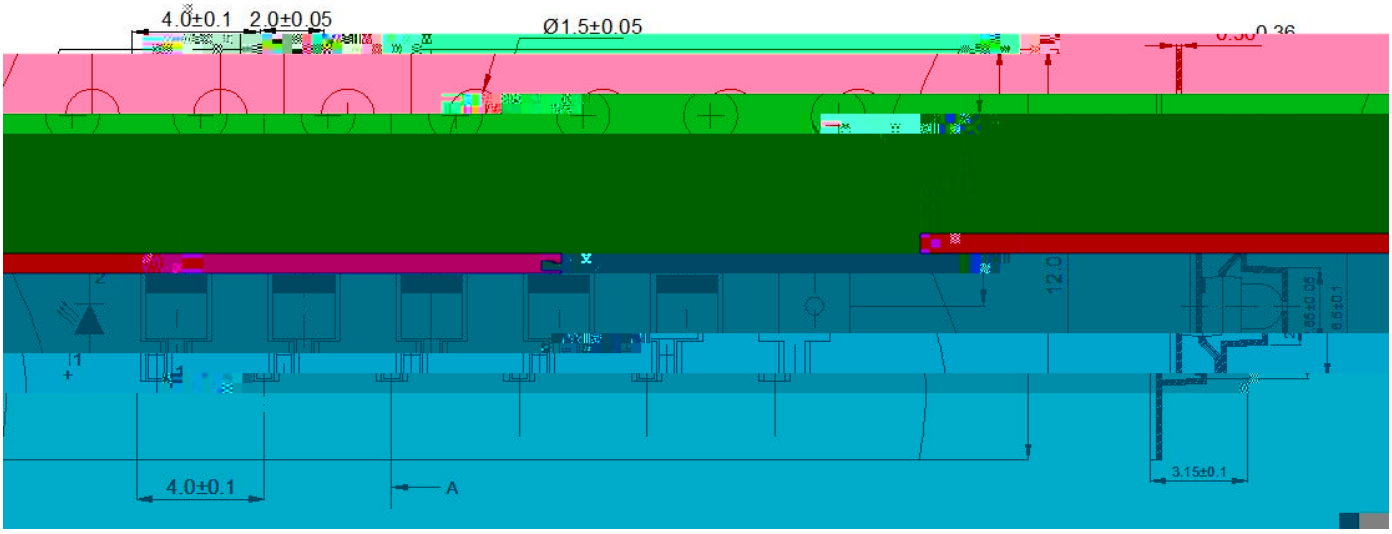

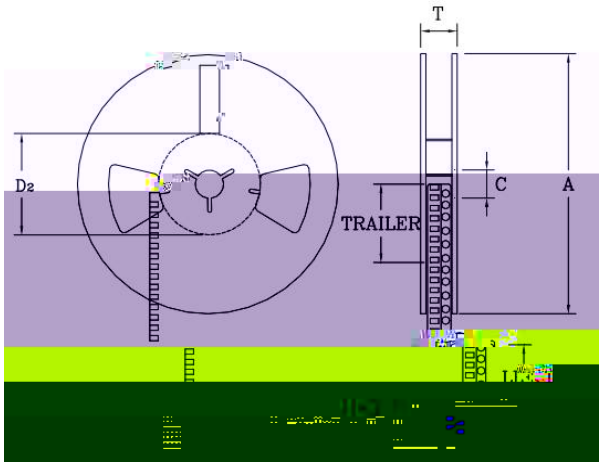

ITEM	Symbol	Specification			
		Min.		Max.	
		mm	inch	mm	inch
Flange Diameter	A	178	7.008	180	7.087
Hub Spindle Hole	C	12.5	0.492	13.5	0.5[illegible]
Hub Diameter	D2	20.0	0.788	21.5	0.846
Flange Between Flanges	T	16.0	0.629	18.0	0.709

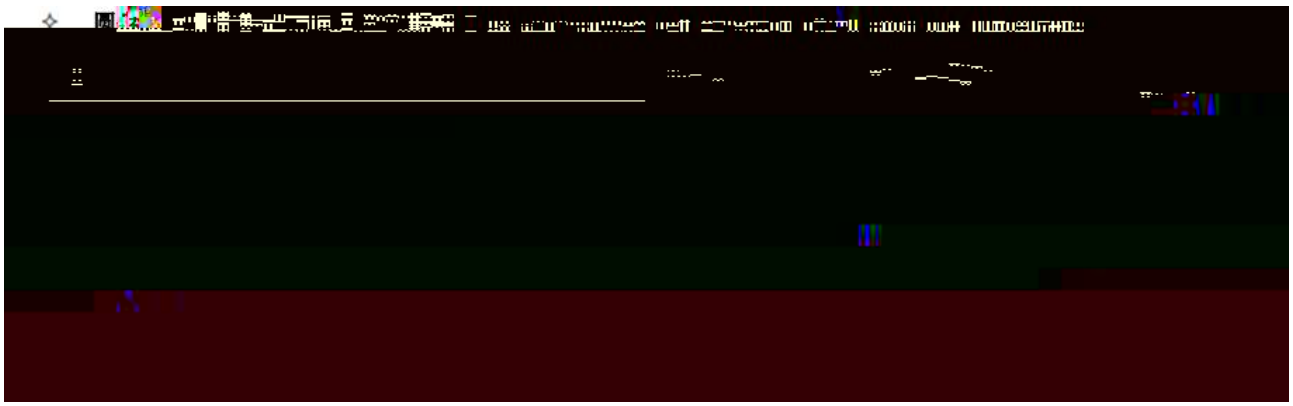

包装（2）

Packaging (2)

◇ 防潮抗静电包装 Moisture Proof and Anti-Electrostatic Foil Bag

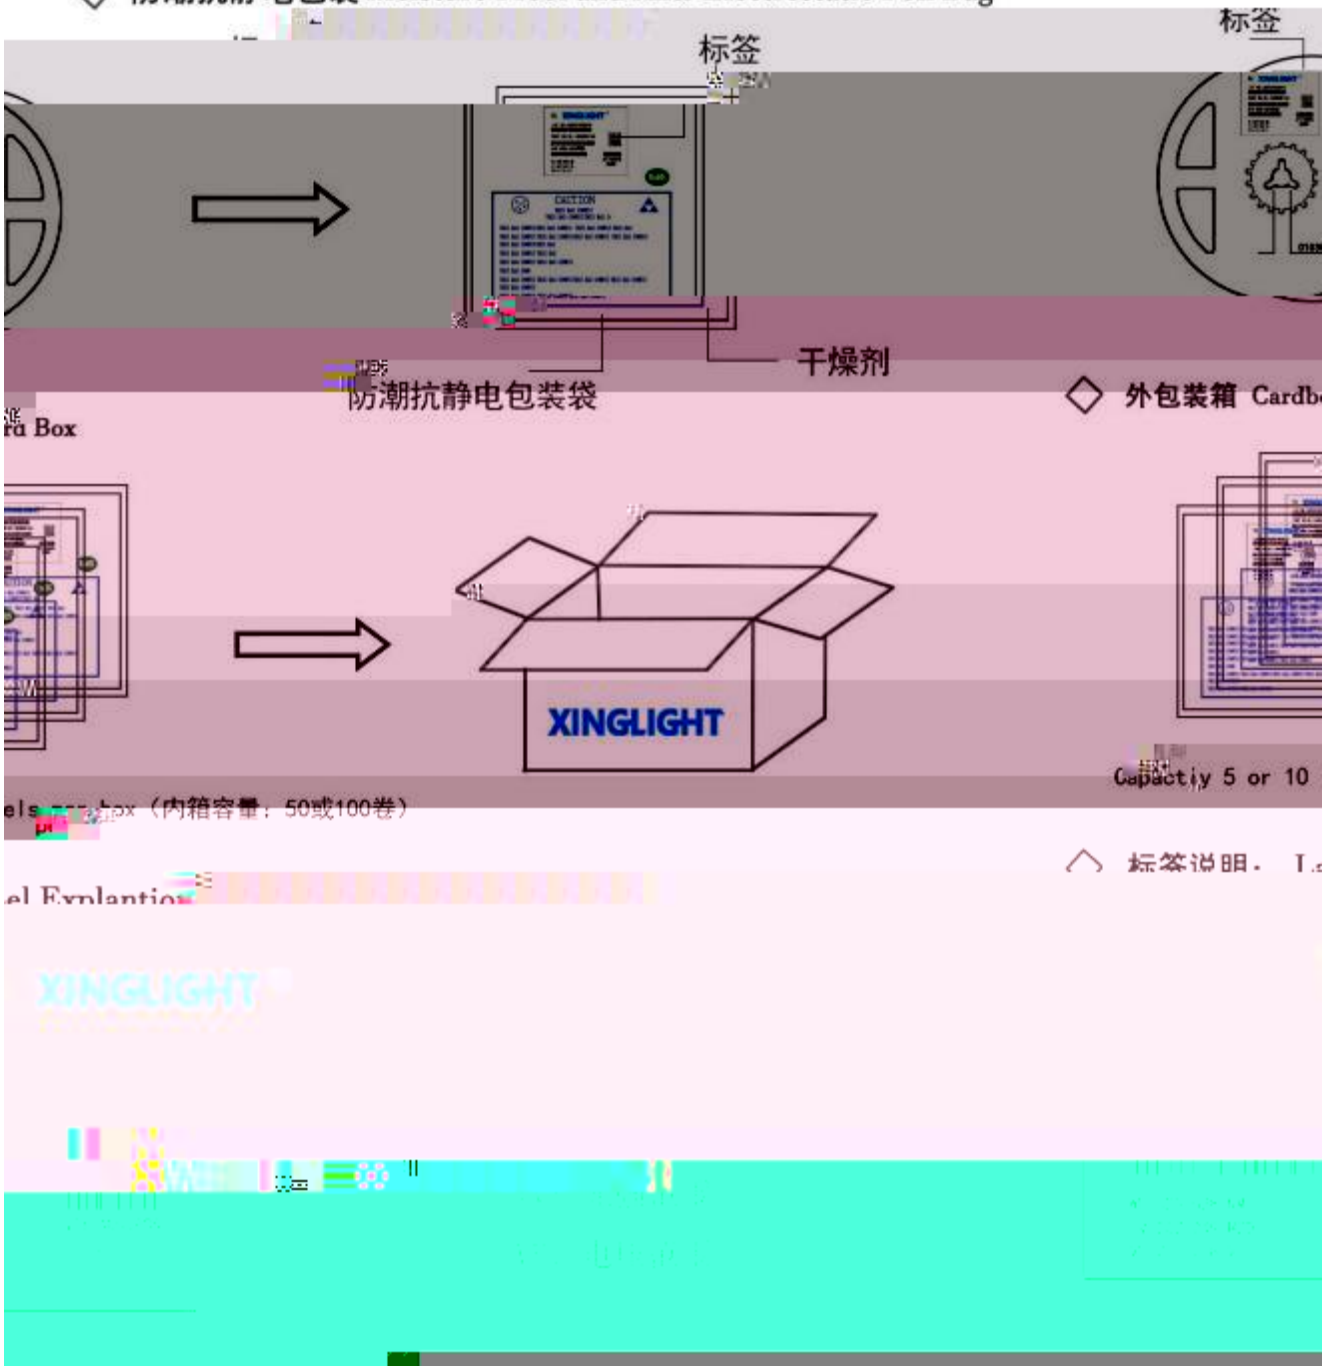

使用注意事项（3）

Precautions (3)

[redacted]

AD]QB °

ZL,eiFÐ @ð Z

HG€Ð

K