# 目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项

L€'r,Sl ĐŸ) (%4' 'r,Sl Đ,AlH^ d"—( R%@€Y P X2 u—‰ "pYƒ D'pYƒ 'pYƒ 'pYƒ "˜• Ilr€…"T • $"! Yx•$ "˜• Ilr€…"T • 3, u—‰ Å "˜• IA €… P H u—‰ 'v , 'pfy Đ Đ Ù Sl Đ ù dSl Đ Y g• š'r , "˜• IA €… TB u—‰ D'r@ Đ ) X Đ i R

# 典型特性曲线

## Typical Characteristics Curves

Fig.1 Relative Intensity vs. Wavelength

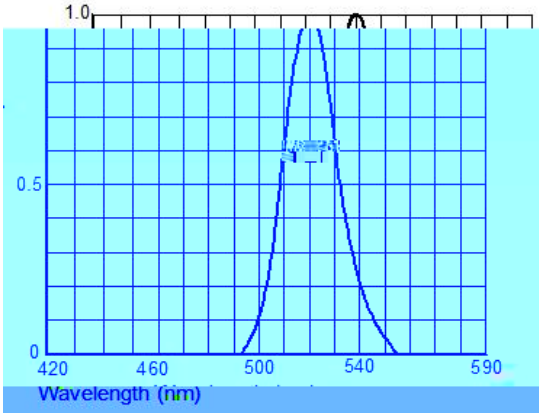


Fig.2 Forward Current vs.AmbientTemperature

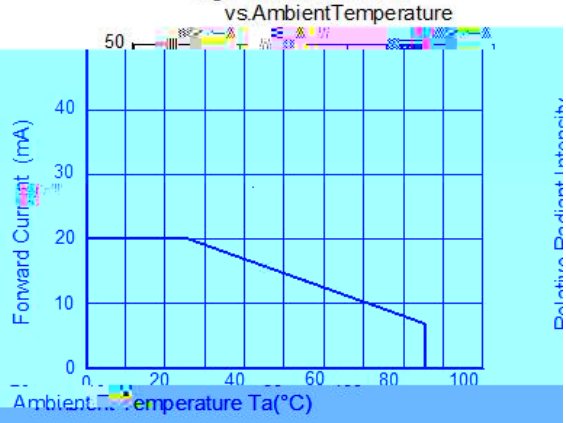


Fig.3 Forward Current vs. Forward Voltage

Fig.4 Relative Luminous Intensity vs. Ambient Temperature

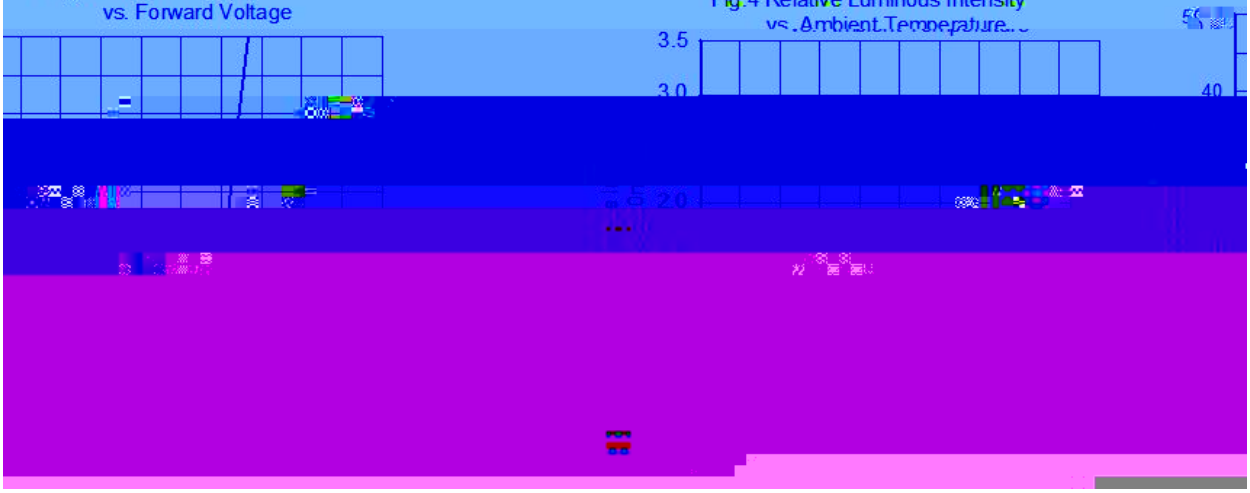


Fig.5 Relative Radiant Intensity vs. Forward Current

Fig.6 Directive Characteristics (Ta=25°C)

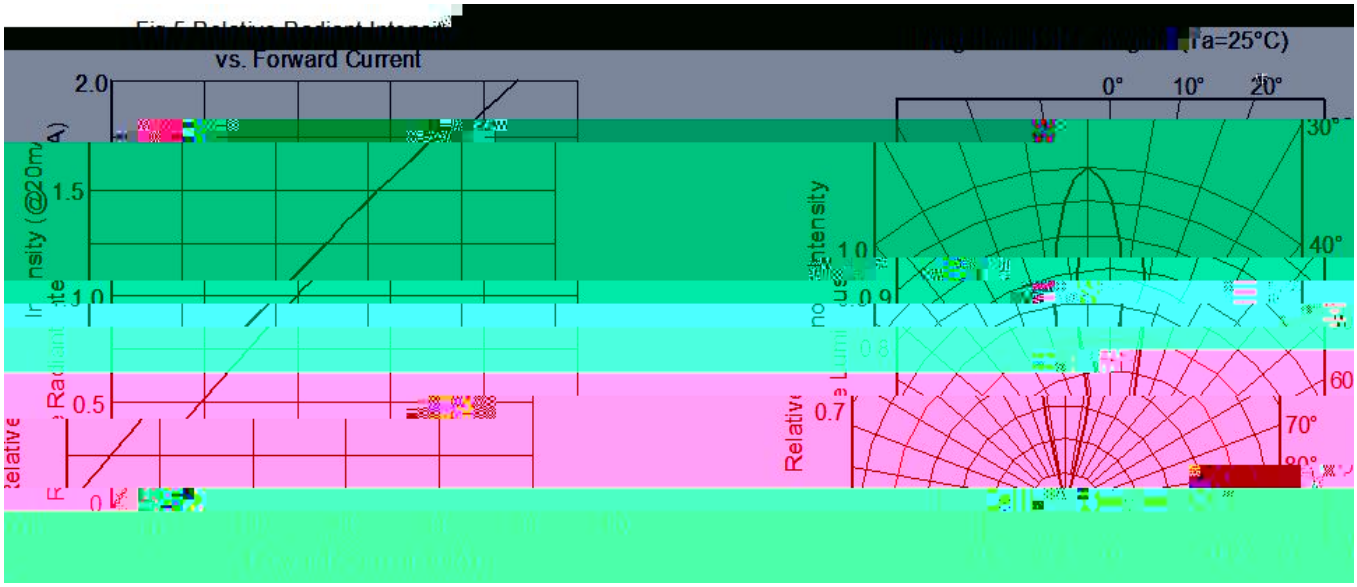

# 包装（2）

**Packaging (2)**
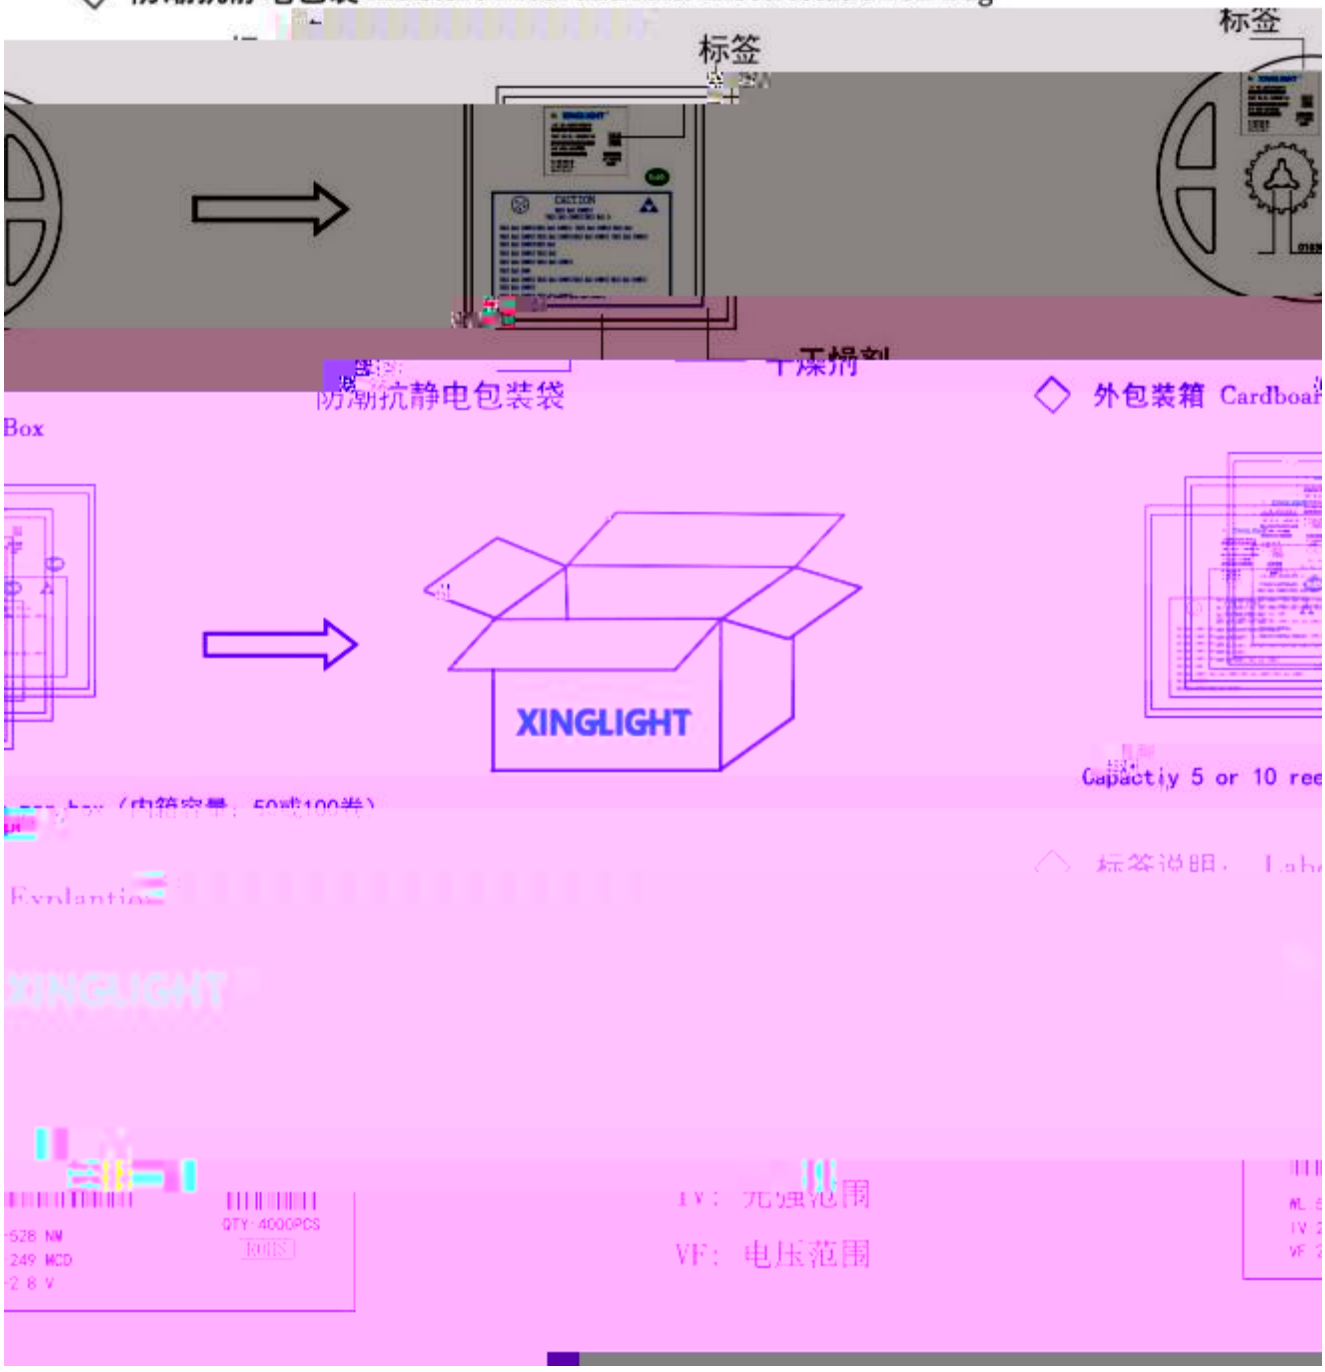
◇ 防潮抗静电包装 Moisture Proof and Anti-Electrostatic Foil Bag