目录

Catalogue

电性参数
Electrical Characteristics..... 3

典型特性曲线
Typical Characteristic Curves.....5

可靠性实验
Reliability Test Items And Conditions.....6

外形尺寸
Outline Dimensions.....7

包装
Packaging.....8

焊接指导
Guideline for Soldering.....10

使用注意事项
Precautions.....12

电性参数

Ta=25 Absolute Maximum Rating(ta=25)

光电参数 Ta=25 Optical-electrical parameter(ta=25)

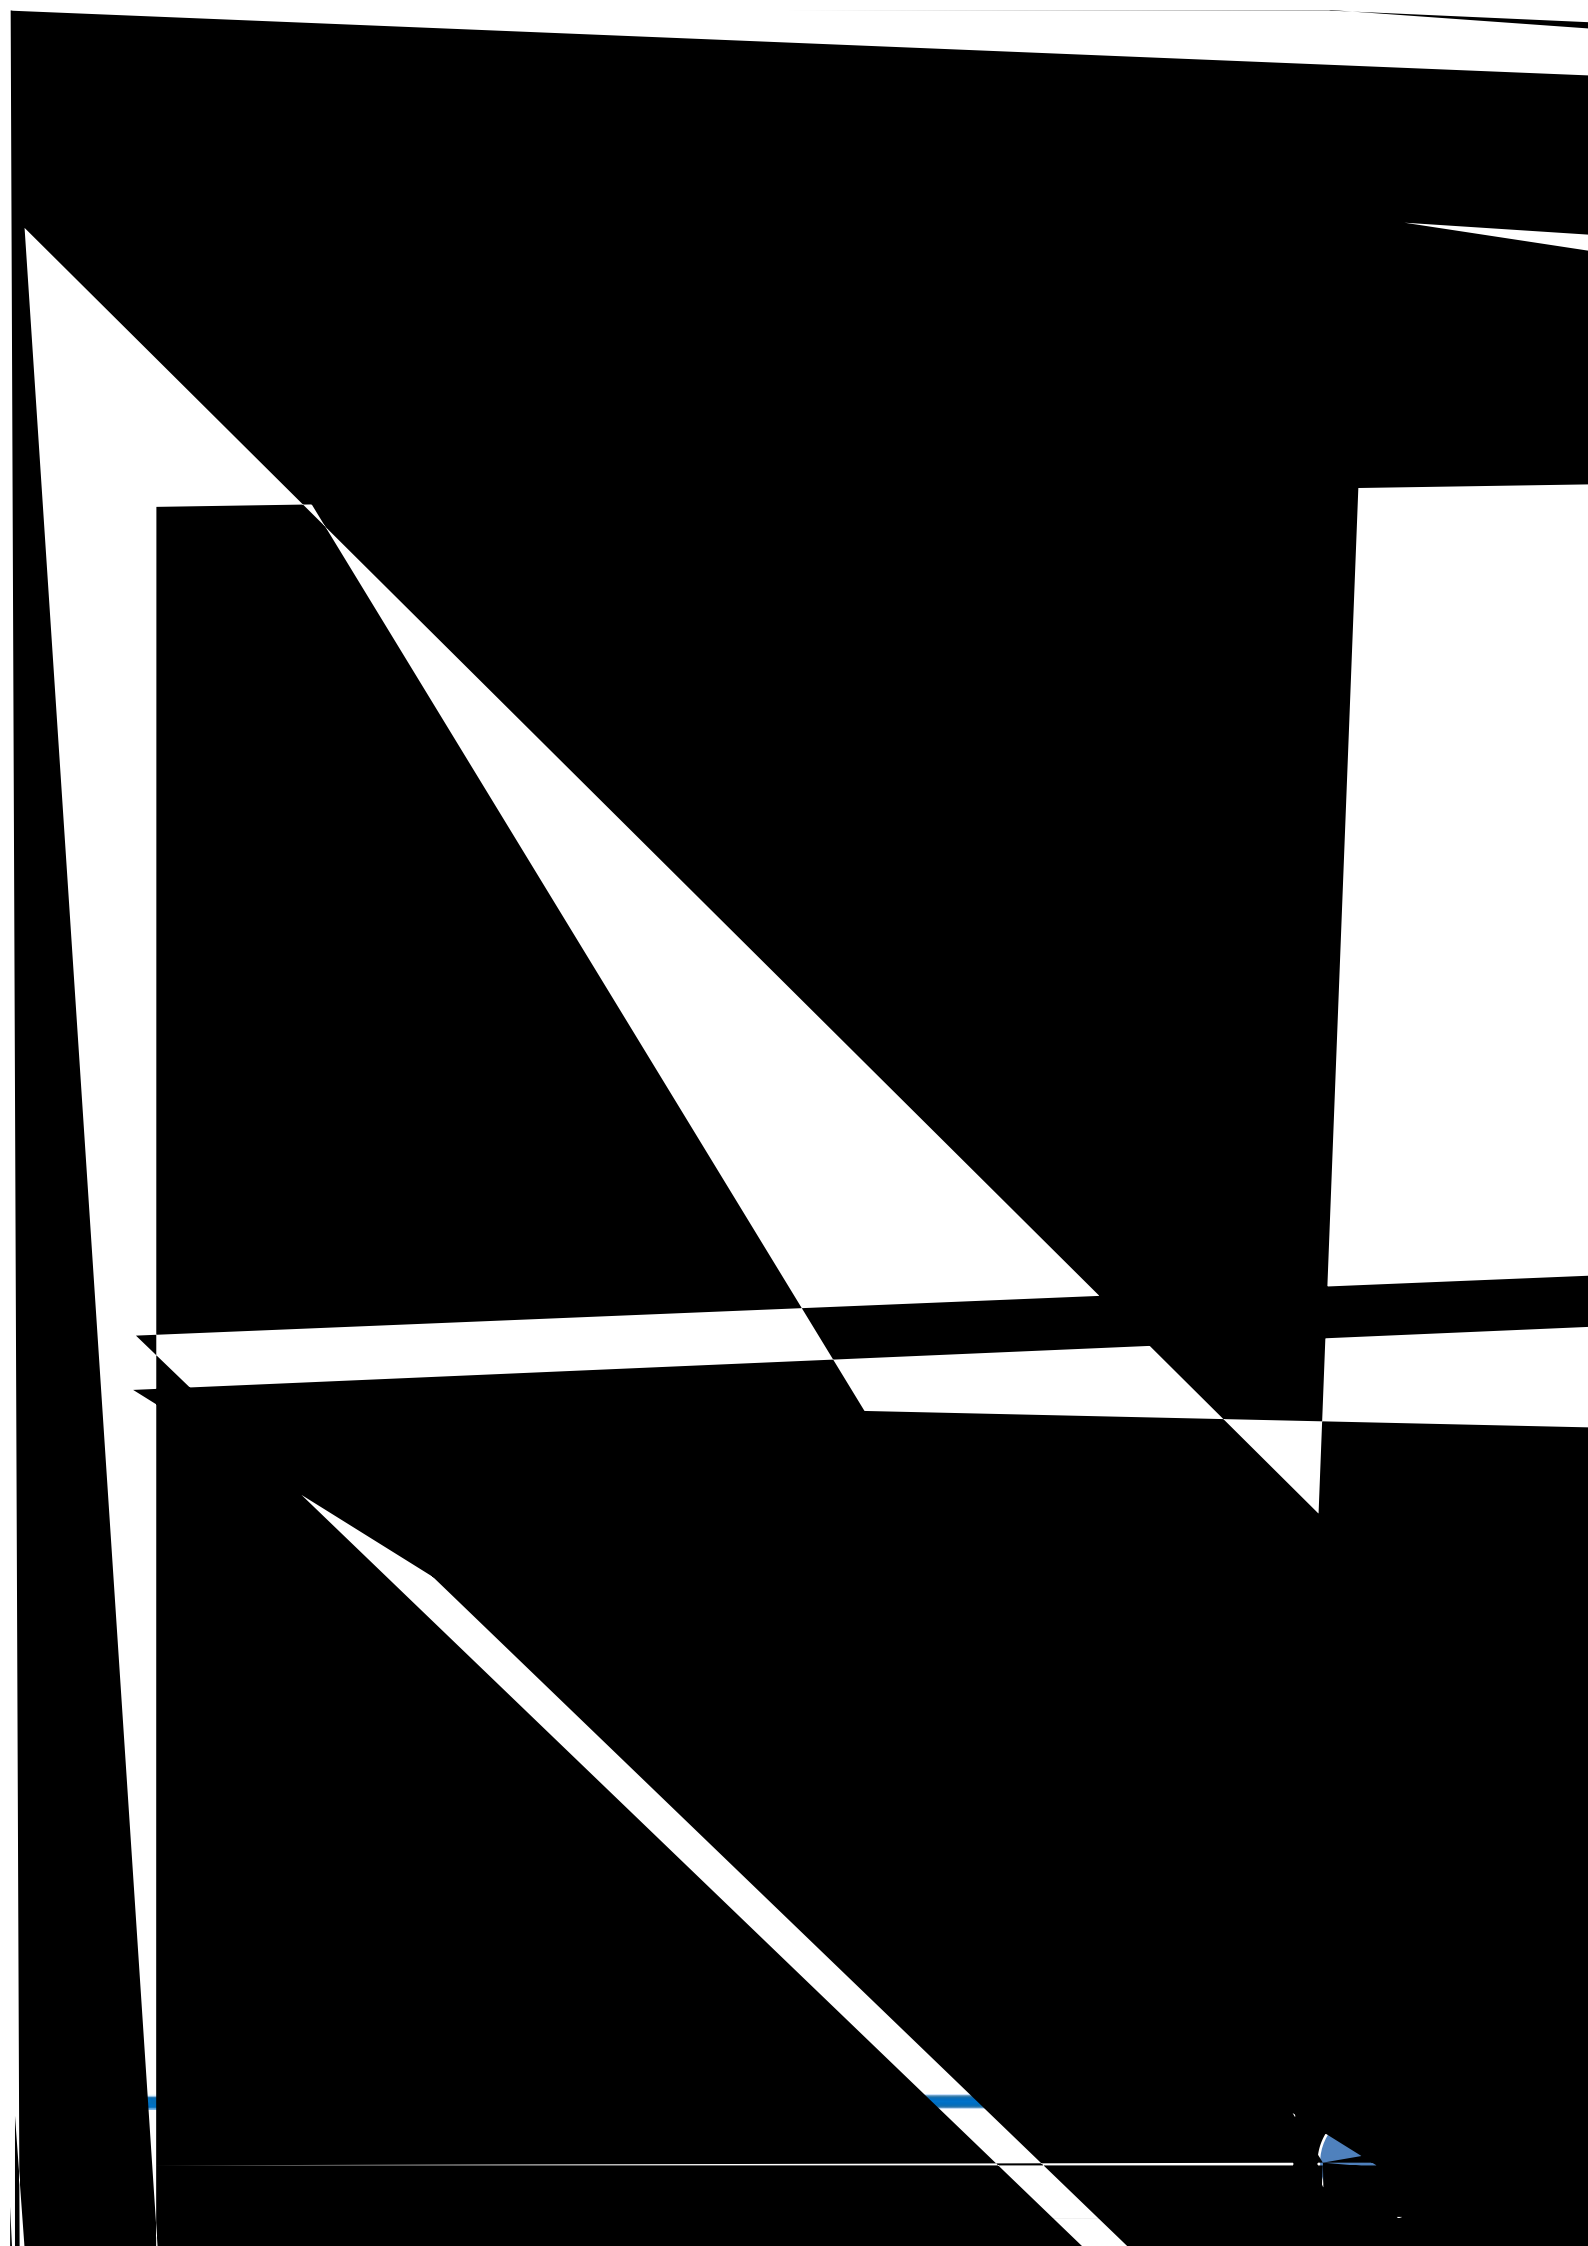

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

XINGLIGHT®

Part No. XL-2012UBC

包装（2）
Packaging (2)

◇ 防潮抗静电包装 Moisture-Proof and Anti-Electrostatic Foil Bag

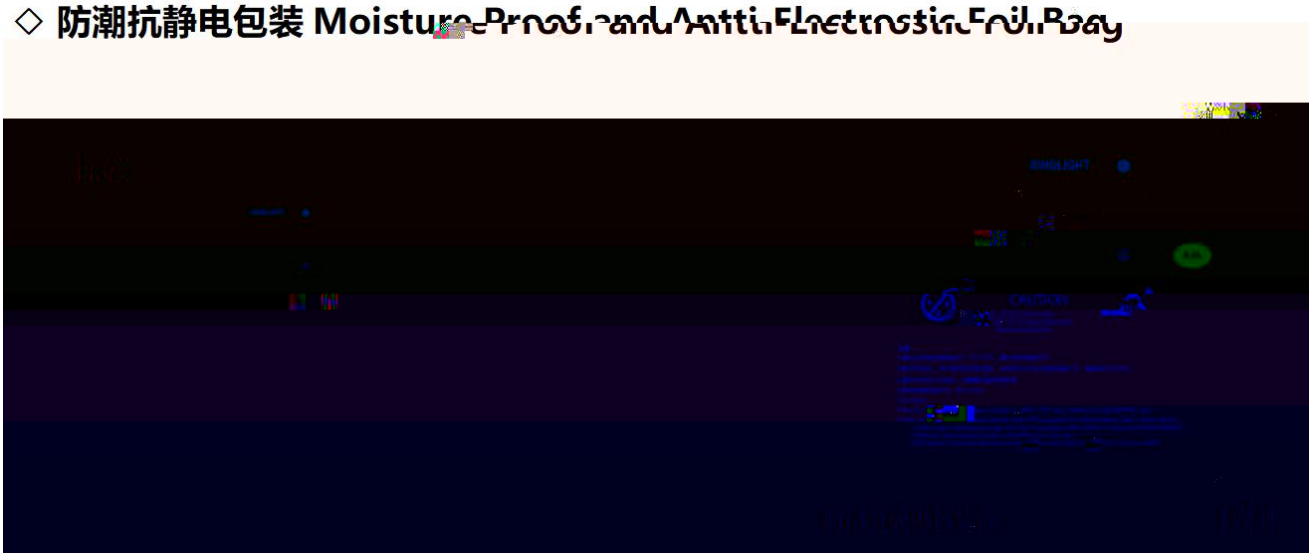

◇ 外包装箱 Cardboard Box

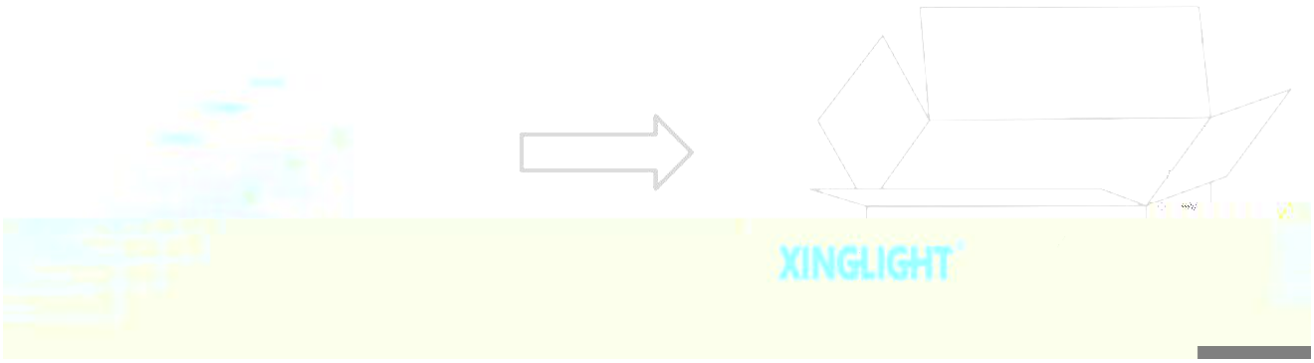

◇ 标签说明 Label Expantion

CPN：批号/编码　　LOT：日期/封装颜色

MPN：型号　　VF：电压代码

WL：波长代码　　IV：亮度代码

ORIGIN：产地　　QTY：数量

PACKAGE：封装

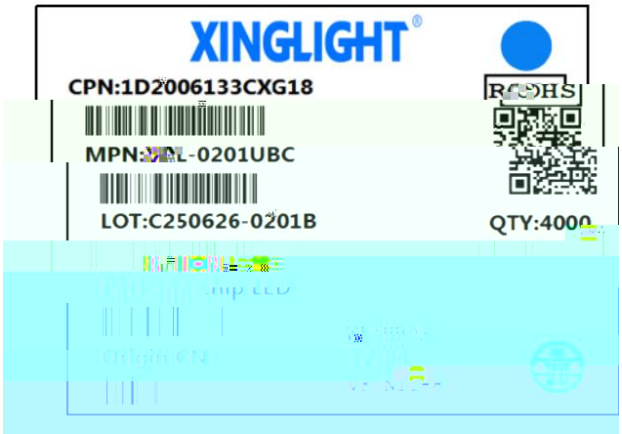

使用注意事项（2）

Precautions (2)

3. 设计建议：

Design Consideration