电性参数

Ta=25 Absolute Maximum Rating(ta=25)

Consumed power	Pd	R	50	mW
		B	70	

y˙ ˜ Ó ɿ

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

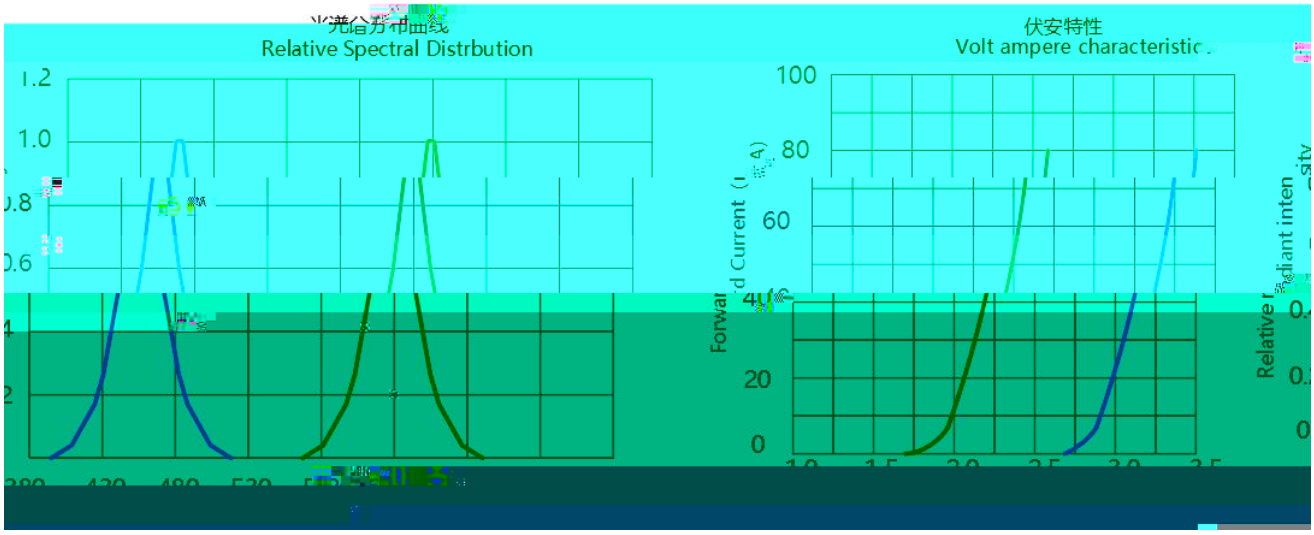

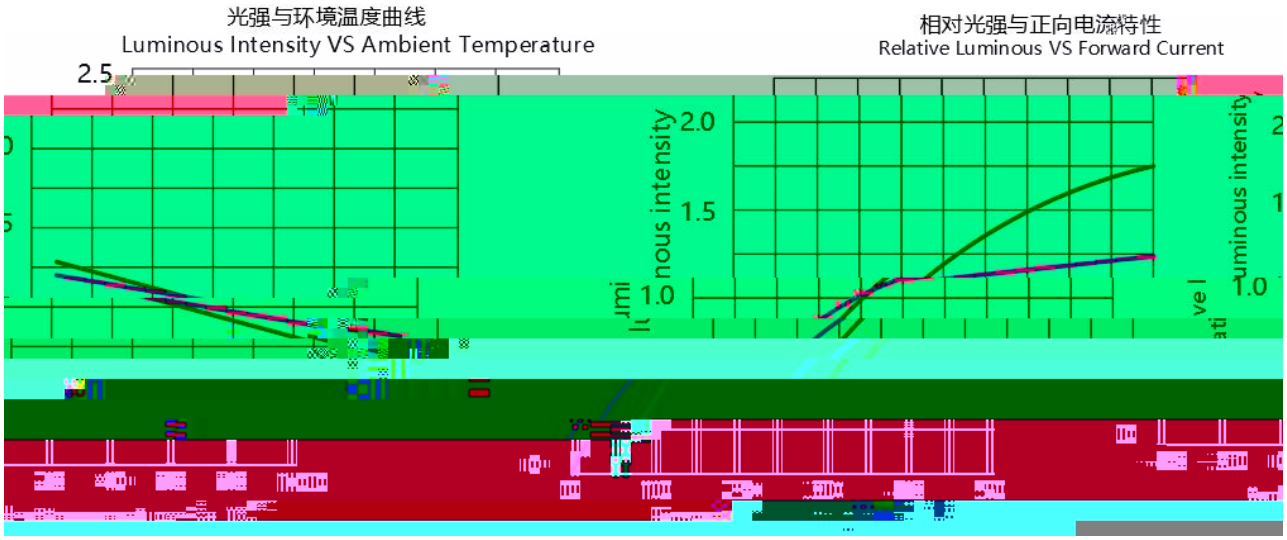

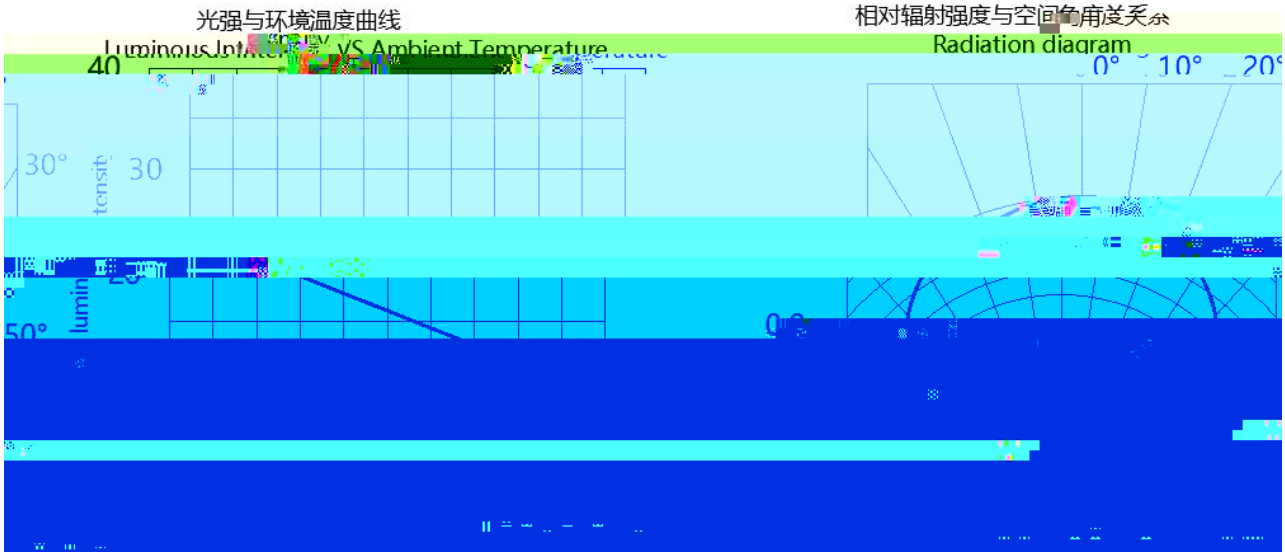

25 ± 5 /Note If not otherwise indicated the test environment temp erature is 25 ± 5

Failure criteria

standard	project	Test conditions	Failure criteria
1	(V_F) Forward voltage (VF)	I_F=20mA	

包装（1）

Packaging (1)
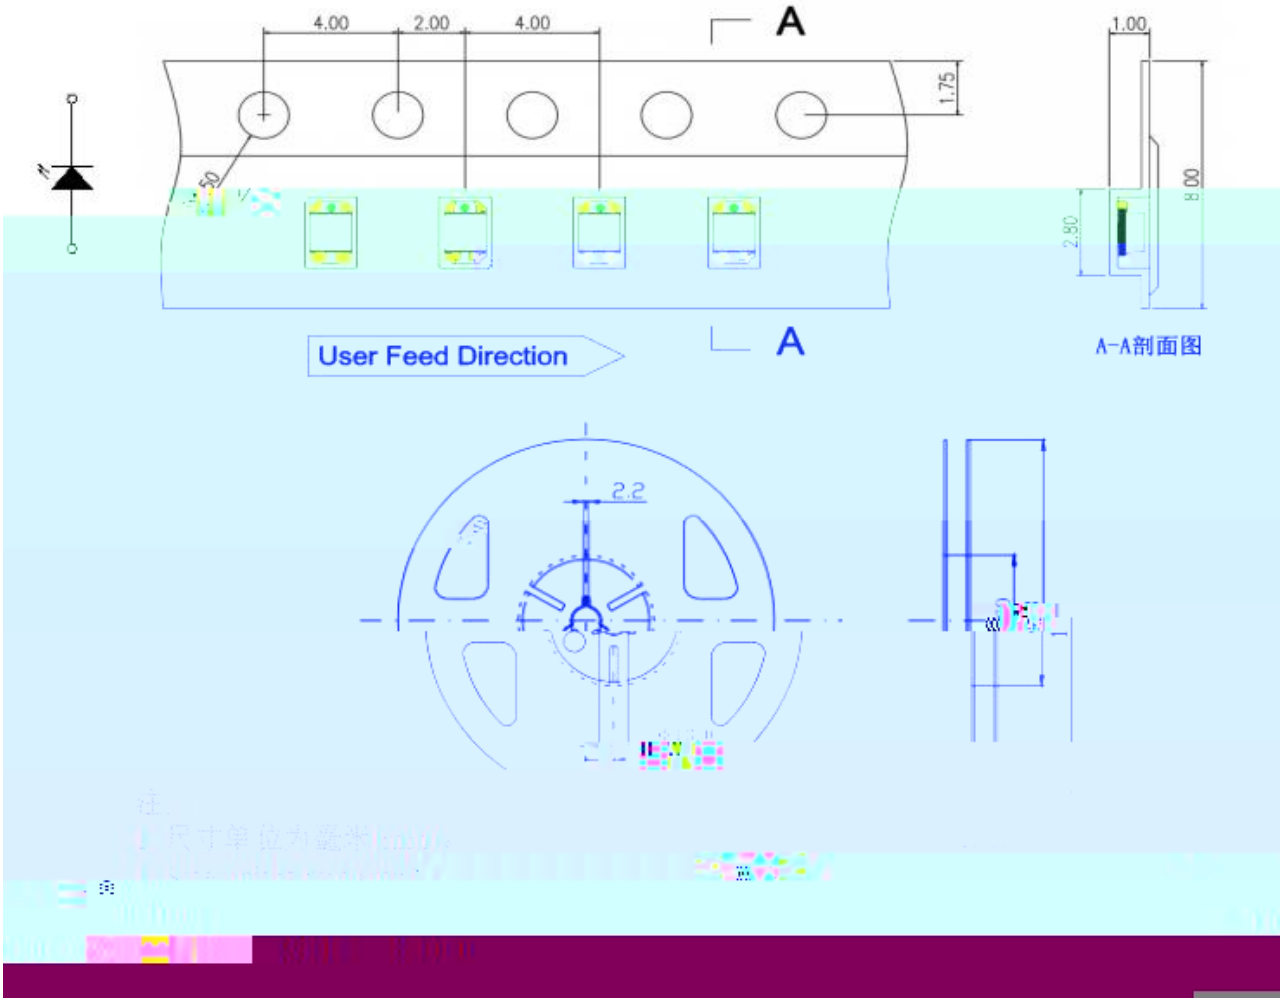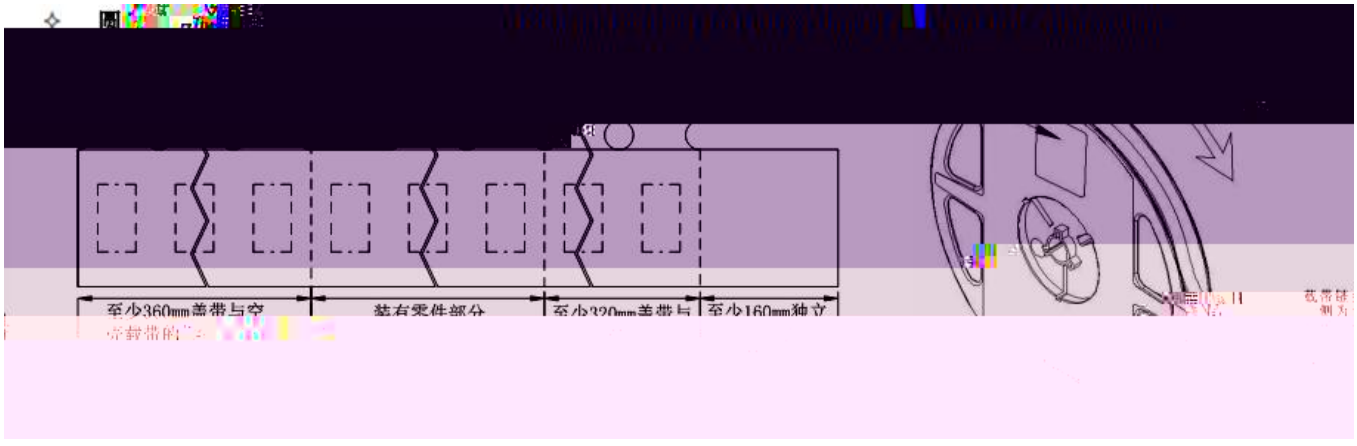
[redacted]