目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项

包装（1）

Packaging (1)

载带与圆盘尺寸

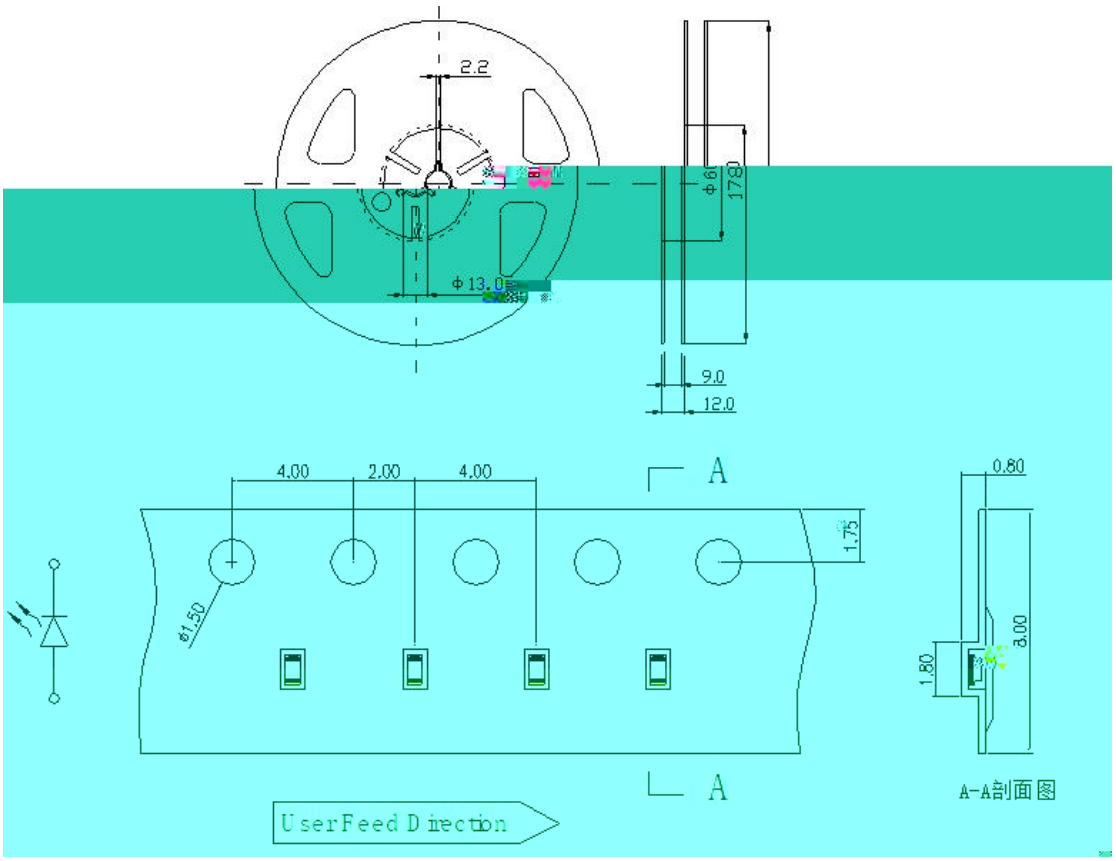

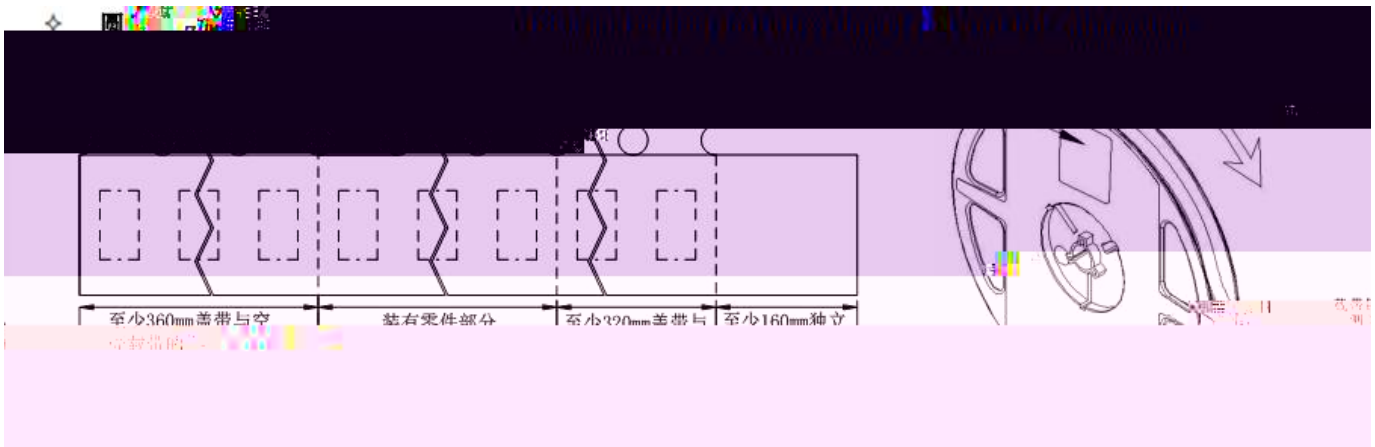

Part No.:XL-1005SURC-SA

使用注意事项（1）

utions (1)

贮存

¥ ˚˚ ج ą ˊ ˇ ㄱˇ ˚˚ ج ₩ Ḡ Â

¥ ╠ˇ ˚˚ ج ضي Ь G Ņˇ Ь G Ţ Â

Ņ

¥ Uˇ ˚˚ ج ضي Ь G Ņˇ Ь G Ţˇ ғ ضي ˆ ˜ ṗ

ą Â ƀ ч Ь G Ņˇ Ь G Â

Ņ

SUÑH ’³Wx wp •YEu” K

Ņ

¥ G ˇ Ɒ ㄱ ˊ ˇ ˚˚ ج ₥ Ɣ;; Ũ Ð˘ ˆ Ɣ ⌠ ₩

Â Ð' ˆ ¤ ˜ Ņˇ Â

V

¤ Ņ

静电：

ɇ Ψ ˚˚ ج Ŭ ĩˇ ɒ h ㄴ ɣ ˇ ’Ꮒ Ψ ˚˚ ج Â Ɣضą Ŭ

Â ˜ ɇ ڪ ضˇ ▯ Ŭ ì ɾ ɇ Â ą

ˇ ختي ˇ ƀ à ƀ à ˇ ڪˇ ɇ Â

XINGLIGHT®
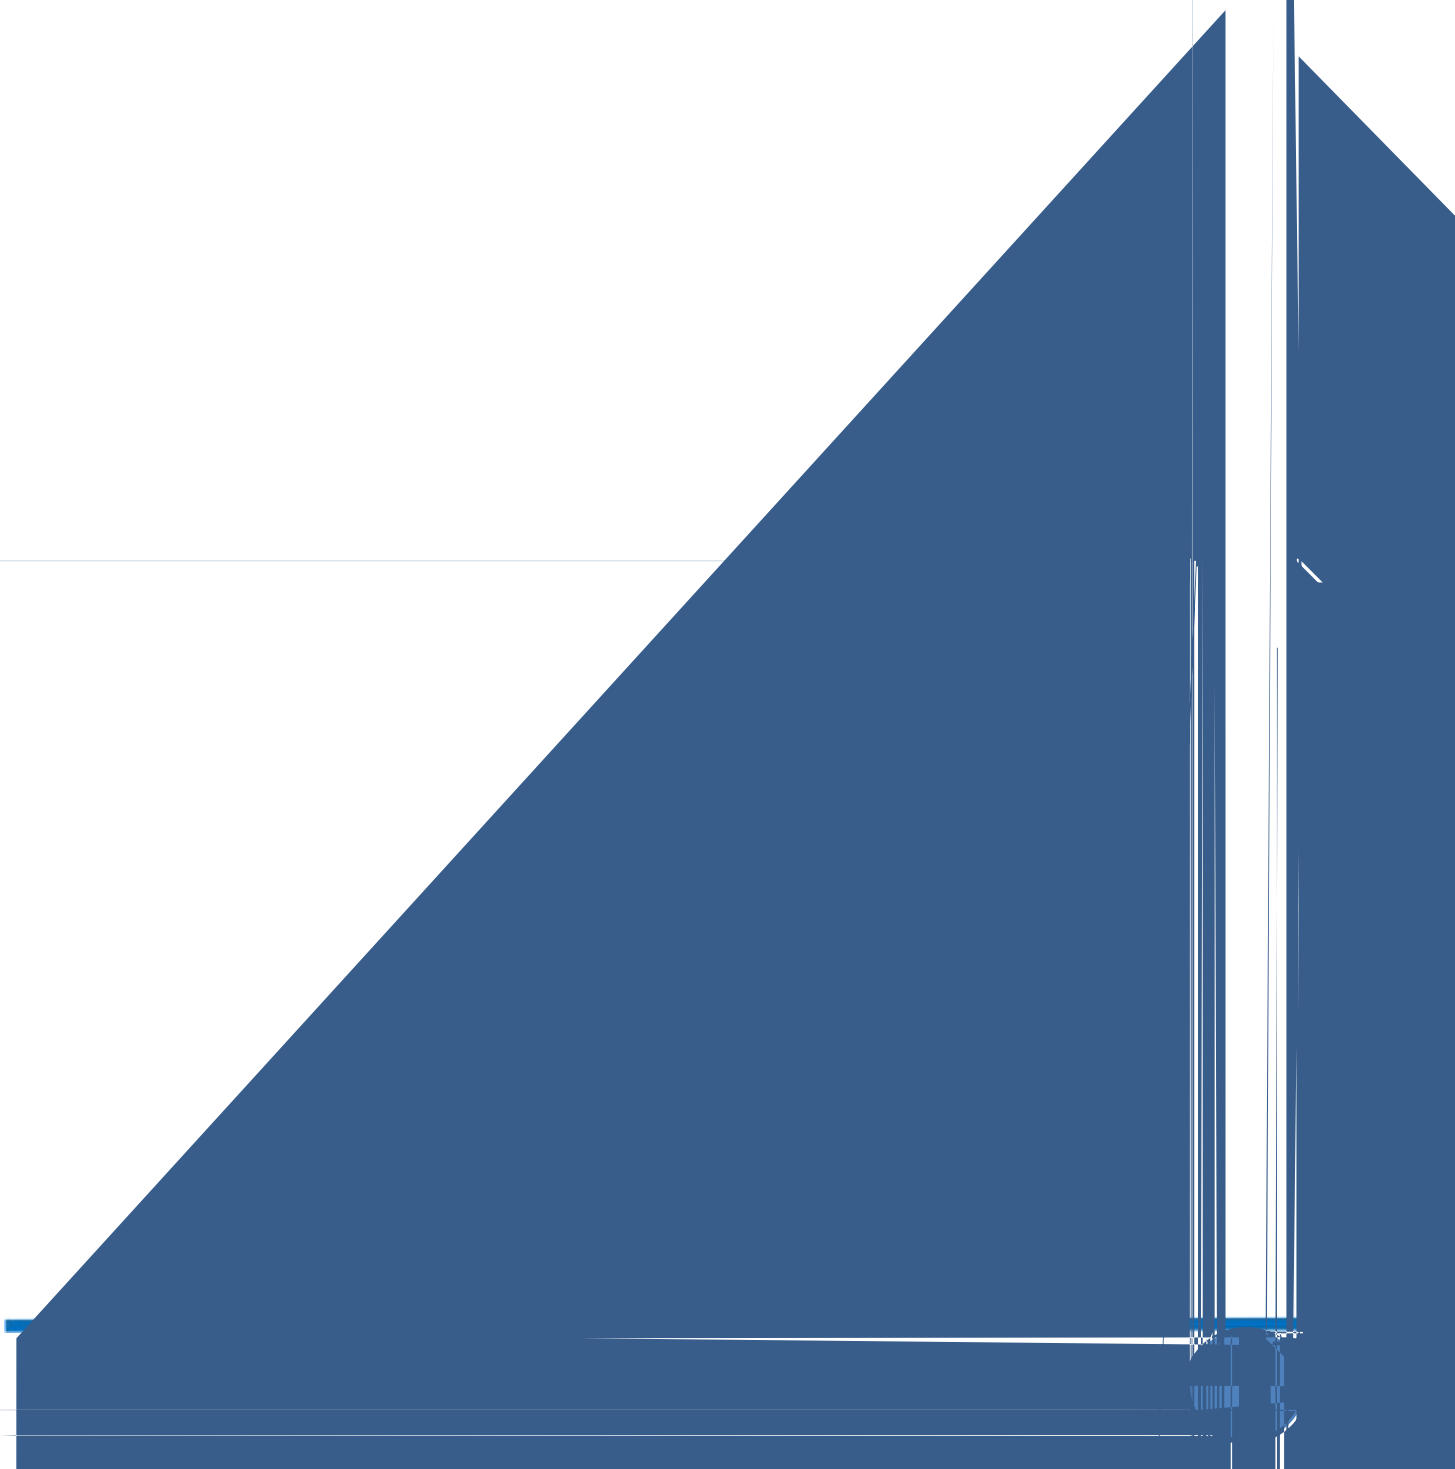
Part No.:XL-1005SURC-SA