é

电性参数

ǟ ˆ Ta=25Ņ˜ !ōǎƻfdzǘŜ a l·ȅƛƳdzƳ wl·ǘƛyƎ(ta=25 Ņ)

ǟ O	ˆ	ɣ		ɣ β
ʷ Consumed power	Pd	R	50	mW
		G	70	
		B	70	
h ǁ Peak Forward current	IFP	R	80	mA
		G	80	
		B	80	
h ƀ Forward working current	IF	R	20	mA
		G	20	
		B	20	
ǐ h ˧˥ Reverse voltage	VR	R	5	V
		G	5	
		B	5	
ʐ Antistatic ability	9{5	2000		ˆtiʇ w LQ˜

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

光谱分布曲线
Relative Spectral Distrbution

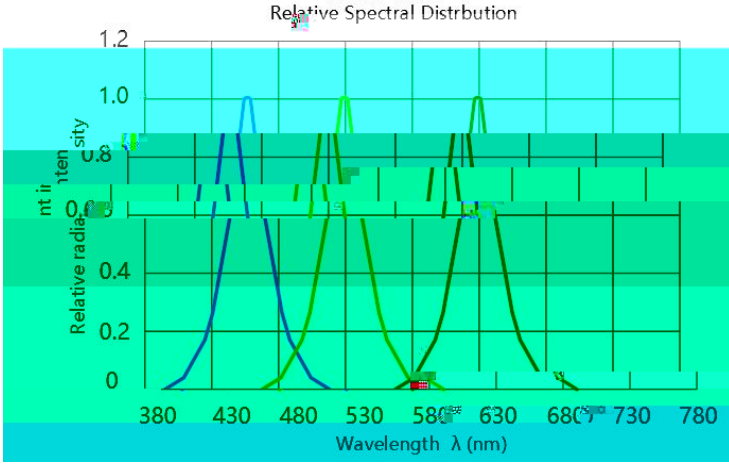

伏安特性
Volt ampere characteristic

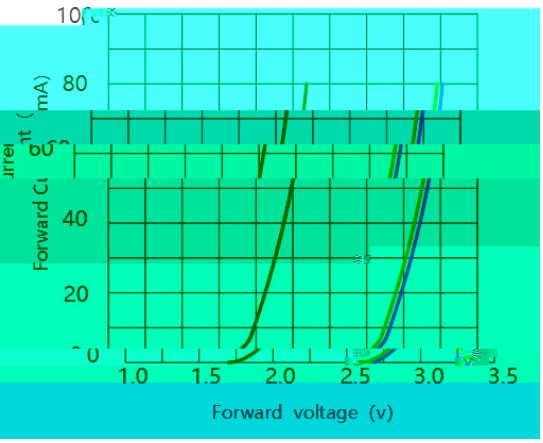

光强与环境温度曲线

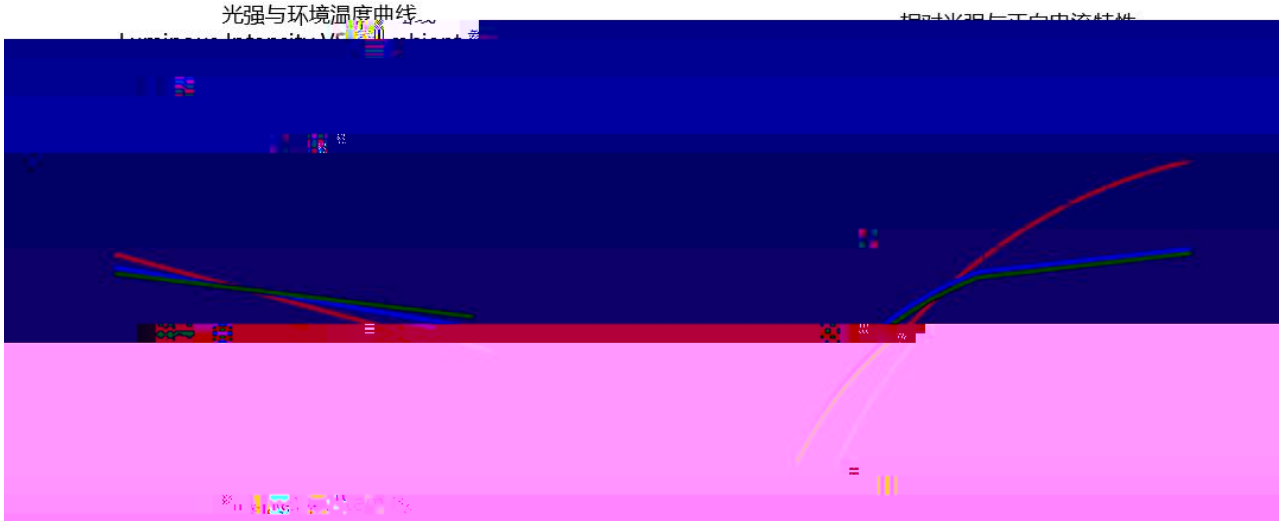

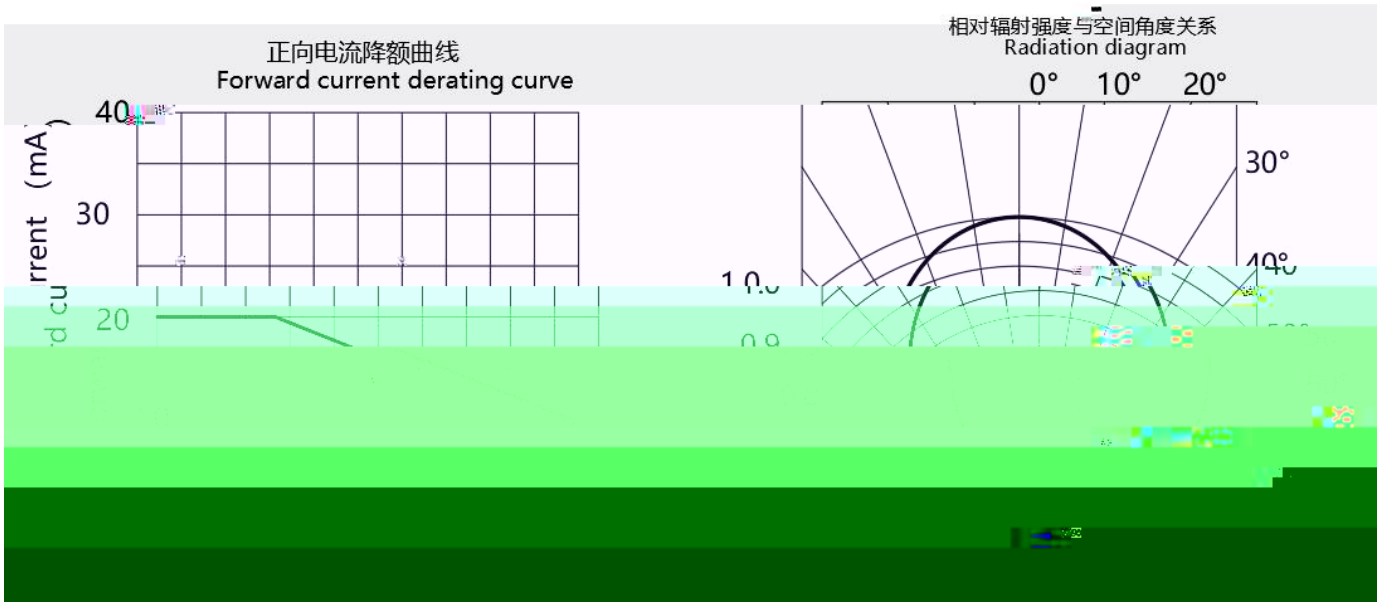

é

é

é

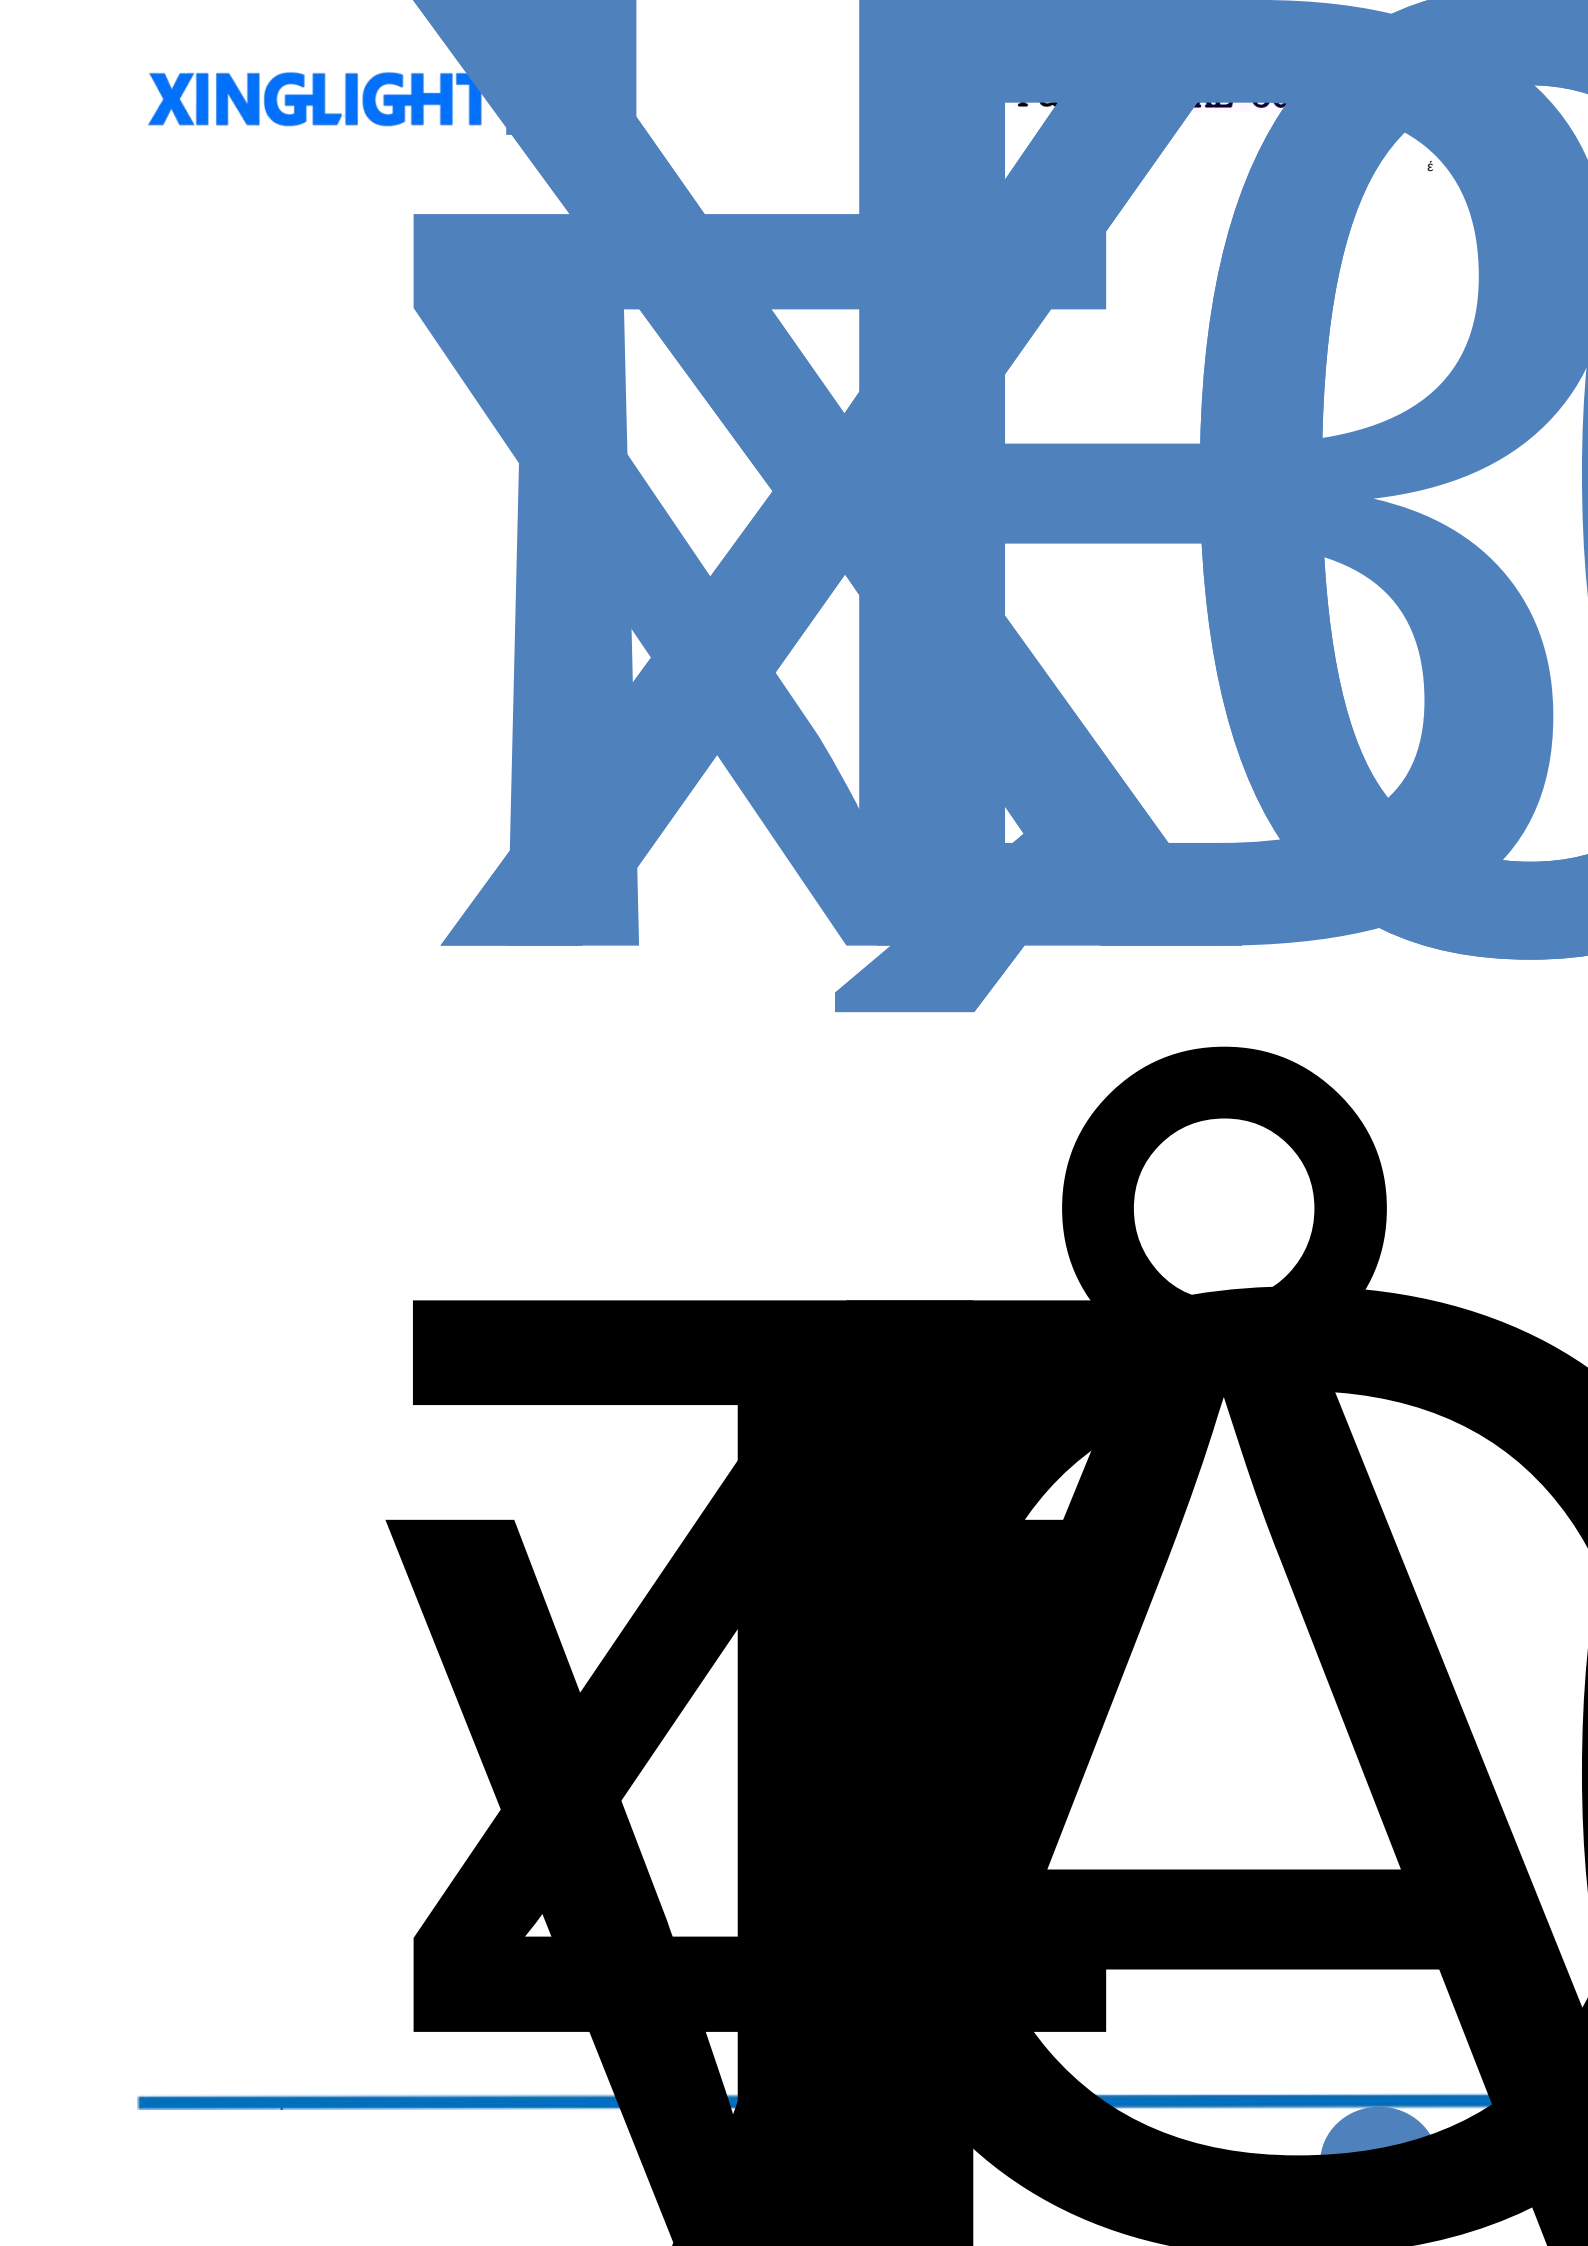

XINGLIGHT®

É