亮度分档

代码	最小值	最大值	单位	测试条件
E4	500	550	mcd	IF=20mA
E5	550	600		
E6	600	700		
E7	700	800		
E8	800	900		
E9	900	1000		

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

光谱分布曲线
Relative Spectral Distrbution

伏安特性
Volt ampere characteristic

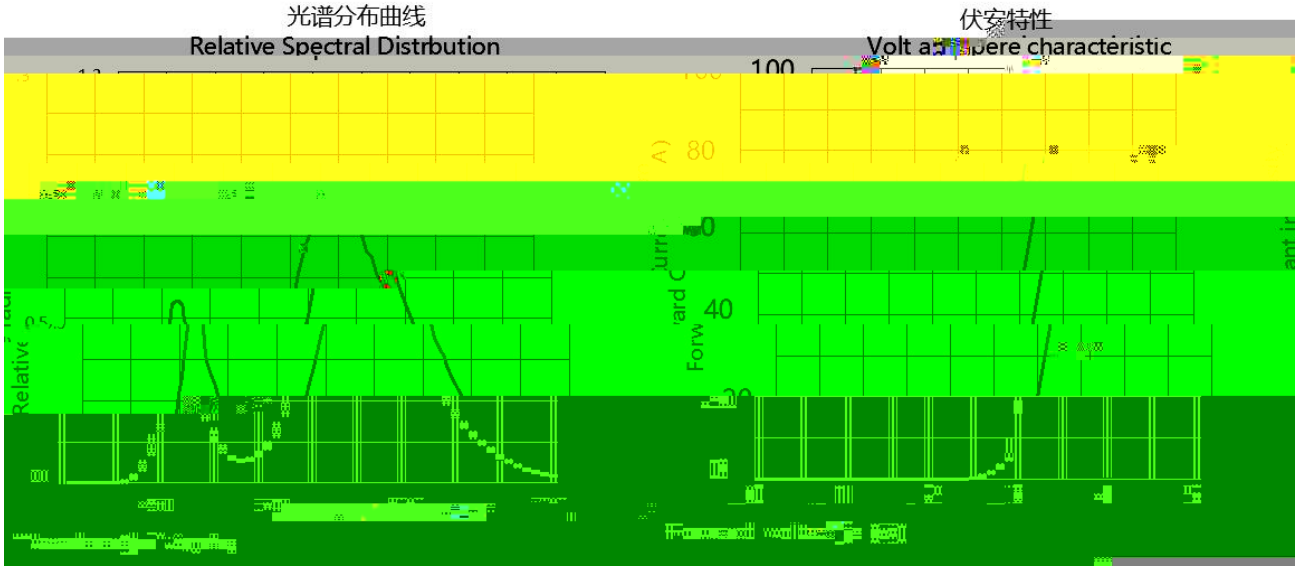

正向电流降额曲线

相对光强与正向电流特性

光强与环境温度曲线

相对辐射强度与空间角度关系
Radiation diagram

25 ± 5 /Note If not otherwise indicated the test environment temp erature is 25 ± 5

包装（1）

Packaging (1)

载带有画出尺寸

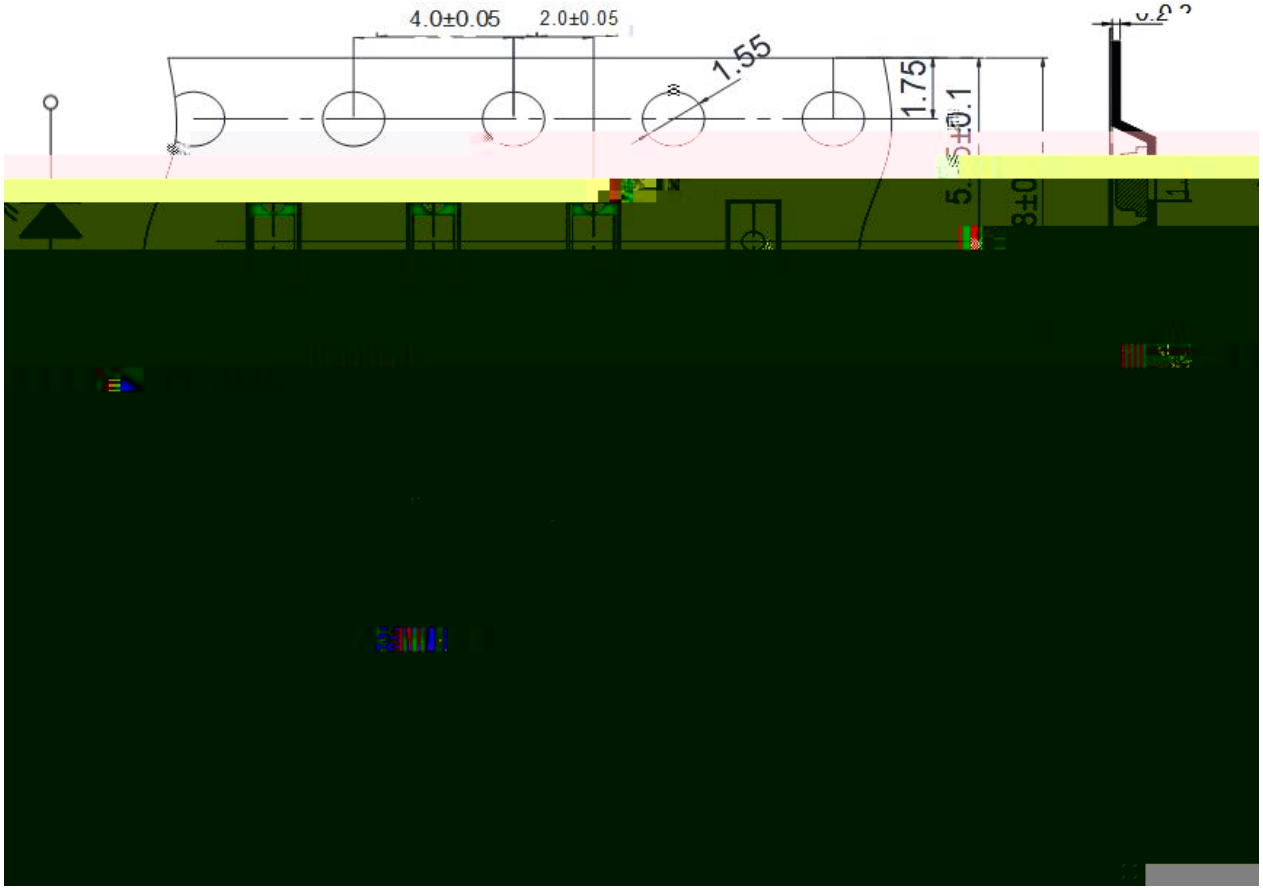

:

1. (mm)

1. Size unit is mm (mm).

2. ±0.1mm

2. The dimensional tolerance is ± 0.1mm.

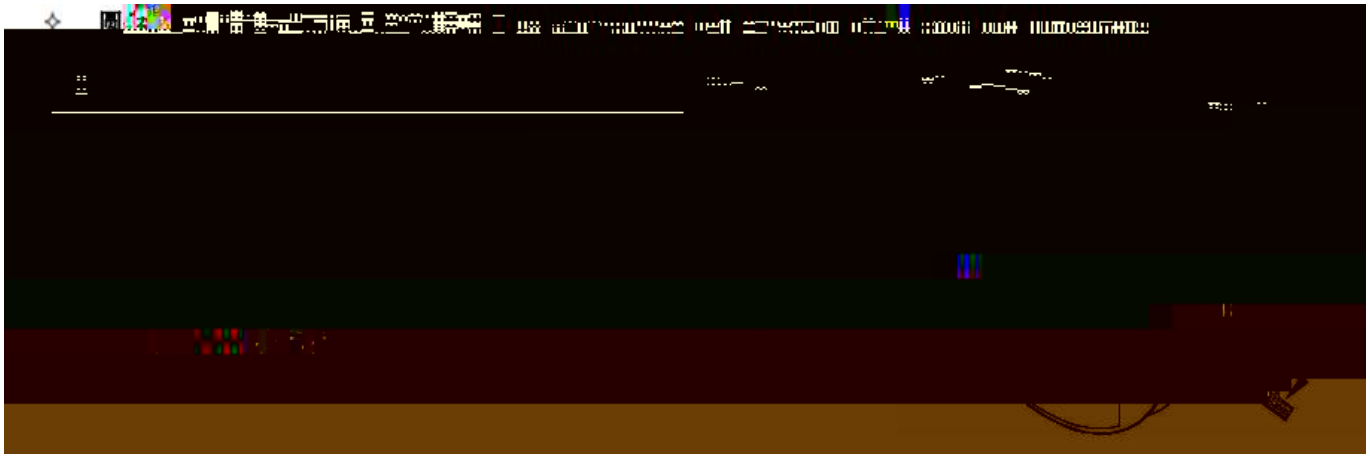

使用注意事项（2）

Precautions (2)

设计建议

LED