电性参数

ǎ Ta=25 Absolute Maximum Rating(ta=25)

ǎ Parameter	ˊ Symbol	Ɣ Value	ϒ β Unit
w Max Power Dissipation	PD	75	mW
h Max Continuous Forward Current	IF	20	mA
ǁ ɣ Peak Forward Current	IFP	80	mA
ǐ h ϒ Max Reverse Voltage	VR	5	V
ɀ Antistatic ability	ESD	2000	V
ƀ Operating Temperature Range	TOPR		
Ũ Storage Temperature Range	TSTR		
/ Lead Soldering Temperature/Time	TSOL	260 ≤6S	/

ǁ ≤ \l ≤ ≤ ≤

光电参数 Ta=25 Optical-electrical parameter(ta=25)

ǎ	ˊ	Ɣ	Ɣ	Ɣ	ϒ β	Ð
ǔ ǫ Luminous Intensity	Iv	800	/	1600	mcd	IF=20mA
Color temperature	T	8000	/	16000	K	IF=20mA
h ϒ Forward Voltage	VF	2.6	/	3.3	V	IF=20mA
ǔ ǫ Viewing Angle	2Ø1/2	/	120 °	/	deg	IF=20mA
ǐ h Reverse Current	IR	/	/	≤1	μA	VR=5V

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

Endurance test	寿命 Working life	20mA	Continuous lighting at the maximum rated current at room	1000 hours	MIL-STD-750D:1026 MIL-STD-883D:1005 JIS C 7021:B-1
	High temperature/ humidityteststorage		Ta=85 ±5		

焊接指导（1）

Guideline for Solder

使用烙铁人手焊接

ضي ك غ ' ق ق w ٧ G 30

G ضي ٢

ب ج شد

回流焊接 ق ٢ عج يد

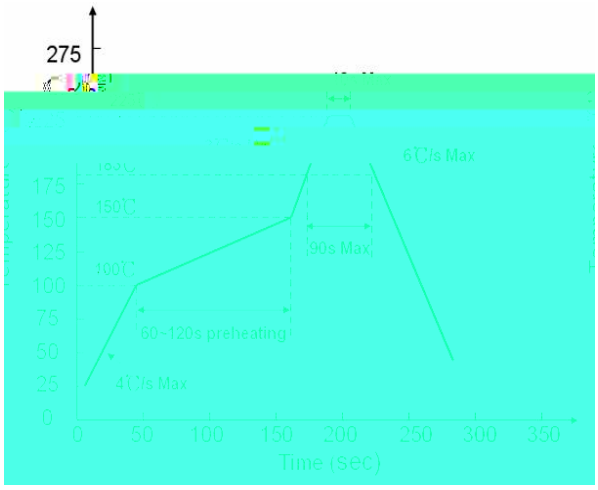

L

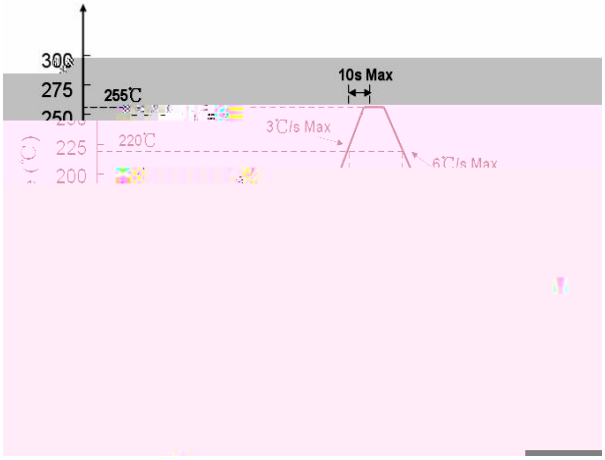

L

عج ٧

VKR GR QGV

عج ضي ٦ ٧ K v ١ ز

W

使用注意事项（2）

Precautions (2)
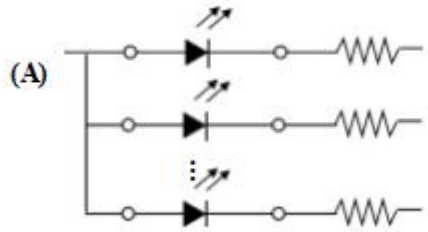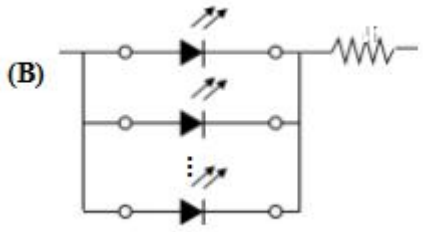
设计建议