目录

电性参数

典型特性曲线

电性参数

Ta=25 Absolute Maximum Rating(ta=25)

Parameter	Symbol	Value	Unit
Max Power Dissipation	PD	50	mW
Max Continuous Forward Current	IF	20	mA
Peak Forward Current	IFP	80	mA
Max Reverse Voltage	VR	5	V
Antistatic ability	ESD	2000	V
Operating Temperature Range	TOPR		
Storage Temperature Range	TSTR		
/ Lead Soldering Temperature/Time	TSOL	260 ≤6S	/

PGA30Đ

≤ ≤ ≤ ≤

光电参数 Ta=25 Optical-electrical parameter(ta=25)

{

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

光谱分布曲线

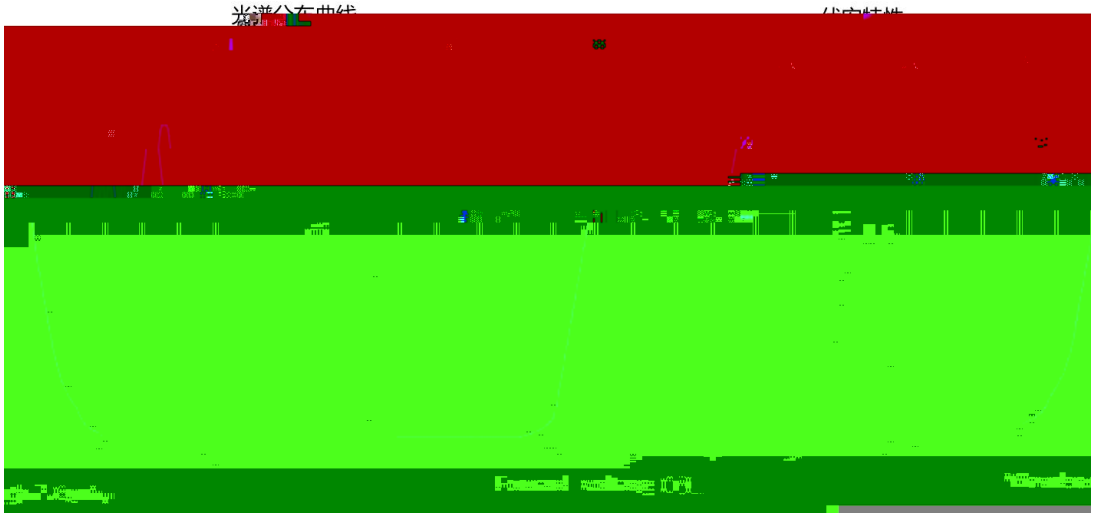

正向电流降额曲线

相对光强与正向电流特性

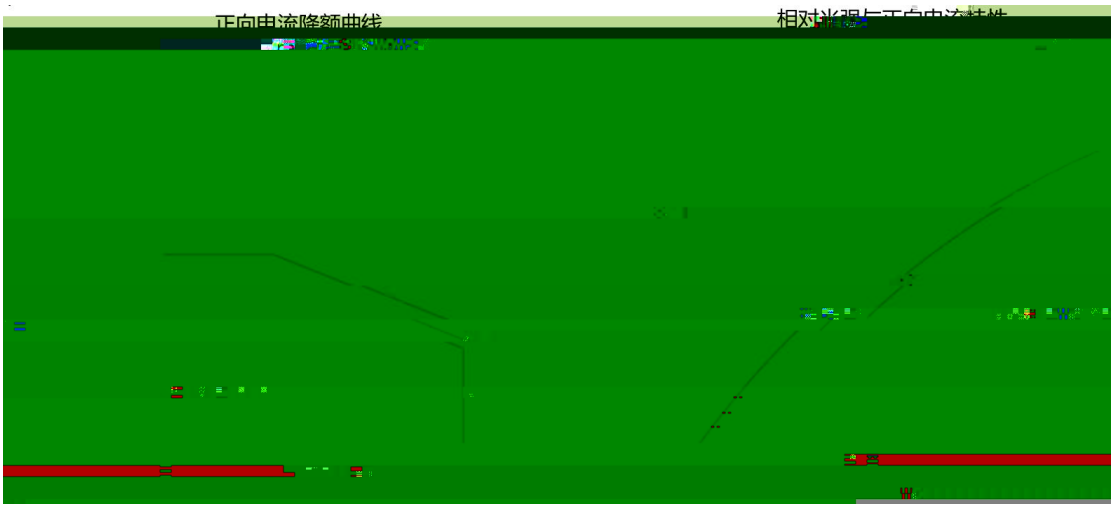

相对辐射强度与角度关系

光强与环境温度曲线

Luminous Intensity VS Ambient Temperature

Radiation diagram

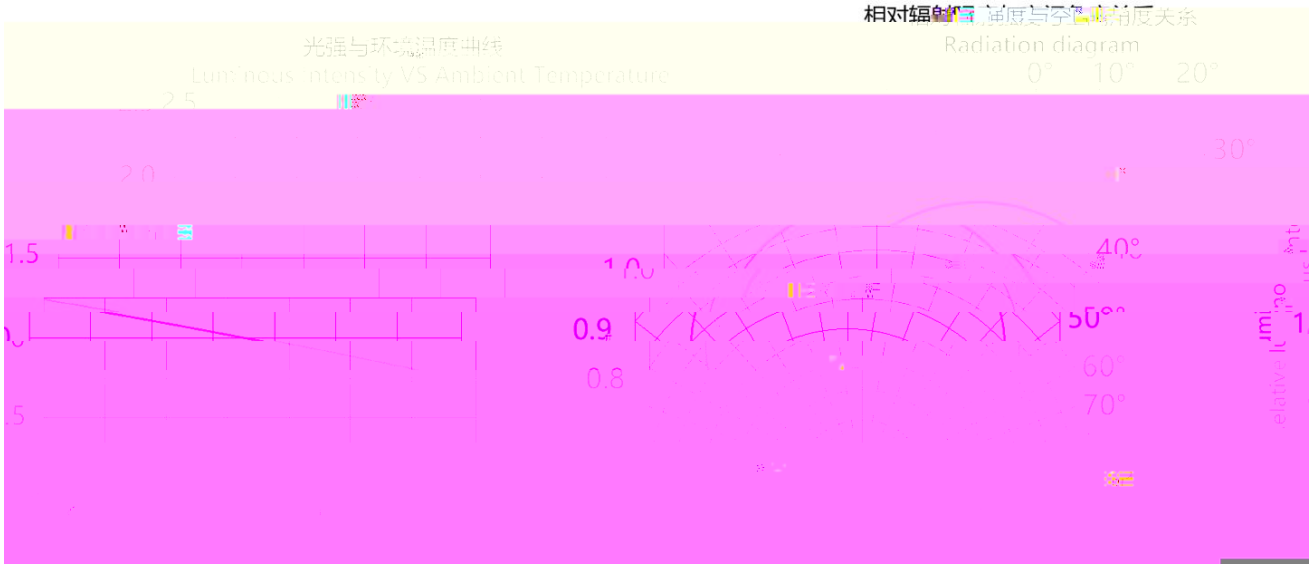

±

±