典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

光谱分布曲线

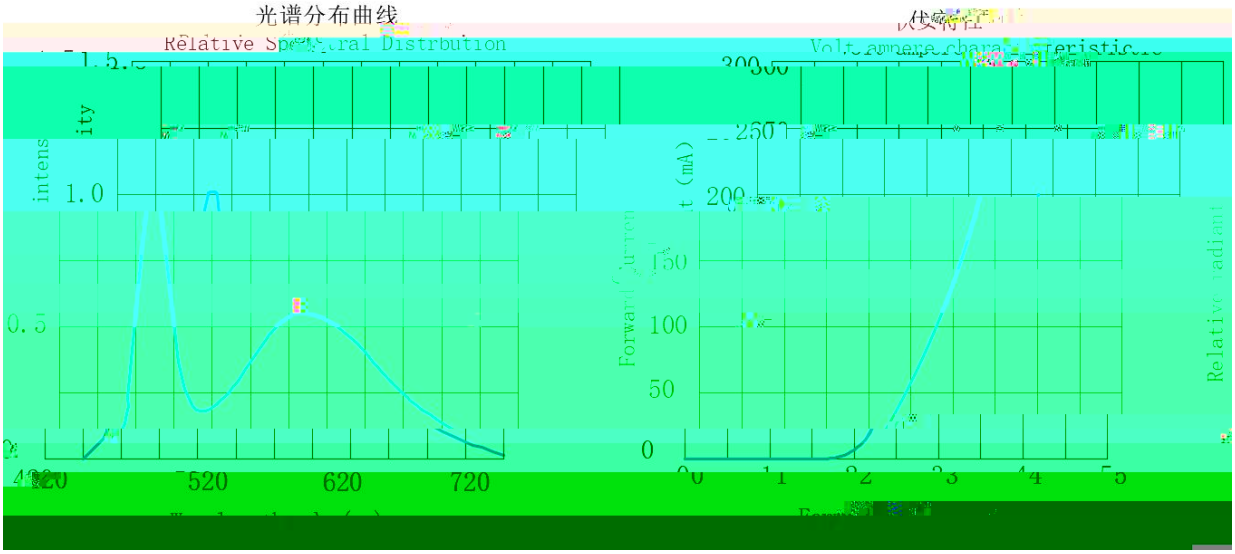

正向电流降额曲线

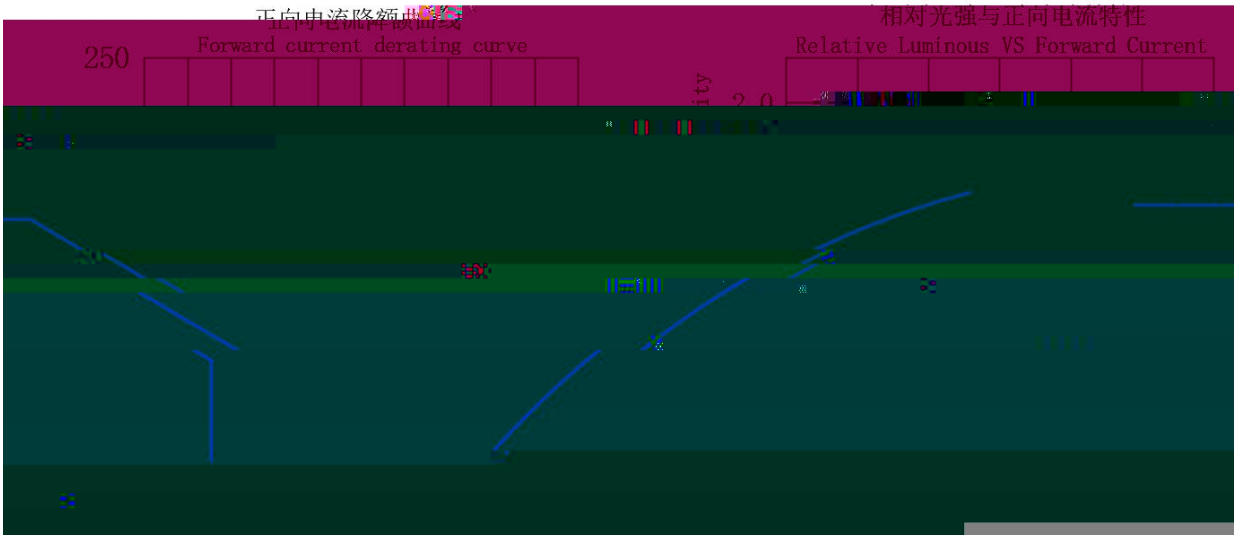

相对光强与正向电流特性

光强与环境温度曲线

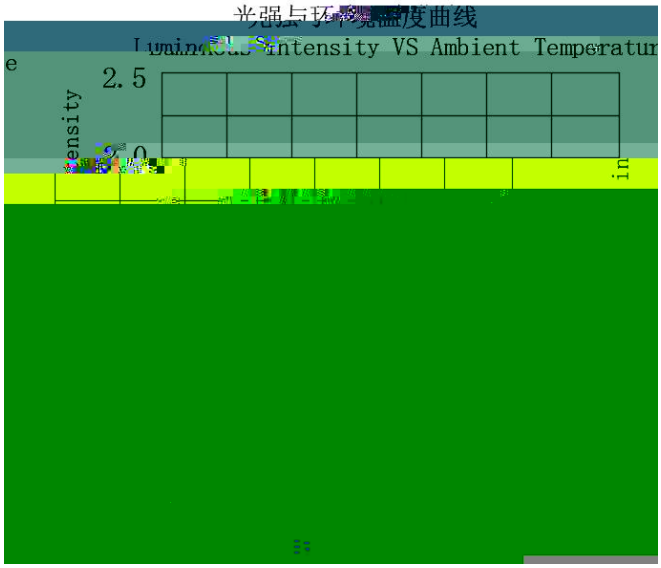

相对辐射强度与空间角度关系

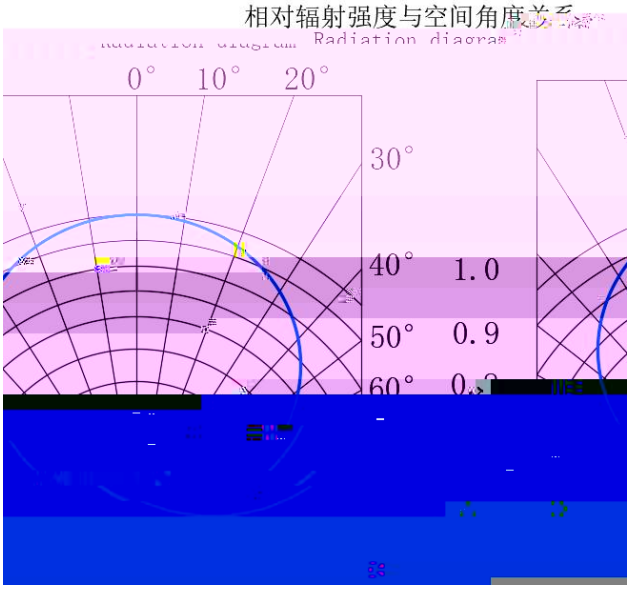

25 ± 5 /Note If not otherwise indicated the test environment temp erature is 25 ± 5

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

Class	Testing environment	Testing time	Reference Standard
Working life	350mA Continuous lighting at the maximum rated current at room temperature	1000hrs	
Endurance test			

XINGLIGHT®

Part No. :XL-5730UWC-05

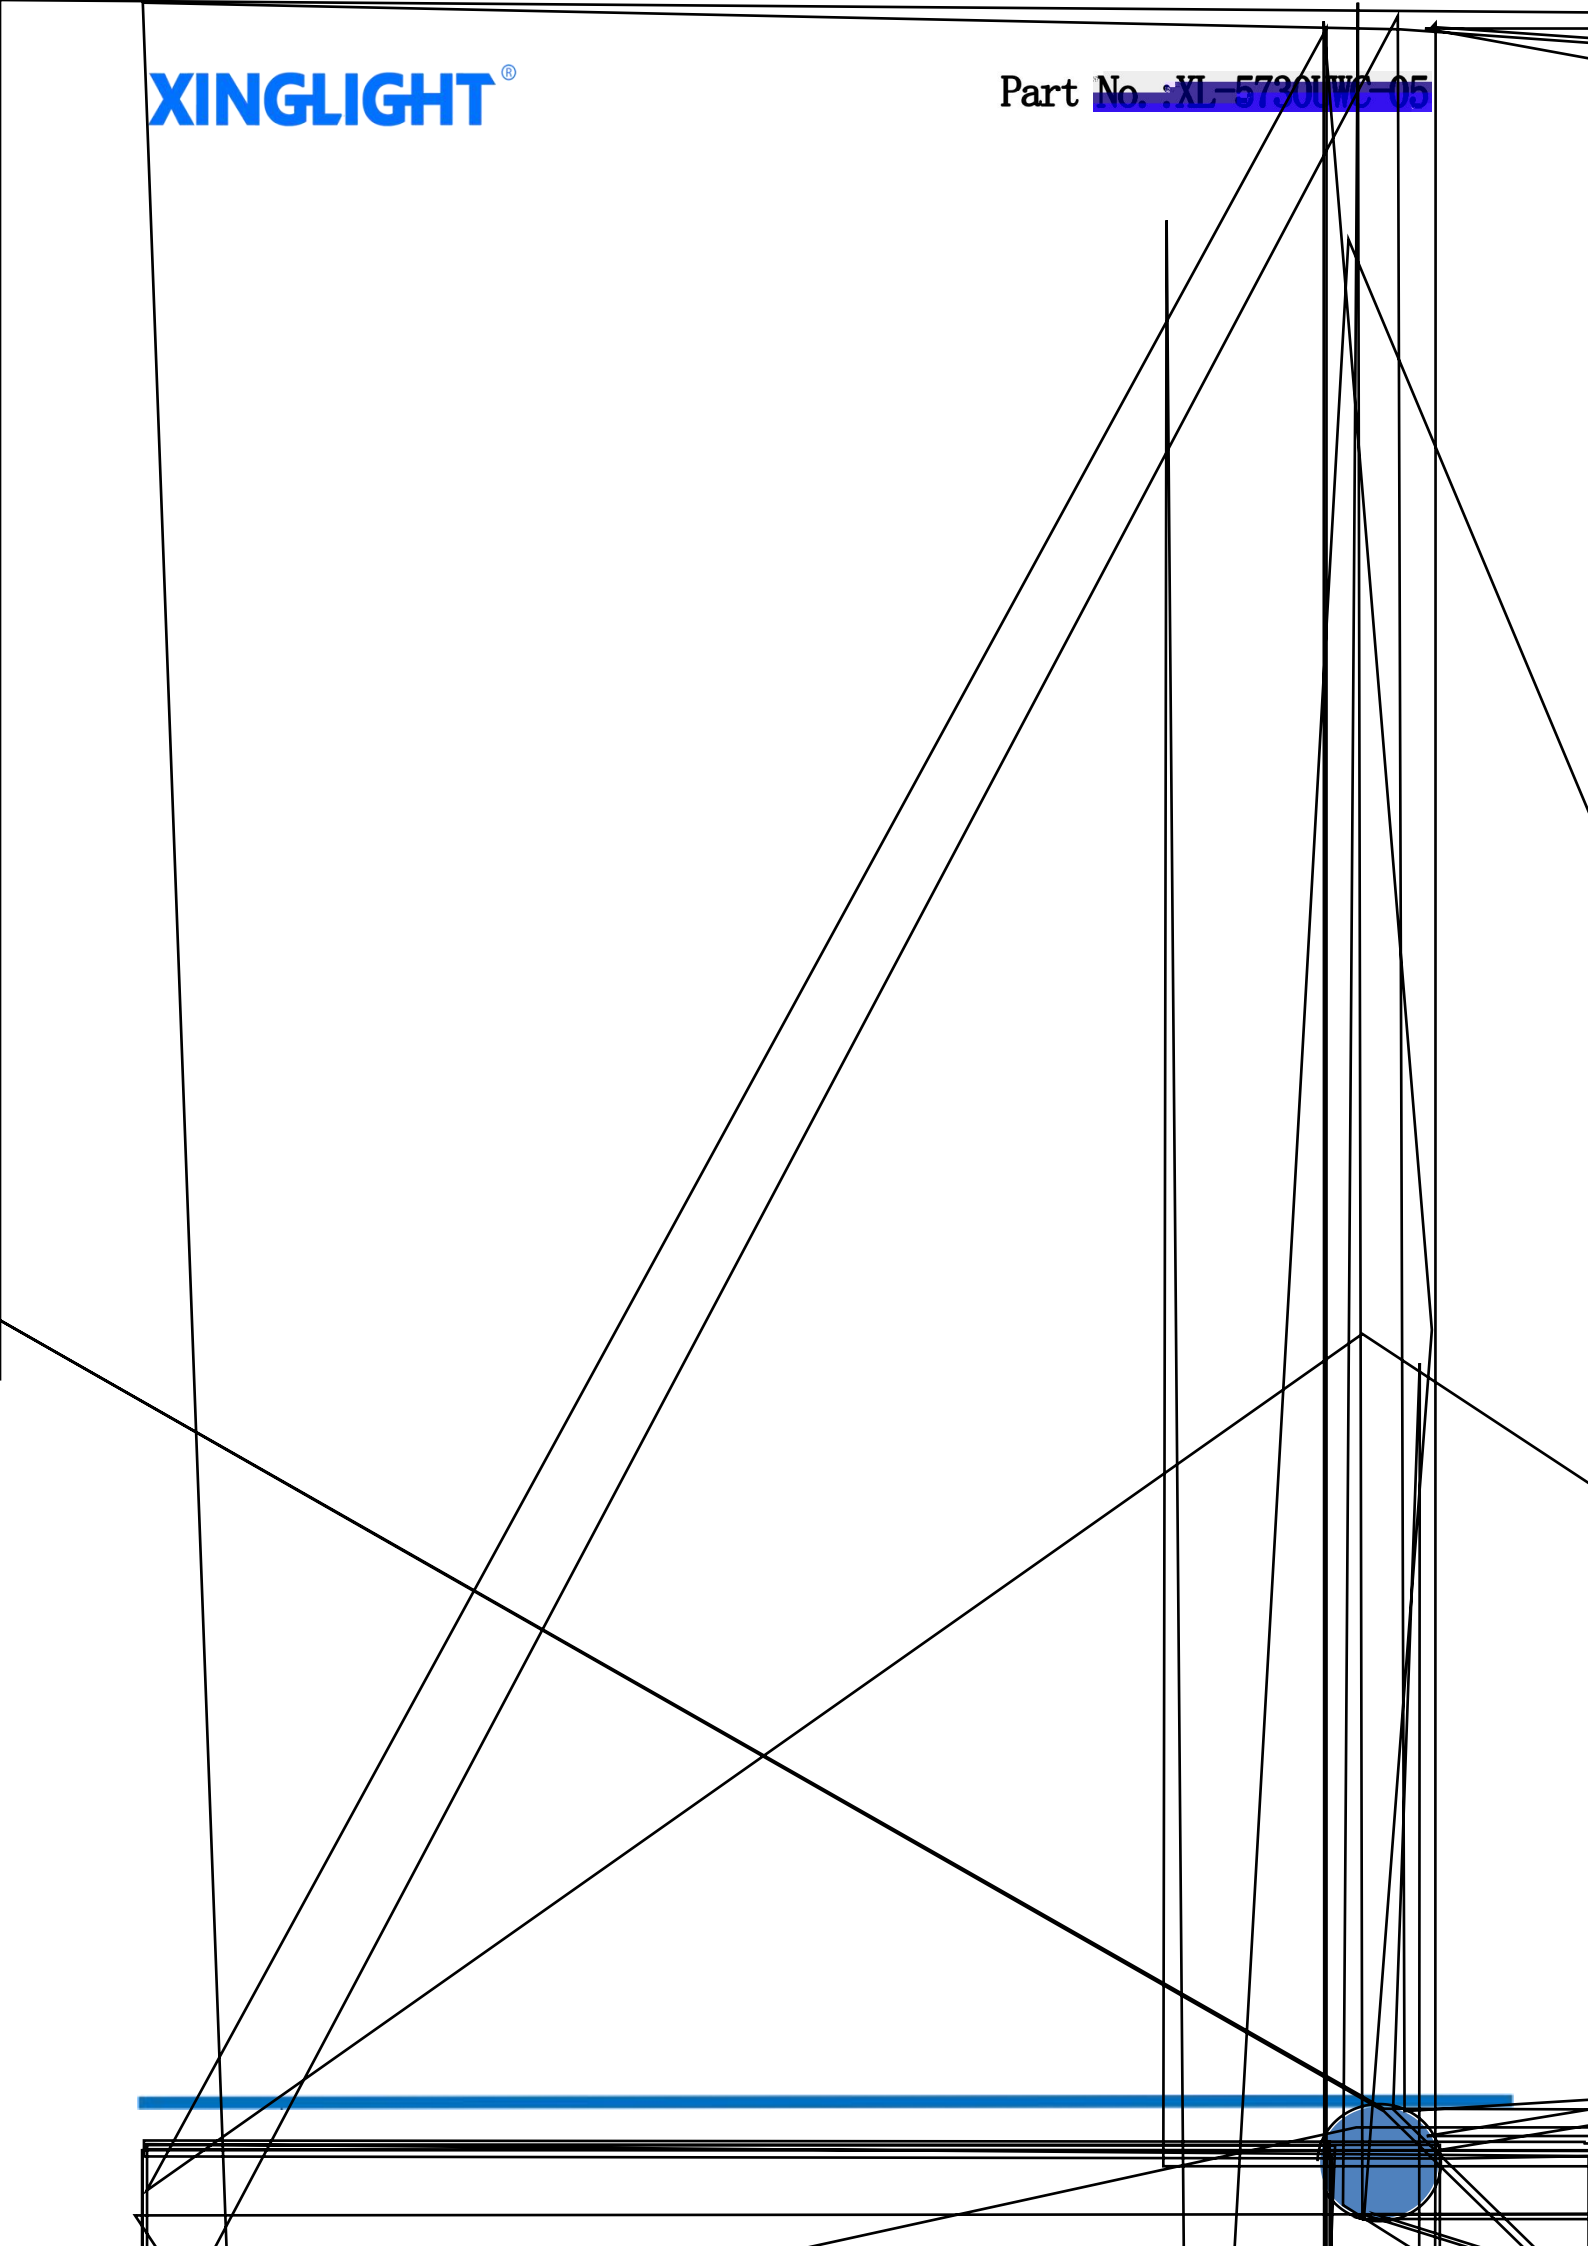

XINGLIGHT®

Part No. :XL-5730UWC-05

使用注意事项（3）
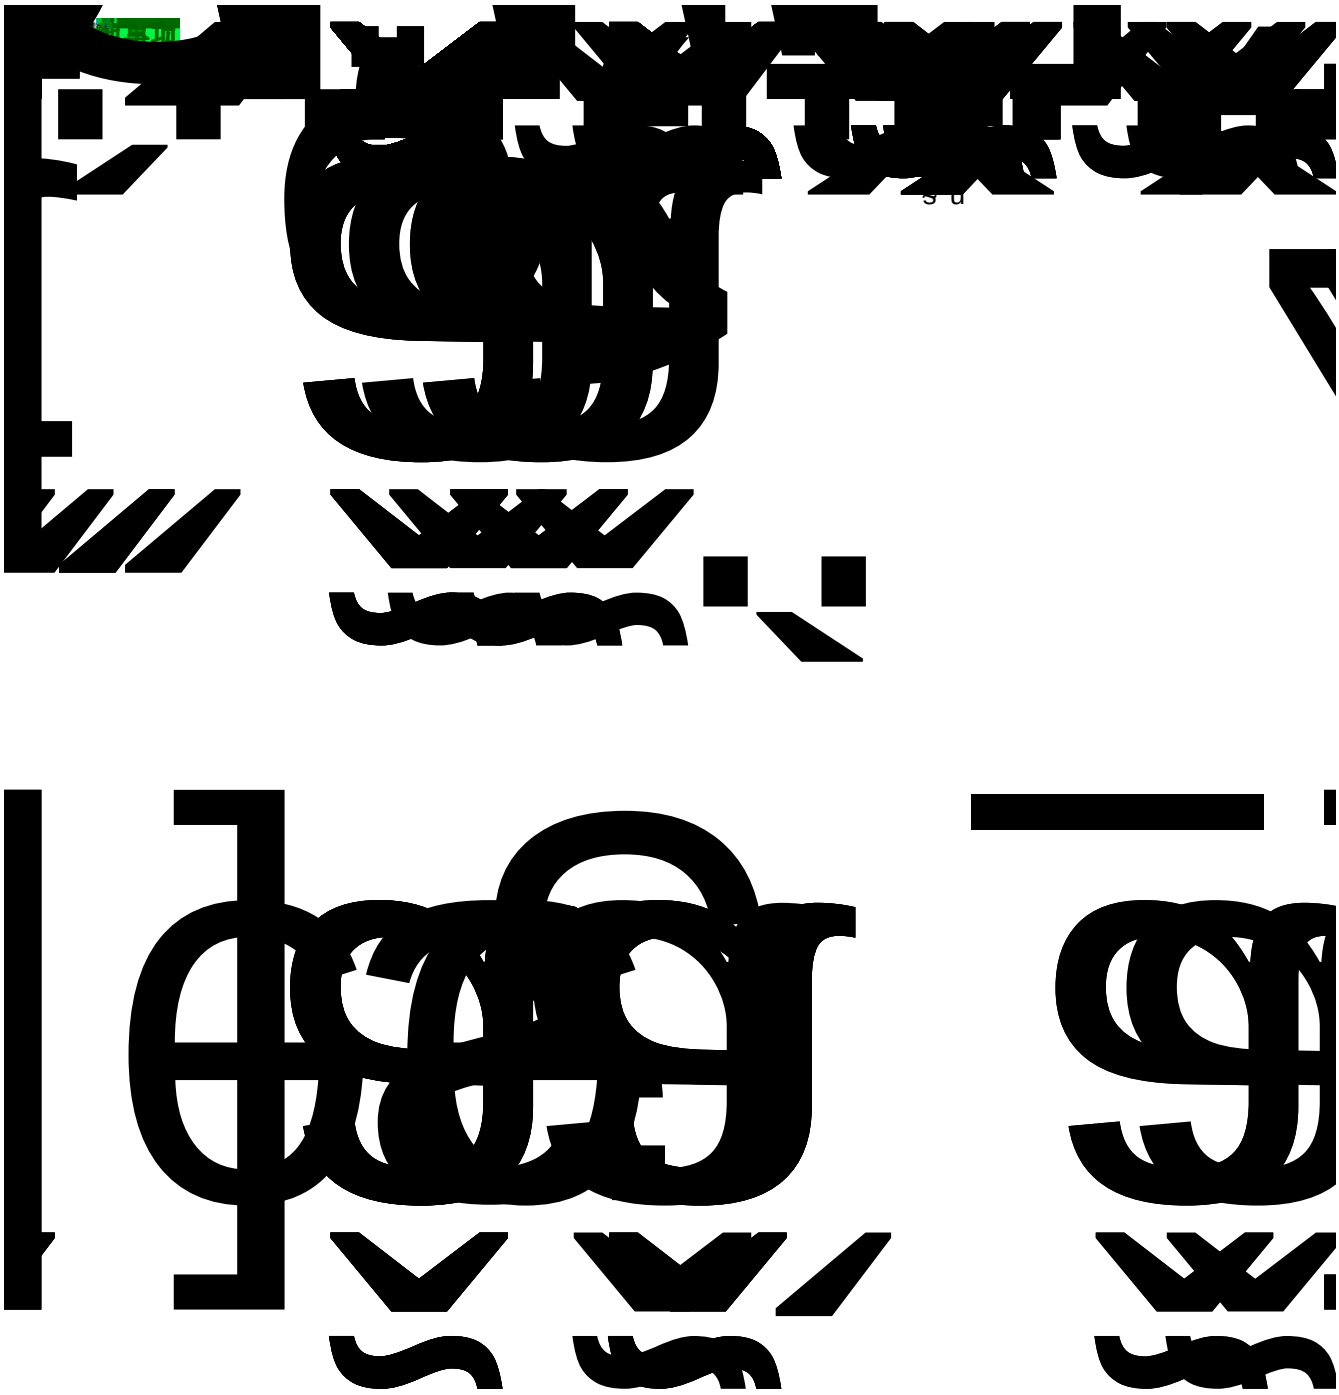
Precautions (3)