目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

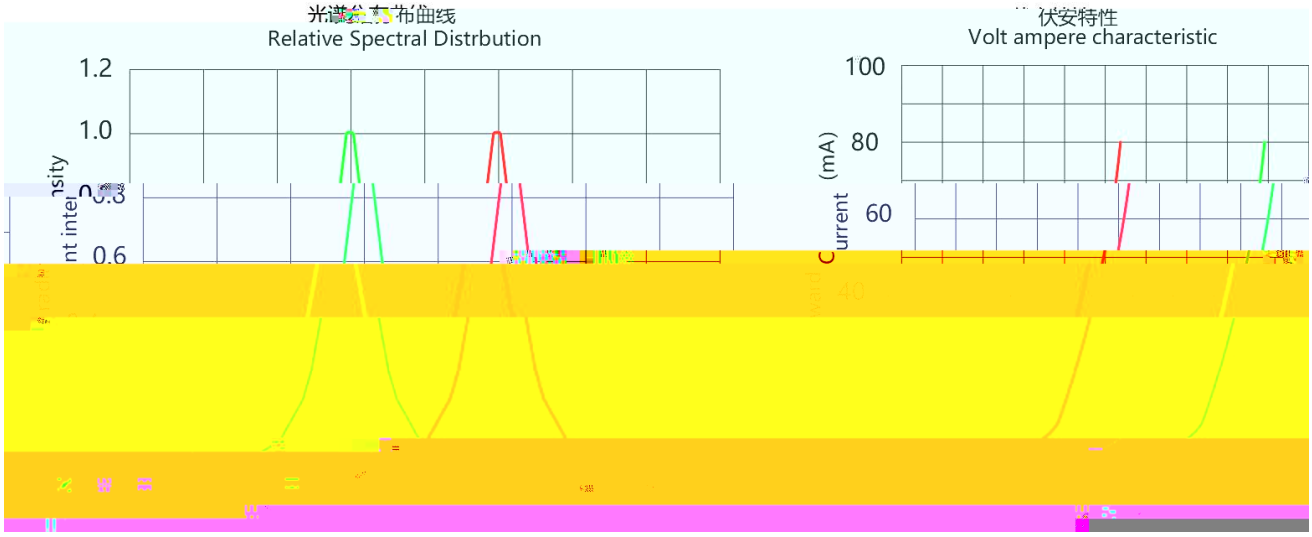

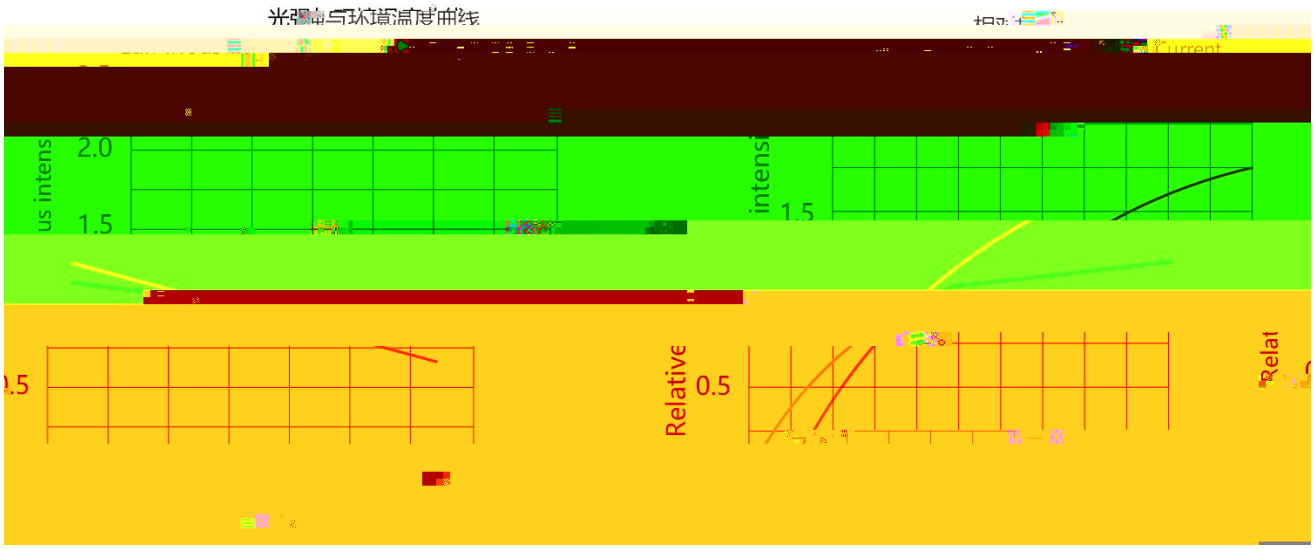

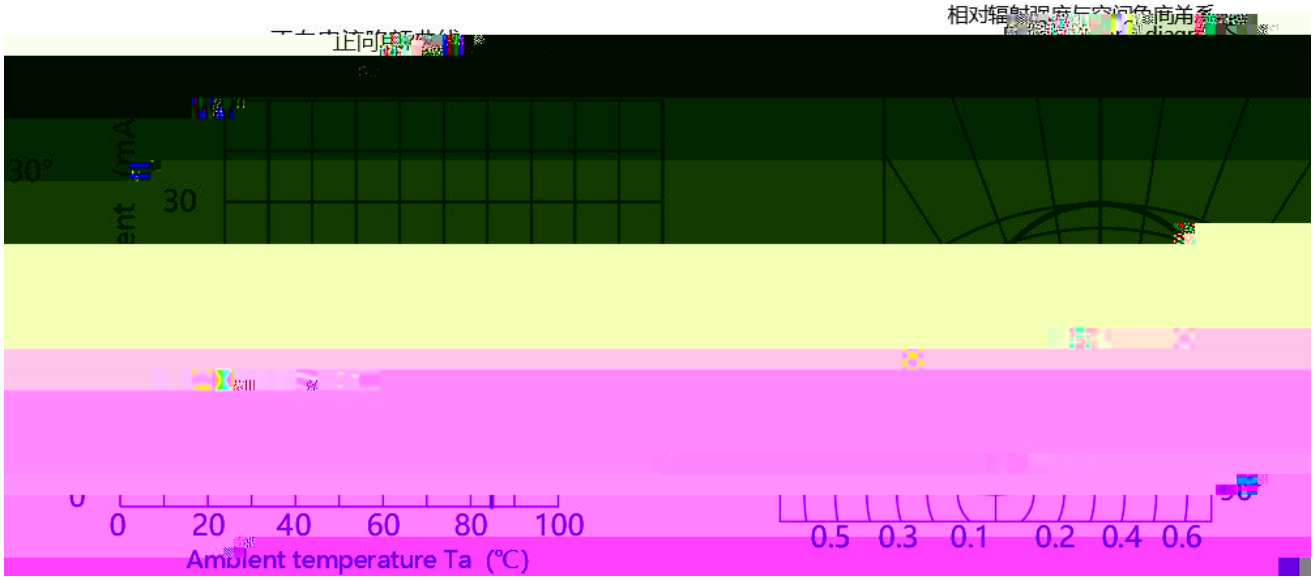

25 ± 5 /Note If not otherwise indicated the test environment temp erature is 25 ± 5

Failure criteria

standard	project	Test conditions	Failure criteria
1	(V_F) Forward voltage (VF)	I_F=20mA	U.S.L*1.1
	IV Light intensity (IV)	I_F=20mA	L.S.L*0.7
	(I_R) Reverse current (IR)	V_R=5V	U.S.L*2.0
2			

包装（1）

Packaging (1)

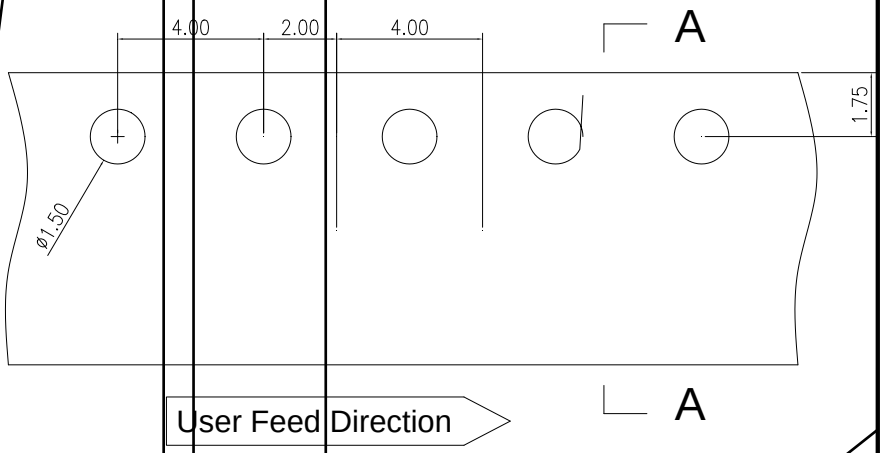

圆盘及载带卷出方向及空穴规格 Disk and carrier belt direction of roll and hole dimensions

使用注意事项（2）

Precautions (2)

[redacted]

LED

[redacted]