电性参数

ǎ Ta=25 (ta=25)

ǎ Parameter	ˊ Symbol	Ɣ Value	ϒ β Unit
w Max Power Dissipation	PD	75	mW
h Max Continuous Forward Current	IF	20	mA
ǁ ɣ Peak Forward Current	IFP	80	mA
ǐ h ϒ Max Reverse Voltage	VR	5	V
ɀ Antistatic ability	ESD	2000	V
ƀ Operating Temperature Range	TOPR		
Ũ Storage Temperature Range	TSTR		
/ Lead Soldering Temperature/Time	TSOL	260 ≤6S	/

ǁ ≤ \l ≤ ≤ ≤

光电参数 Ta=25 (ta=25)

ǎ	ˊ	Ɣ	Ɣ	Ɣ	ϒ β	Đ
ŭ ѽ Luminous Intensity	Iv	800	/	1600	mcd	IF=20mA
Color temperature	T	8000	/	16000	K	IF=20mA
h ϒ Forward Voltage	VF	2.6	/	3.3	V	IF=20mA
ŭ ѽ Viewing Angle	2Ø1/2	/	120 °	/	deg	IF=20mA
ǐ h Reverse Current	IR	/	/	≤1	μA	VR=5V

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

Endurance test	Working life	Continuous lighting at the maximum rated current at room	1000 hours	MIL-STD-750D:1026 MIL-STD-883D:1005 JIS C 7021:B-1
	High temperature/ humidity teststorage	Ta=85 ±5		

焊接指导（1）

Guideline for Solder

使用烙铁人手焊接

ض ي ك غ ' ق ق w ٧ g 30

G ض ي ٢ ٧

ب ج ش

ق ٢ ج ي

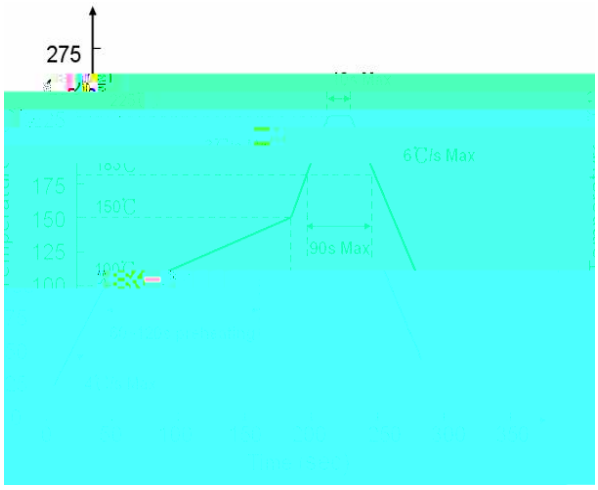

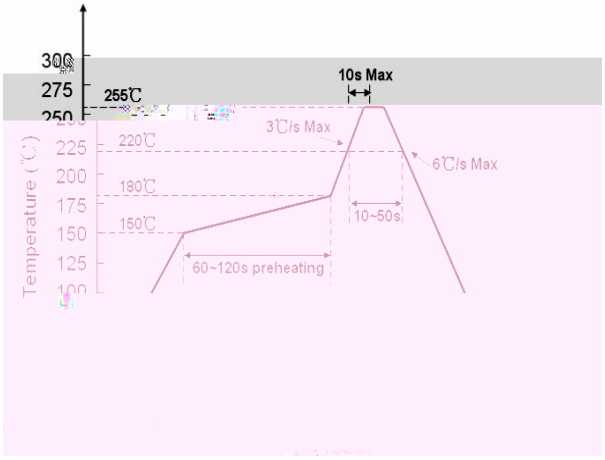

L

L

ج ٧

VKR GR QGV

ج ض ي ٦ ٧ K v ٨ ٧ ٤

W

使用注意事项（2）

Precautions (2)
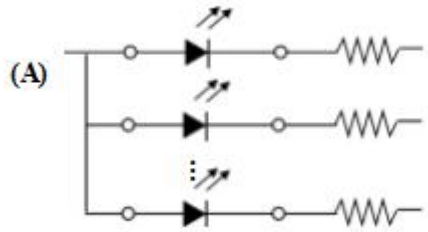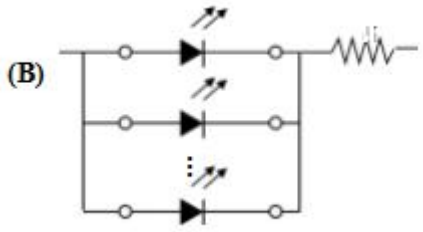
设计建议