目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项

电性参数

Ta=25 (ta=25)

Consumed power	Pd	R	50	mW
		G	70	
		B	70	

bq

Part

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

光谱分布曲线
Relative Spectral Distrbution

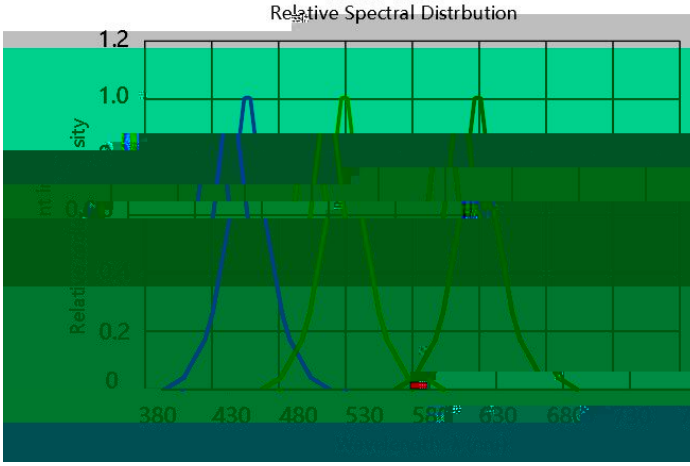

伏安特性
Volt ampere characteristic

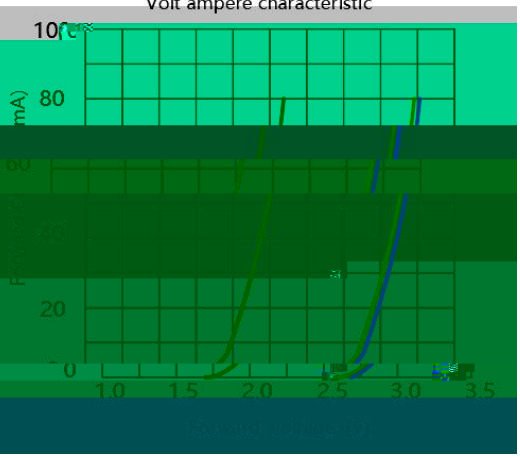

光强与环境温度曲线

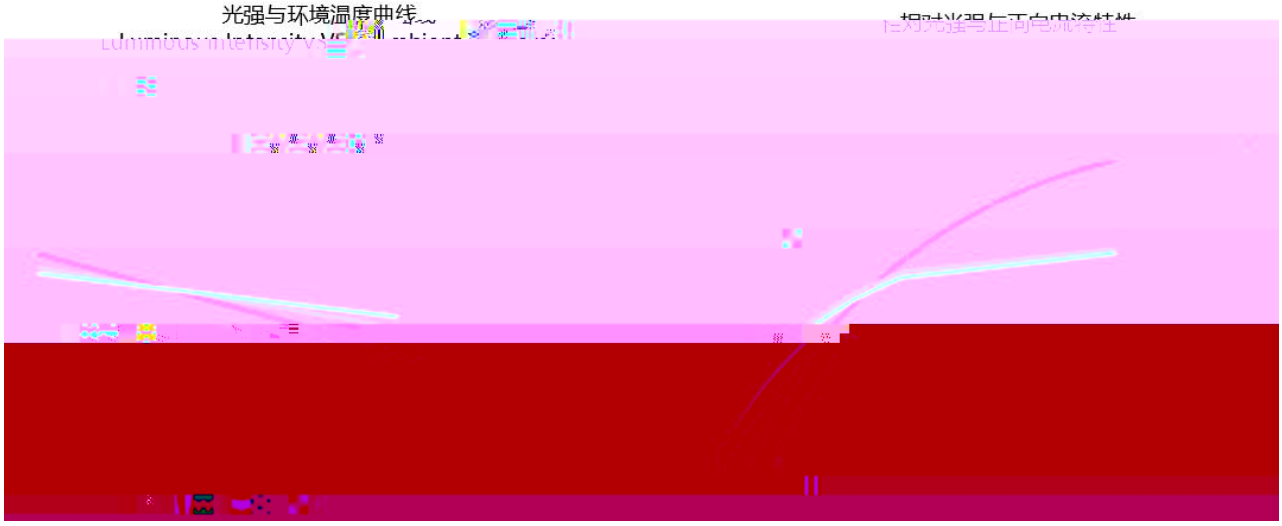

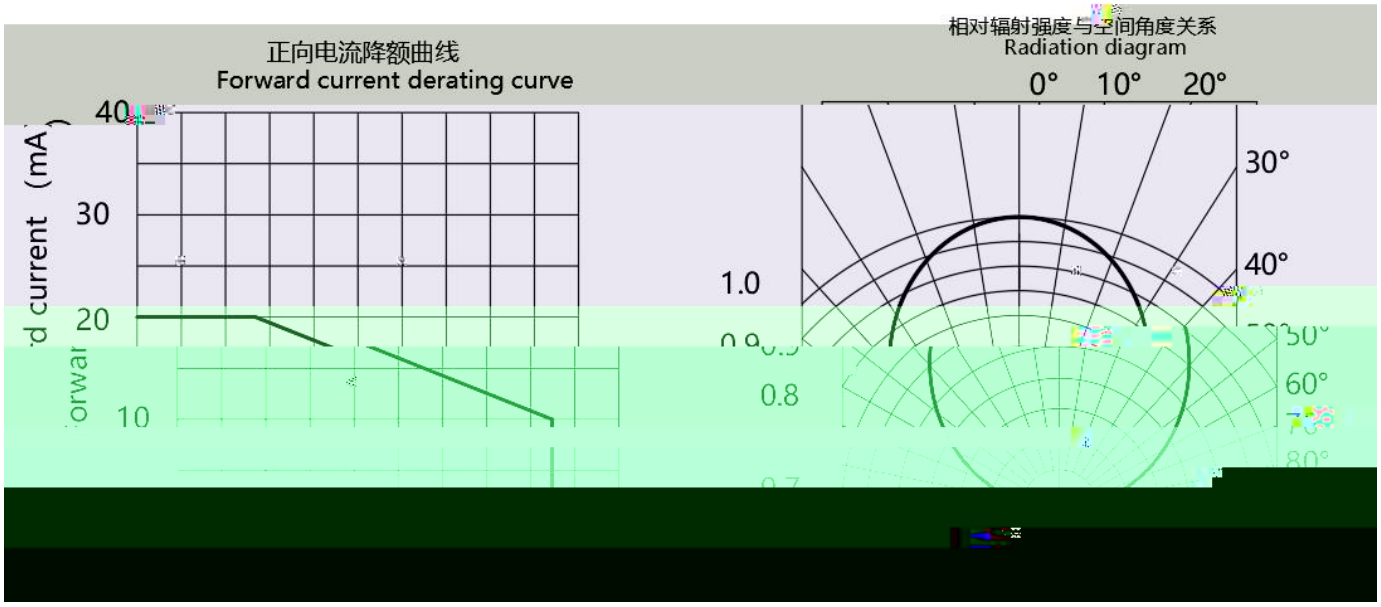

25 ± 5 /Note If not otherwise indicated the test environment temp erature is 25 ± 5

Part

包装（1）

Packaging (1)

载带与圆盘尺寸

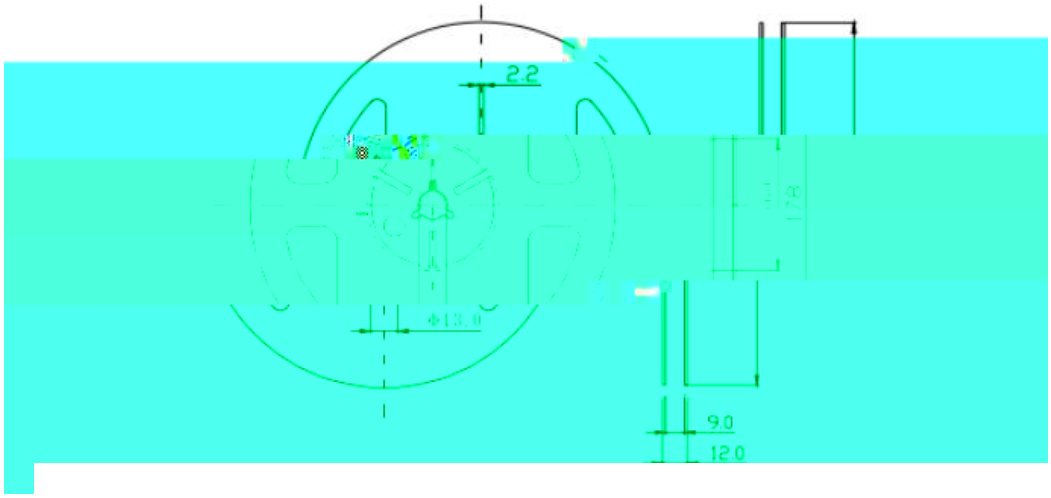

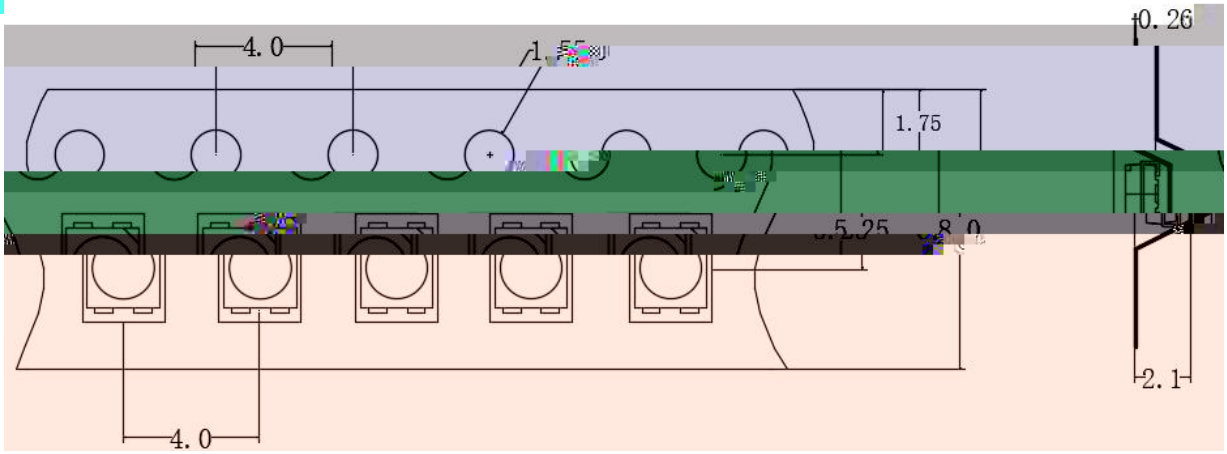

：

1. (mm)

1. Size unit is mm (mm).

2. ±0.1mm

The dimensional tolerance is ± 0.1mm.

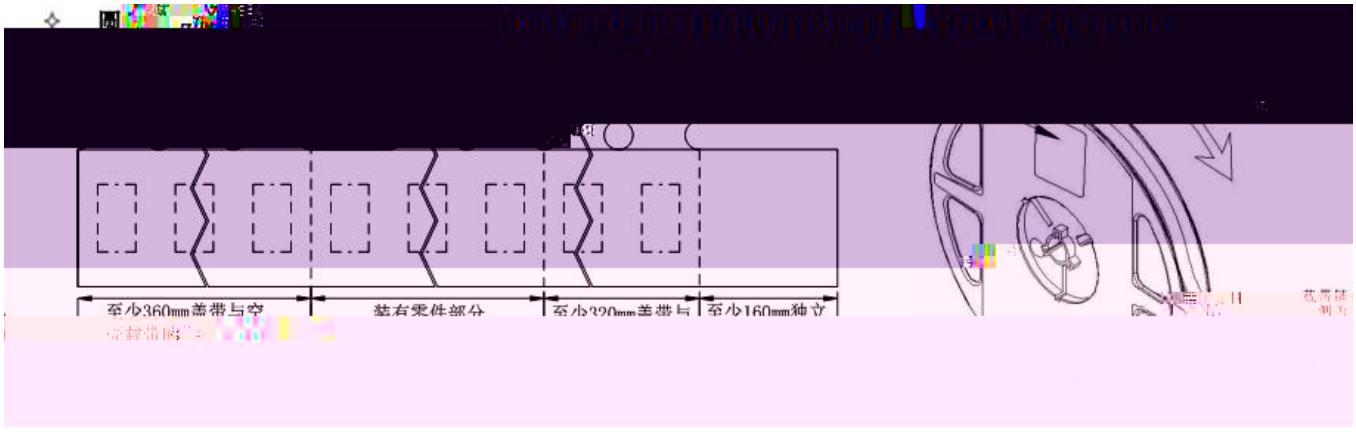

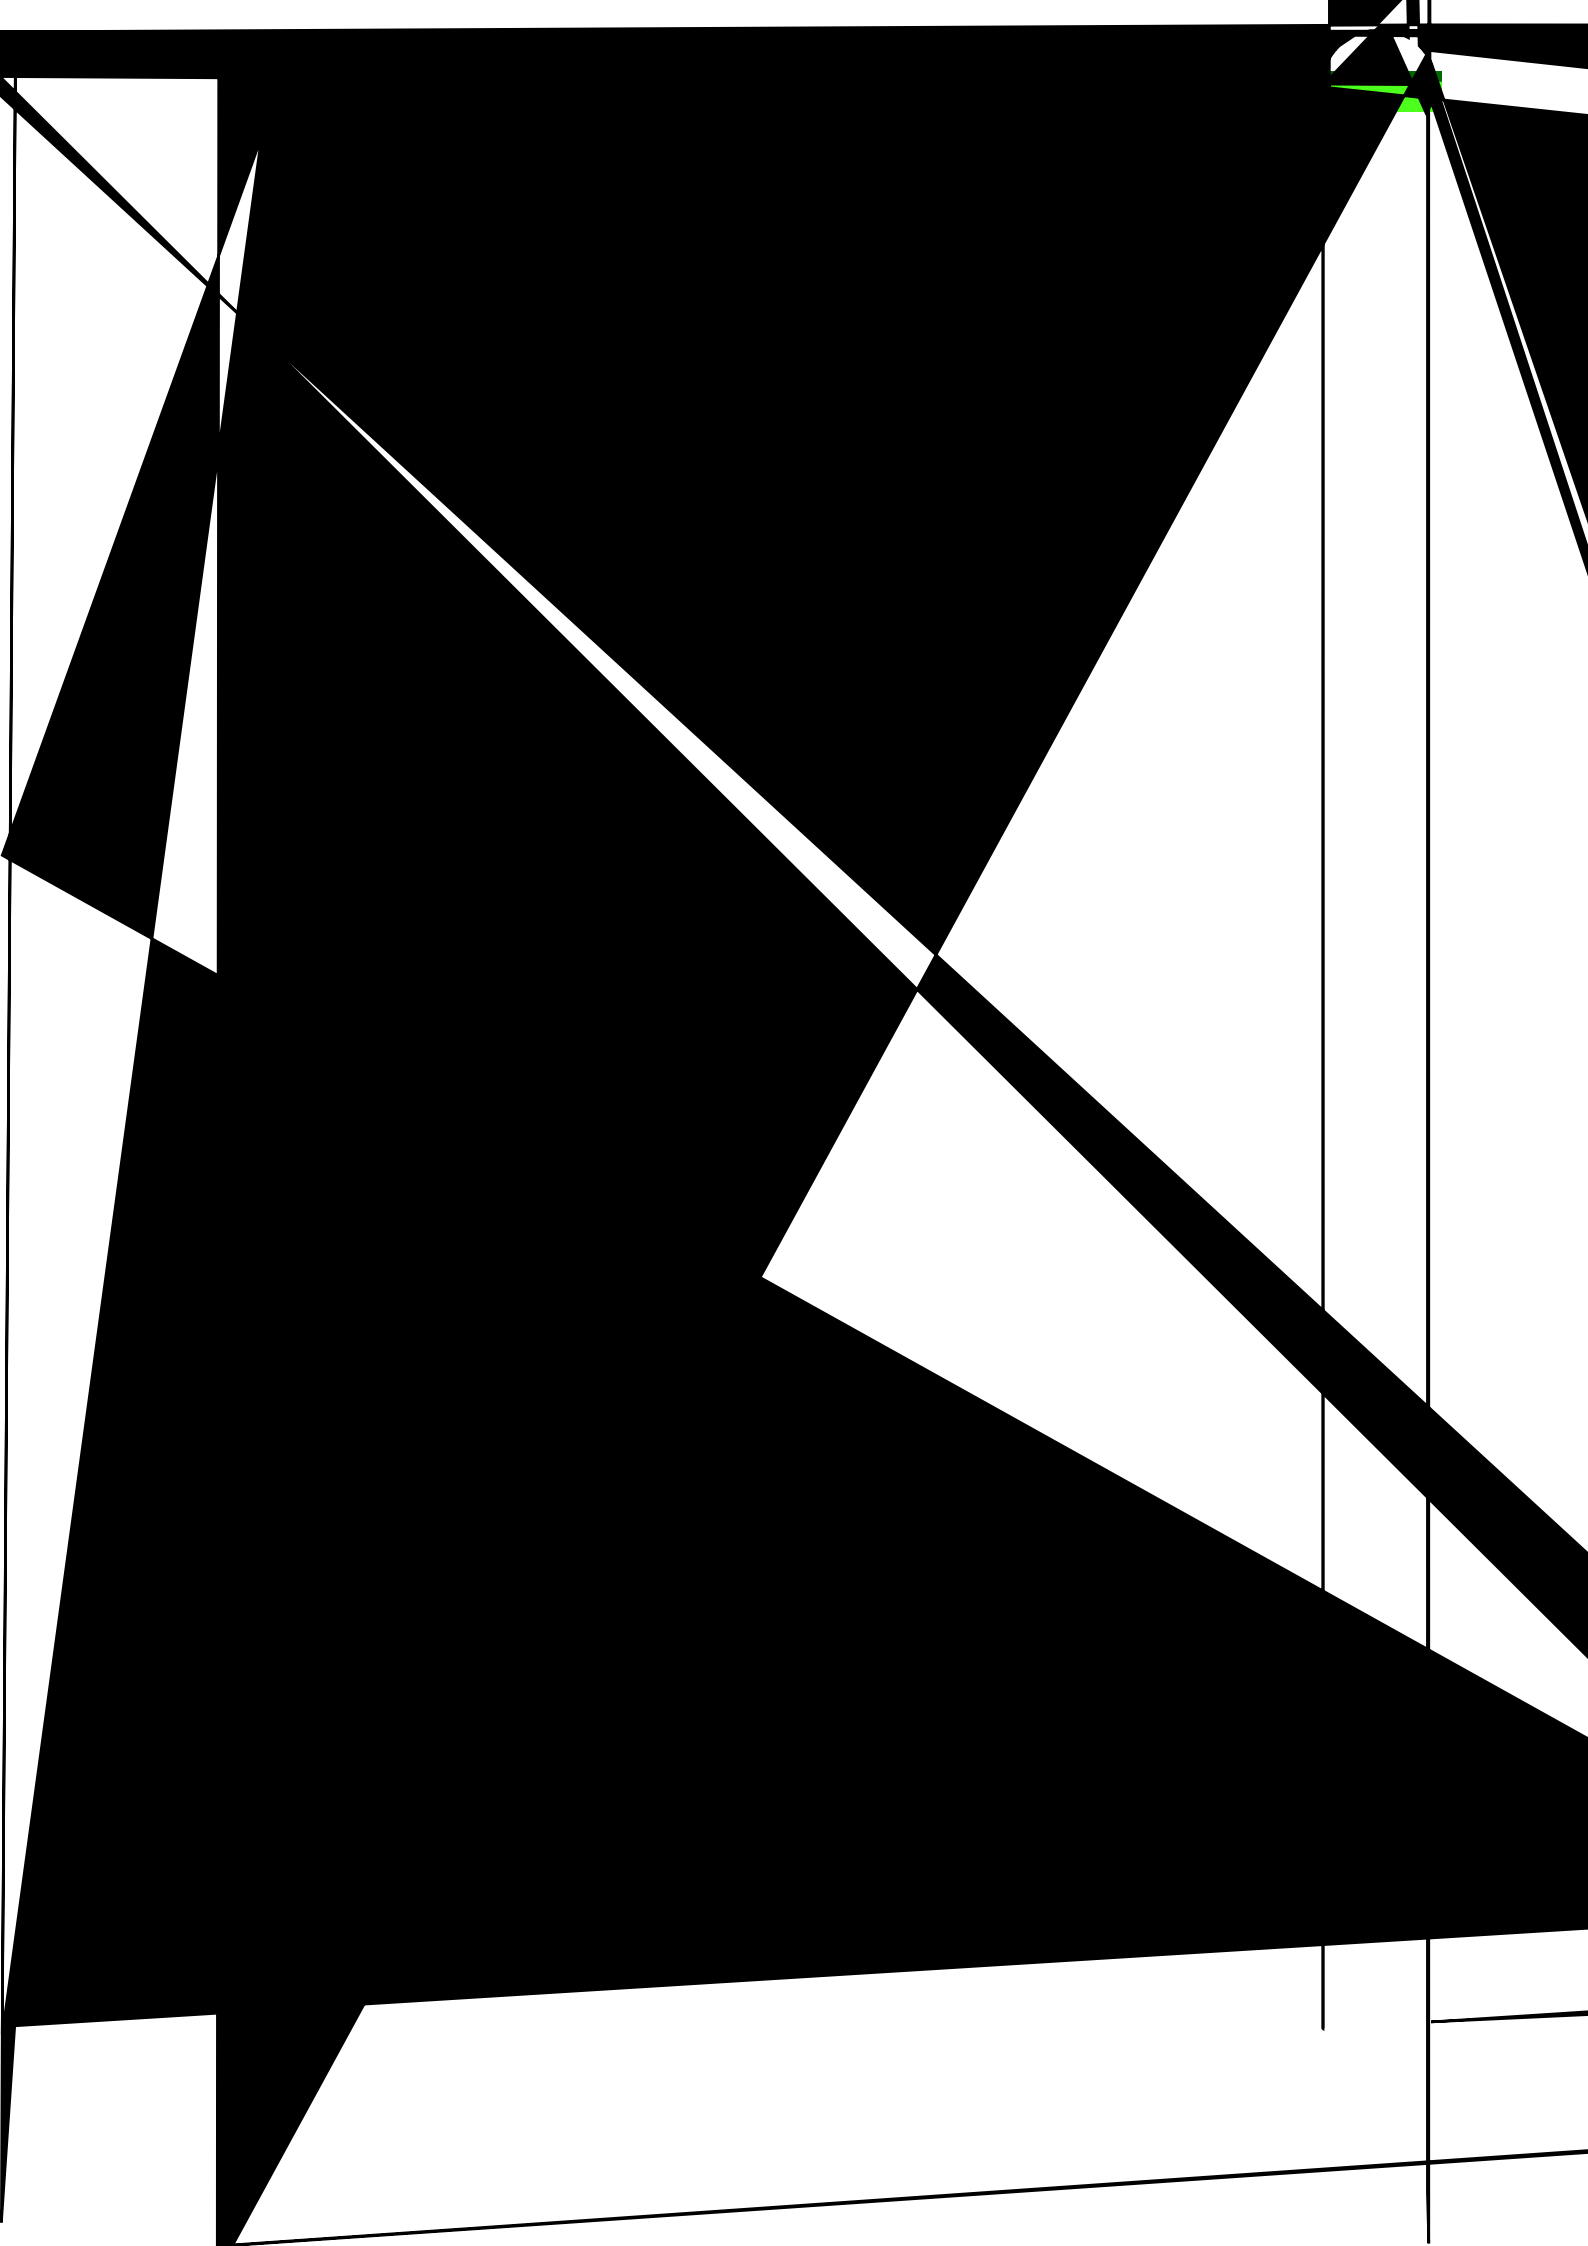

Part

autions (3)

When han... encapsul... with bare hands will not only contaminat... but ... affect