分档

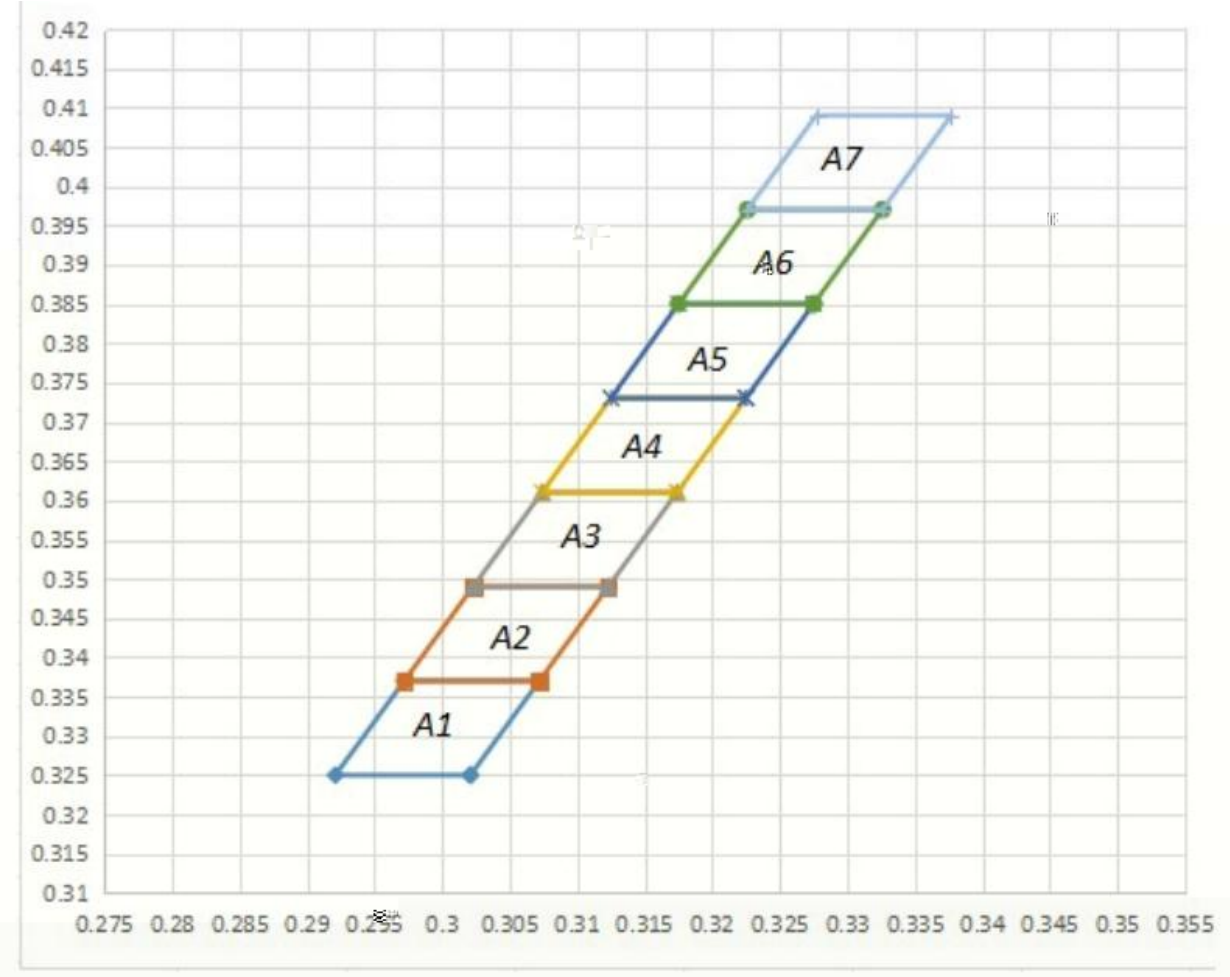

色区代码	C1:X1	C1:Y1	C1:X2	C1:Y2	C1:X3	C1:Y3	C1:X4	C1:Y4
A1	0.3021	0.325	0.2921	0.325	0.2972	0.337	0.3072	0.337
A2	0.3072	0.337	0.2972	0.337	0.3023	0.349	0.3123	0.349
A3	0.3123	0.349	0.3023	0.349	0.3074	0.361	0.3174	0.361
A4	0.3174	0.361	0.3074	0.361	0.3125	0.373	0.3225	0.373
A5	0.3225	0.373	0.3125	0.373	0.3175	0.385	0.3275	0.385
A6	0.3275	0.385	0.3175	0.385	0.3226	0.397	0.3326	0.397
A7	0.3326	0.397	0.3226	0.397	0.3277	0.409	0.3377	0.409

XY ±0.01 XY coordinate error ± 0.01

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

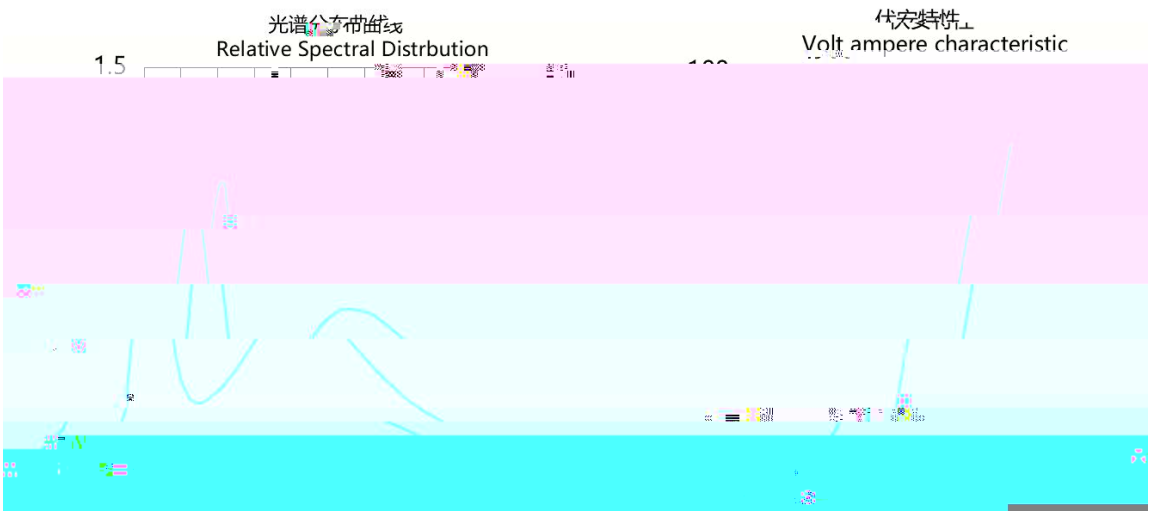

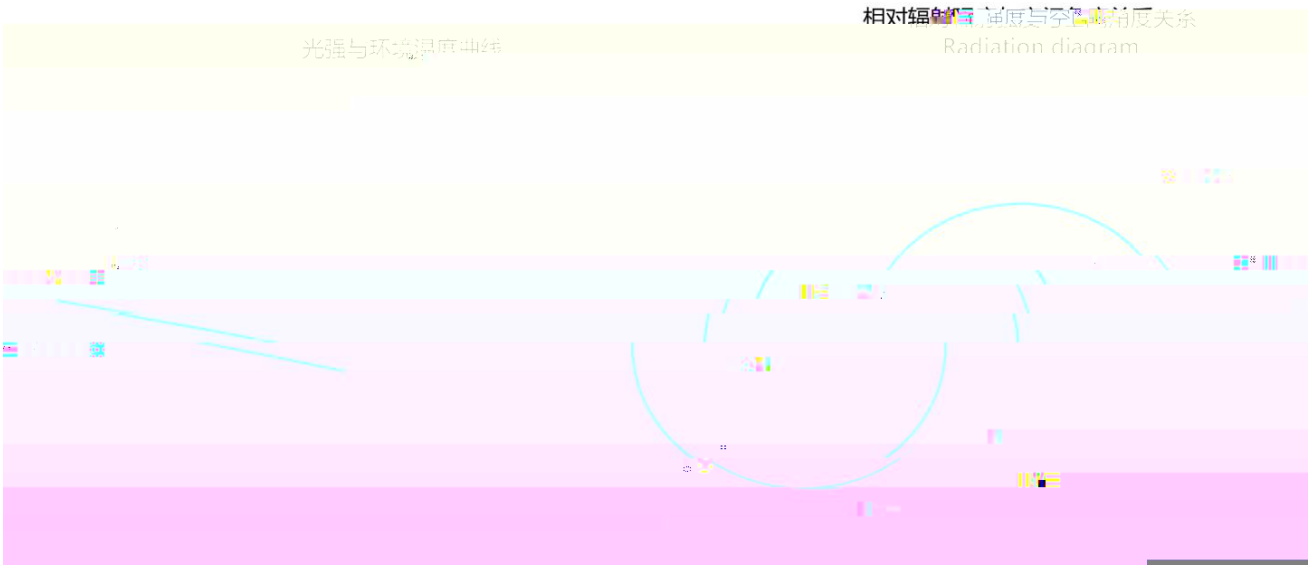

25 ± 5 /Note If not otherwise indicated the test environment temp erature is 25 ± 5

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

Class	Test item	Testing environment	Testing time	Reference standard
Endurance				

.

Moisture proof and anti-electrostatic packaging with moisture absorbent material is used, to keep moisture to a minimum.

. 30 60%RH

Before opening the package, the product should be kept at 30 or less and humidity less than 60% RH, and be used within a year.

. 30 40%RH 168 7