目录

电性参数

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项

:Time sequence waveform:

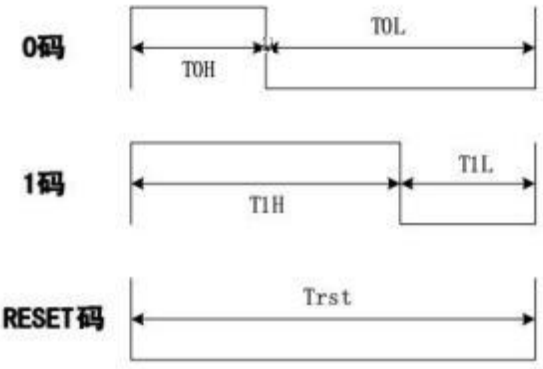

D :

ǎ	ˆ	Ỳ	Ỉ	Ỳ	Ỵ β
˜ 0 Input 0 code high level time	Tin0h	-	0.295	-	us
˜ 1 Input 1 code high level time	Tin1h	-	0.595	-	us
˜ 0 Ỵ Input 0 code low level time	T0L	-	0.595	-	us
˜ 1 Ỵ Input 1 code low level time	T1L	-	0.295	-	us
0 /1 Ա 0 code /1 code cycle	T0/T1	0.89	-	-	us
RESET Ỵ Reset code low level time	reset	80	-	-	us

/Note:

Ώ ΄ΗԱ Ỵ 0.9us 0 1 ή 0 1

Ỵ ɢ 15us

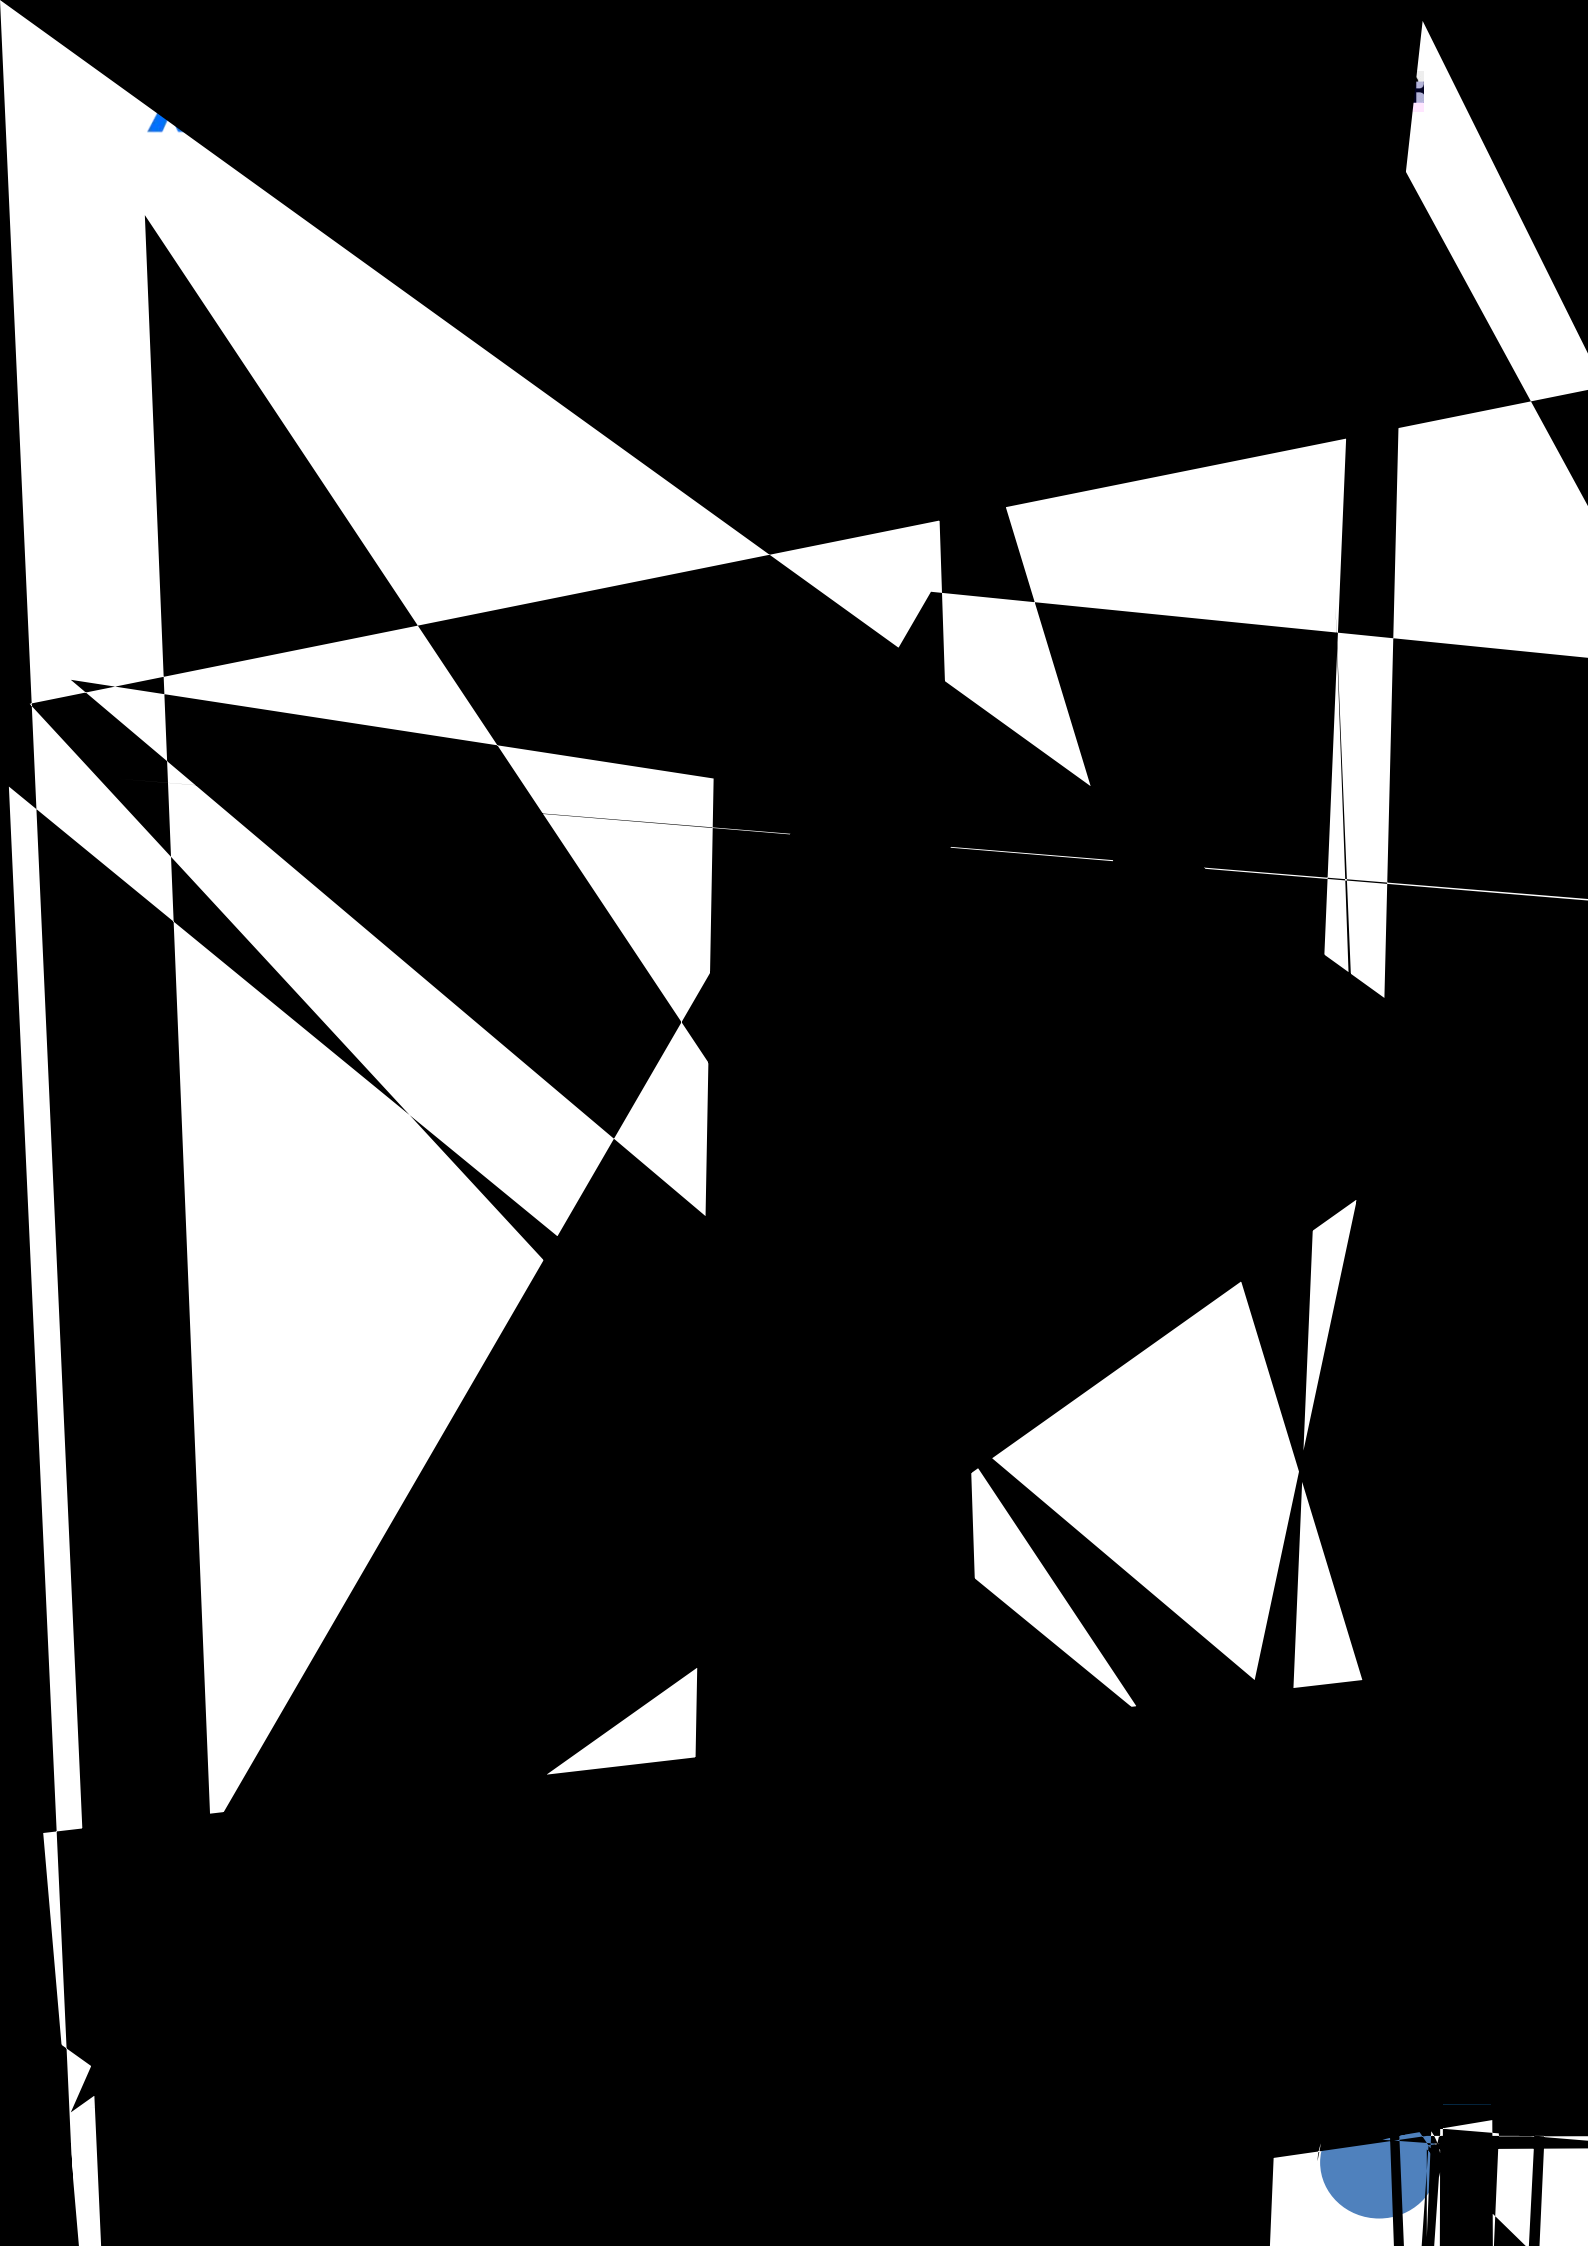

焊接指导（2）

Guideline for Soldering (2)

清洗：

ضي U ą ضي G Ð № G Ð

ą ĭ ɾ ³ ╕ ╠ ѽ ą ╕ Ψ ė № H

w ϽЈ H

ĭ r ’ ѽ Ð Ð H

* **注意：** Λ ↕ G ė ĭ r ĭ ⌡ ج

ڑ PCB ė

*

使用注意事项（3）
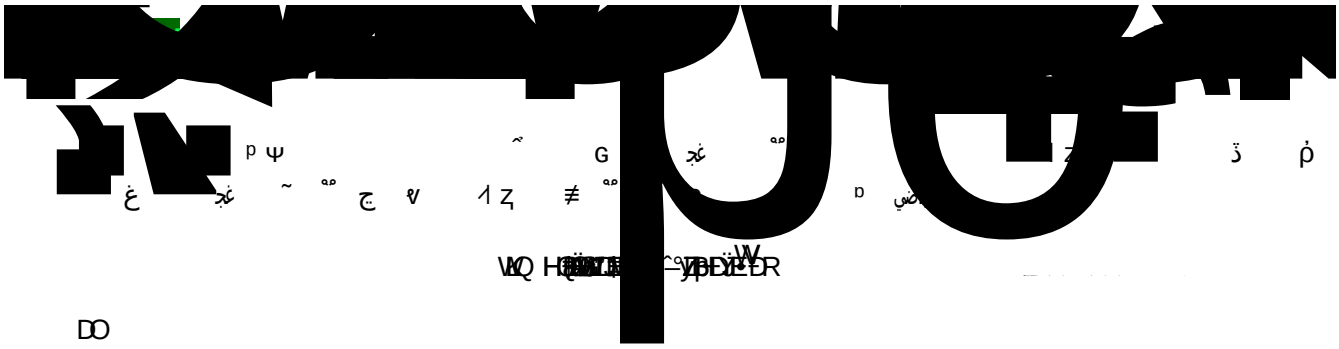
Precautions (3)