Part

XINGLIGHT®

WS2812b

1.3535

Part

±L€ Ä Te Absolute Maximum Rating(m25

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Units	Test Condition
Data transfer speed	f_{DATA}	-	800	-	kHz	
R/G/B PWM PWM FREQUENCY OF R/G/B port	f_{PWM}	-	4.0	-	kHz	
Data forward transmission delay						

XINGLIGHT®

Part N

Part

包装（1）

Packaging (1)

包装（2）

Packaging (2)

焊接指导（1）

Guideline for Solder

1. 使用烙铁人手焊接

Hand Soldering

30

2. 回流焊接

Reflow Soldering:

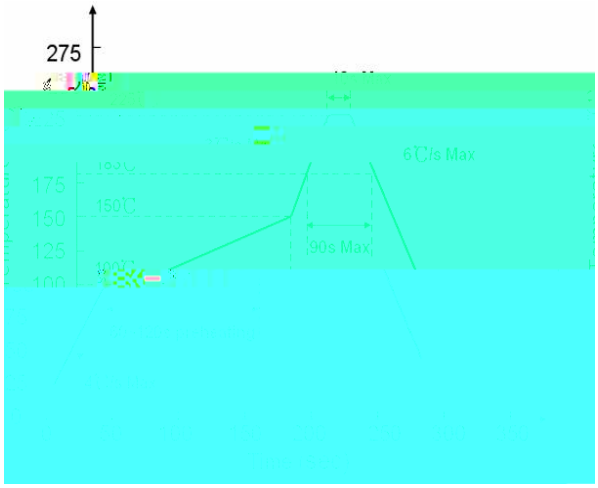

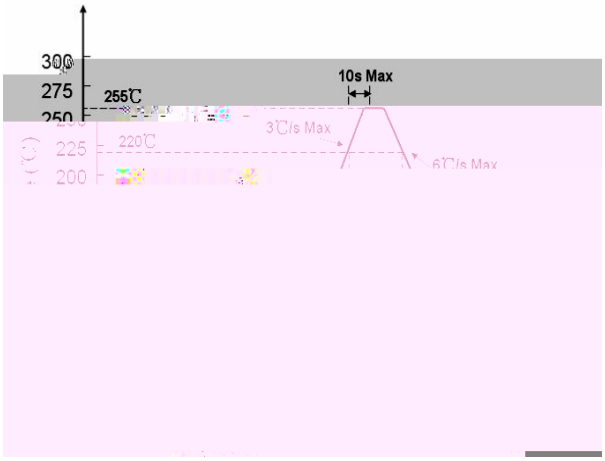

8H

±

±

Part

使用注意事项（3）

Precautions (3)

4. [redacted]

Others