光电参数 Ta=25 Optical-electrical parameter(ta=25)

ð	´			ش		ا β
ώ Luminous Intensity		IF=700mA	4	6	8	LM
Spectral Line Half-Width	φ∂		390	/	405	nm
h ∧ Forward Voltage	VF		2.8	/	3.4	V
∀ Half wave width	φ∂		/	15	/	nm
ΰ ώ Viewing Angle	2Ū1/2		/	140	/	Deg
ΐ h Reverse Current	IR	VR=5V	--	--	5	εA

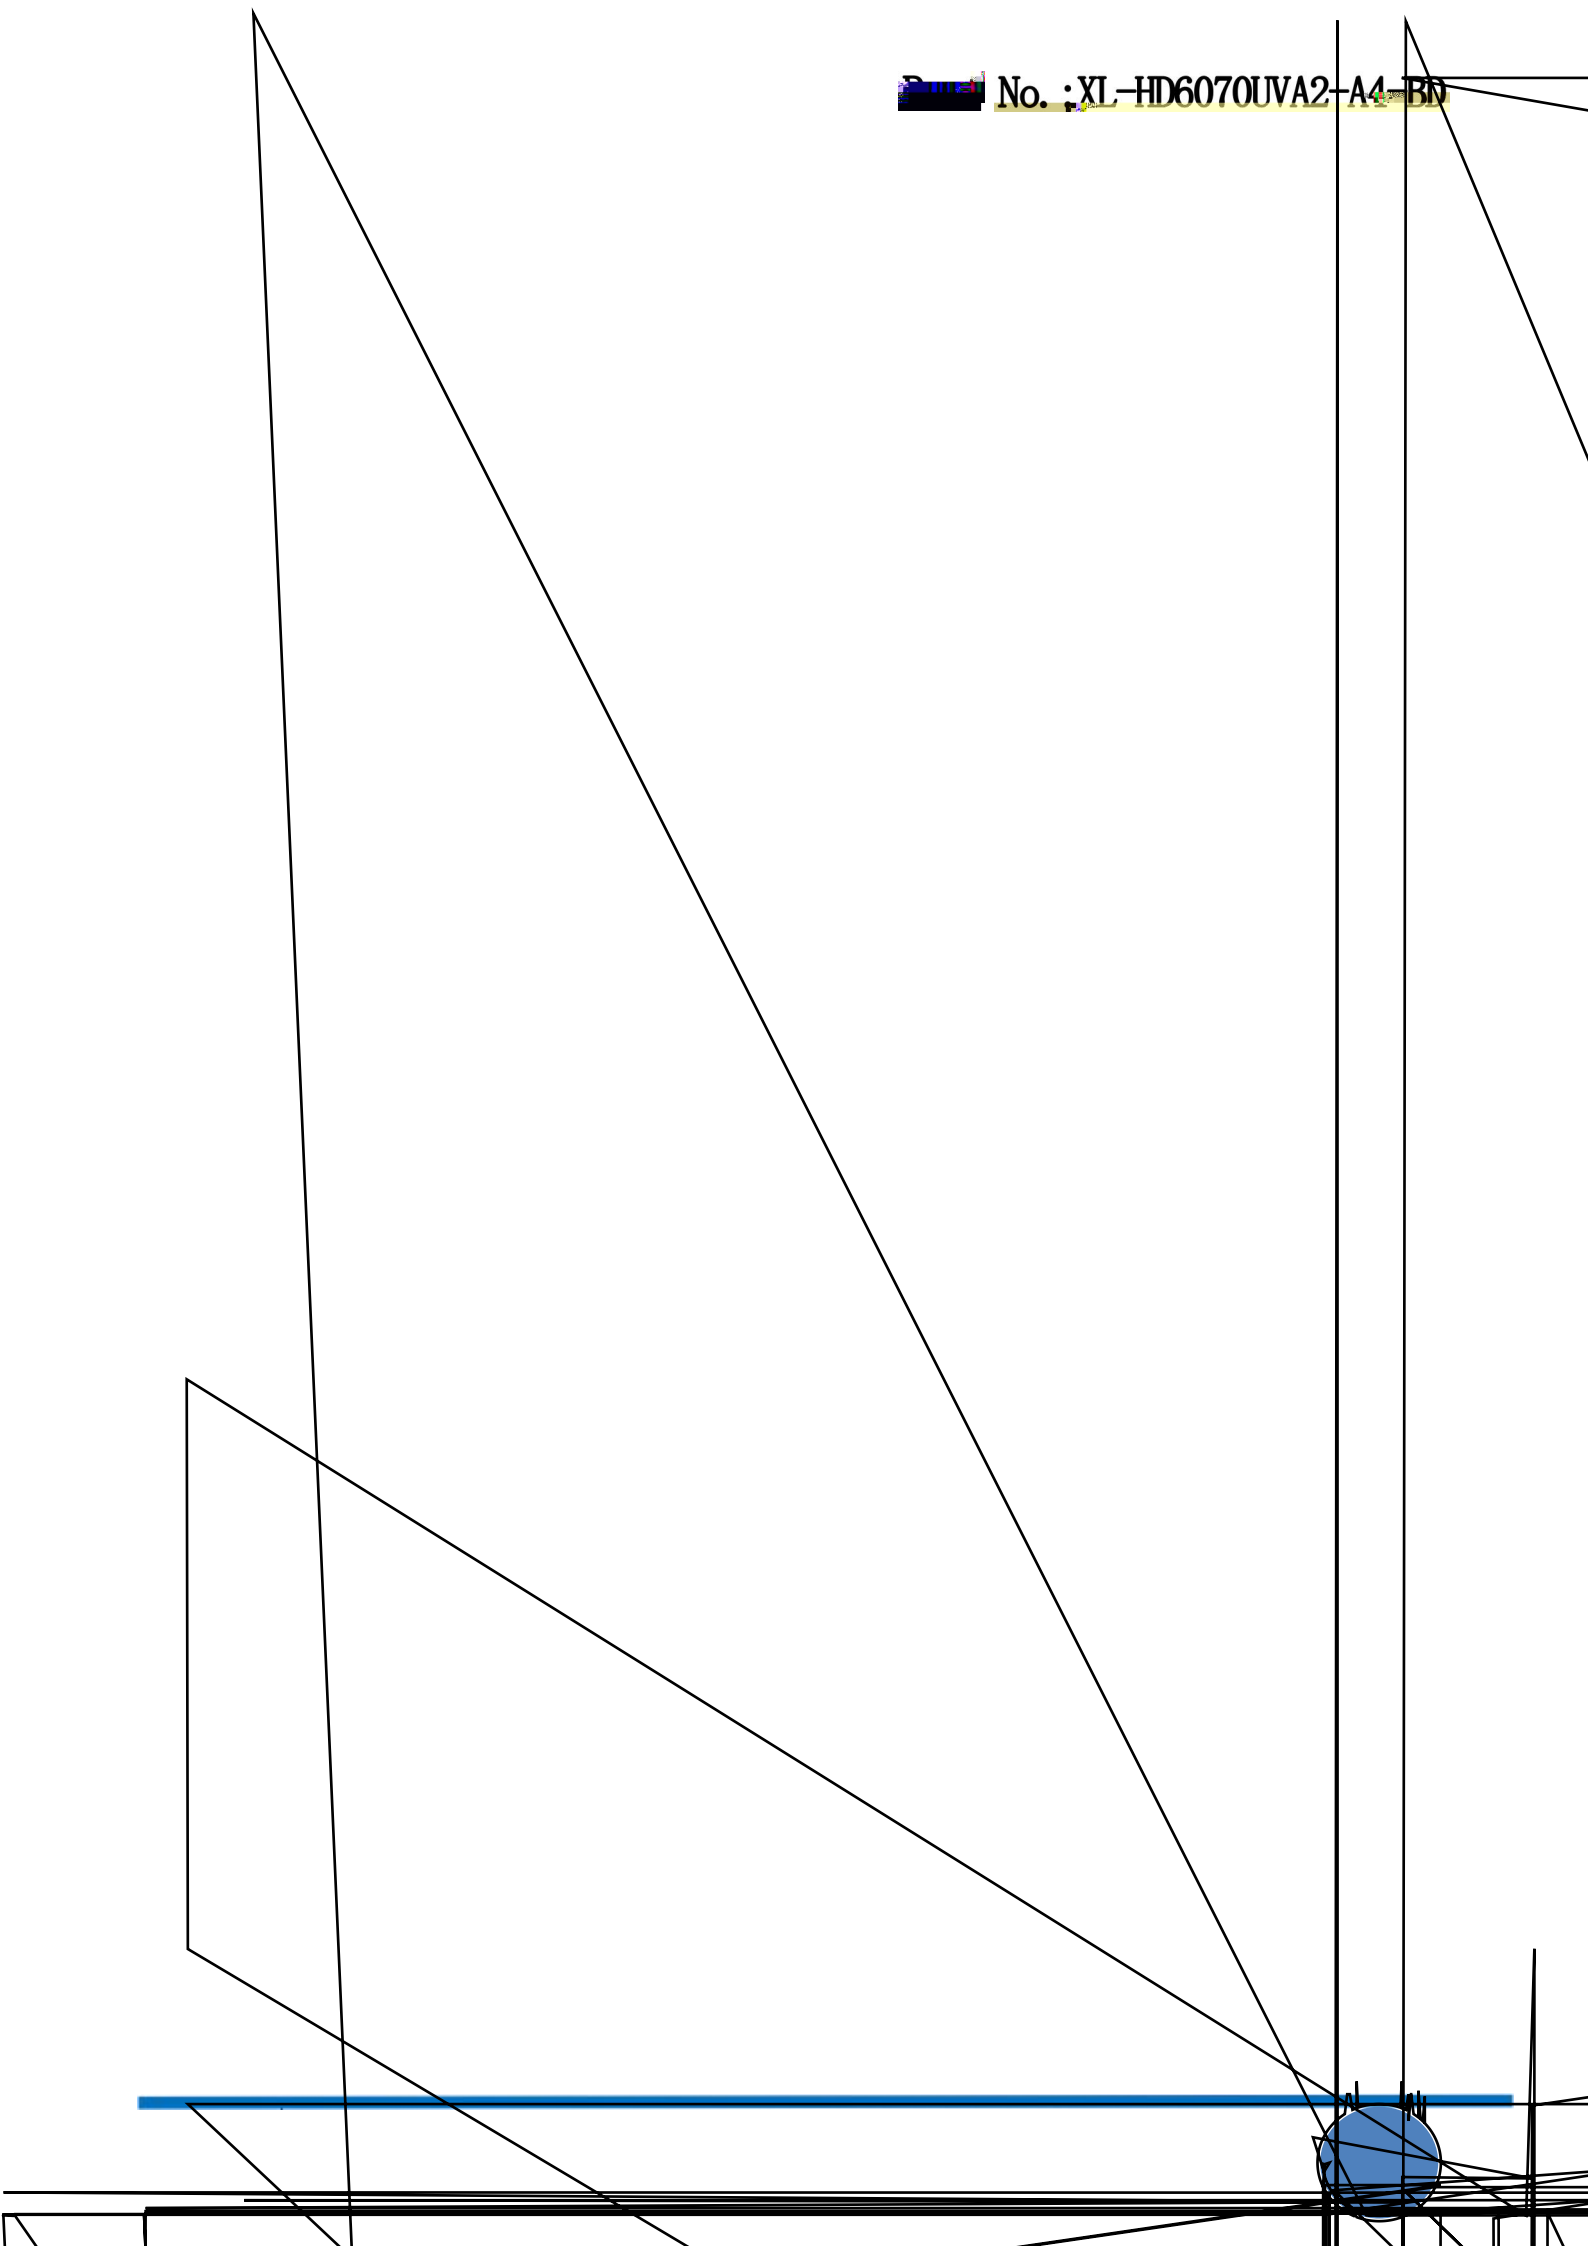

焊接指导（1）

Guideline for Solder

使用烙铁人手焊接

ą w ٧ 60W Ḡ ضي 300 ٧

3

ƀ LED ج شخ

A solder iron of l th 0W is c nende be us Hand So ing. Plea eep the te eratur the soldering under hile sol Each al ED is te