Ta=25 Absolute Maximum Rating(ta=25)

Parameter	Symbol	Value	Unit
Pulse Forward Current	IFP(R)	200	mA
	IFP(IR)	200	
Forward Currentn	IF(R)	50	mA
	IF(IR)	50	

5% ╣ (,

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

Test Items	Reference	Test Conditions	Time

Criteria For Judging Damage)

包装（2）

Packaging (2)

◇ 防潮抗静电包装 Moisture Proof and Antti-Electrostic Foil Bag

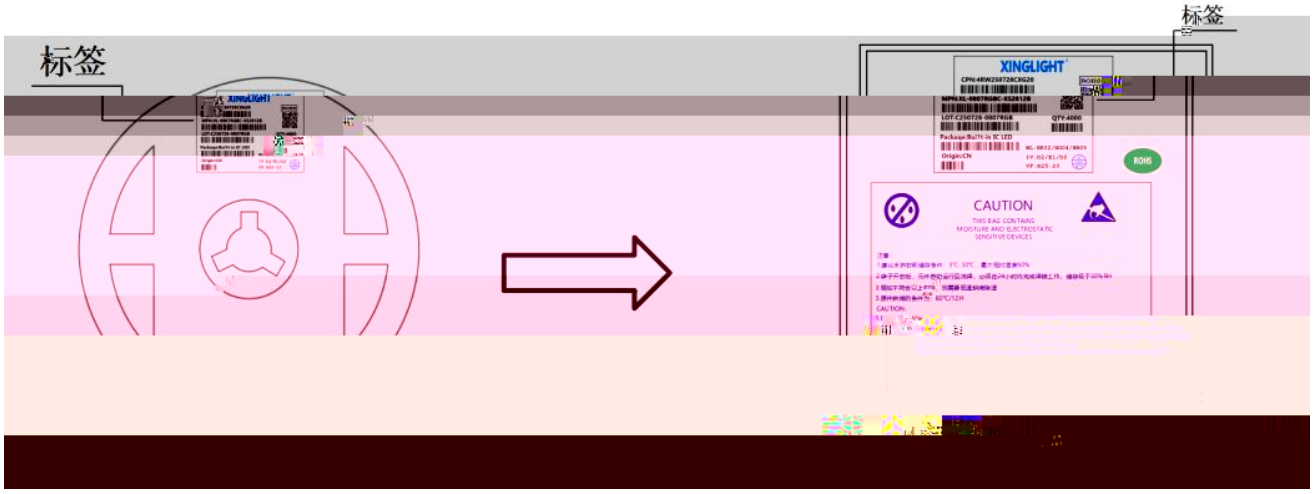

◇ 标签说明 Label Expantion

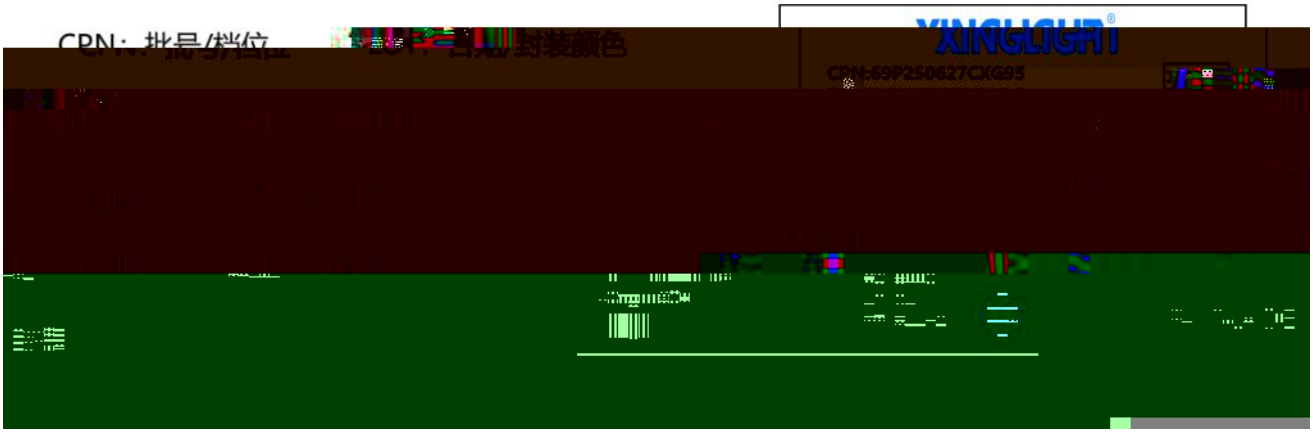

使用注意事项（2）

Precautions (2)

3. 设计建议：

Design Consideration

[redacted]