

XL-302UYD

F3

光學數據表

規格 () :

: F3/3.8*3.0*5.2*18mm

Appearance dimension: F3/3.8*3.0*5.2*18mm

* : /

Luminous color and colloid: yellow brightness White /yellow colloid
0.6mm

Environment protection products meet ROHS requirements

帶 , S MSL :2

*

*

*


應用領域 () :

* ote r ;

Home appliances, digital, communication

*

Automotive Beams




目录

Contents

自性参数



Max Continuous Forward Current IF



亮度分档

:

代码	最小值	最大值	单位	测试条件


电压分档

:

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

波长分档

代码	最小值	最大值	单位	测试条件





可靠性试验


Reliability Test Items And Conditions

--	--



Part No. :XL-

包装

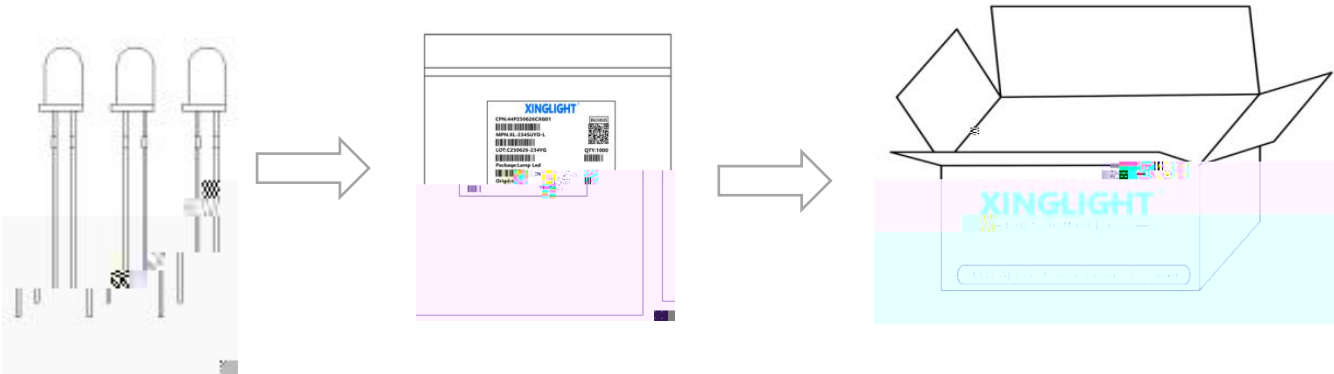

标签说明 Label Expansion


CPN: 批号/档位 LOT: 日期/封装颜色

MPN: 型号 VF: 电压代码

44P250626CXG01 44P250626CXG01

44P250626CXG01 44P250626CXG01


44P250626CXG01 44P250626CXG01

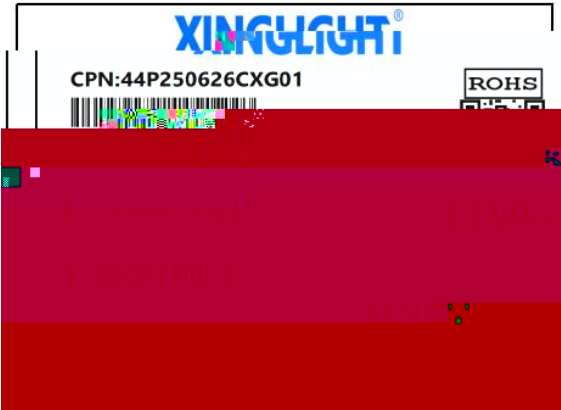

使用注意事項 ()

LED

j -



使用注意事項 ()

