技术数据表

特点（ > =

目录

Catalogue

电性参数

亮度分档

：

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

电压分档

：

代码	最小值	[redacted]	单位	测试条件

波长分档

：

[redacted]

光谱分布曲线

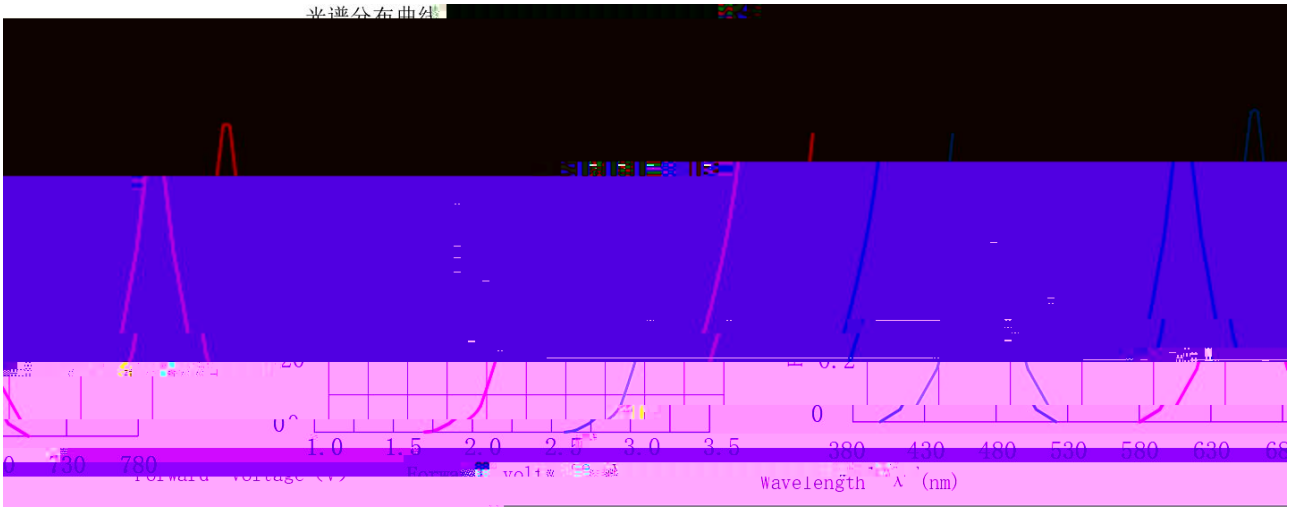

正向电流降额曲线

相对光强与正向电[redacted]

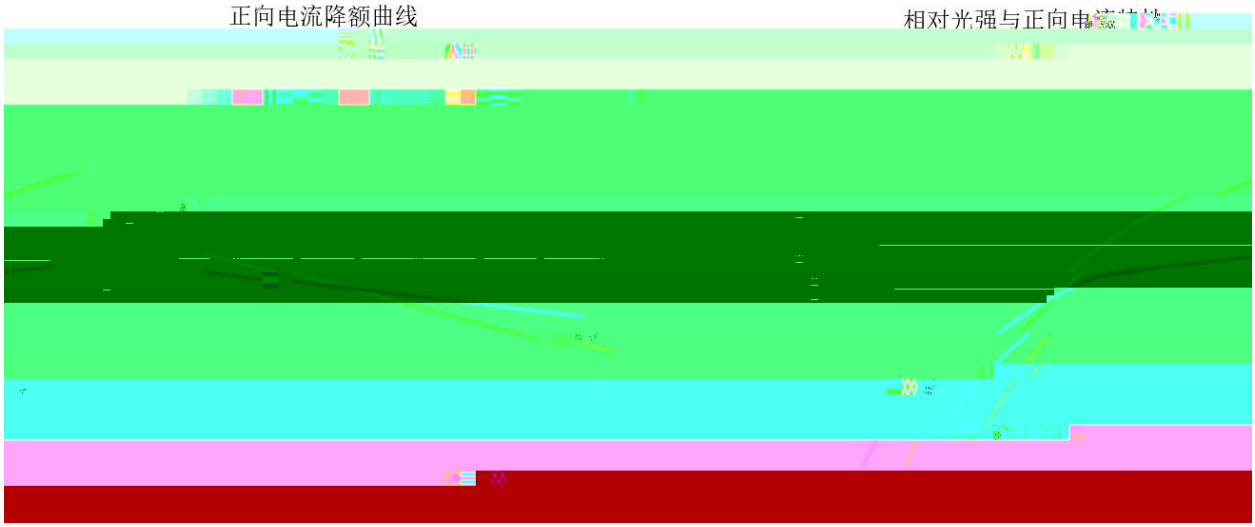

光强与环境温度曲线

相对[redacted]

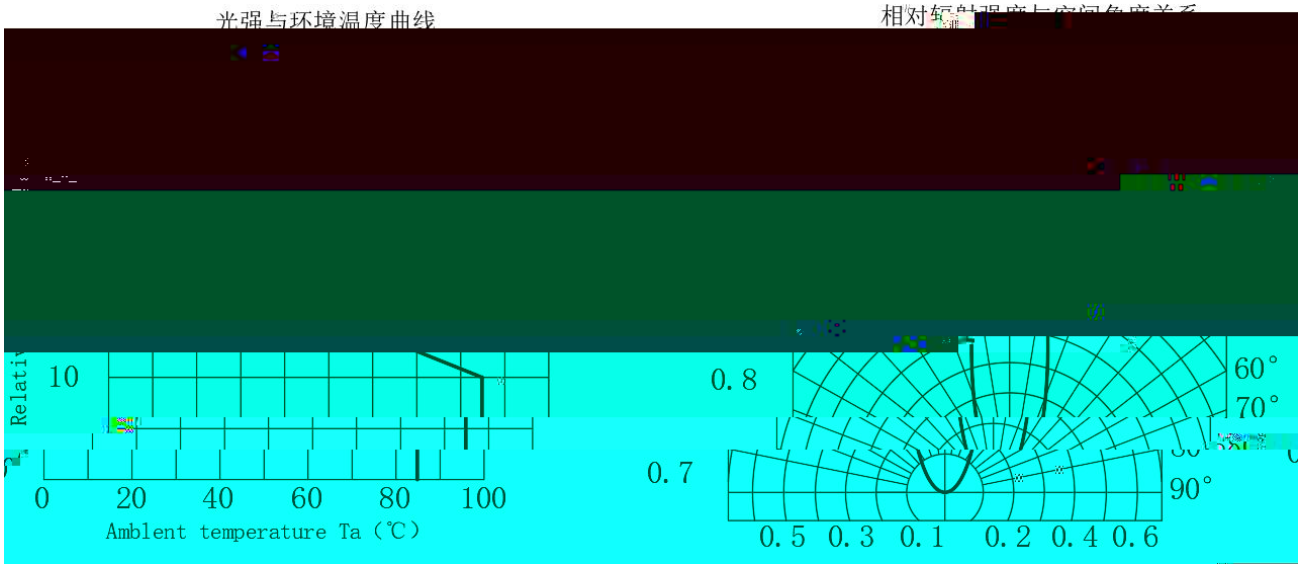

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

J					

包装

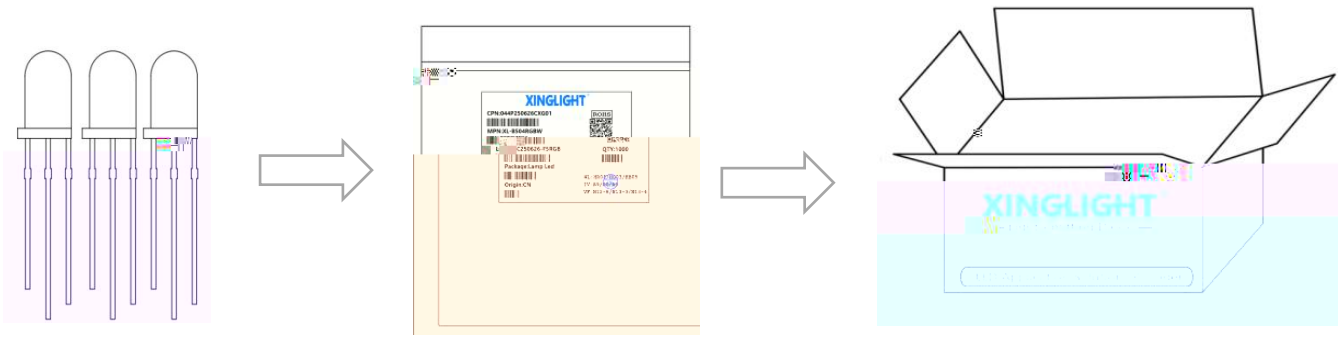
XINGLIGHT
XINGLIGHT

标签说明/Label Expantion
CPN：批号/档位
LOT：日期/封装颜色
MPN：型号
VF：电压代码
WL：波长代码
IV：亮度代码
ORIGIN：产地
QTY：数量
PACKAQE：封装

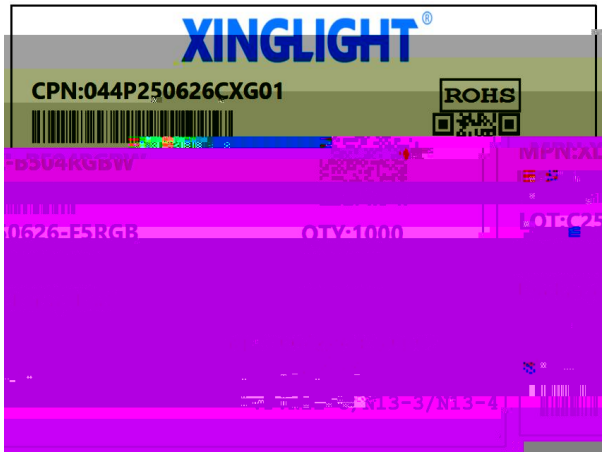
XINGLIGHT®
CPN:044P250626CXG01
ROHS
QTY:1000

使用注意事项（1）

FJ

6

使用注意事项（2）

Precautions (2)

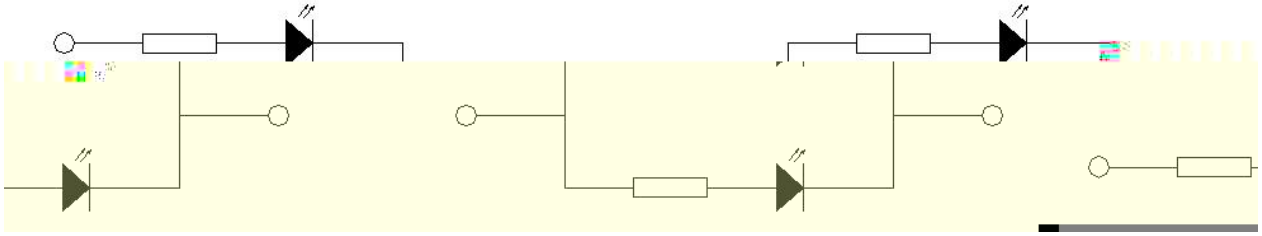

使用注意事项（3）

Precautions (3)

4、其他事项：

5、眼睛保护忠告：