


XL-DZ304JYSGW/2




技术数据表 Technical Data Sheet

F3MM 白发黄普绿双色密封式LED

特点 (characteristic) :



应用领域 (product application)



目录

Catalogue


Electrical Characteristics.....3

Typical Characteristic Curves.....6

Outline Dimensions.....9

Packaging..... 10

Precautions.....11




电性参数

Electrical Characteristics


Absolute Maximum Ratings Ta=25

Parameter	Symbol	Value		Unit



Initial Electrical Optical Characteristics Ta=25

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit.	Test Conditions
-----------	--------	------	------	------	-------	-----------------



亮度分档:
Brightness grading:

代码 Code	最小值 Min	最大值 Max	单位 Unit	测试条件 Test conditions

亮度误差±10% Brightness error ± 10%

电压分档:
Voltage grading:

代码 Code	最小值 Min	最大值 Max	单位 Unit	测试条件 Test conditions


电压误差±0.1V Voltage error ± 0.1V



Wavelength grading:




代码 Code	最小值 Min	最大值 Max	单位 Unit	测试条件 Test conditions

波长误差±1nm Wavelength error ± 1nm







典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

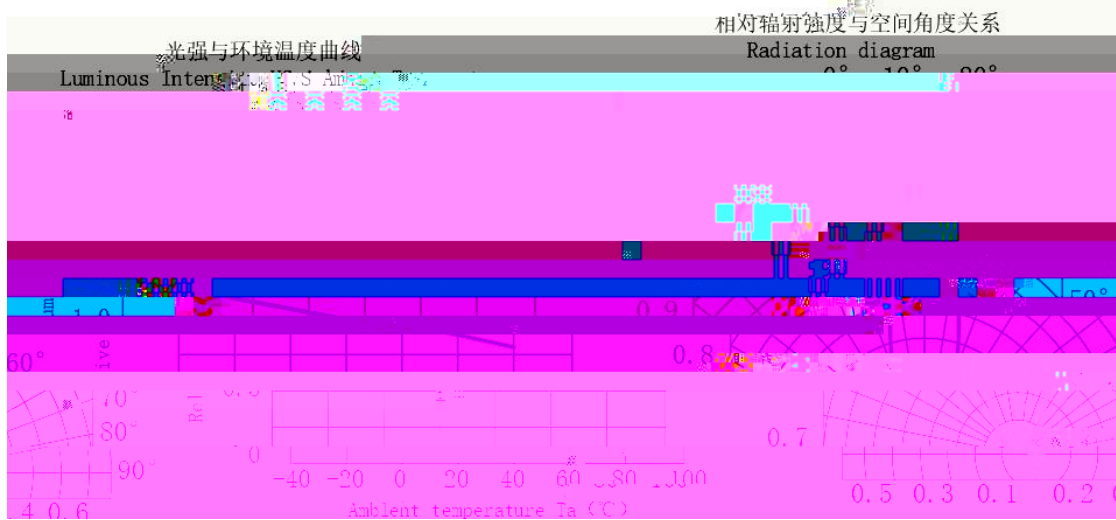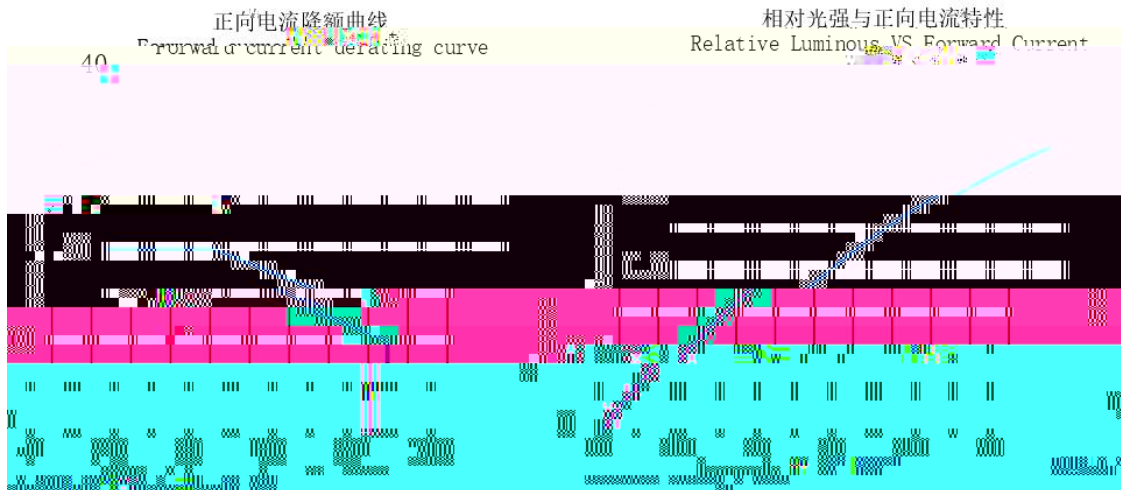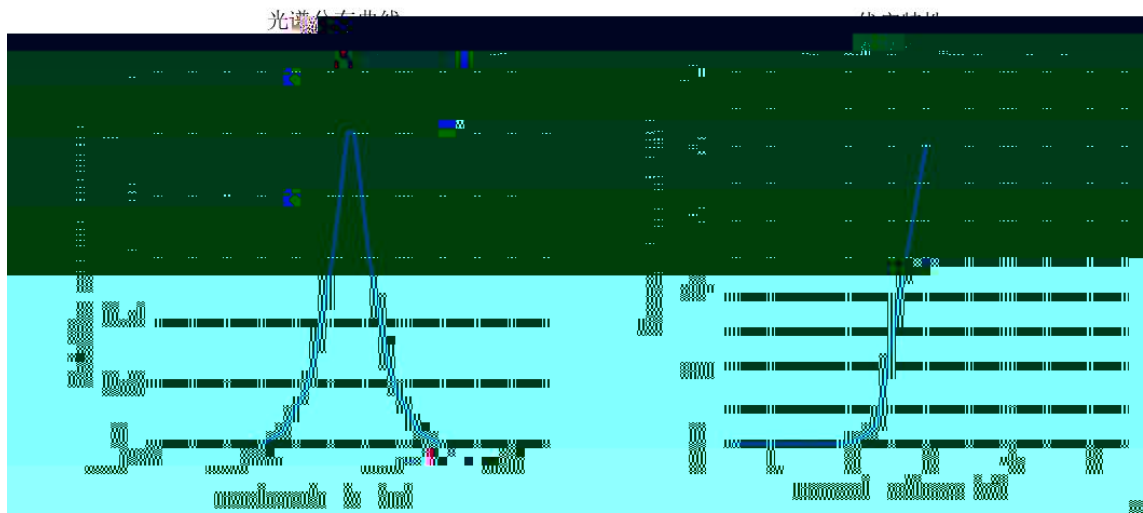


典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

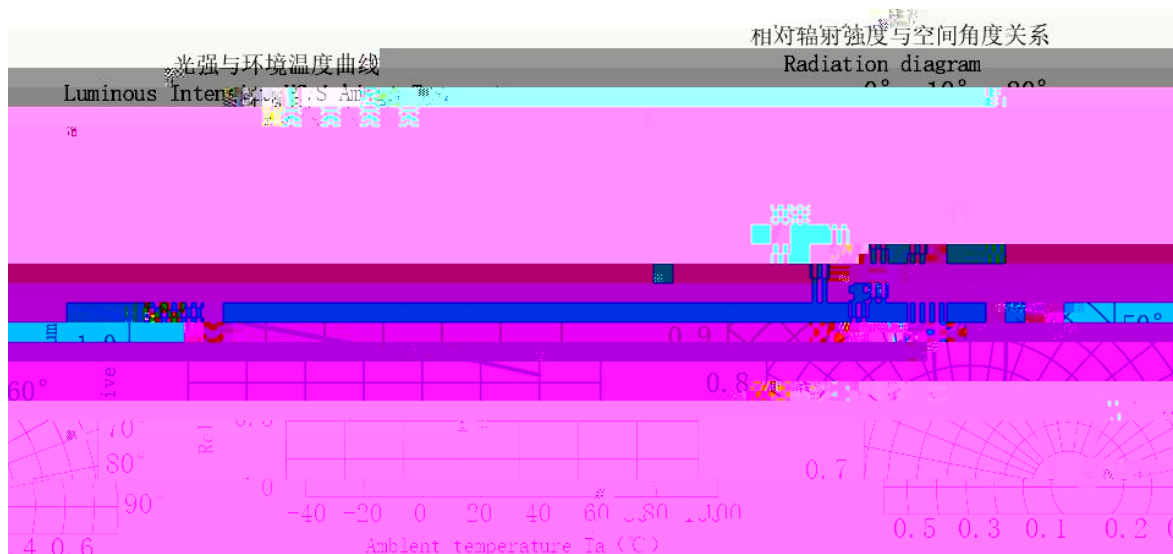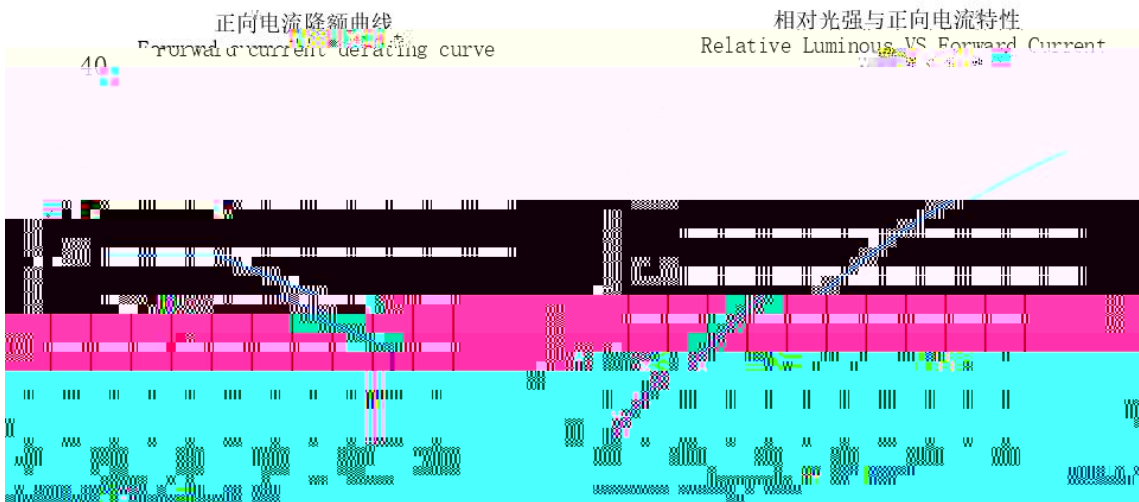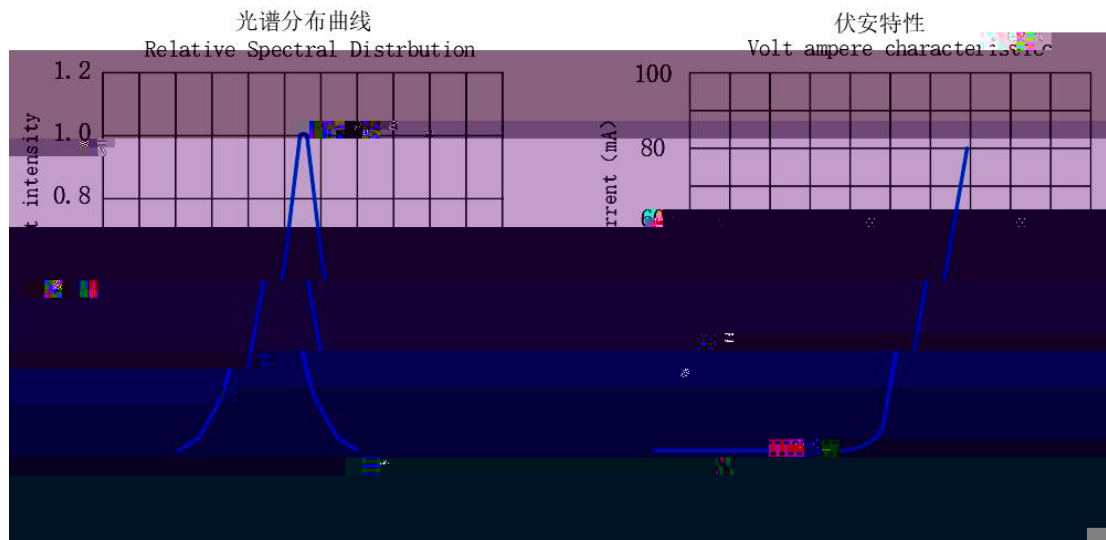

可靠性试验


Reliability Test Items And Conditions





包装

Packaging

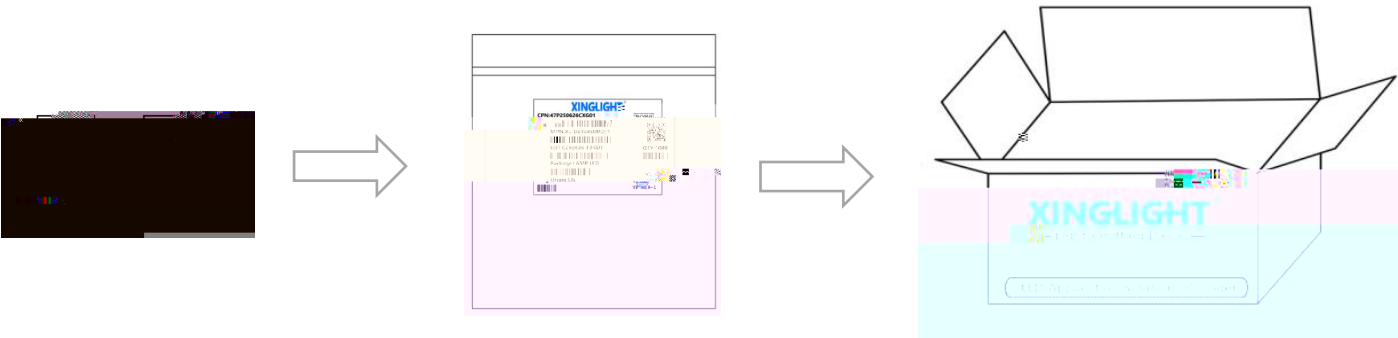

标签说明 Label Expantion

CPN: 批号/档位 LOT: 日期/封装颜色

MPN: 型号 VF: 电压代码

CPN: 47P250626CXG01 LOT: C250626-F3RD1

MPN: XL-DZ304SURD/1 VF: 100V

Package: LAMP LED




使用注意事項 ()

Precautions (1)

1、貯蔵.


Storage



使用注意事項 ()

設計建議

Design Consideration



使用注意事項 (

