[redacted]

电性参数

ď ^ Ta=25Ņ˜ (ta=25 Ņ)

光电参数 Ta=25 (ta=25 Ņ)

ď O	˜	Đ	Ỵ	Ĩ ỉ Ỵ	Ỵ	ϒ β
ώ Light intensity	IV		2000	-	3500	mcd
h Main wavelength	D		515	-	535	nm
Ỵ Main wavelength	P	IF=30mA	-	525	-	

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

光谱分布曲线
Relative Spectral Distrbution

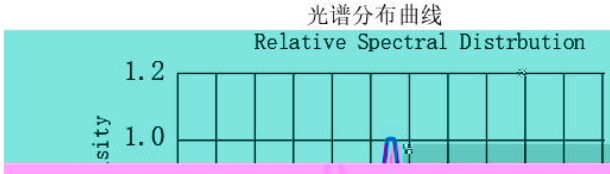

伏安特性
Volt ampere characteristic

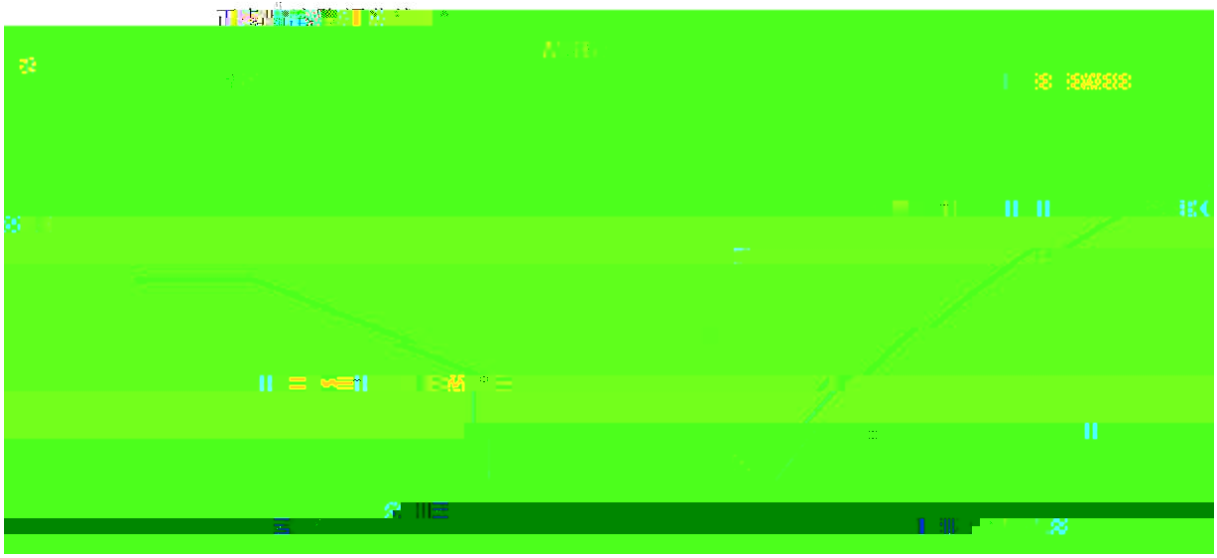

相对辐射强度与空间角度关系
Radiation diagram

光强与环境温度曲线
Luminous Intensity VS Ambient Temperature

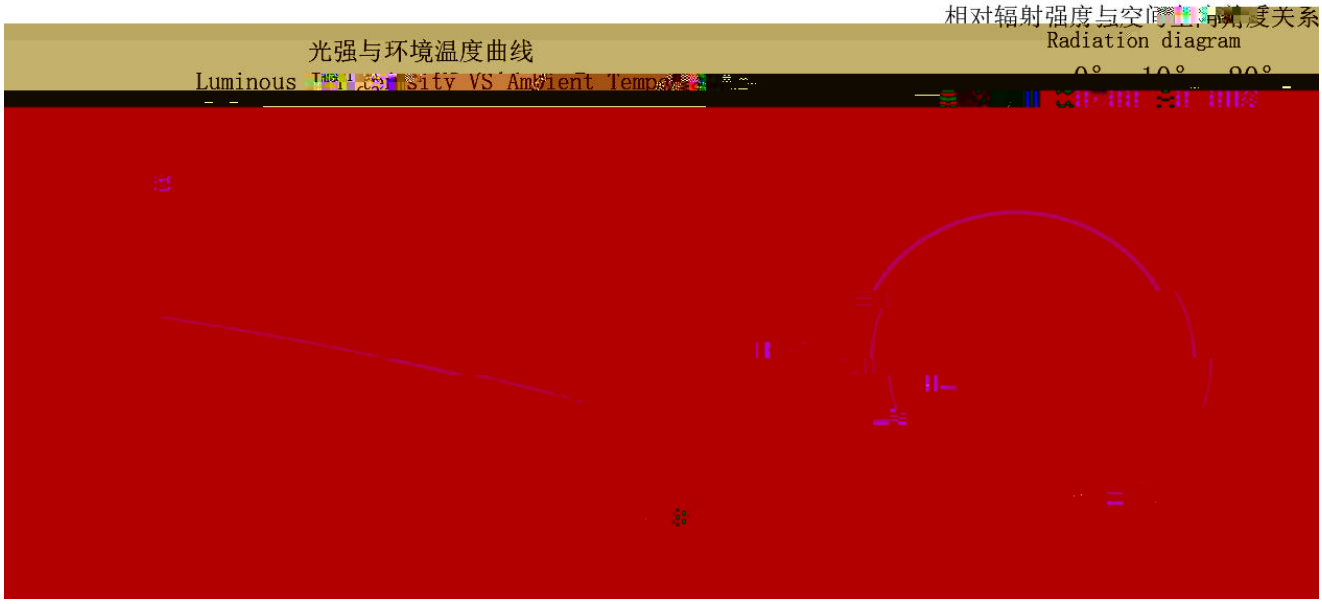

注：25±5℃/Note: If not otherwise indicated the test environment temperature is 25±5℃

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

Class	Test item	Testing environment	Testing time	Reference standard
Endurance test	Working life			

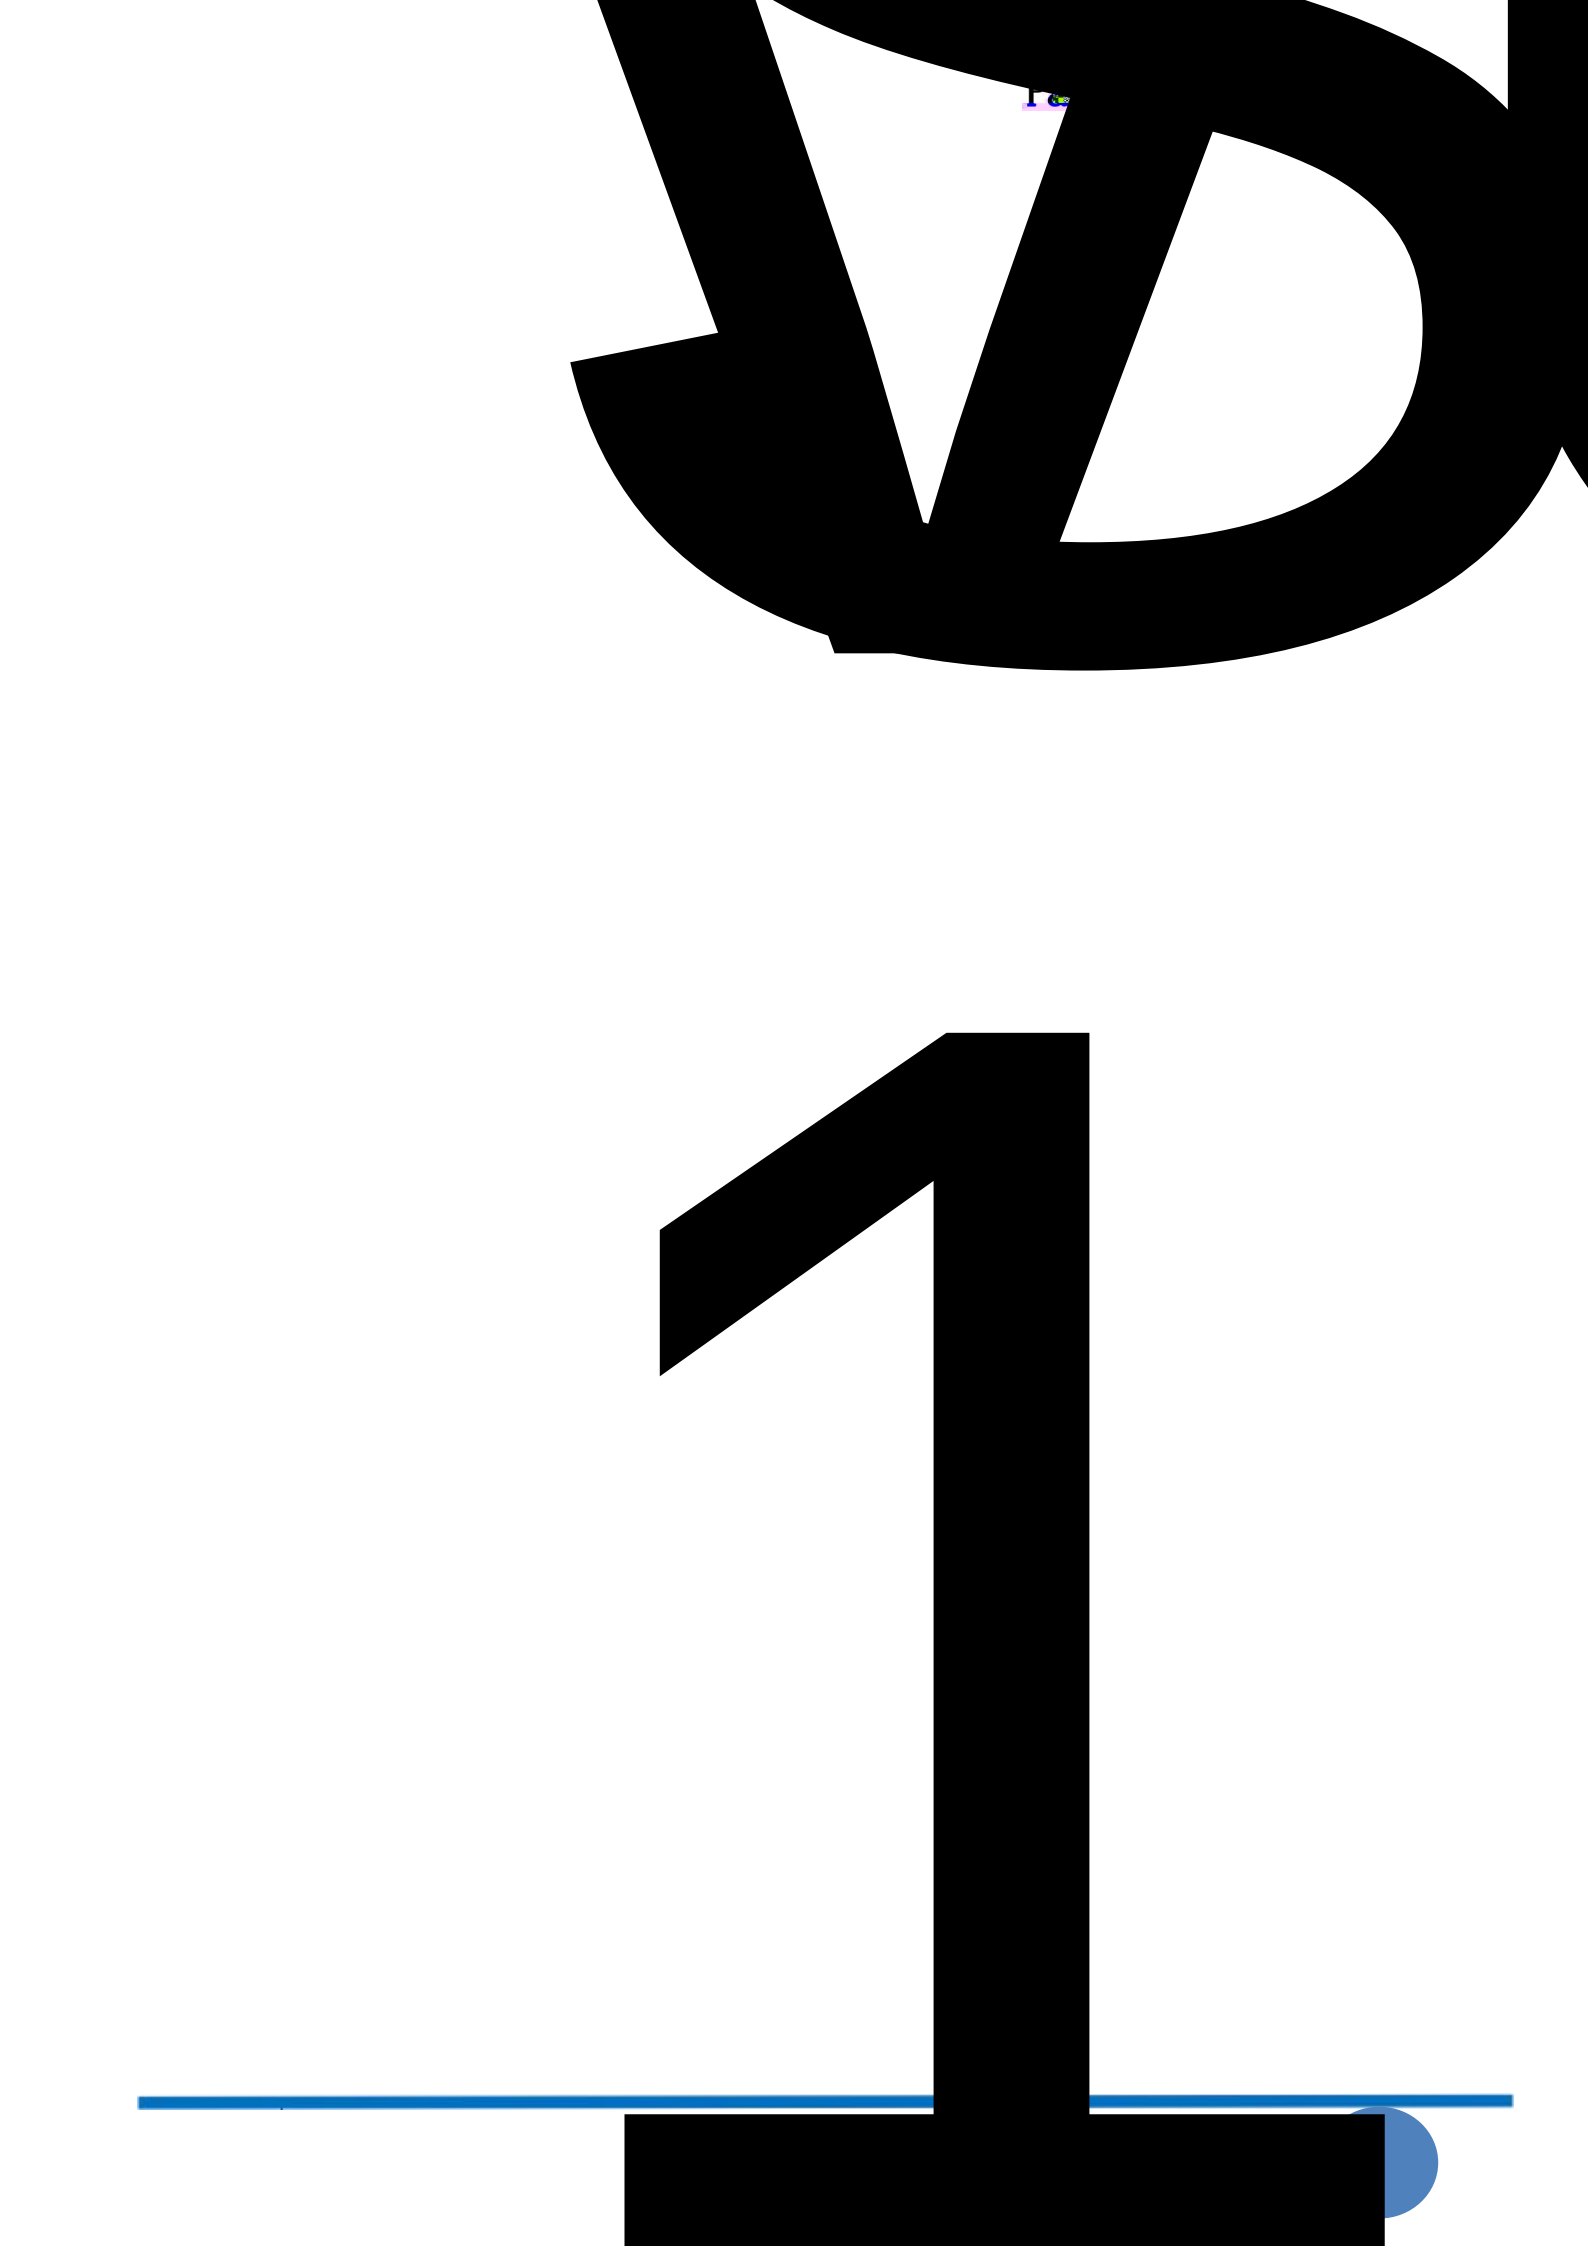

使用注意事项（2）

Precautions (2)

设计建议

XINGLIGHT®

14U