XL-A504RGBC　F5七彩长脚透明共阴　技术数据表

特点（　　　　　　　）：

ü ῳ ΐ r „ r

Ḡ ج ̈

ˆ ˜

ˆ ˜

‰´

ą ث

à Ω

应用领域（　　　　　　　）：

ῳ

ṗ

目录

Catalogue

电性参数

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]		[illegible]	
[illegible]			
[illegible]	[illegible]		

[illegible]参数 Ta=25 Optical-electrical parameter(ta=25 Ṇ)

ắ O ẽ Đ

亮度分档

:

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

电压分档

:

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

波长分档:

Wavelength grading:

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

典型特性曲线

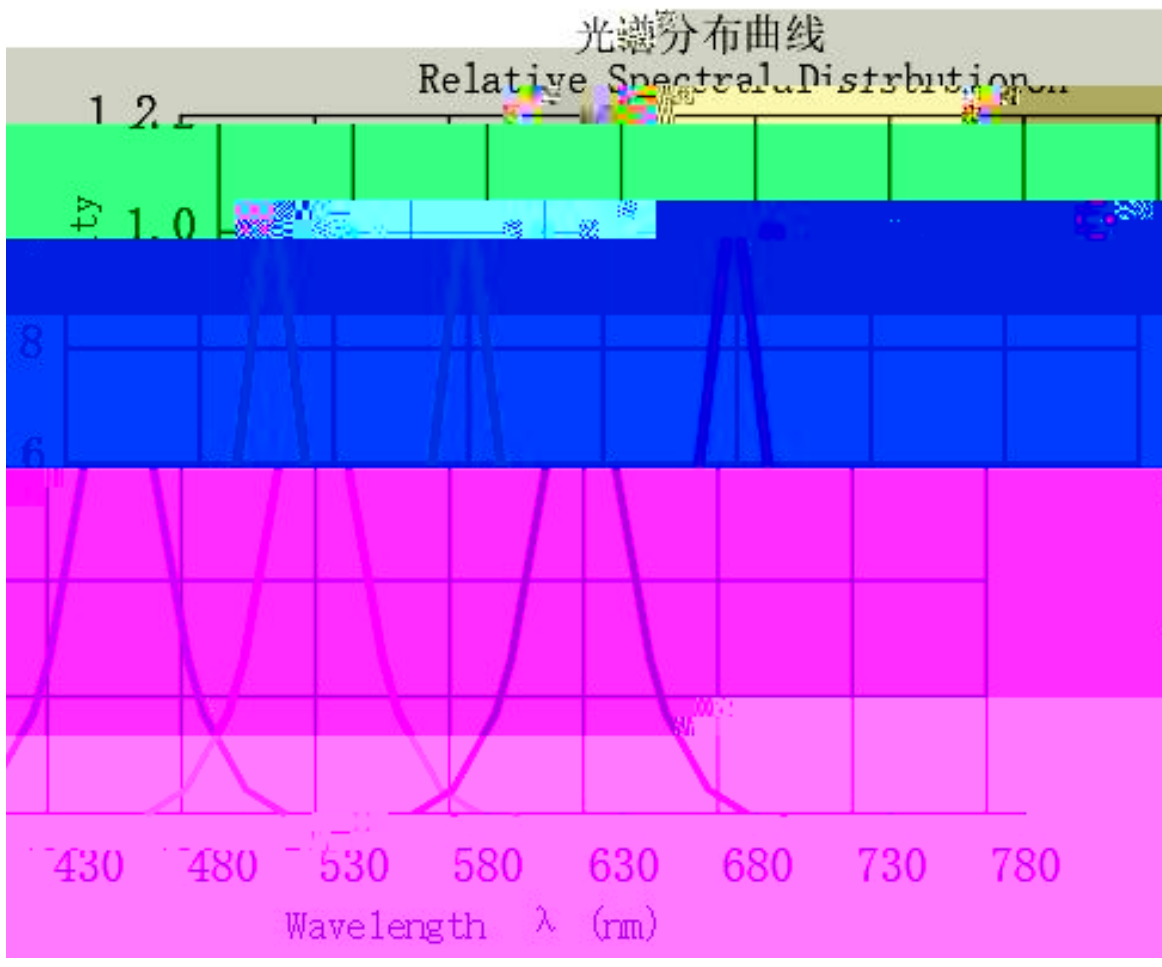
光谱分布曲线
Relative Spectral Distribution
1.2
1.0
430
480
530
580
630
680
730
780
Wavelength λ (nm)

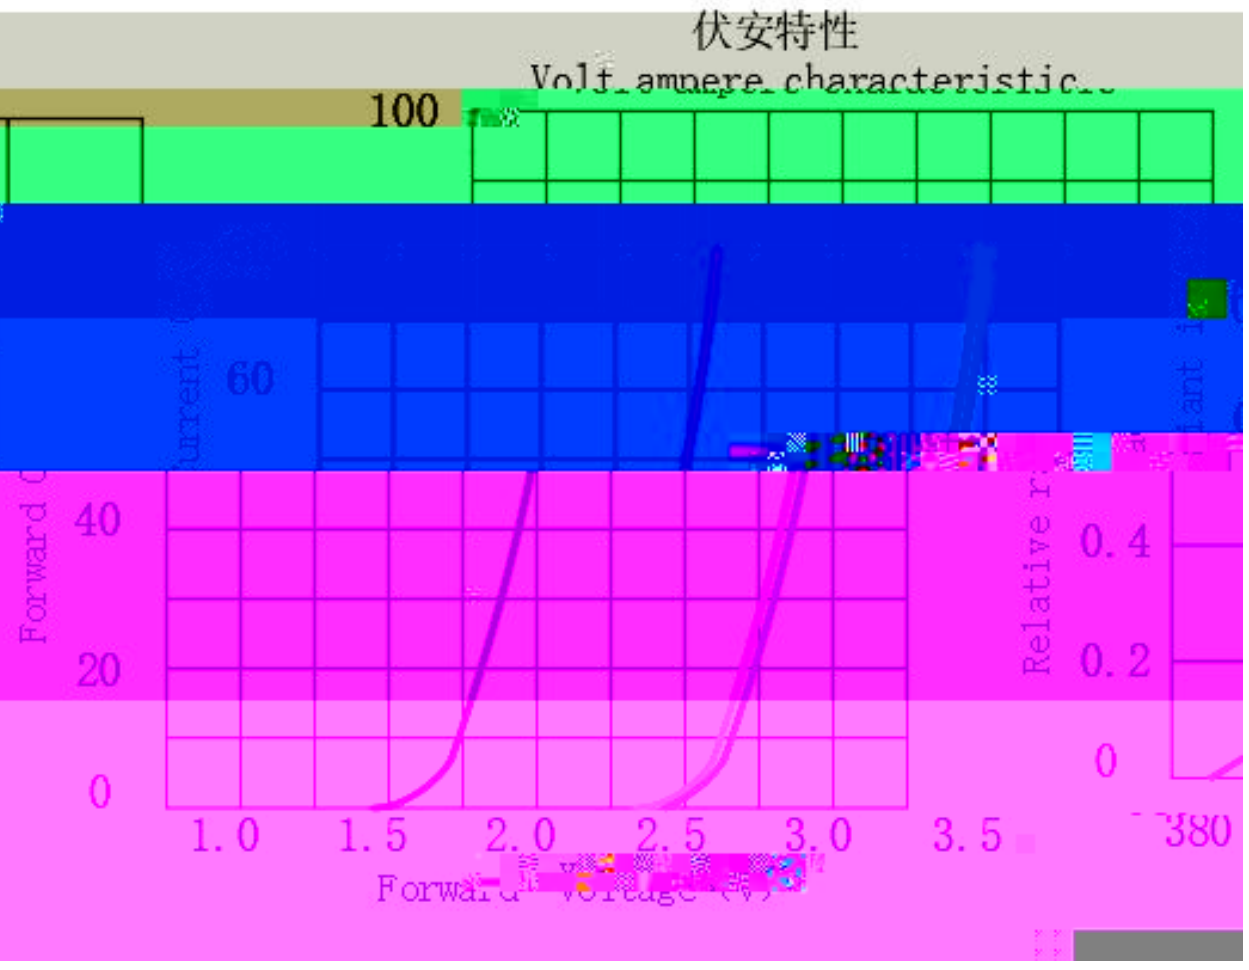
伏安特性
Volt-ampere characteristic
100
60
40
20
0
Forward c
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Forward Voltage (V)
Relative r
0.4
0.2
0
380

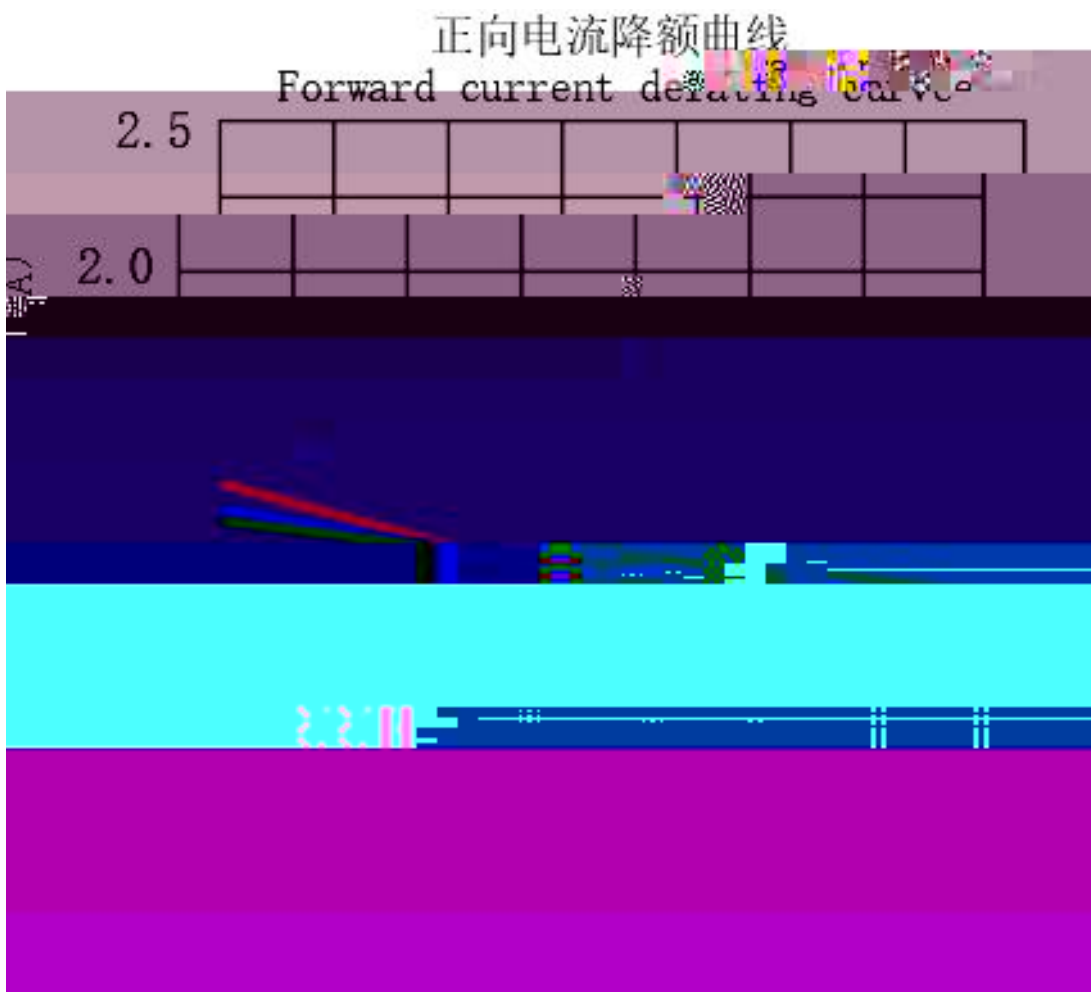
正向电流降额曲线
Forward current derating curve
2.5
2.0

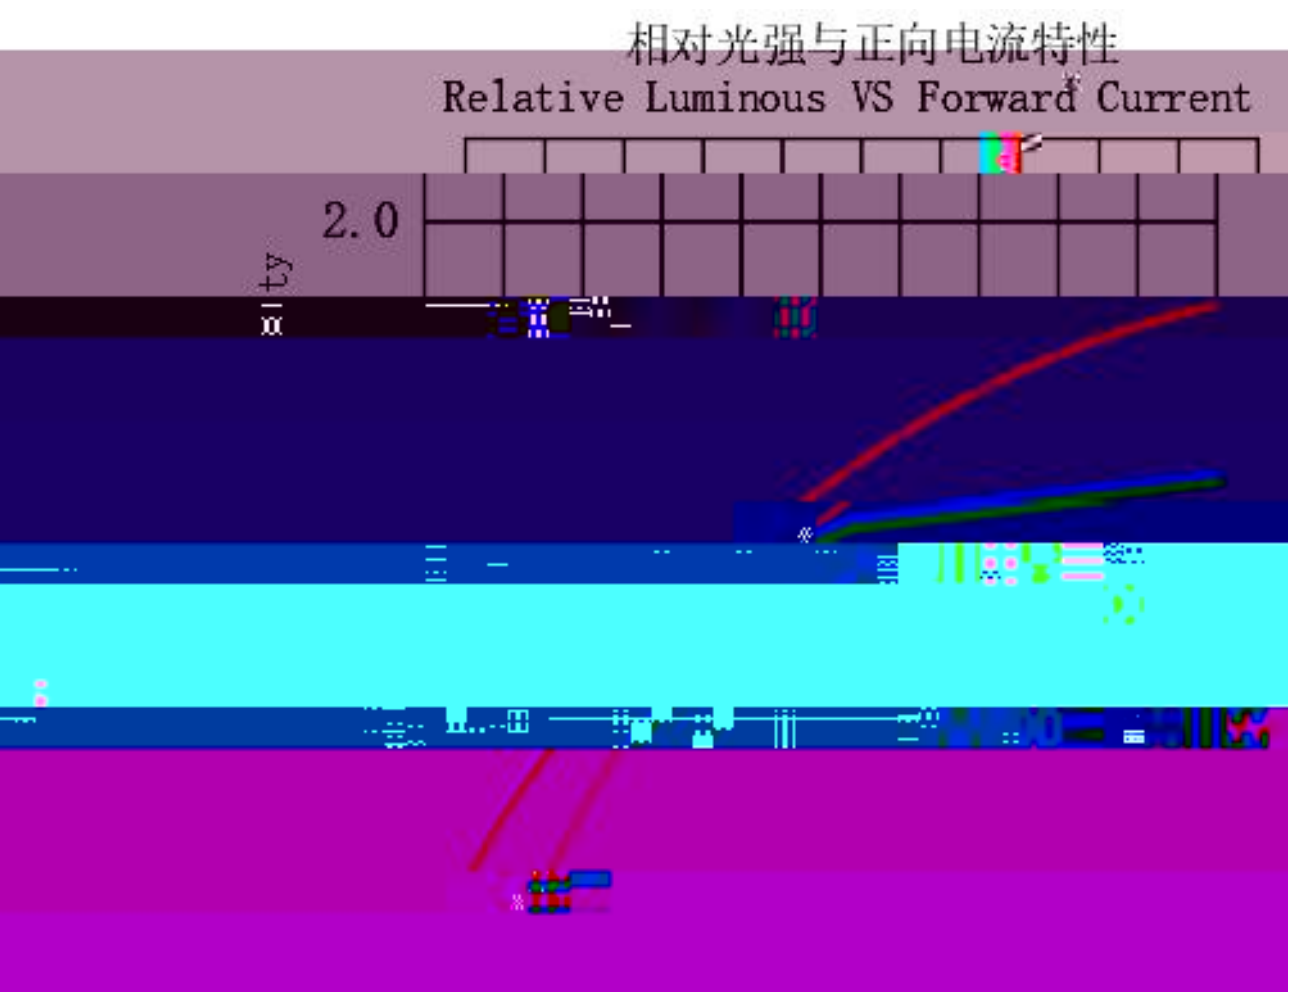
相对光强与正向电流特性
Relative Luminous VS Forward Current
2.0

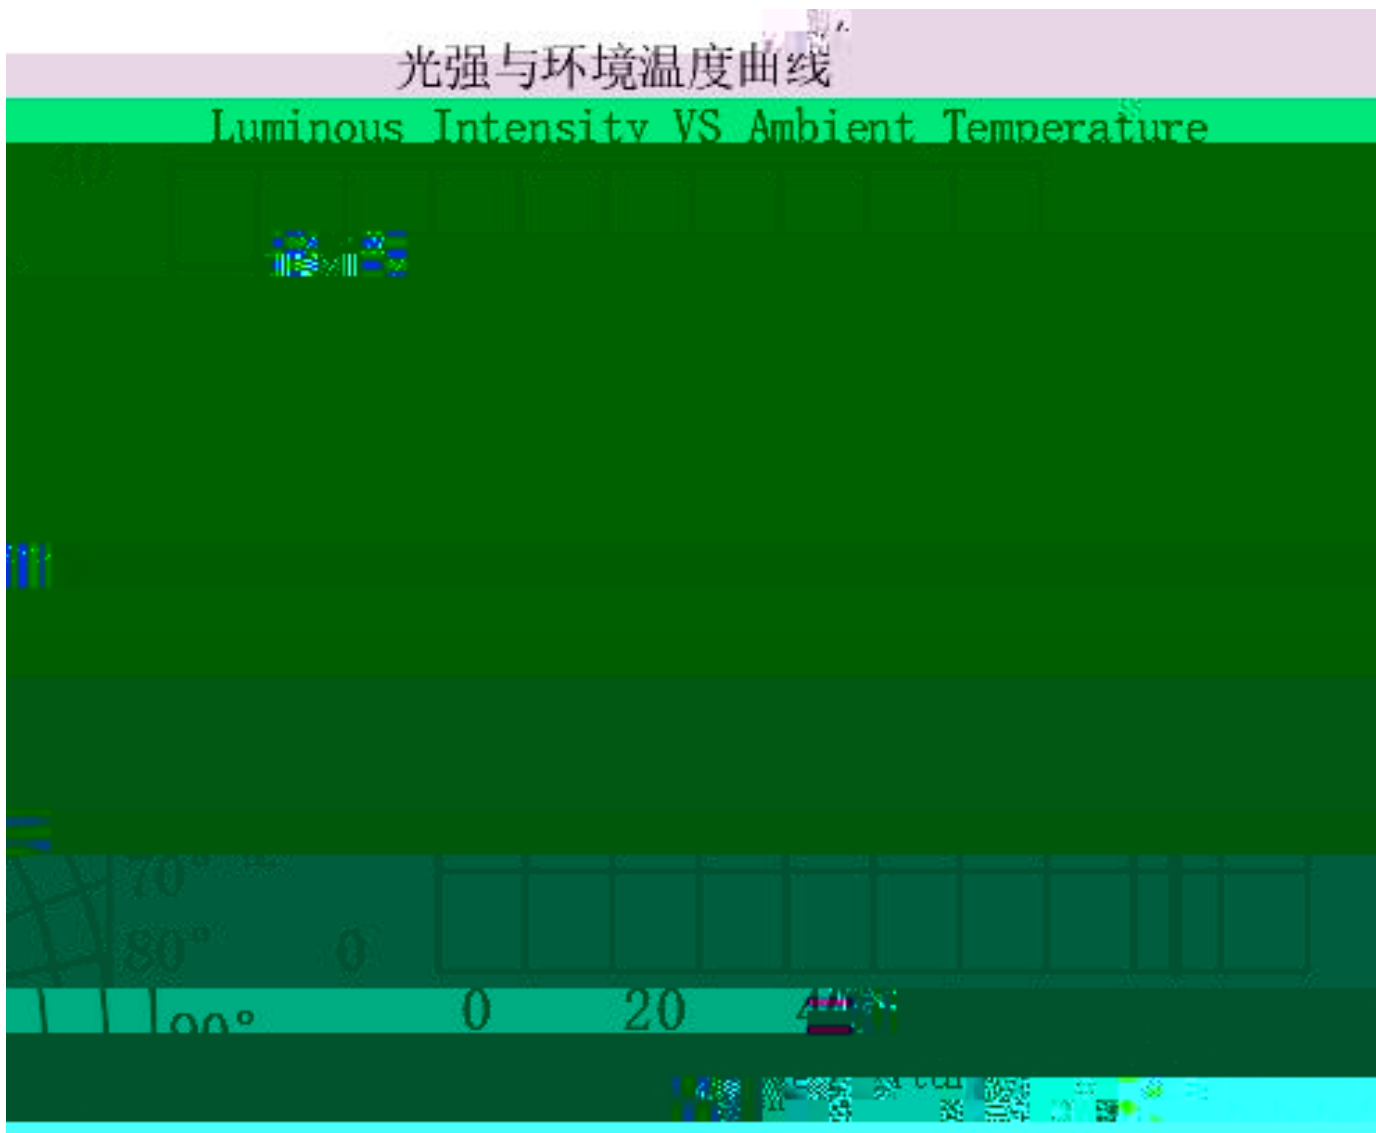
光强与环境温度曲线
Luminous Intensity VS Ambient Temperature
70°
80°
90°
0
20
40

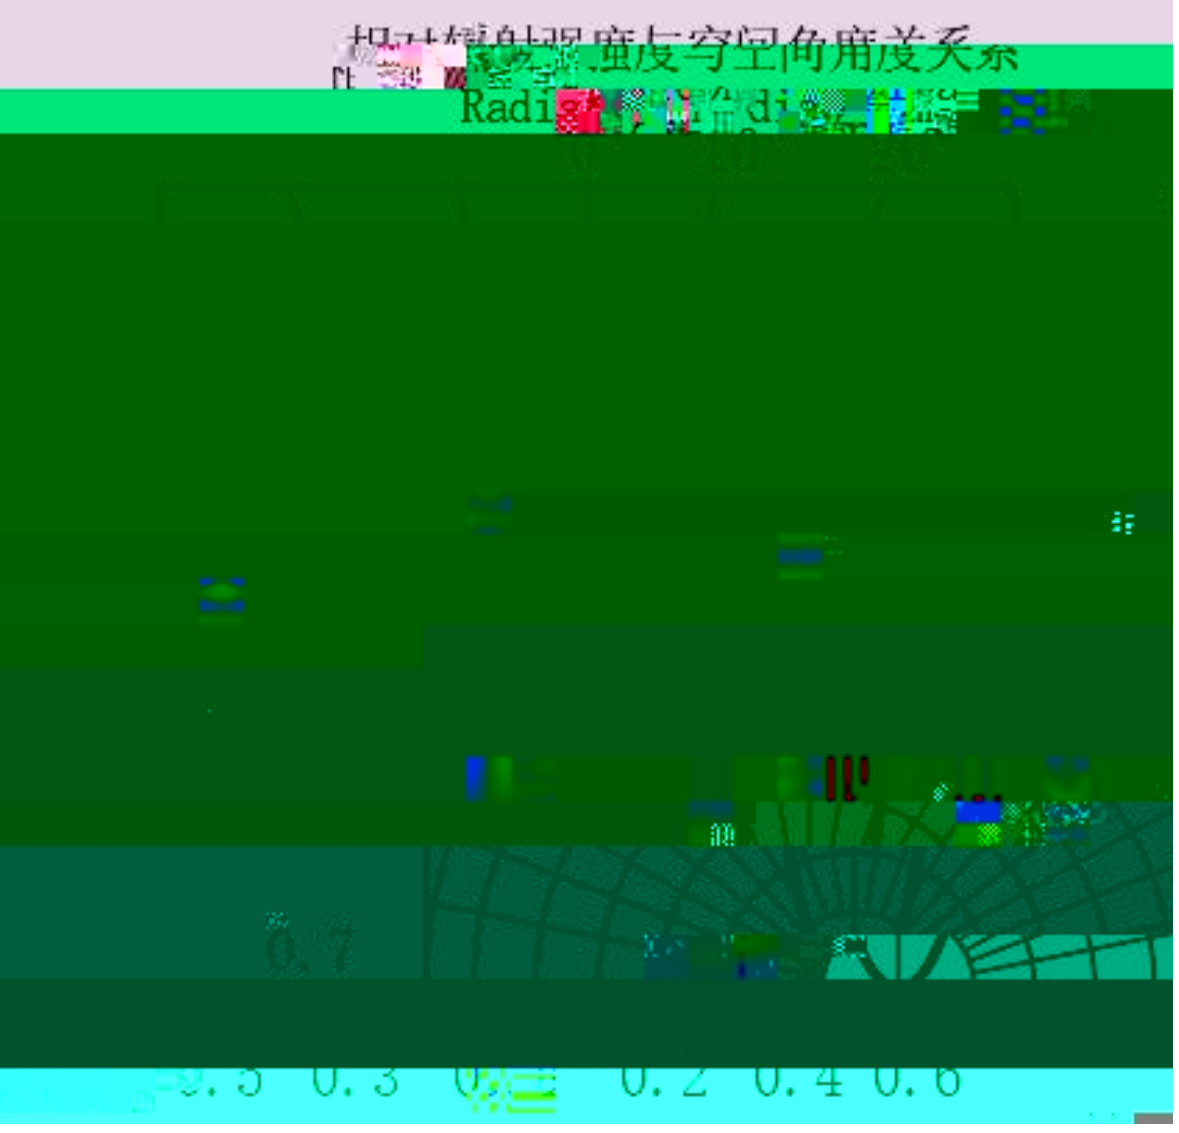
相对辐射强度与空间角度关系
Radi
0.7
0.5
0.3
0.2
0.4
0.6

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

亅					
ƃ Endurance test	ƀ ث Working life	Ta=25Ṇ¤5Ṇ,IF=20mA	1000hrs	22 PCS	0/1
	High temperature and high humidity experiment	Ta= 85¤5Ṇ, RH= 85˙ 90%	1000hrs	22 PCS	0/1
	Ữ High-temperature storage ү Ữ	Ta= 85¤5Ṇ	1000hrs	22 PCS	0/1

外形尺寸

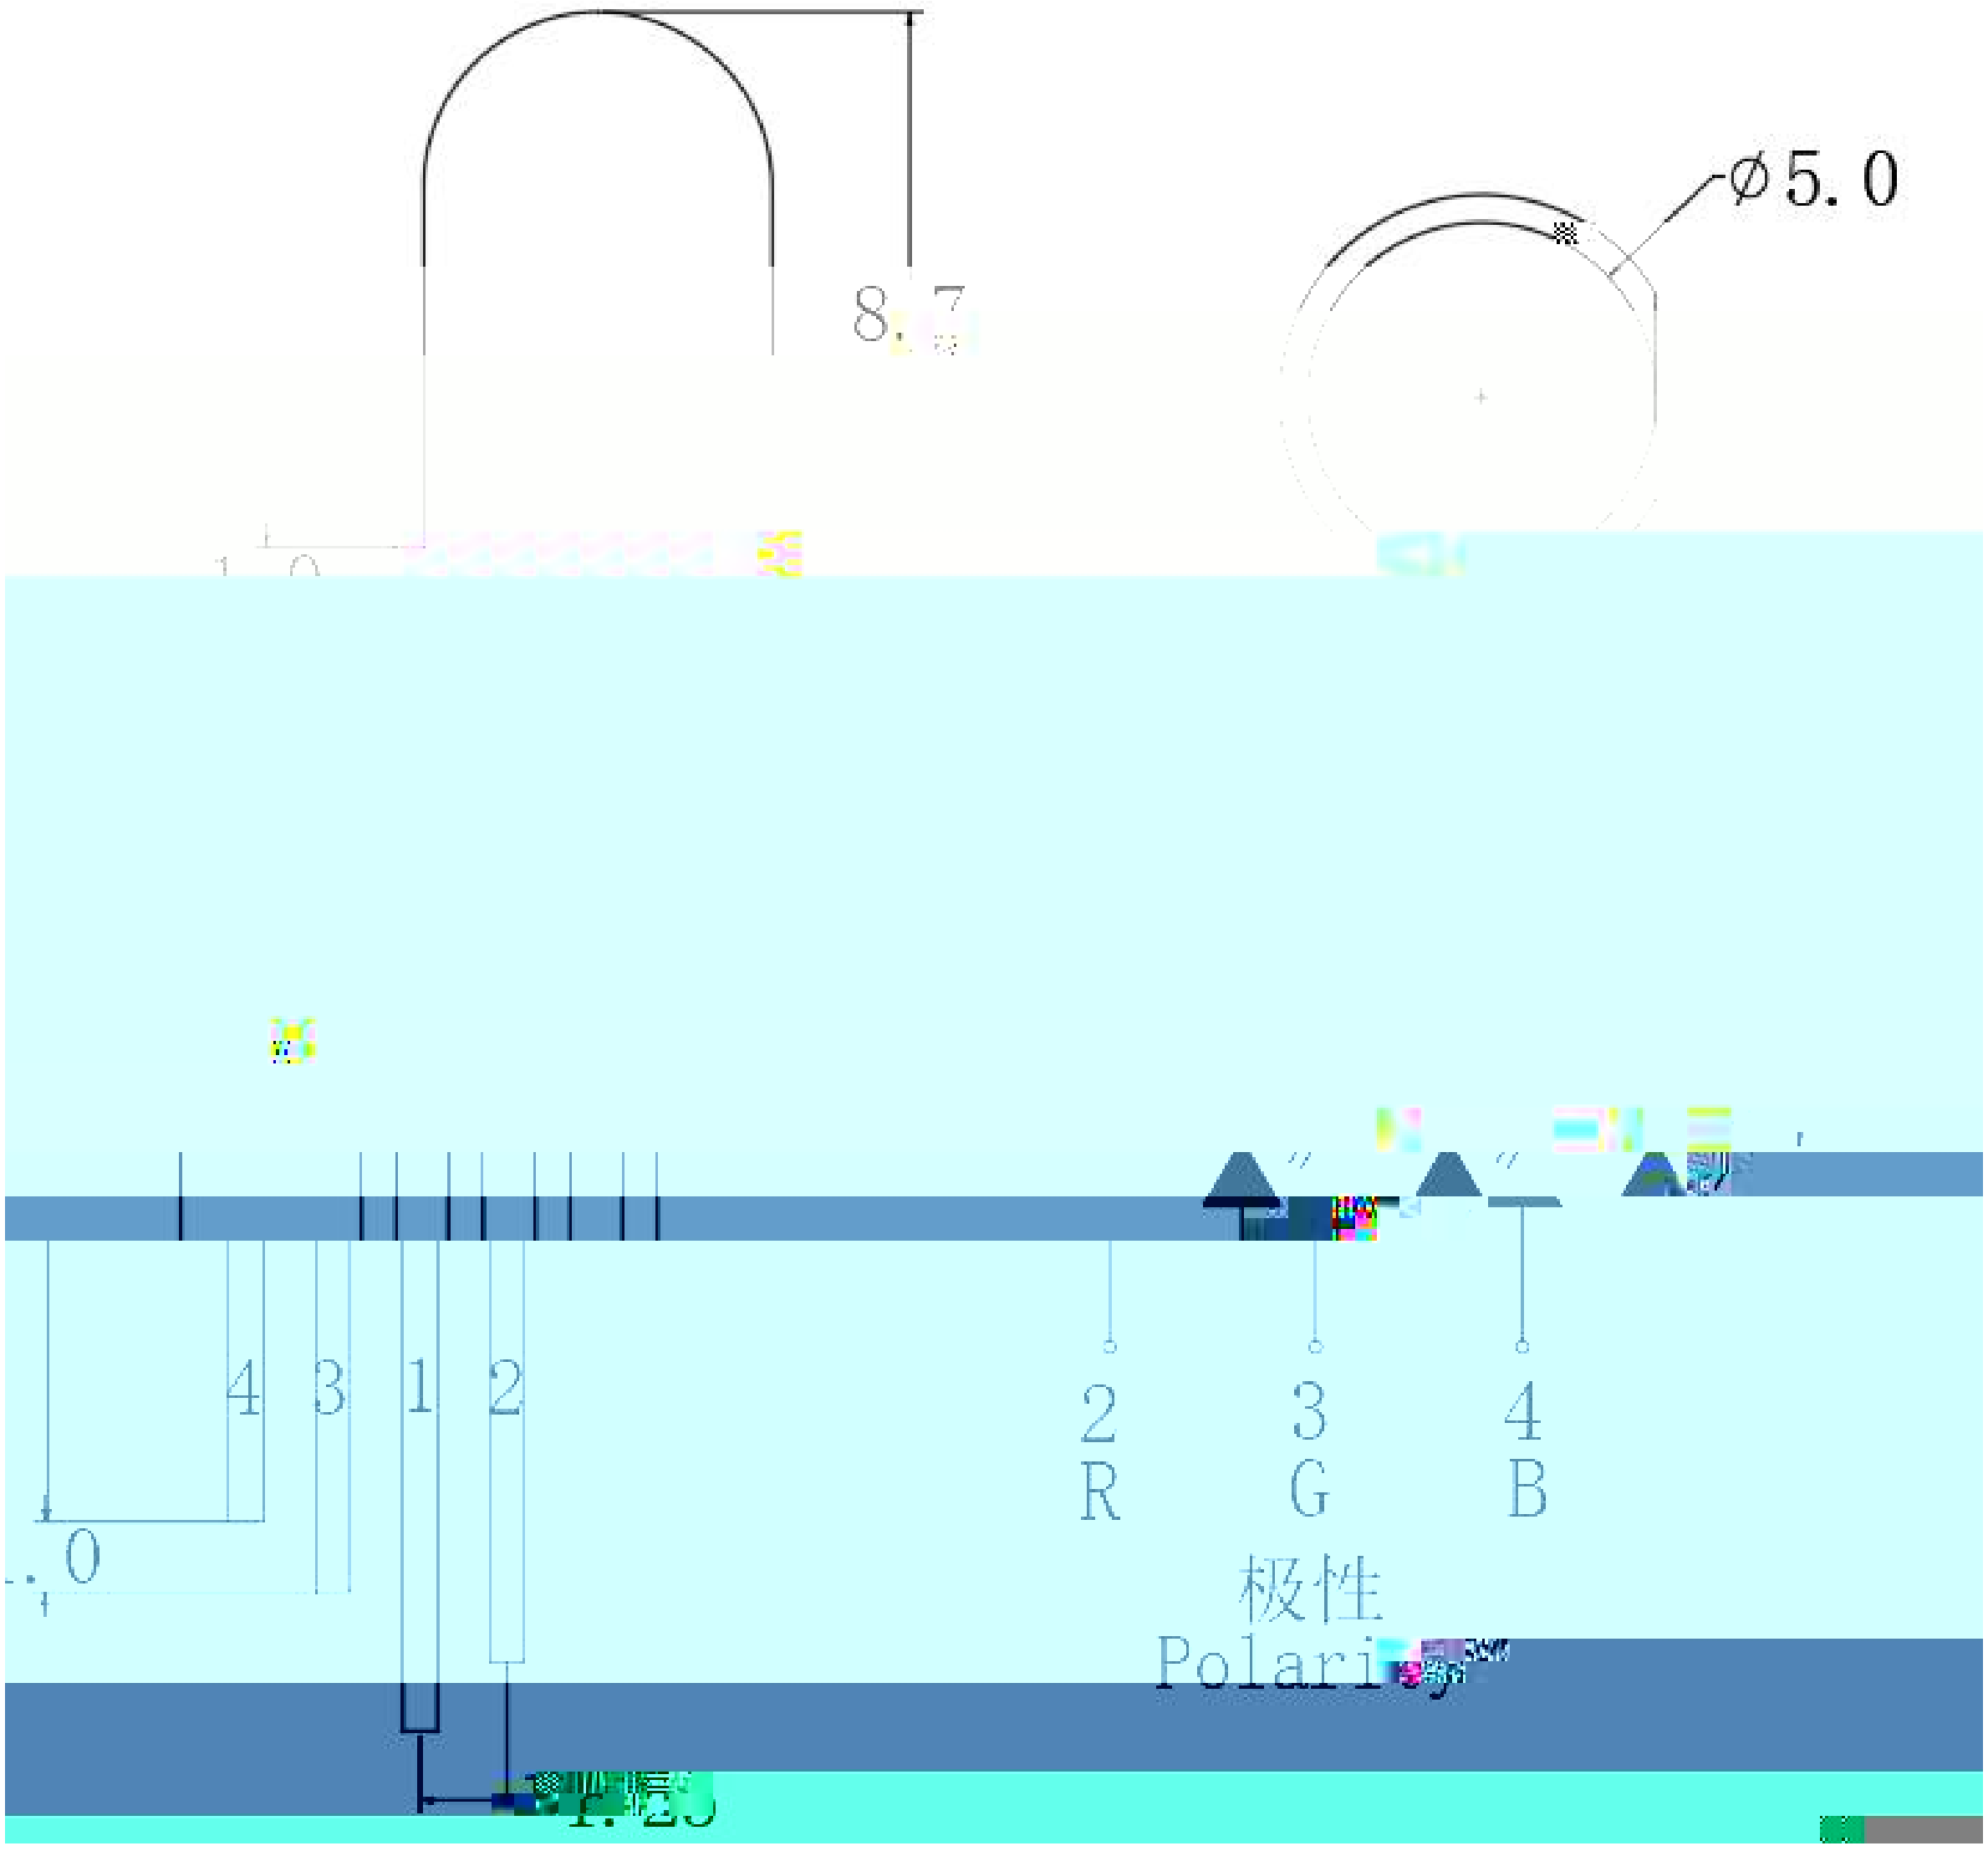
8.7
Ø5.0
1.0
4 3 1 2
1.0
1.25
2 R
3 G
4 B
极性
Polarity

1. [illegible]

2. [illegible] mm .

使用注意事项（ ）

̃ ą ɢ w̅ ̆ ᴅ W`E ̆ Ḥ ầ ̆ LED ضي w̅ ̃
' Ӂ̆ ̆ ́ ᴸ ĭ ۷ ݣ ̆ w̅ ắ ڤ ᴸ ң ą Â

Ữ

LED ̆ ѣ 30ẬNăg ѣ 70% Â LEDضي ⁄ ́ ѣ q Âɷ ą ̆
ɐ ̆ ضي ṗ̆ ɐ ˥̆ ̃Ḥ ̃ Â

L

. ڿ r

使用注意事项（ ）

˘ ضي r ɣ Ӗ ˘ ضي ˘ ʐ ῲ LED r ˘ ضي ↨ U˘
ῲ ضي ⁘ ᵽ ʐ ˺ LED r Â

Г Ŀ

˺
╠ ˺ ˘ ԋ ˘ ˘ ضي ˘ ᵽ ŵ ˘ ɣ Ḡ / ('
Ḩ„ ŵ Â

使用注意事项（ ）

8、其他事项：

* ǖ ڃ Ѣ ᵖ ψ ˘ 3̃ ɢ ڂ ̊̊ ڃ ἱ Â ⅃ ʐ 3̃ ڗ ṗ
ڠ ˘ ڂ ˜ ̊̊ ڃ ∀ ⅃ ʐ̆ ≢ ̊̊ ڃ ɢ Ӣ ᴅ عجضي Ţ Â

*



* № ˘ ˜ ﻃ à ʳ ⌂ à № Â ﺿ ǚ Ṝ 3̈
Â

*

à 眼睛保护忠告:

* Ü ῷ ˘ ˜ Ü ῷ ῷ ˘ ≢ ɢ Ŵ ῷ ˘ ῷ̃ ᴴ ค Â

*

й ḱ ˘ Ѣз