目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项

亮度分档

代码	最小值	最大值	单位	测试条件
D1	50	80	mcd	IF=20mA
D2	80	120		
D9	300	350		
E1	350	400		
E2	400	450		
E3	450	500		
E4	500	600		
E5	600	700		

电压分档

代码	最小值

波长分档

代码	最小值	最大值	单位	测试条件
HR02	620	625	nm	IF=20mA
HR03	625	630		
HB05	465	470		
HB06	470	475		
HG03	520	525		
HG04	525	530		

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

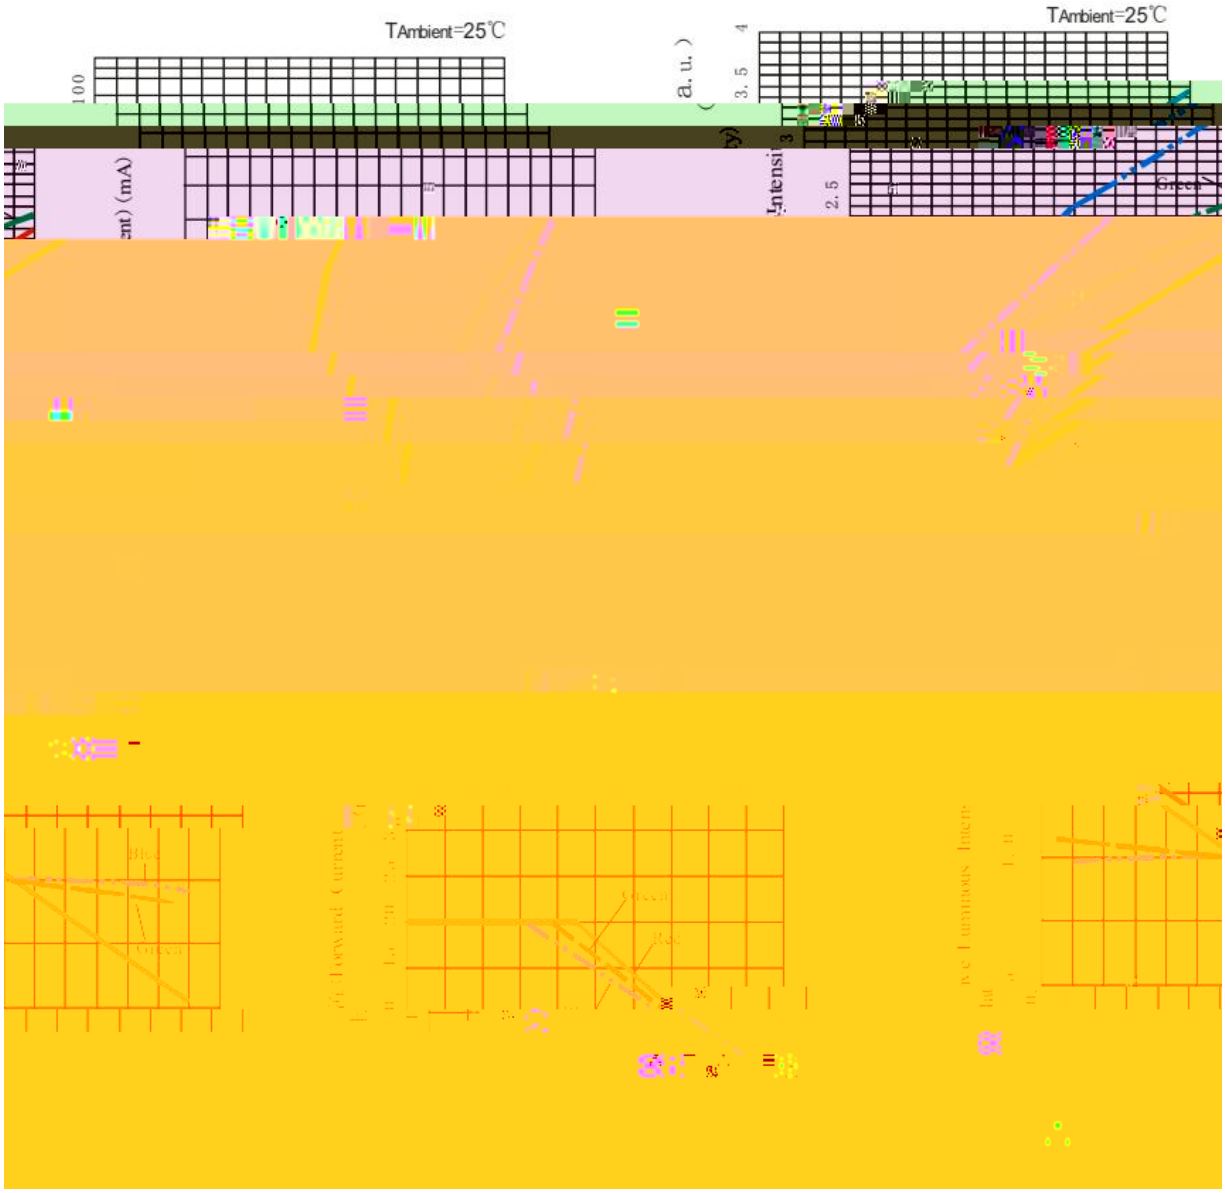

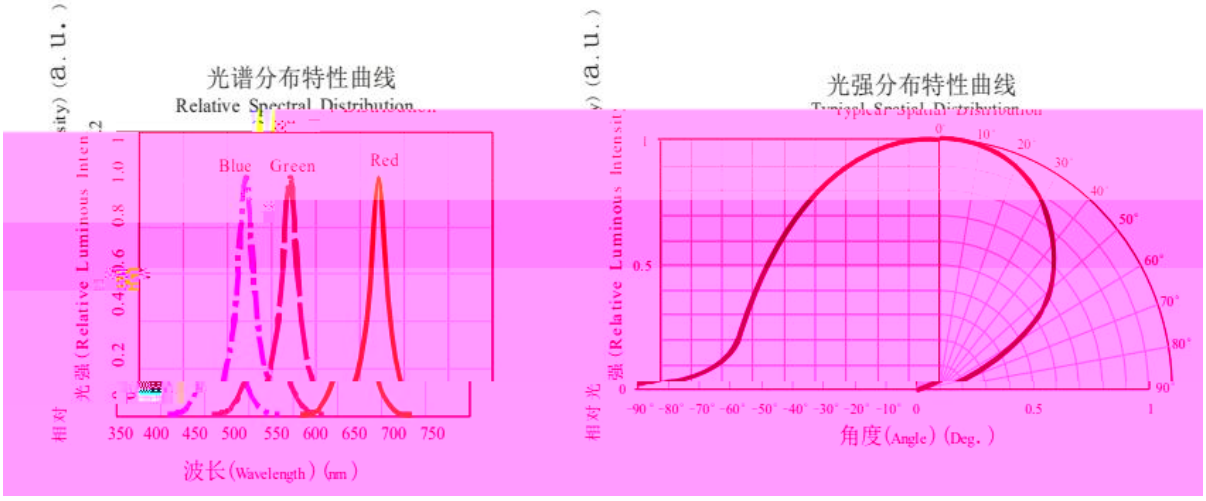

包装（1）

Packaging (1)

载带与圆盘尺寸

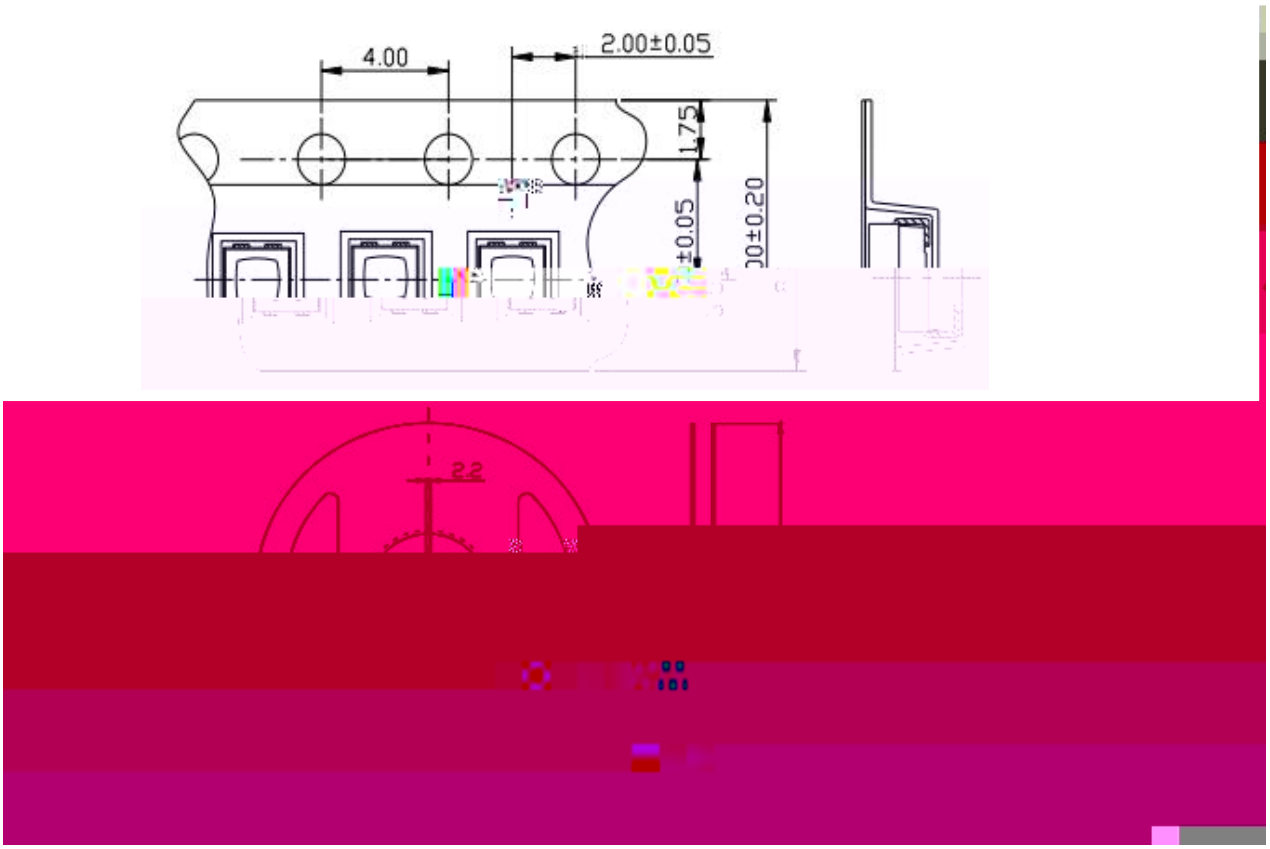

:

1. (mm)

1. Size unit is mm (mm).

2. ±0.1mm

2. The dimensional tolerance is ± 0.1mm.

圆盘及载带卷出方向及空穴规格 Disk and carrier belt direction of roll and hole dimensions

No.:XL-B1515RGBA-HF

XINGLIGHT®

Part No.

使用注意事项 (1)

Precautions (1)

贮存：

·

Moisture proof and anti-electrostatic package with moisture absorbent material is used, to keep moisture to a minimum.

· 30 60%RH

Before opening the package, the product should be kept at 30 or less and humidity less than 60% RH, and be used within a year. 6

· 30 10%RH 168 7

30 60%RH

After opening the package, the product should be stored at 3

soldered within 168 hours (7 days). It is recommended that t