目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

·Forward Voltage vs. Forward Current

T_a=25 °C

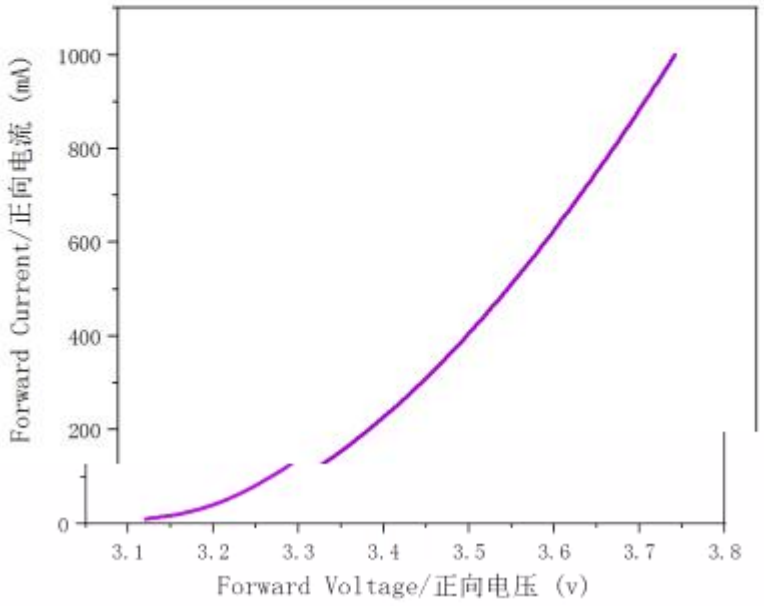

·Spectrum

T_a=25 °C，If=500mA

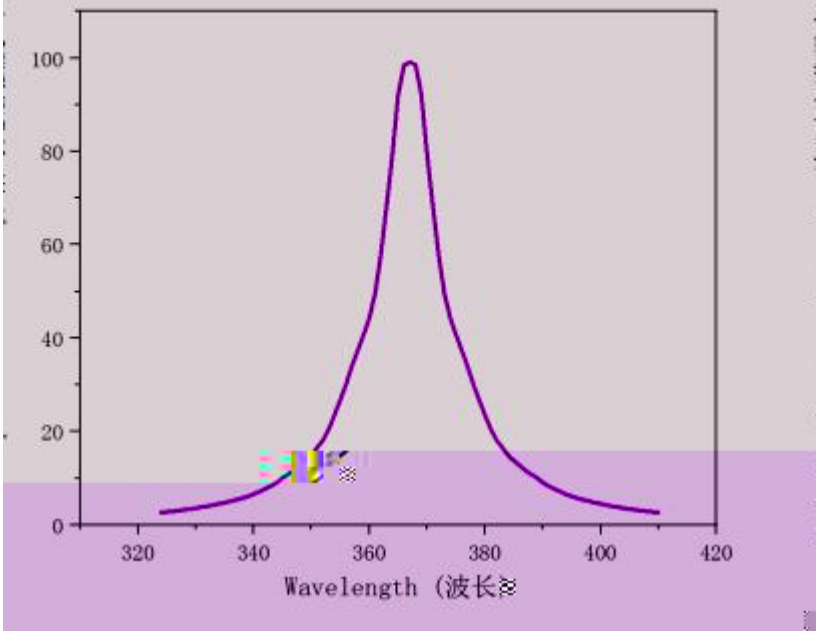

⊄ ⅂ bXXÐ-cՈ-

Patent No. :

焊接指导（2）

Guideline for Soldering (2)