典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

伏安特性

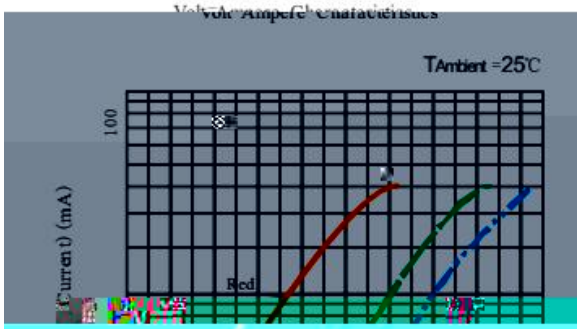

相对光强与正向电流特性

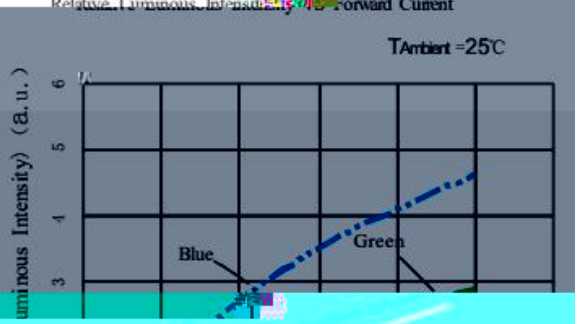

光谱分布特性曲线

Relative Spectral Distribution

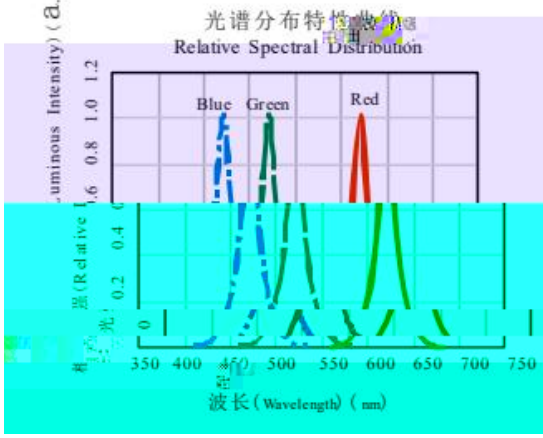

光强分布特性曲线

Typical Spatial Distribution

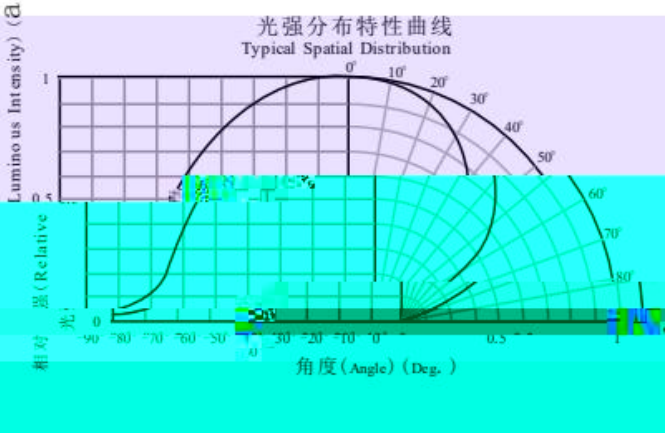

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

1. mm

Remarks:

2. ±0.25mm

±

包装（1）

Packaging (1)

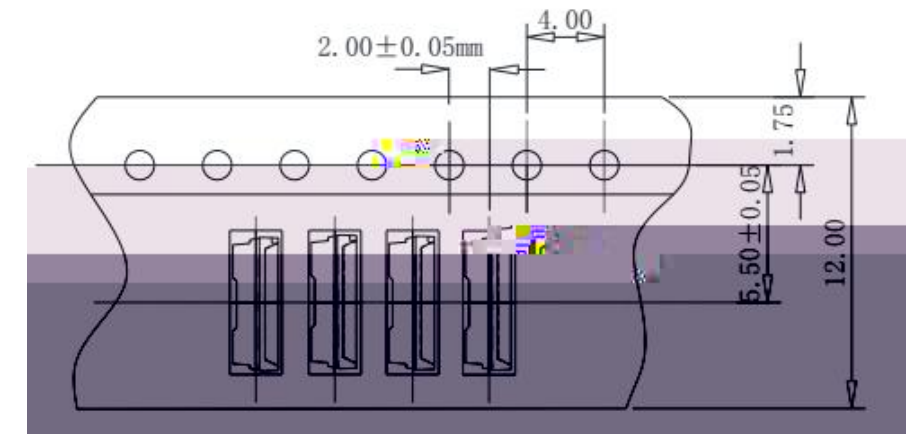

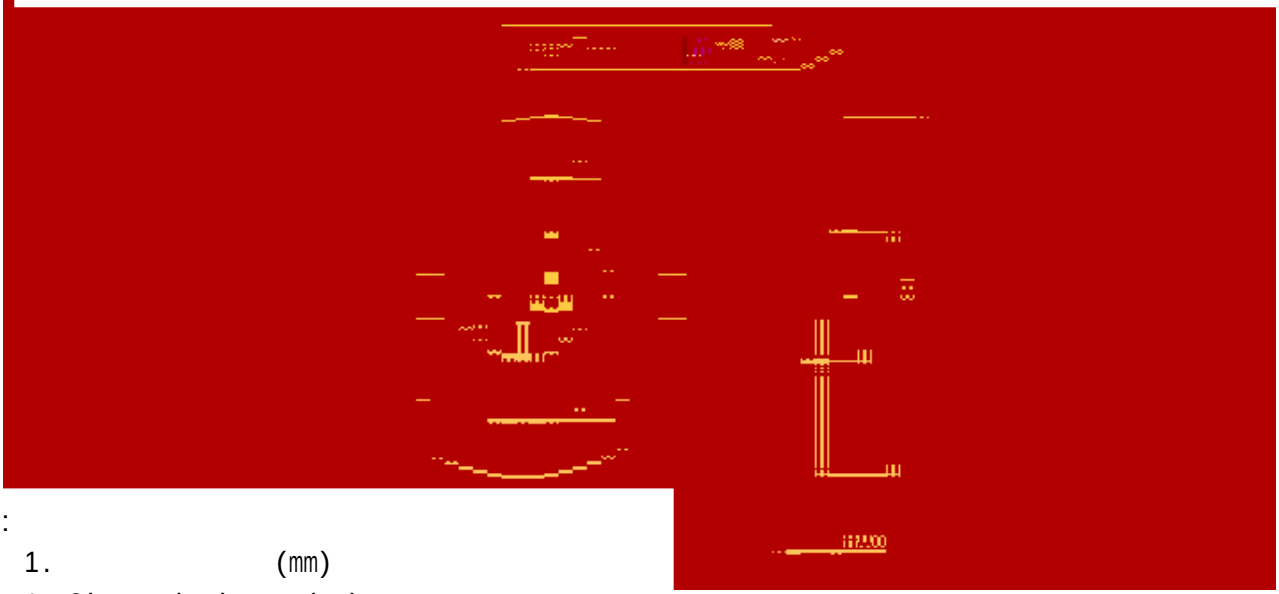

:

1. (mm)

1. Size unit is mm (mm).

2. ±0.15mm

2. The dimensional tolerance is ± 0.15mm.

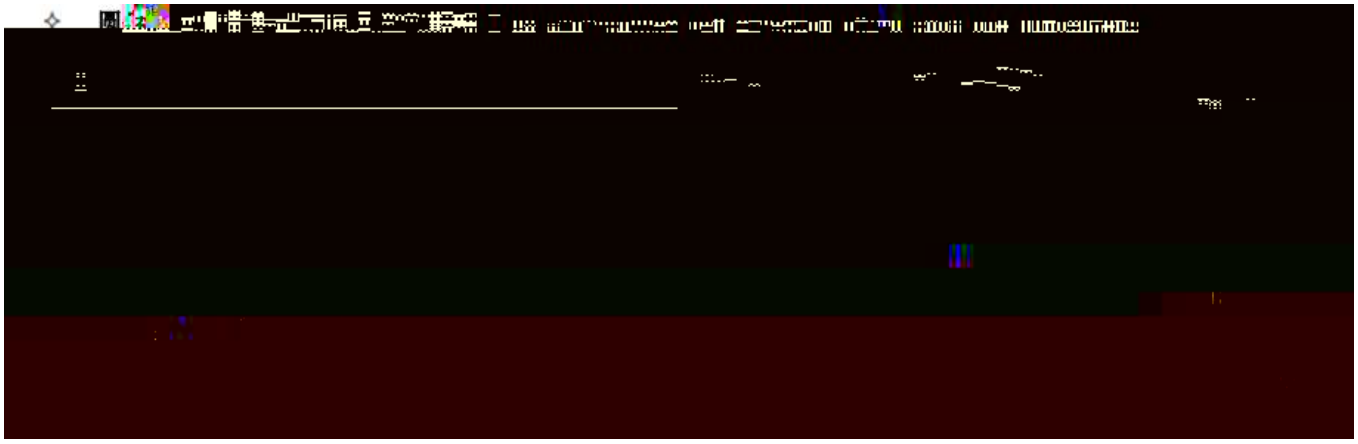

包装（2）

Packaging (2)

◇ 防潮抗静电包装 Moisture Proof and Antti-Electrostic Foil Bag

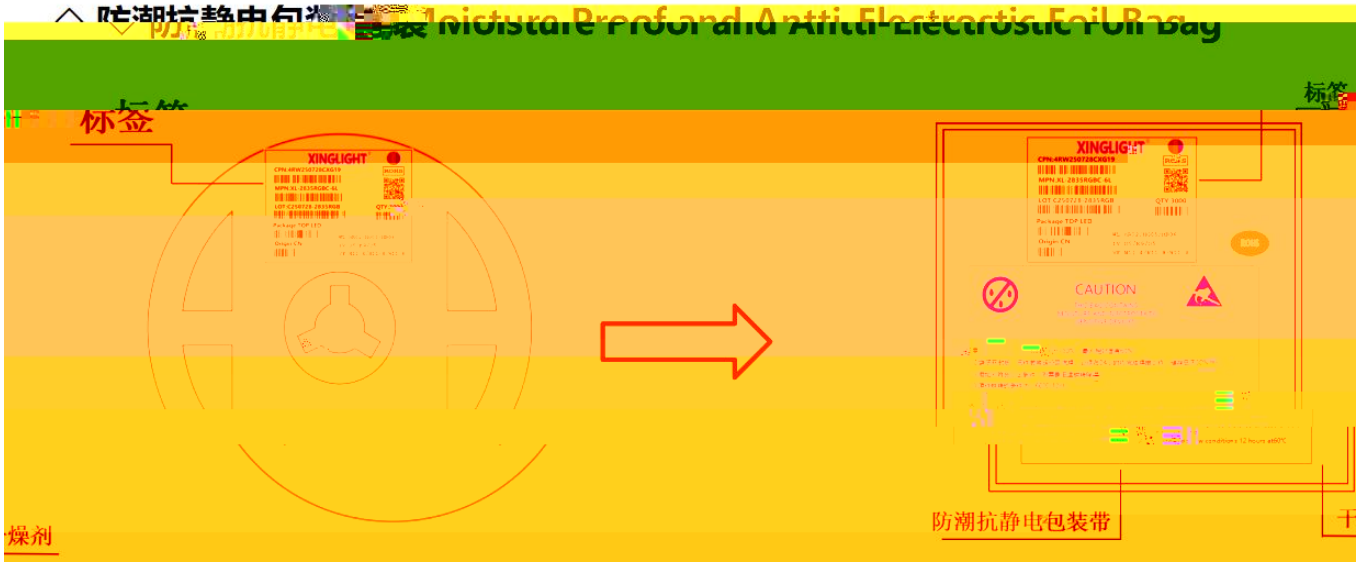

◇外包装箱 Cardboard Box

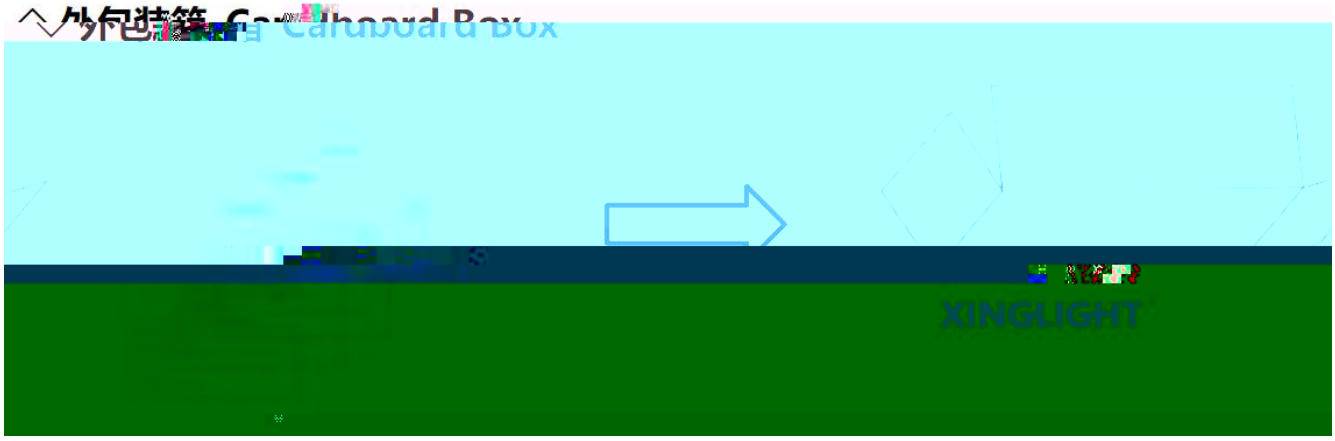

◇ 标签说明 Label Expantion

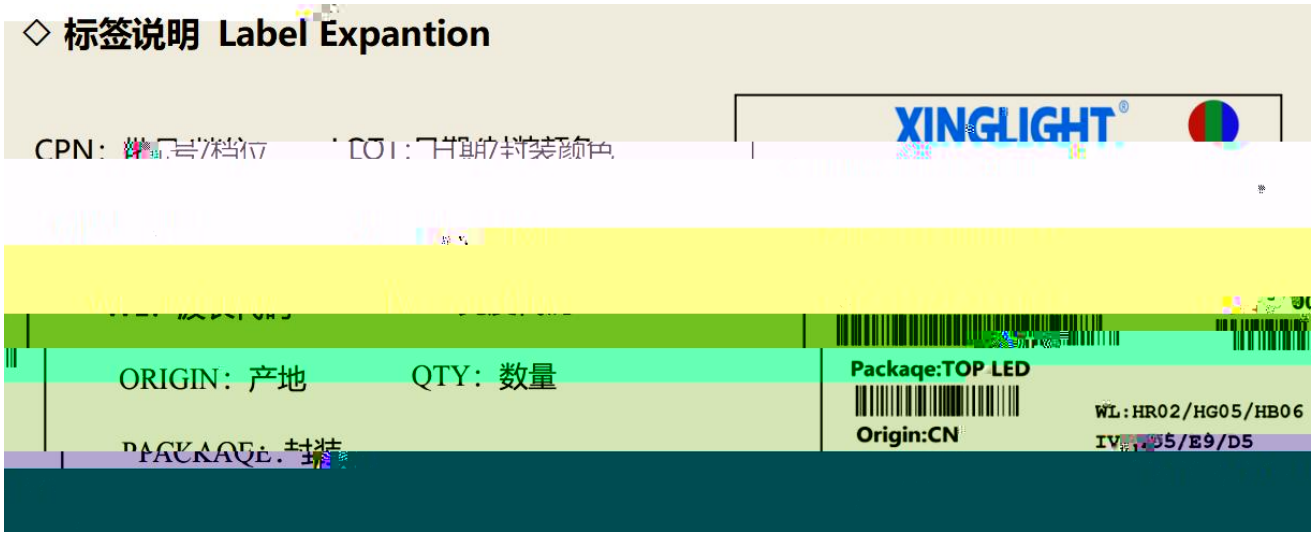

XINGLIGHT®

Part No.:

焊接指导（1）

Guideline for Solder

使用烙铁人手焊接

30

:

使用注意事项（3）

Precautions (3)