XL-504UWC F5 技术数据表

特点（ ）：



应用领域（ ）：

电性参数

亮度分档

：

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

电压分档

：

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

色温分档

：

典型特性曲线

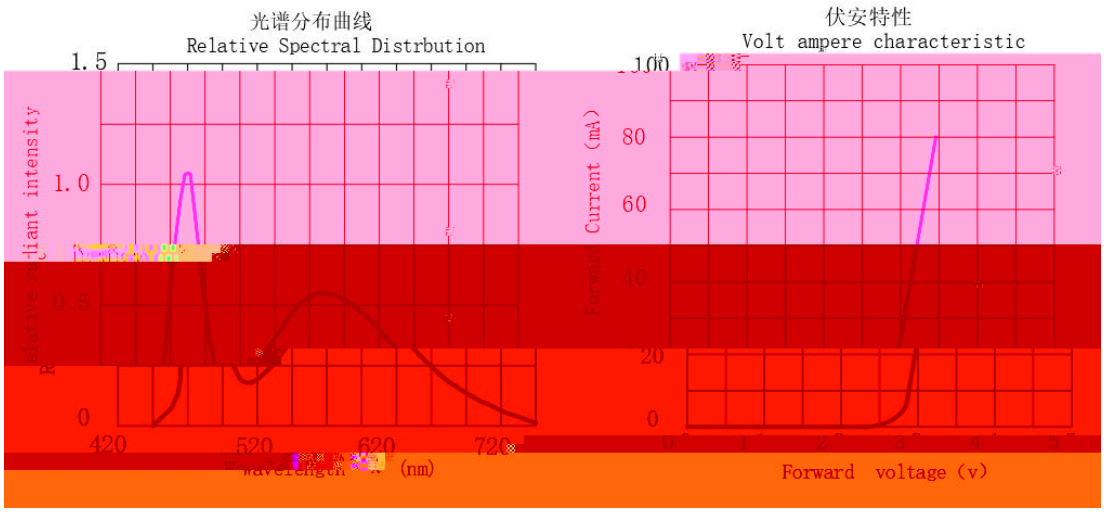
光谱分布曲线
Relative Spectral Distrbution
1.5
1.0
0.5
0
420
520
620
720
(nm)
伏安特性
Volt ampere characteristic
100
80
60
40
20
0
Forward Current (mA)
Forward voltage (v)

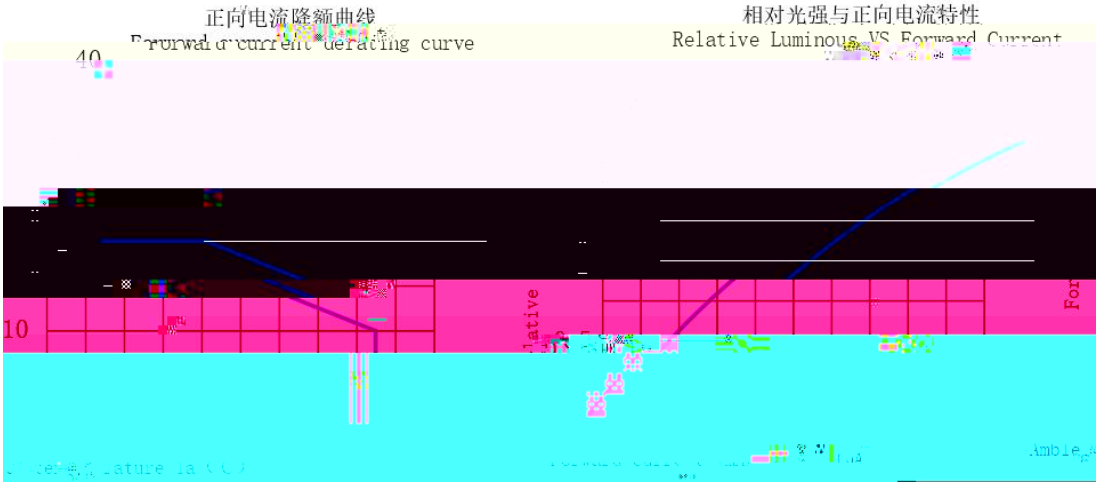
正向电流降额曲线
40
10
相对光强与正向电流特性
Relative Luminous VS Forward Current

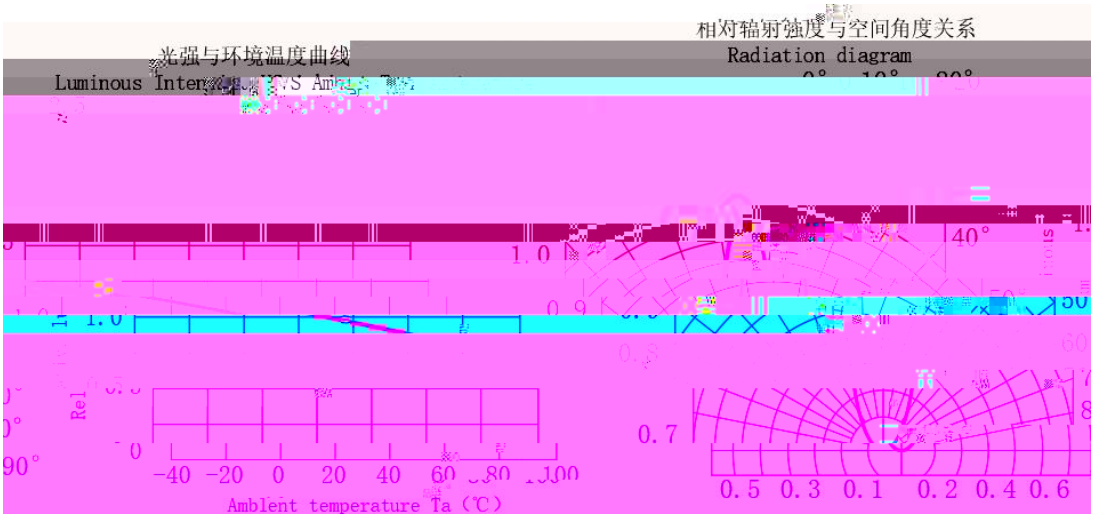
光强与环境温度曲线
Luminous Intensity VS Ambient Temperature
1.0
0
-40 -20 0 20 40 60 80 100
Ambient temperature Ta (℃)
相对辐射强度与空间角度关系
Radiation diagram
40°
0.7
0.5 0.3 0.1 0.2 0.4 0.6

±

±

外形尺寸

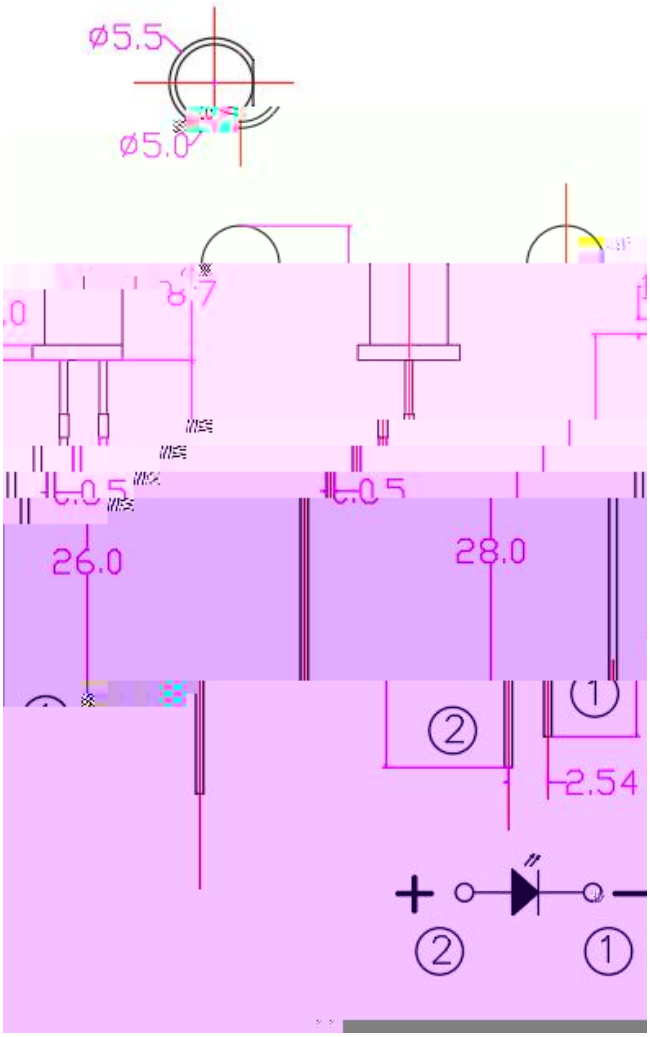

使用注意事项（ ）

使用注意事项（必须注意事项）

使用注意事项（ ）

8、其他事项：



9、眼睛保护忠告：