目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

光谱分布曲线
Relative Spectral Distrbution

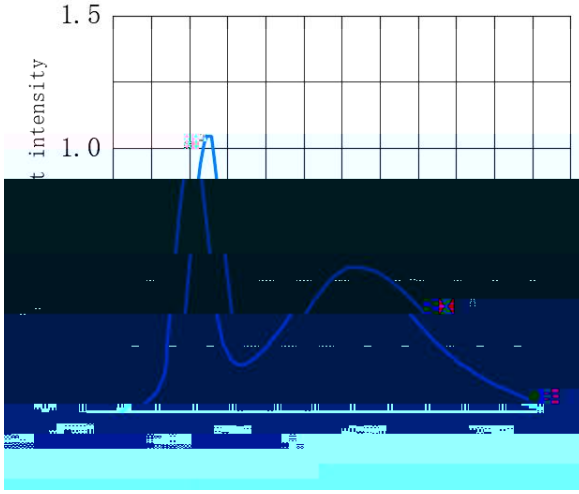

伏安特性
Volt ampere characteristic

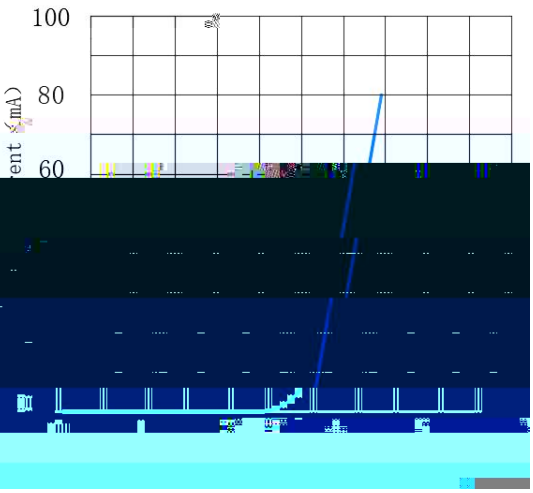

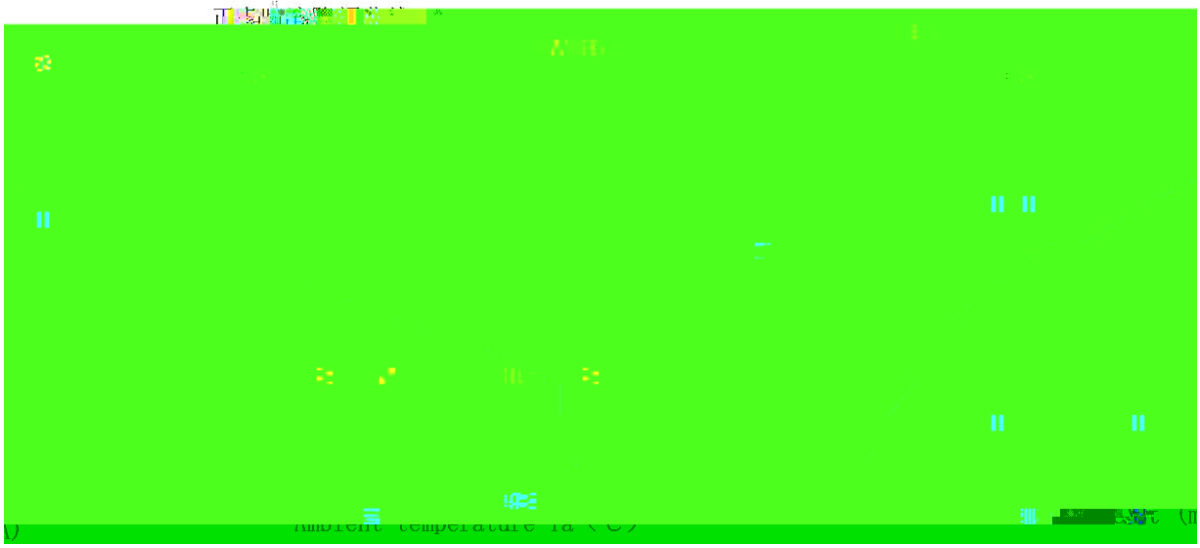

相对辐射强度与空间

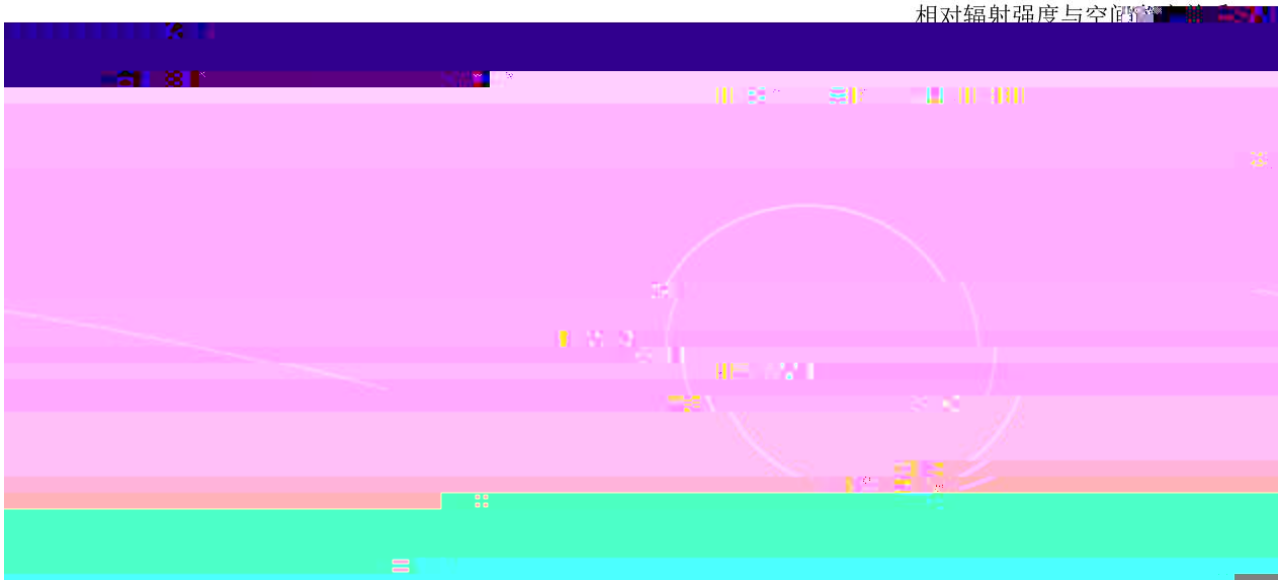

25 ± 5 /Note If not otherwise indicated the test environment temp erature is 25 ± 5

包装（1）

Packaging (1)

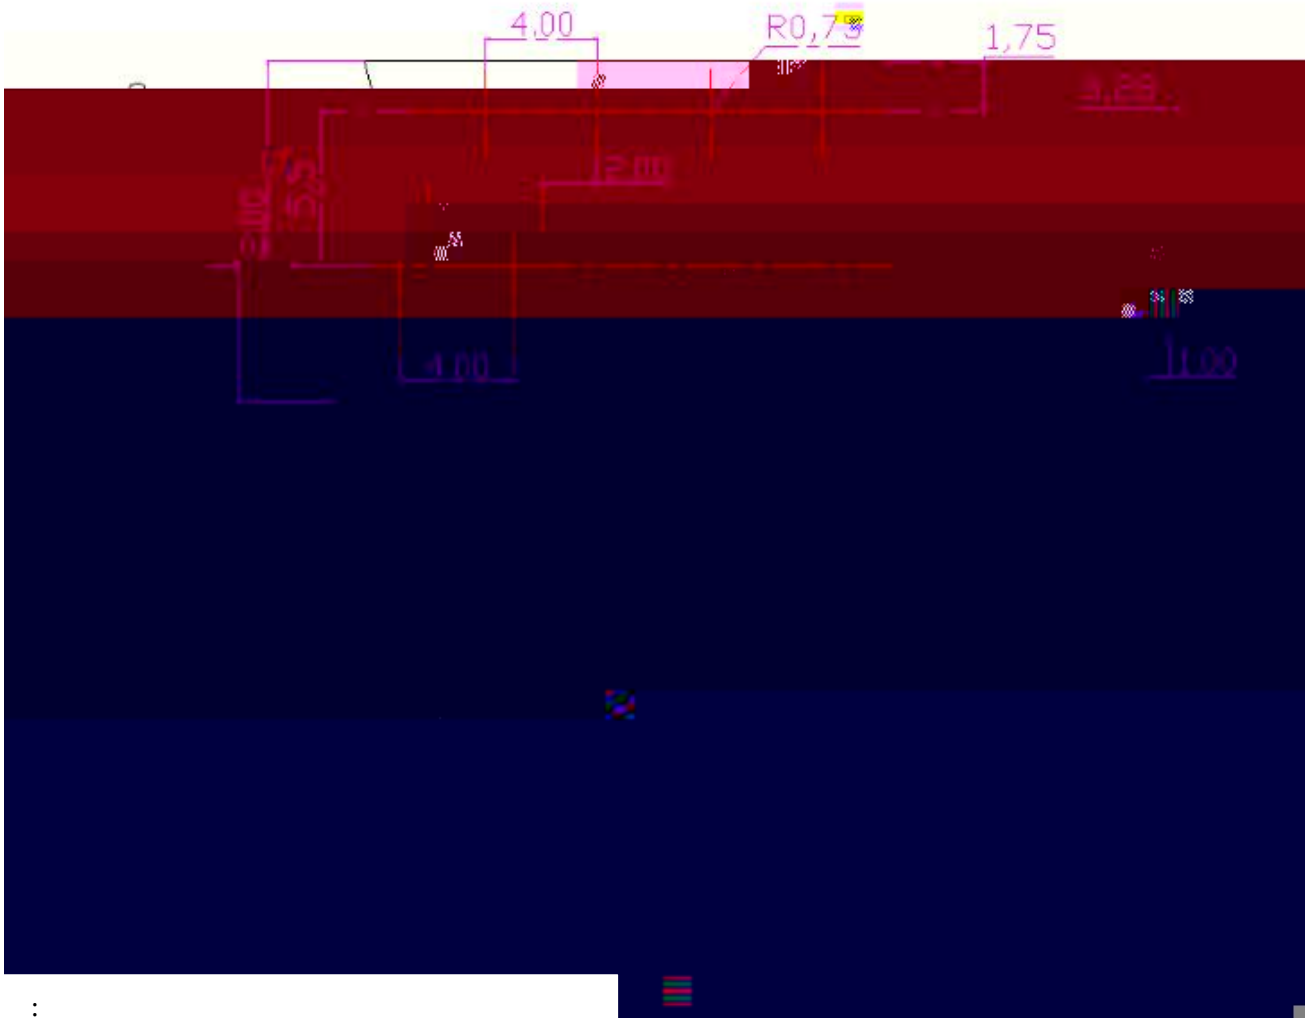

:

1. (mm)

1. Size unit is mm (mm).

2. Ñ0.1mm

The dimensional tolerance is Ñ 0.1mm.

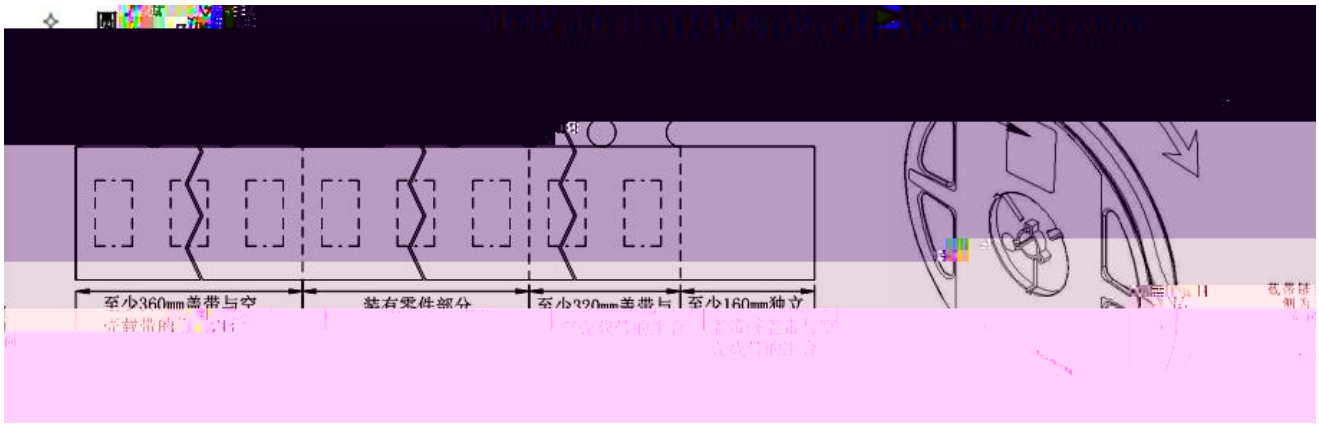

XINGLIGHT®

(c 3..