XL-A324SURUBC F3 技术数据表

特点（ ）：

*

目录

Catalogue

电性参数

亮度分档

：

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

电压分档

：

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

波长分档

：

代码	最小值	最大值	单位	

典型特性曲线

光谱分布曲线

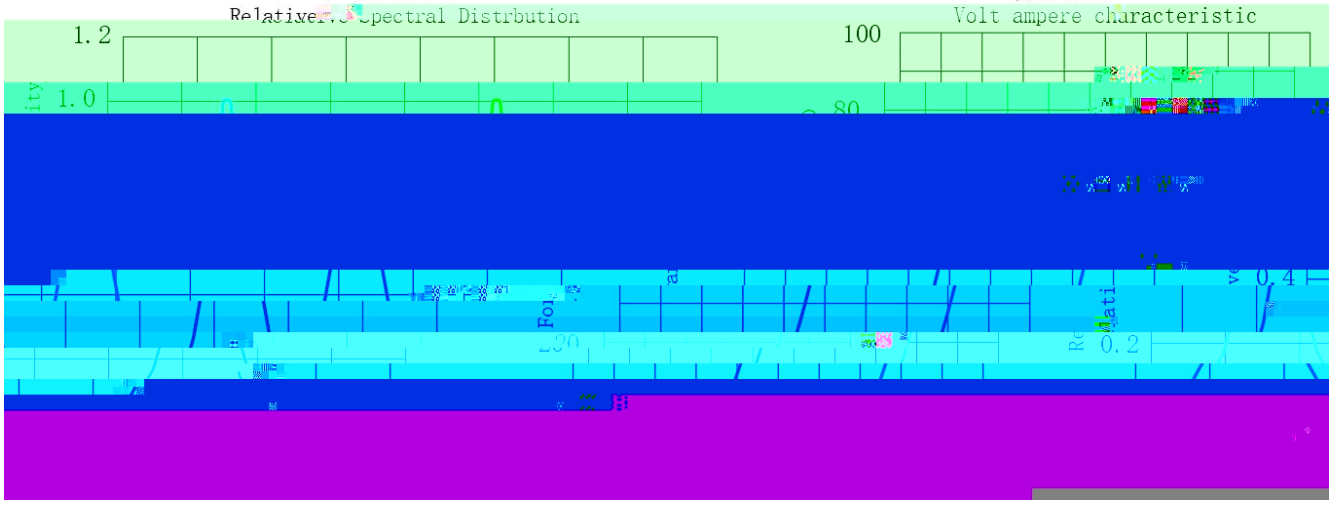

伏安特性

正向电流降额曲线

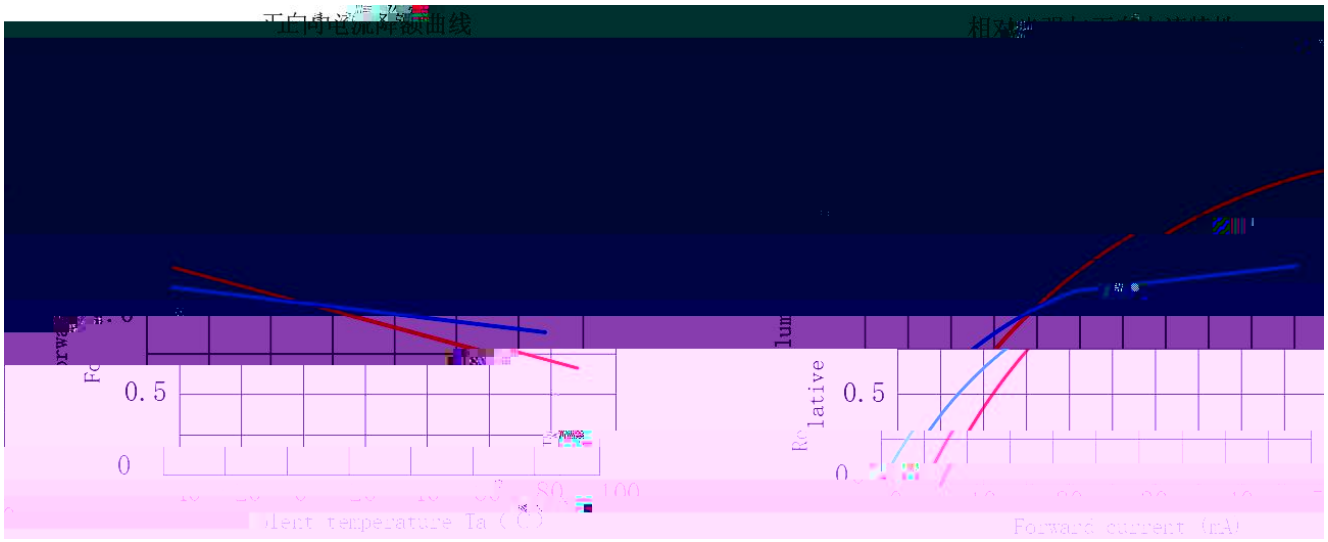

相对

光强与环境温度曲线

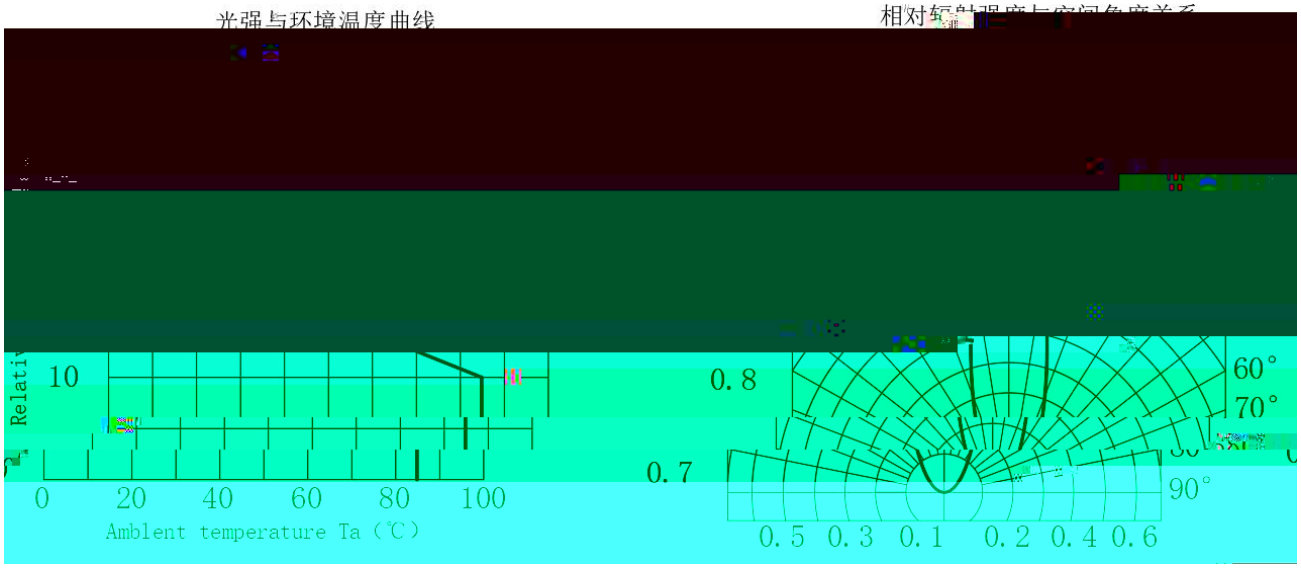

相对辐射强度与空间角度关系

	Working life	Ta=25 ±5 ,IF=
Endurance test	High temperature and high humidity experiment	Ta= 85±5 , RH= 8

外形尺寸

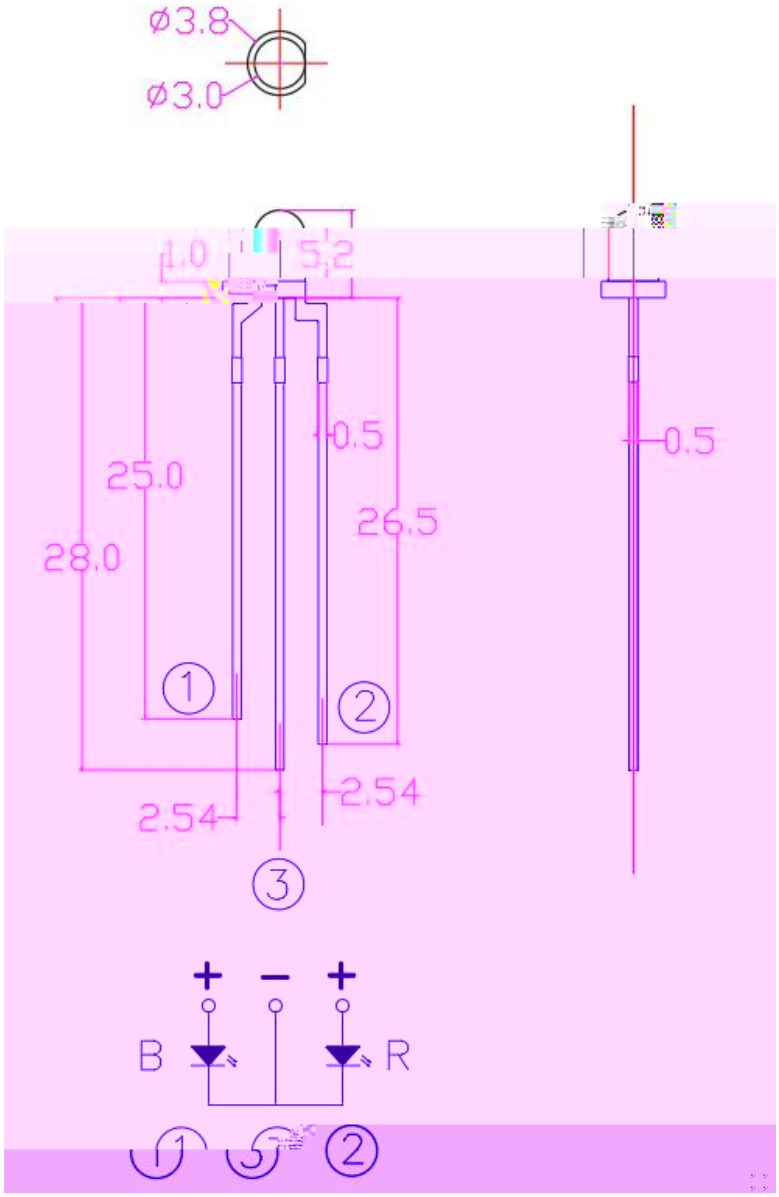

1.

2. mm .

包装

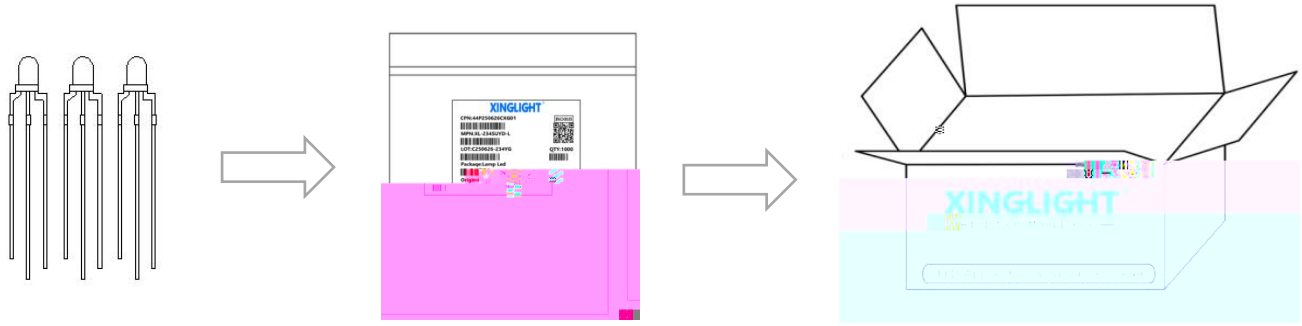
XINGLIGHT
XINGLIGHT

Label Expantion
CPN：批号/档位
LOT：日期/封装颜色
MPN：型号
VF：电压代码
WL：波长代码
IV：亮度代码
PACKAQE：封装

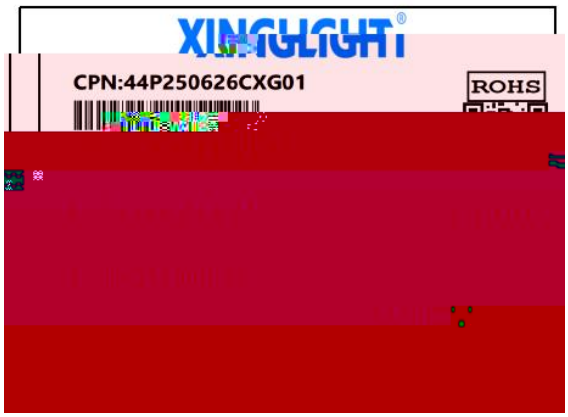
XINGLIGHT
CPN:44P250626CXG01
ROHS

使用注意事项(1)

使用注意事项（2）

Precautions (2)

LED

LED

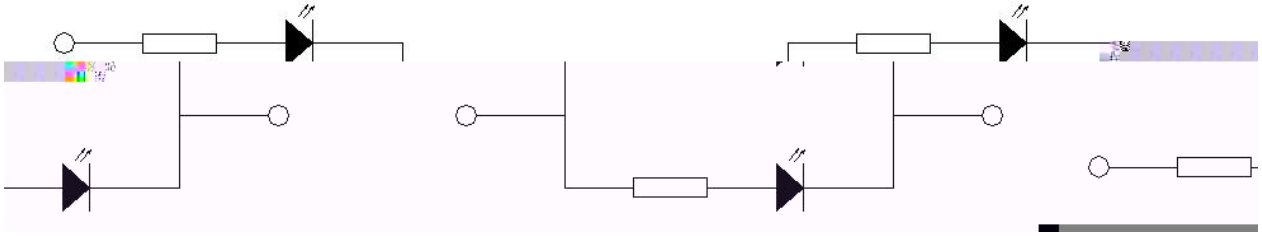

使用注意事项（3）

Precautions (3)

4、其他事项：

*