XL-DZ304SURSYGW/2

Technical Data Sheet

F3MM

特点（characteristic）：

目录

Catalogue

Electrical Characteristics.....3

Typical Characteristic Curves.....6

Outline Dimensions.....9

Packaging..... 10

Precautions.....11

电性参数

Electrical Characteristics

Absolute Maximum Ratings Ta=25

Parameter	Symbol	Value		Unit

Initial Electrical Optical Characteristics Ta=25

Parameter	Symbol	Color.	Min.	Typ.	Max.	Unit.	Test Conditions

亮度分档:
Brightness grading:

代码 Code	最小值 Min	最大值 Max	单位 Unit	测试条件 Test conditions

电压分档:
Voltage grading:

代码 Code	最小值 Min	最大值 Max	单位 Unit	测试条件 Test conditions

波长分档:
Wavelength grading:

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

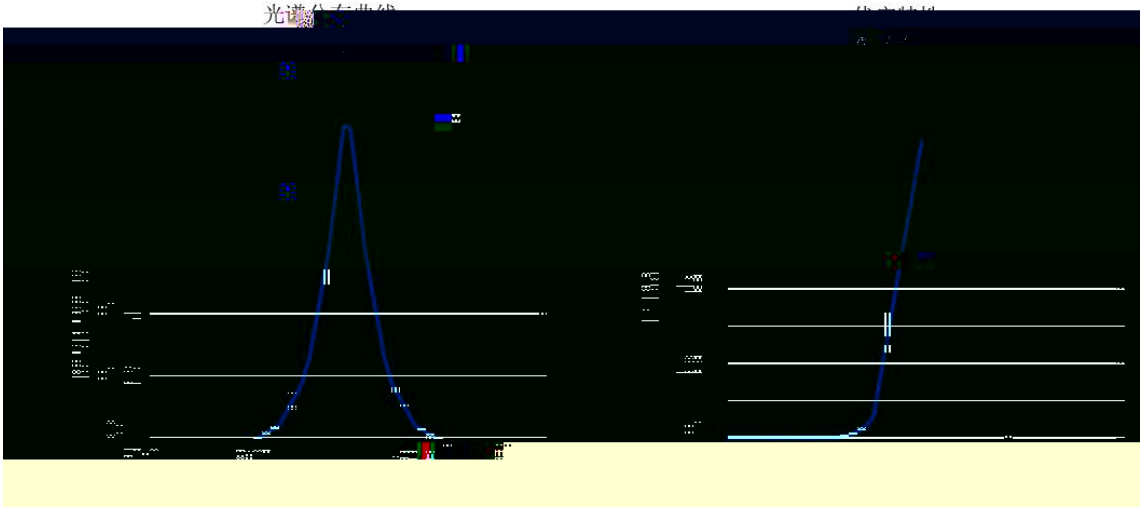

正向电流降额曲线

Forward current derating curve

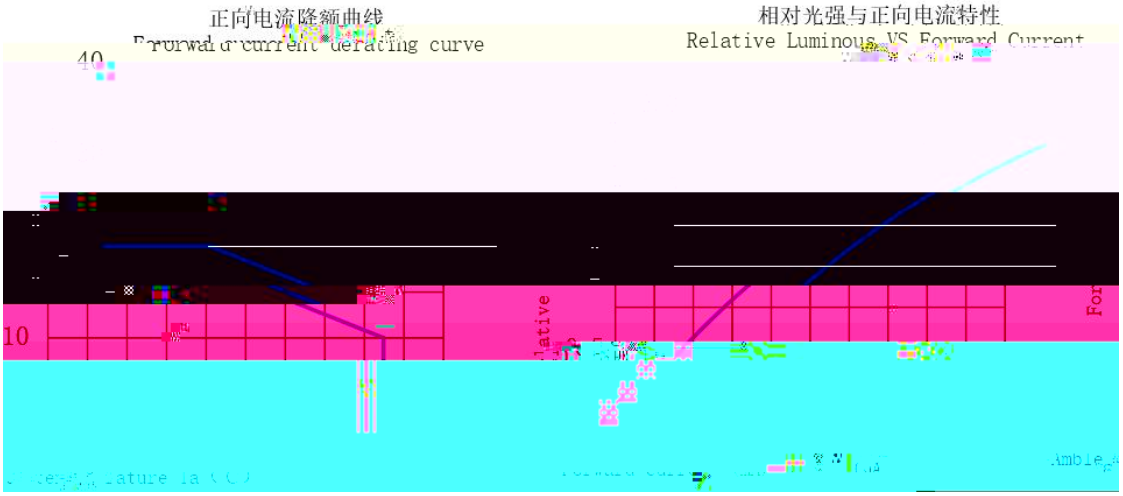

相对光强与正向电流特性

Relative Luminous VS Forward Current

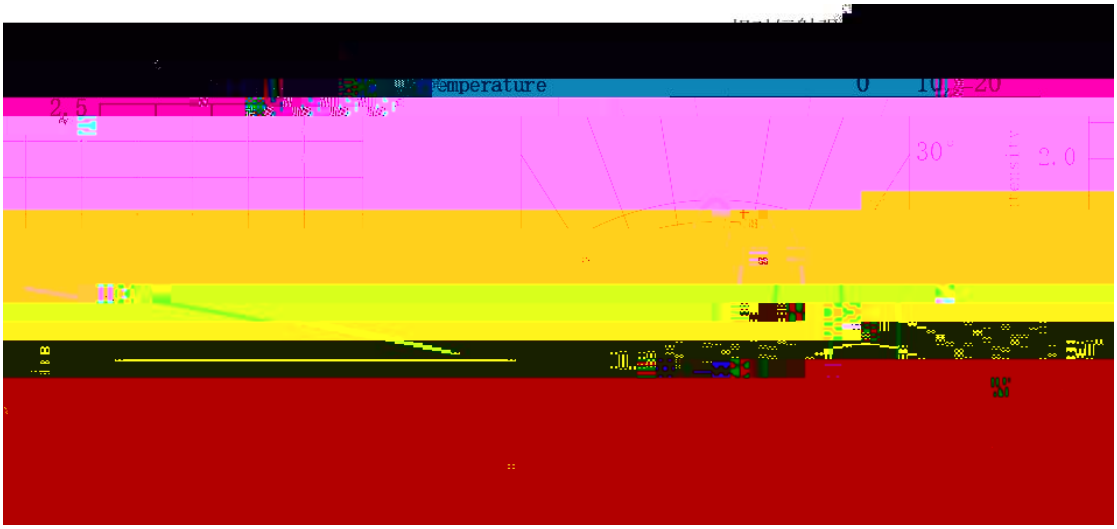

:

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

光谱分布曲线
Relative Spectral Distrbution

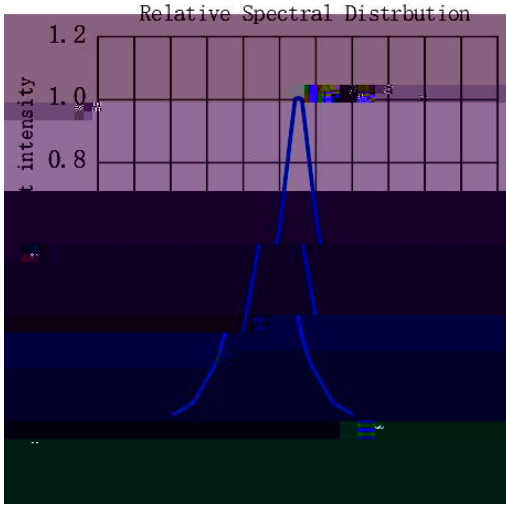

伏安特性
Volt ampere characteristic

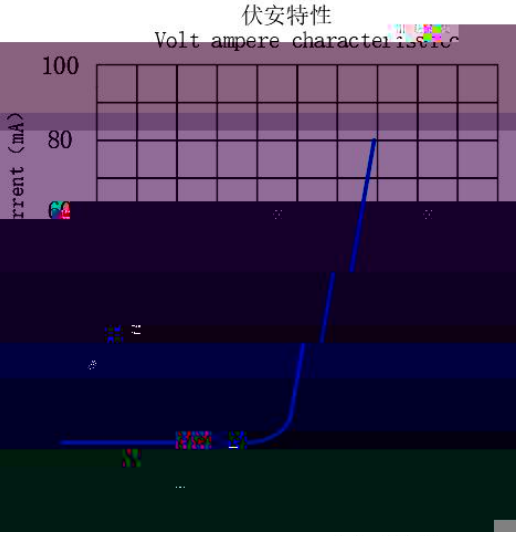

正向电流降额曲线
Forward current derating curve

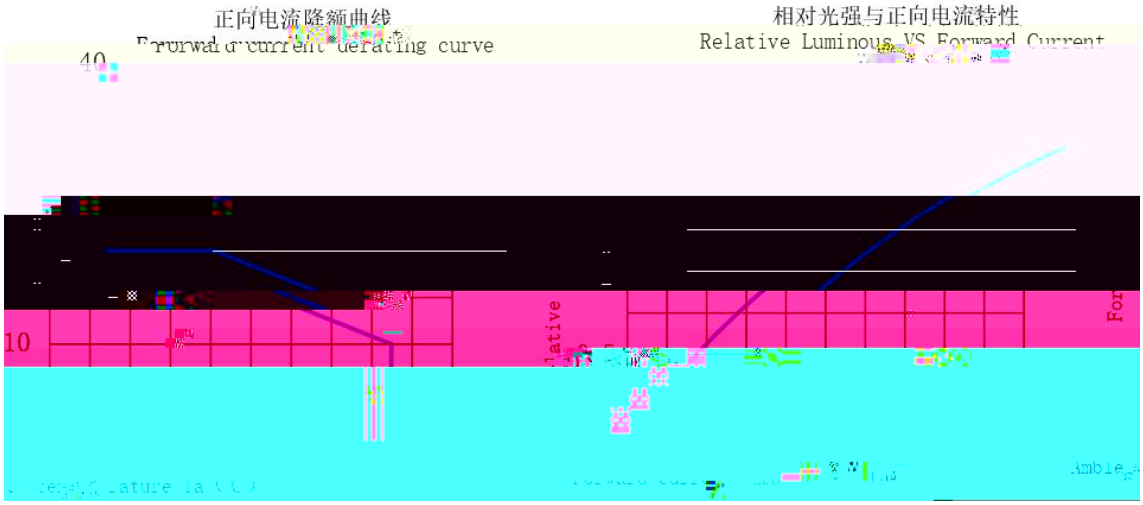

相对光强与正向电流特性
Relative Luminous VS Forward Current

:

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

	Working life	Ta=25 ±5 ,IF=20mA	1000hrs	22 PCS	0/1
Endurance test	High temperature and high humidity experiment	Ta= 85±5 , RH= 85 90%	1000hrs	22 PCS	0/1
	High-temperature storage	Ta= 85±5	1000hrs	22 PCS	0/1
	Low temperature storage	Ta= (!			

外形尺寸

Outline Dimension

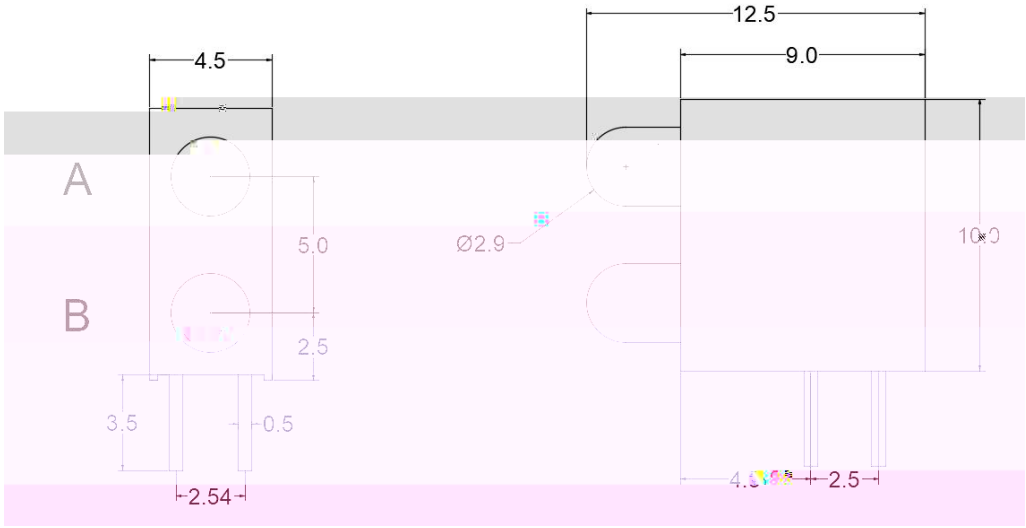

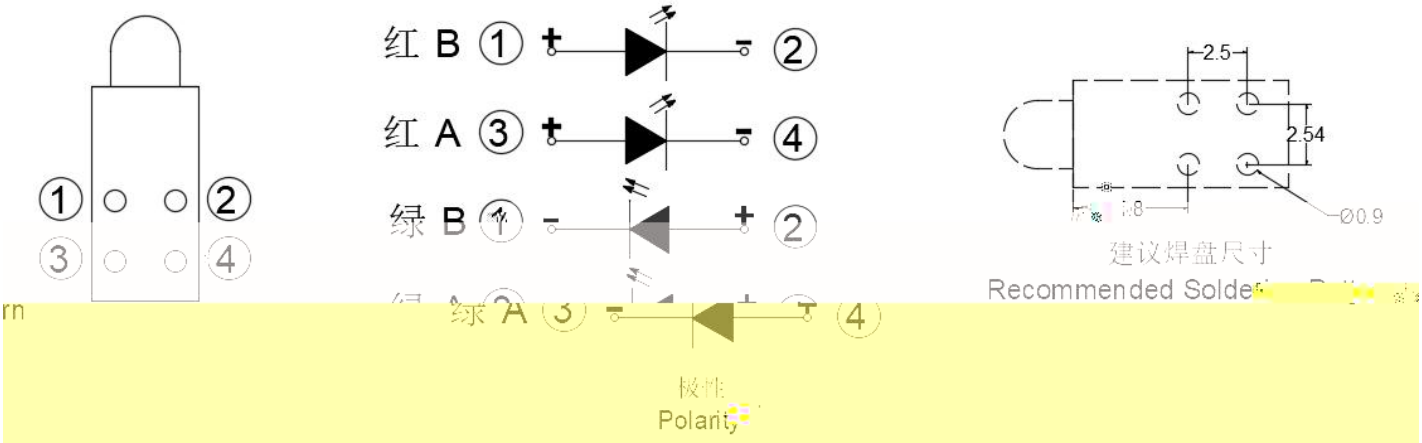

1.

2. mm .

包装

Packaging

使用注意事項（ ）

Precautions (1)

使用注意事项（ ）

、设计建议

Design Consideration

*

*

使用注意事项（ ）

4、其他事项：

Others

*

*



*

*

5、眼睛保护忠告：

Safety Advice For Human Eyes

*

*