技术数据表

特点（

目录

Catalog

电性参数

ǎ ^ ~ ^ ~

ǎ O Parameter	₥ Symbol	Ẏ Rating	ϒ β Unit
W			
- Ǔ		ϒ	
Ǔ -		ϒ	
Ƶ	ESD		
ƀ			

ϕ ǎ ˆ ˜

光电流分档

ๆ	ሃ	ሃ	ๅ β

典型特性曲线

(25℃ Ambient Tem perature Unless Otherwise Noted)

Fig.1Collector Power Dissipation vs. Ambient Temperature

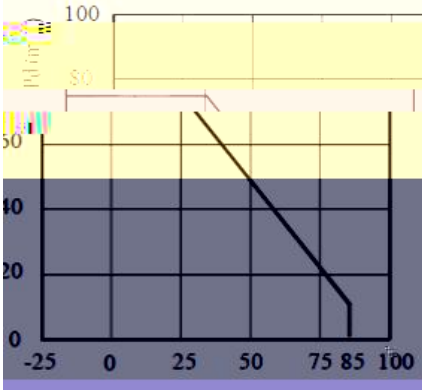

Fig.2 Spectral Sensitivity

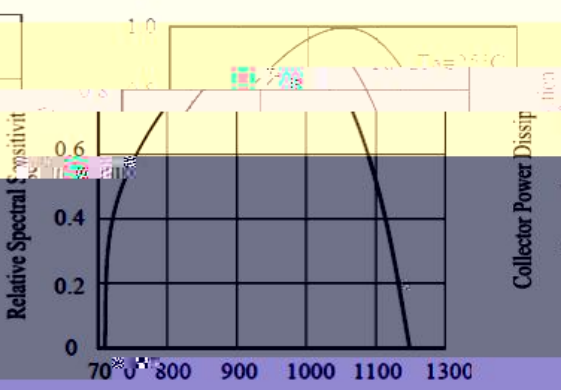

Fig.3

Relative Collector Current vs. Ambient Temperature

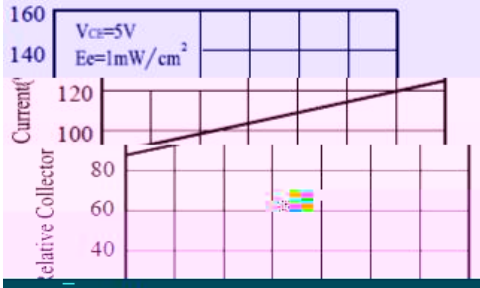

Fig.4 Collector Current vs. Irradiance

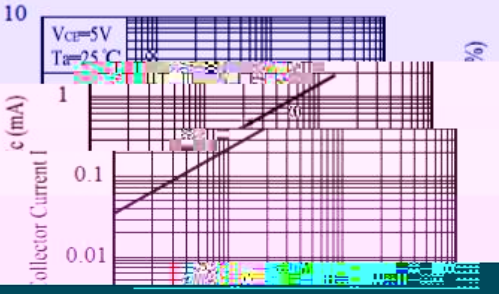

(25℃Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)

Fig.5 Collector Current vs. Collector Emitter Voltage

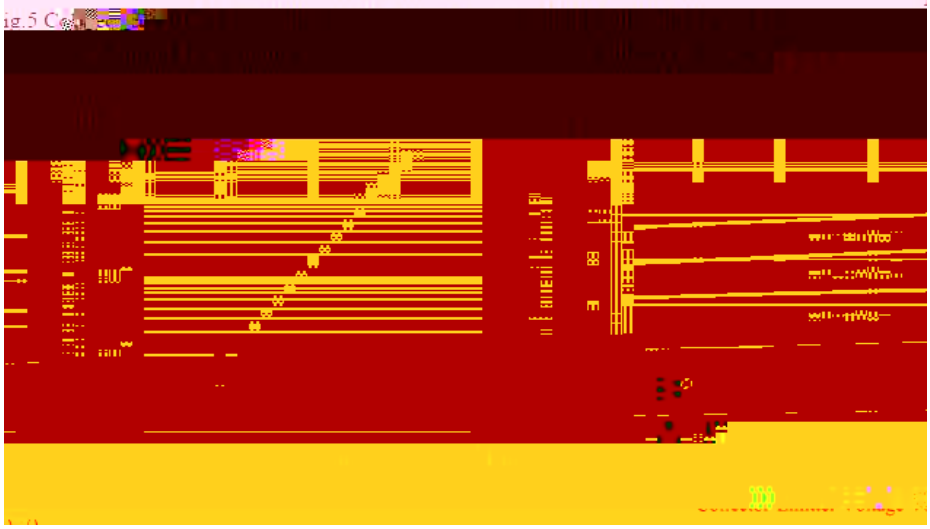

ă ‰ Đ	∞ ‰ LED

外形尺寸

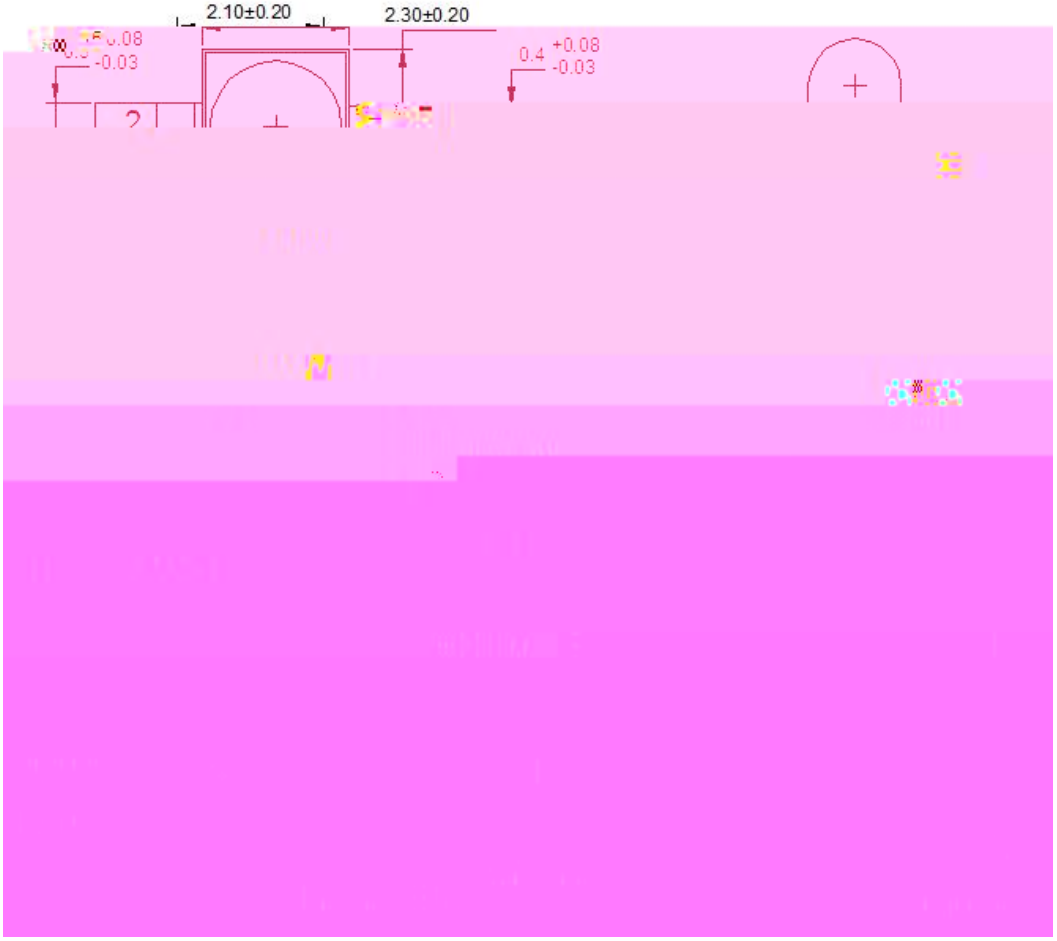

1.

2. mm .

包装（ ）

载带

包装（ ）

◇ 标签说明 Label Expantion

焊接指导)

焊接指导（ ）

清洗：

ضِ U ą ˘ ضِ Ь G Ņ ð Й № ˘ Ь G Ņ ð Й

Â ą ĭ ɾ ³ ╕ ╠˘ ѽ ą ╕ Ь Ψ ė № ᴴ Â

Ƶ ˘ ѿ ѡ Ь ˘ ϒ ↕ˆ ᴴ Â ĺ ᵣ

’ ѽ ð ϒ Ψ ᴴ Â

使用注意事項（1）

貯存：

使用注意事项（2）

P eca (2)

、设计建议

* ˇ Þ ỵˇ □ ˇ ą Ḡ ˇ ϖ↕ˇ ≀ Ǐ .
Ψ Ǐ. ˇ ˆ ℃ Â
ą ɣ Ѝ˜ ˇ ⍵ ’ Þ ą ˆ ˜ ˇ ضِ
≀ ¯ Ѝˇ h ≀ˆ ˜ Ǔ Ǐ. ˇ Ψ ң Ǔ Ǐ. ˇ ˆ ą ‘ Ỉ ɢ
ỵ Â
*