[redacted] 技术数据表

F3MM 白发红普绿双色雾状 三孔灯座

特点（ ）：

目录

Catalogue

Catalogue

电性参数

Color.

亮度分档

：

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

电压分档

：

波长分档

：

典型特性曲线

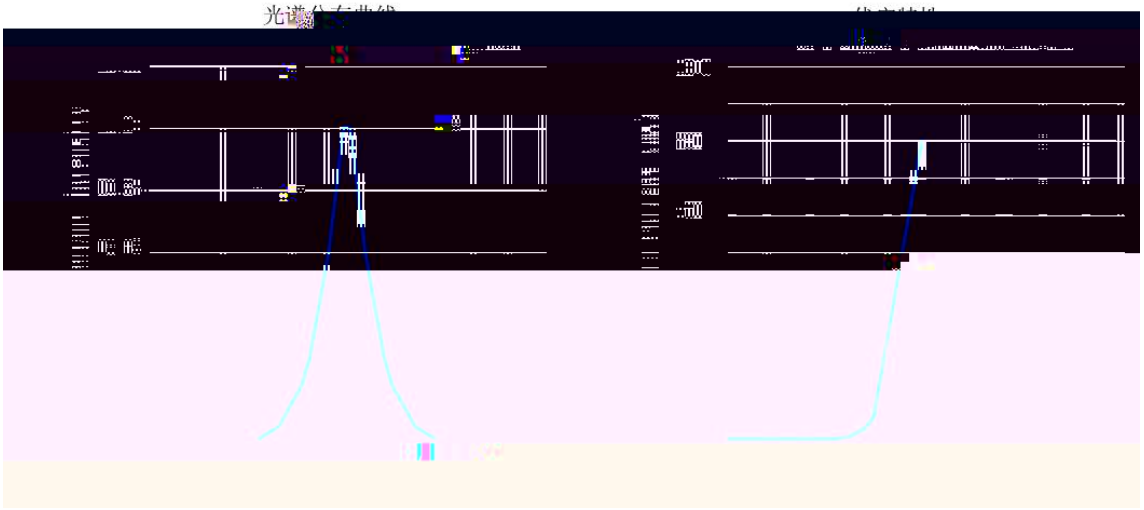

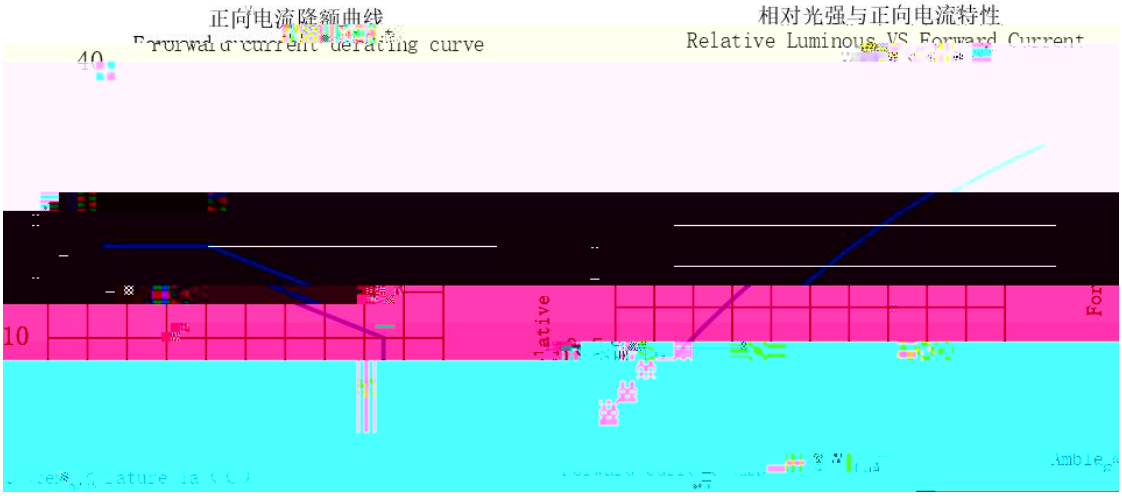
正向电流降额曲线
Forward current derating curve
40
10
相对光强与正向电流特性
Relative Luminous VS Forward Current

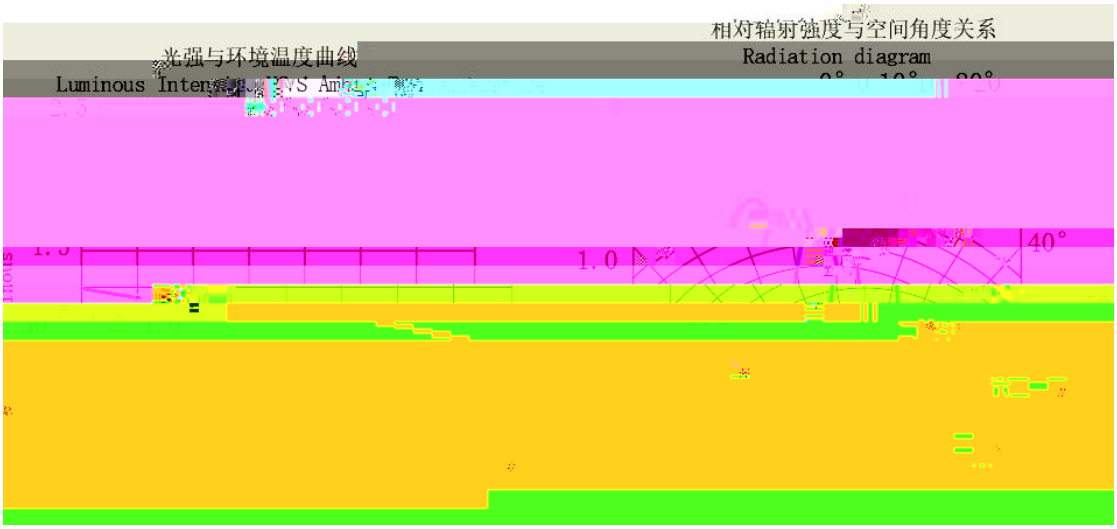
光强与环境温度曲线
相对辐射强度与空间角度关系
Radiation diagram
1.0
40°

:

:

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

J					
[redacted]	Working life	Ta=25 ±5 ,IF=20mA	1000hrs	22	
Endurance test	High temperature and high humidity experiment	Ta= 85±			

外形尺寸

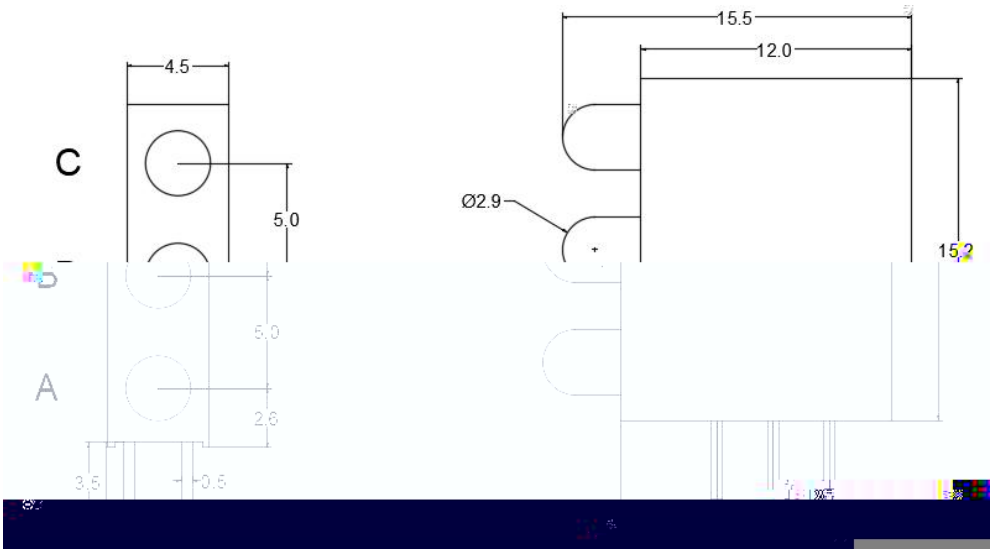

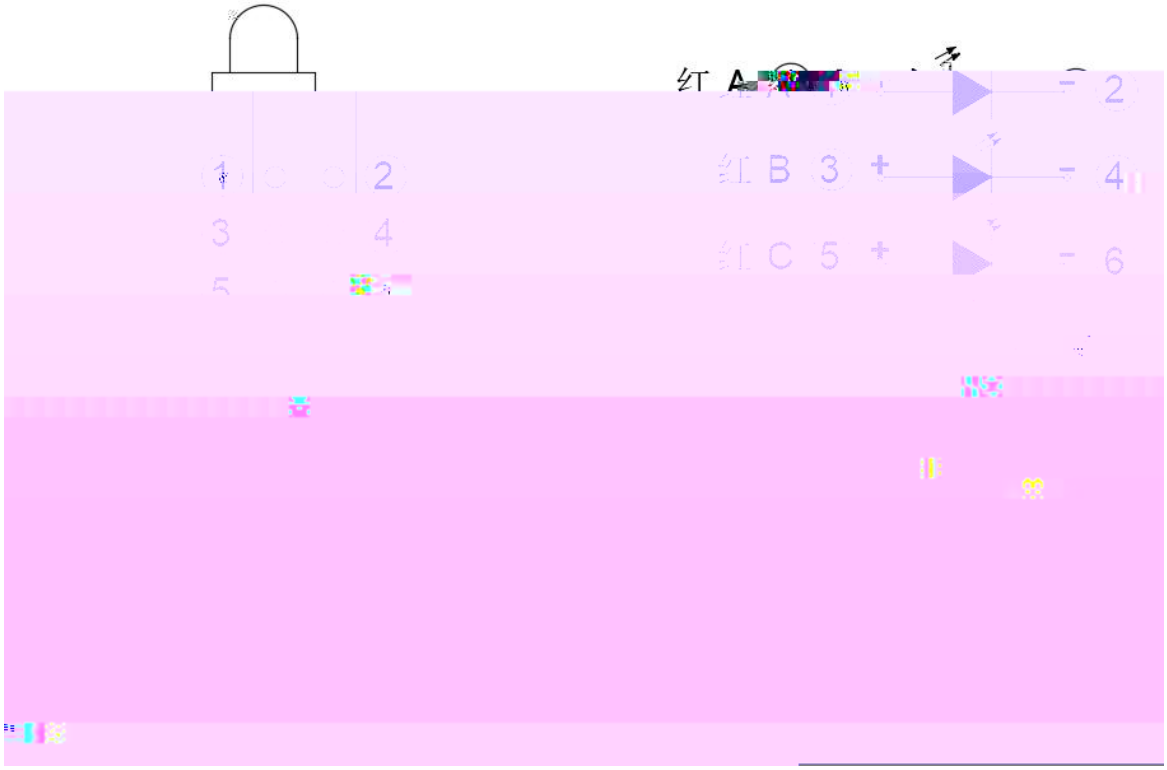

1.

2. mm .

包装

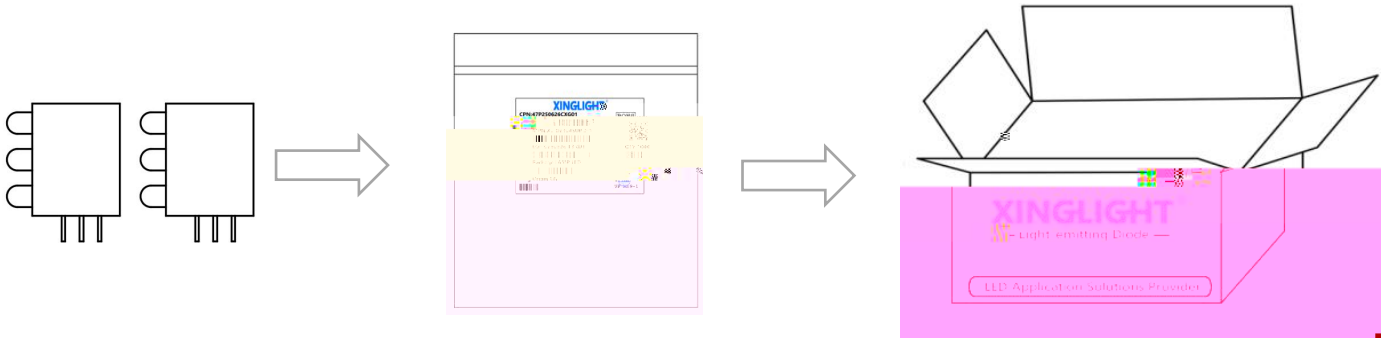
XINGLIGHT
Light emitting Diode
LED Application Solutions Provider

Label Expantion
CPN：批号/档位
LOT：日期/封装颜色
MPN：型号

XINGLIGHT
CPN:47P250626CXG01
ROHS
MPN:XL-DZ304SURD/1
LOT:C250626-F3RD1
QTY:1000
Package:LAMP LED
WL:HR02
Origin:CN

使用注意事项（ ）

1、贮存.

* LED,´)ß ³ J = 30 70% LED

2、静电：

*

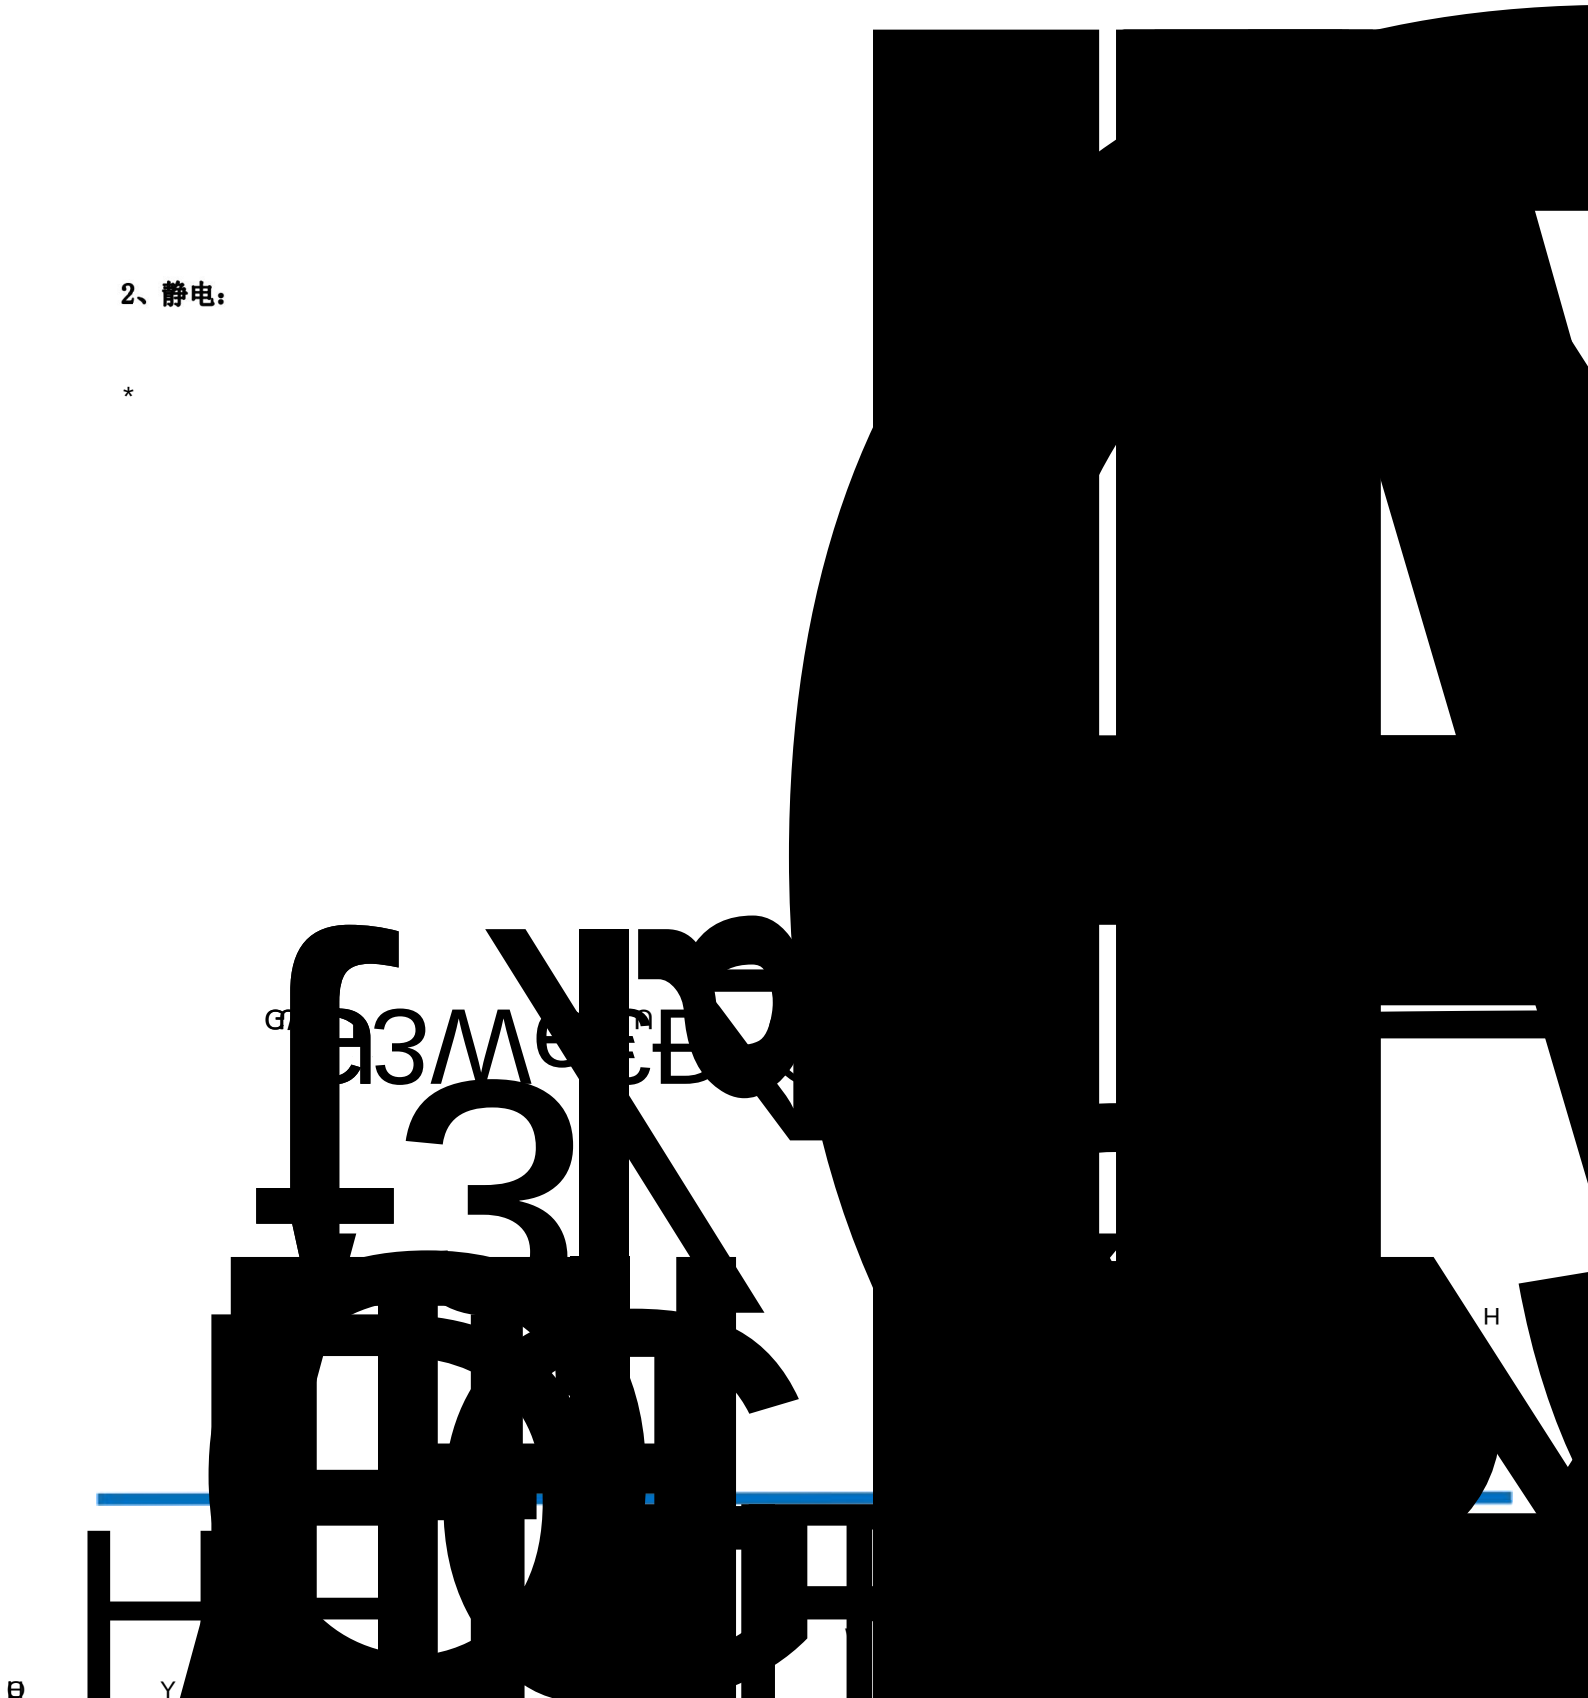

使用注意事项（ ）

(使用注意事项)

、设计建议

*

*

使用注意事项（ ）

4、其他事项：

*

*

H

H