XL-DZ304UGD/3 技术数据表

F3MM 绿发绿二孔灯座

特点（ ）：



应用领域（product application）





电性参数

:

外形尺寸

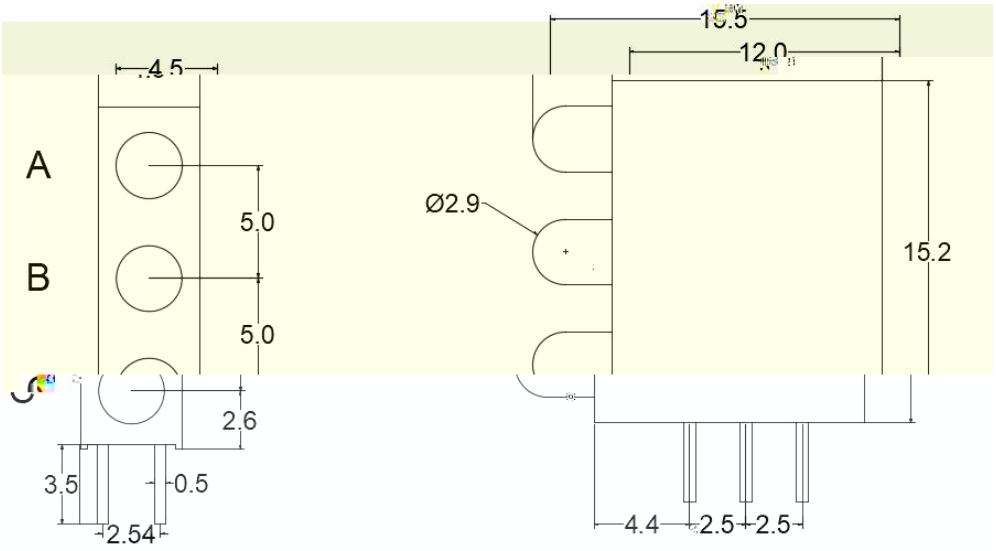
15.5
12.0
4.5
A
B
5.0
5.0
Ø2.9
15.2
2.6
3.5
0.5
2.54
4.4
2.5
2.5

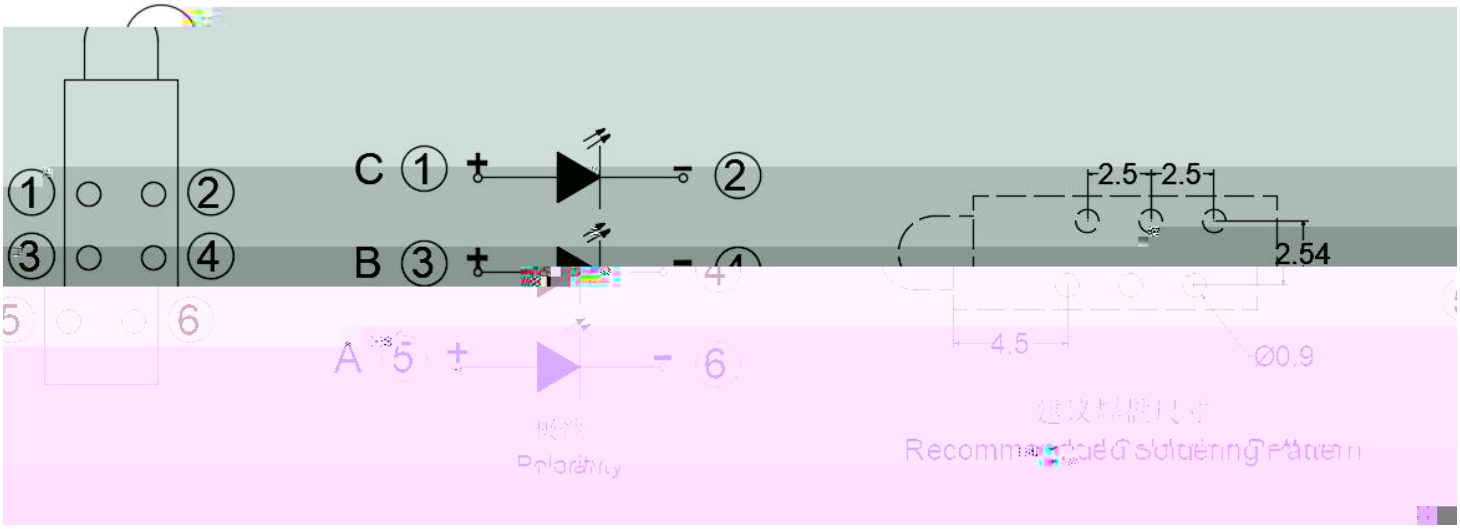
C ① + - ②
B ③ + - ④
A 5 + - 6
2.5
2.5
2.54
4.5
Ø0.9

1.

2. mm .

包装

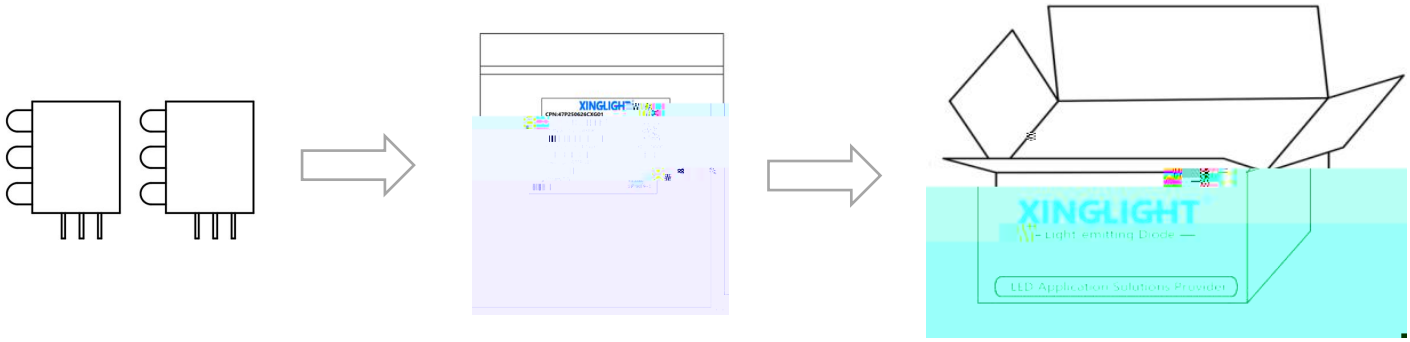
XINGLIGHT
Light emitting Diode
LED Application Solutions Provider

标签说明 Label Expantion
CPN：批号/档位
LOT：日期/封装颜色
MPN：型号
VF：电压代码
WL：波长代码
IV：亮度代码
ORIGIN：产地
QTY：数量
PACKAQE：封装

XINGLIGHT
CPN:47P250626CXG01
ROHS
MPN:XL-DZ304SURD/1
LOT:C250626-F3RD1
Package:LAMP LED

[redacted])

1、贮存.

*　　LED　　30　　70%　　LED

2、静电：

*

ont　ר RÚ ᘐ

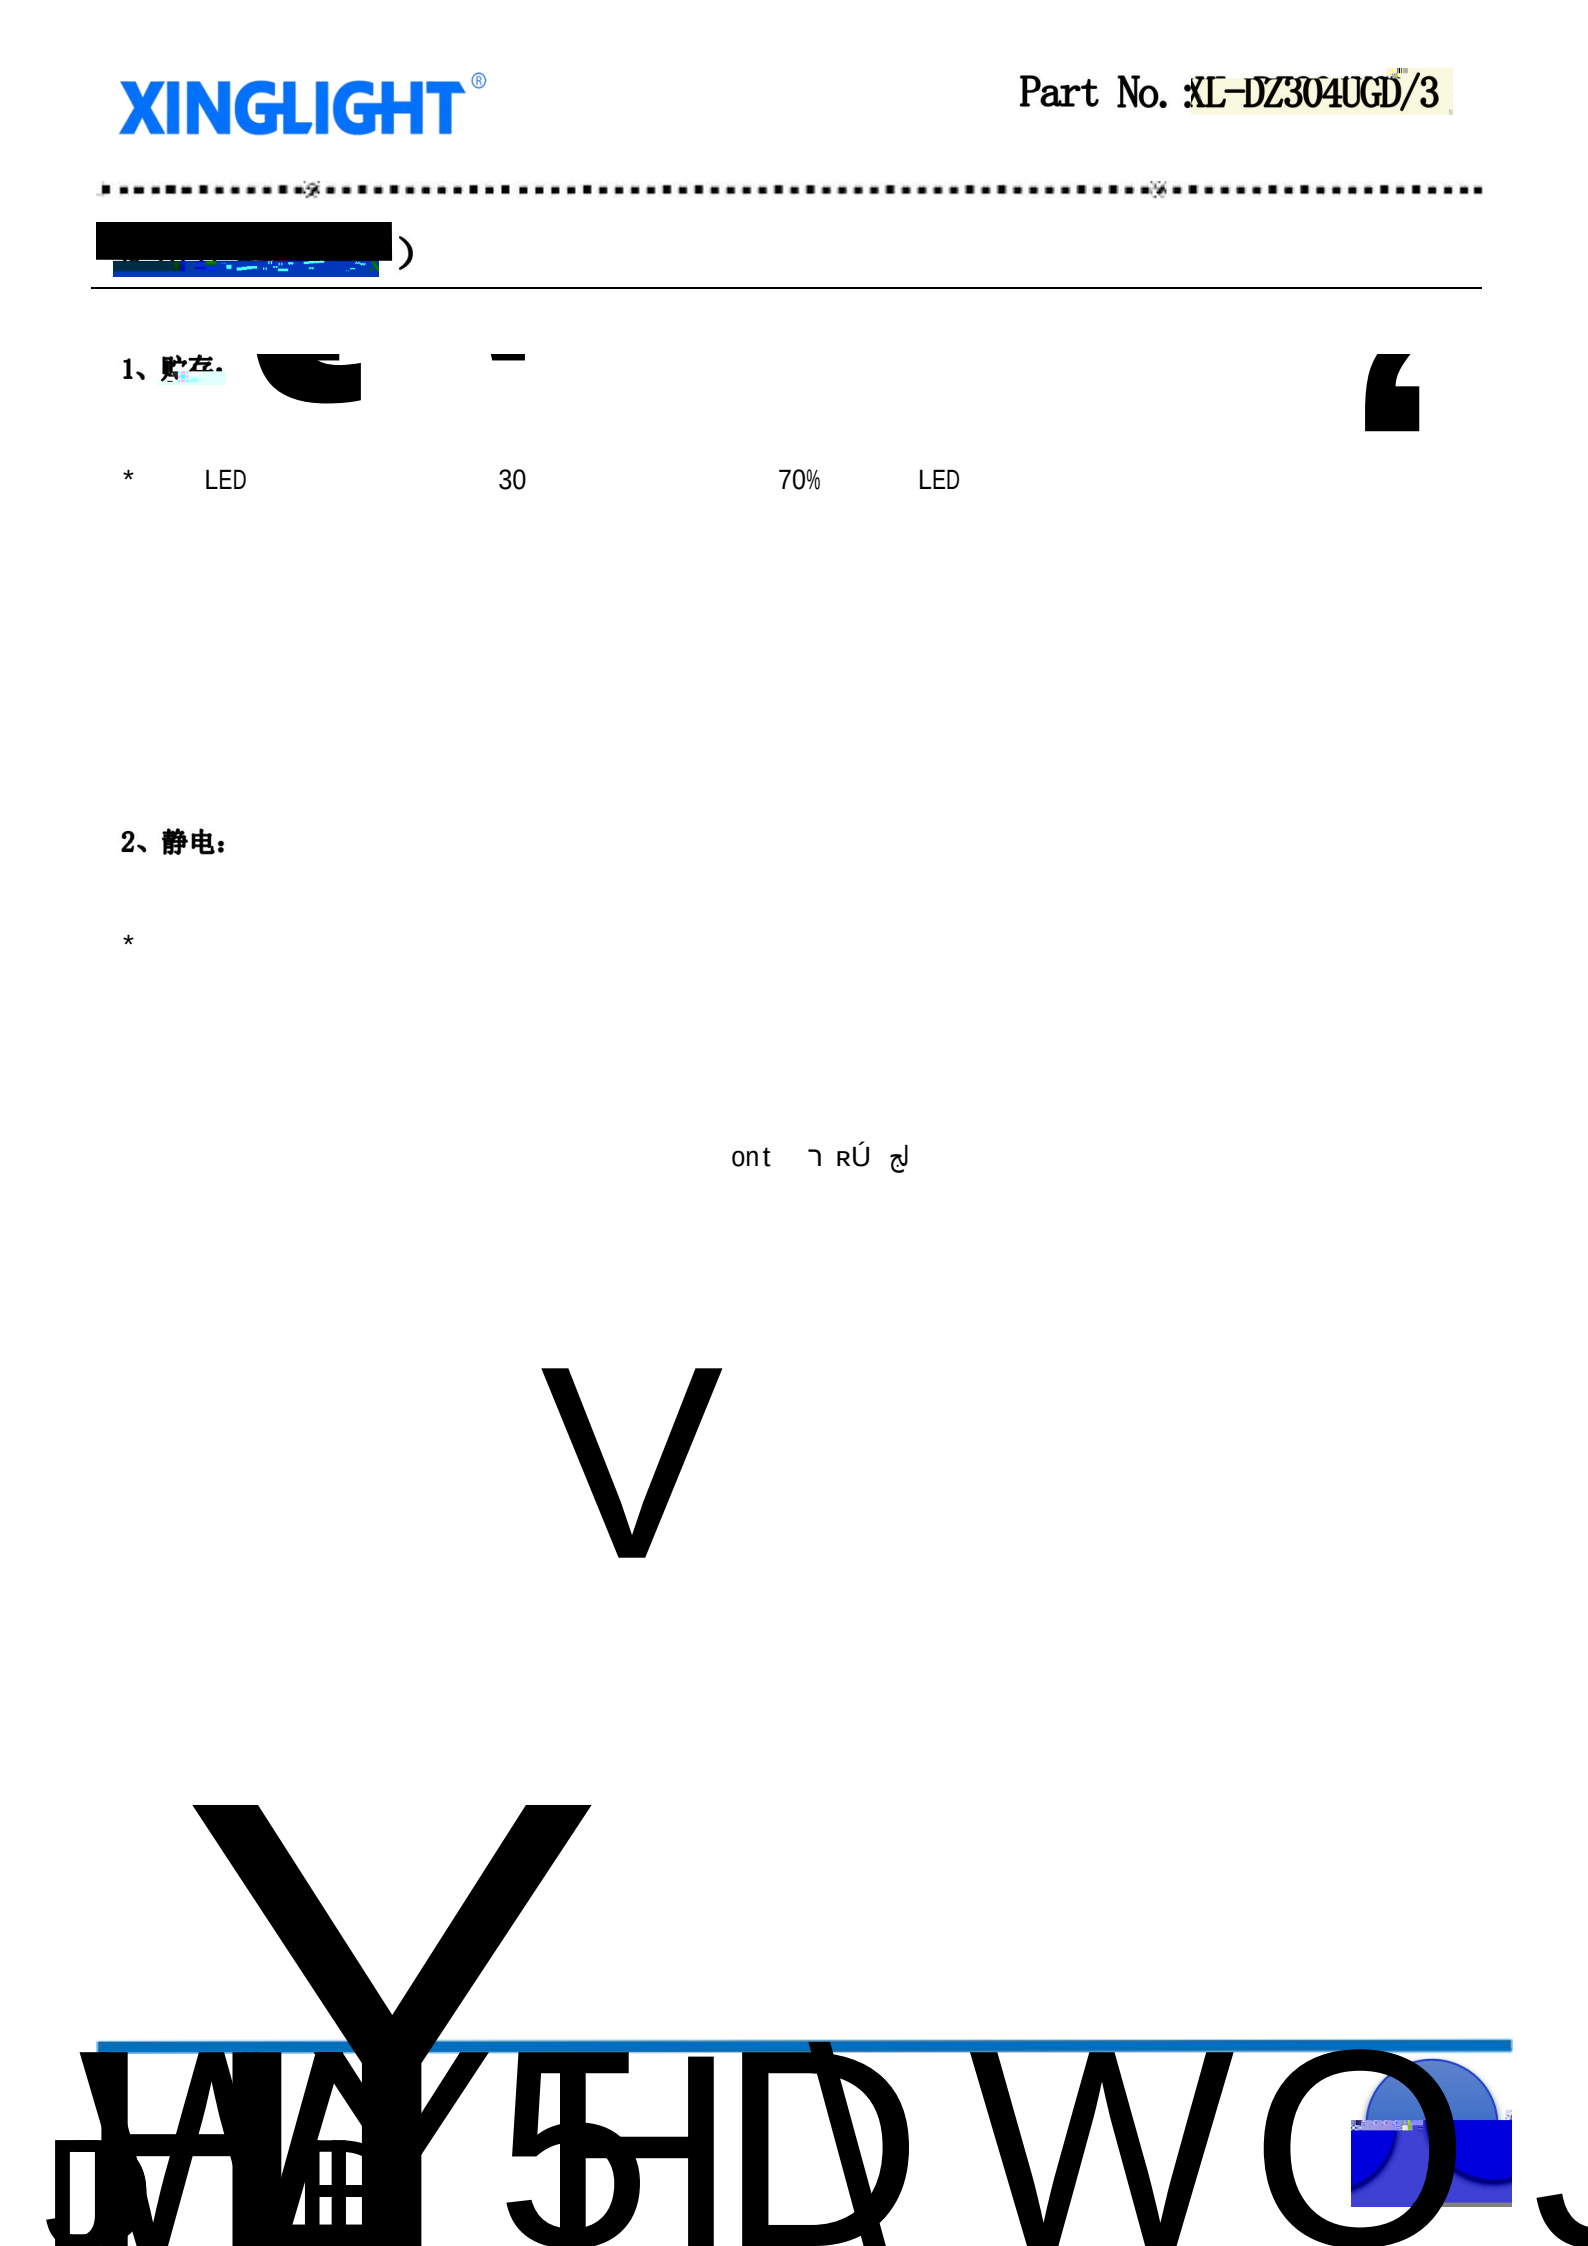

使用注意事项（ ）
(使用注意事项)

使用注意事项（ ）

（ ）

4、其他事项：

*

*



*

*

5、眼睛保护忠告：

*

*