目录

Catalogue

电性参数

亮度分档

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

典型特性曲线

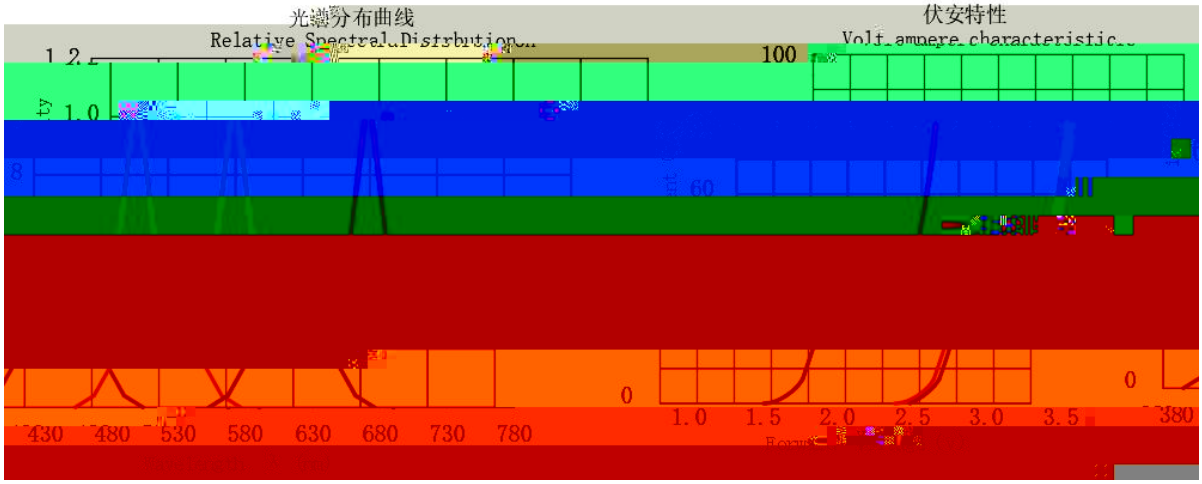
光谱分布曲线
Relative Spectral Distribution
1.2
1.0
430
480
530
580
630
680
730
780
伏安特性
100
60
0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5

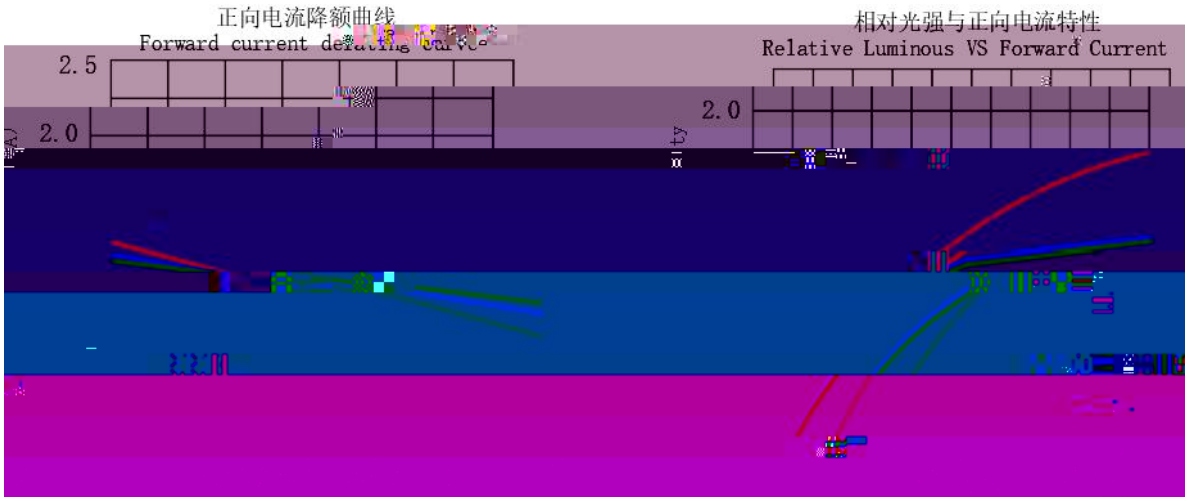
正向电流降额曲线
Forward current derating curve
2.5
2.0
相对光强与正向电流特性
Relative Luminous VS Forward Current
2.0

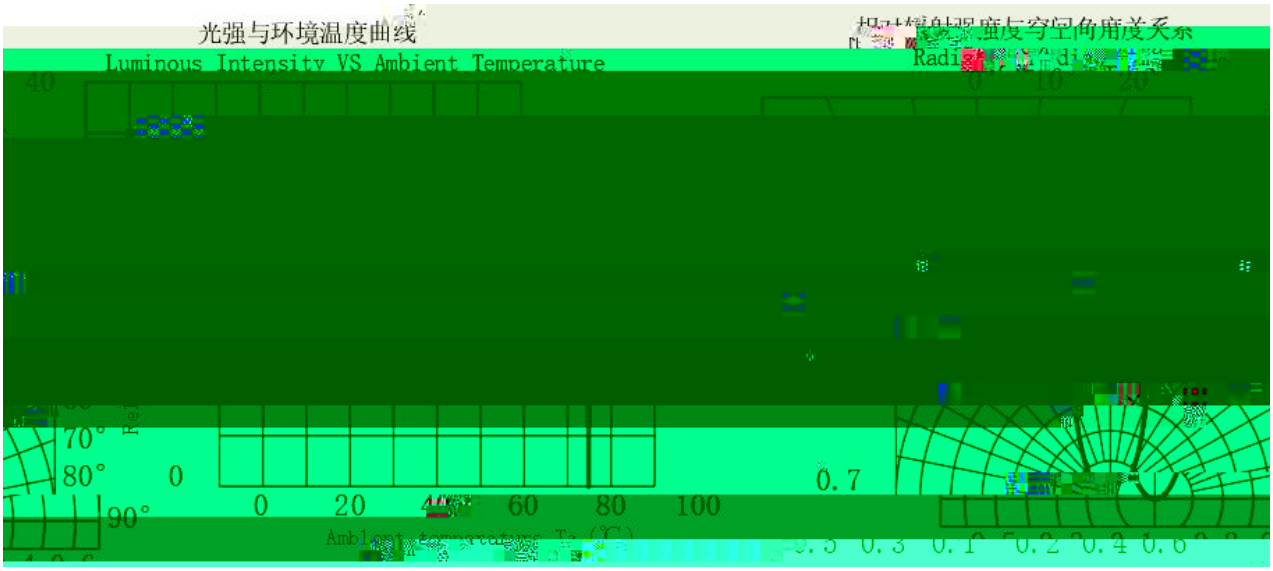
光强与环境温度曲线
Luminous Intensity VS Ambient Temperature
40
70°
80°
90°
0
0
20
40
60
80
100
0.7

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

J					

使用注意事項(1)

PP

使用注意事项（3）

Precautions (3)

8、其他事项：