XL-DZ304SURSYGW/1 技术数据表

F3MM 白发红光绿双色带[illegible]单孔灯座

特点（ ）：

应用领域（product application）





## 电性参数

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

XINGLIGHT®

Part No.:XL-DZ504SURSYGW/

Color.

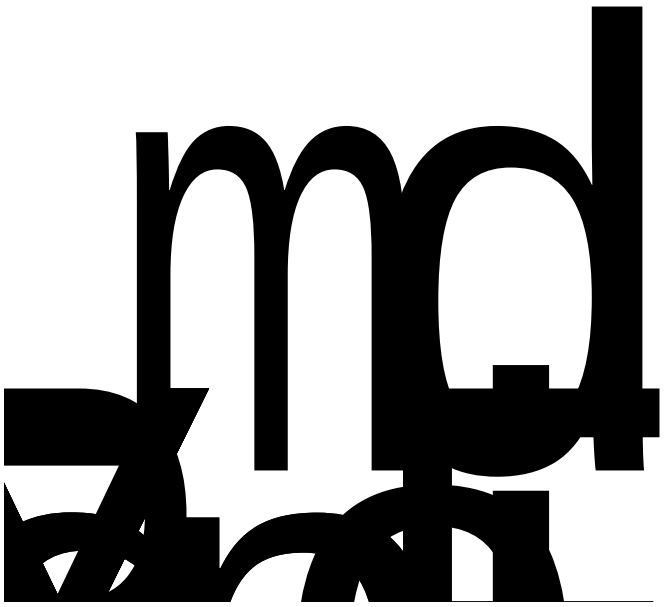

## 亮度分档

| 代码 | [redacted] |
| --- | --- |

## [redacted]

## [redacted]

[redacted]



# 可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Working life | Ta=25 ±5 ,IF=20mA | 1000hrs | 22 PCS | 0/1 |
| Endurance test | High temperature and high humidity experiment | Ta= 85±5 , RH= 85 90% | 1000hrs | 22 PCS | 0/1 |
| | High-temperature storage | Ta= 85±5 | 1000hrs | 22 PCS | 0/1 |
| | Low temperature storage | Ta= -40±5 | 1000hrs | 22 PCS | 0/1 |
| | Cold and hot cycle | 100 ±5 30mins 5mins -40 ±5 30mins | 100 Circles | 22 PCS | 0/1 |
| Environmental testing | Hot and cold impact | 105 ±5 5mins -45 ±5 5mins | 100 Circles | 22 PCS | 0/1 |
| | R and P | | | | |
| Mechanical Test | | | | | |

# 外形尺寸

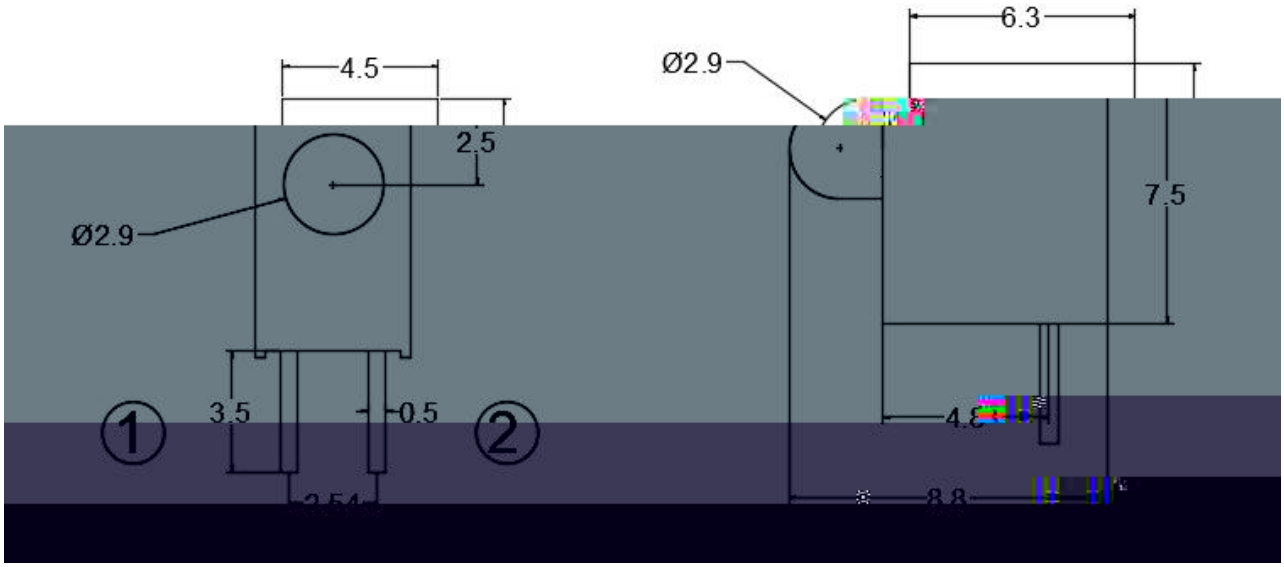


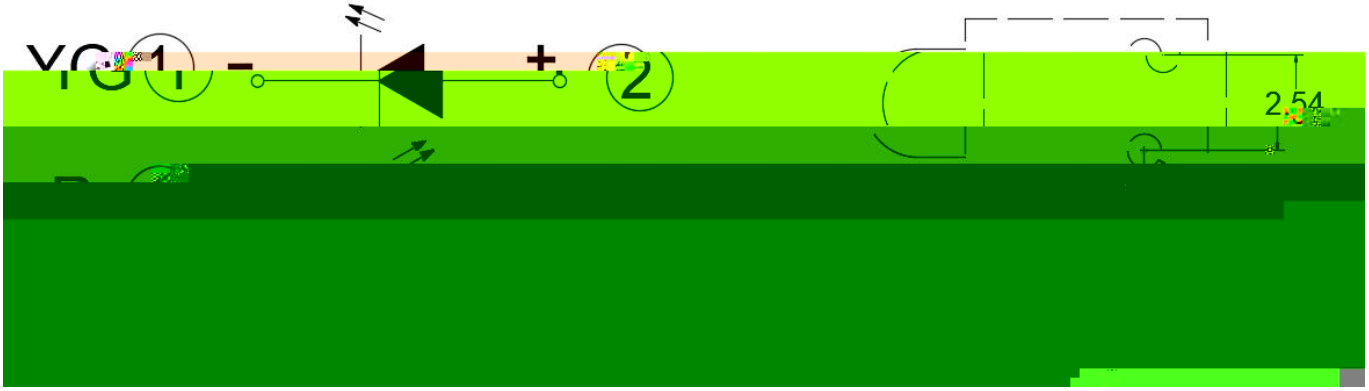


1.

2. mm .

# 包装

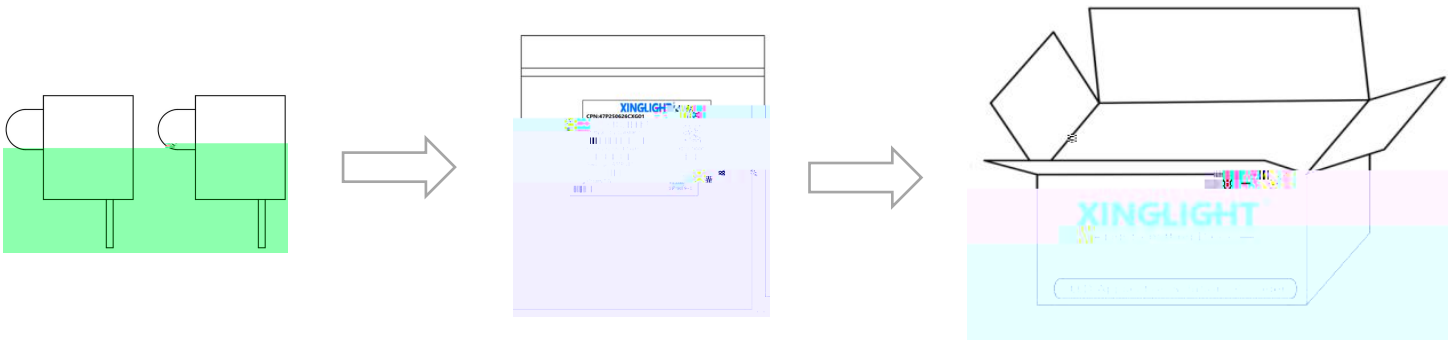
XINGLIGHT

标签说明 Label Expantion
CPN：批号/档位
LOT：日期/封装颜色
MPN：型号
VF：电压代码
WL：波长代码
IV：亮度代码
ORIGIN：产地
QTY：数量
PACKAQE：封装

XINGLIGHT
CPN:47P250626CXG01
ROHS
MPN:XL-DZ304SURD/1
LOT:C250626-F3RD1
QTY:1000
Package:LAMP LED
WL:HR02
Origin:CN

## 使用注意事项（ ）

**1、贮存.**

*　　LED　　30　　70%　　LED

**2、静电：**

*

## 使用注意事项（ ）

## 、设计建议

*

*

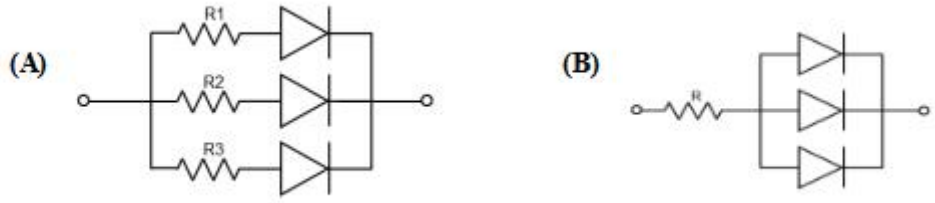


*

*