XL-DZ504UYD/2 技术数据表

5MM [redacted]

特点（ ）：

目录

Catalogue

电性参数



典型特性曲线

光谱分布曲线
Relative Spectral Distribution

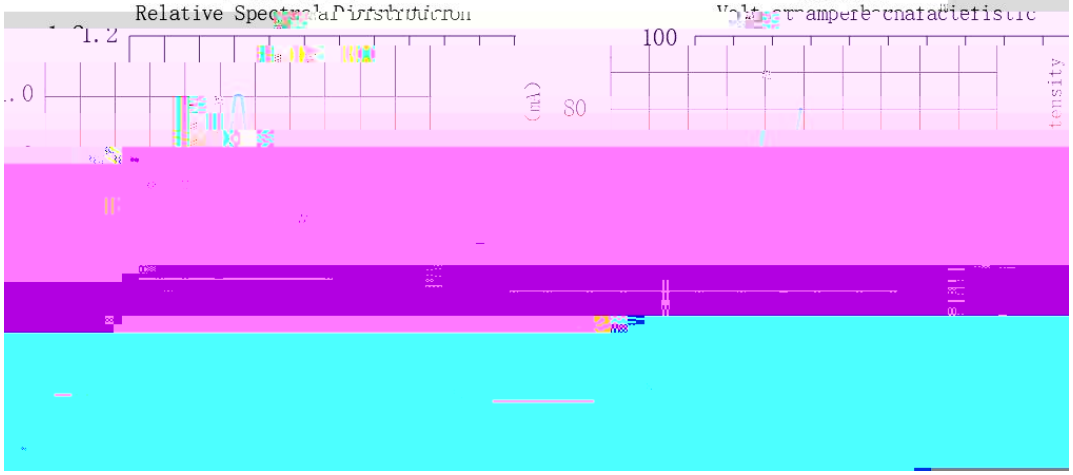

伏安特性

正向电流降额曲线
Forward current derating curve

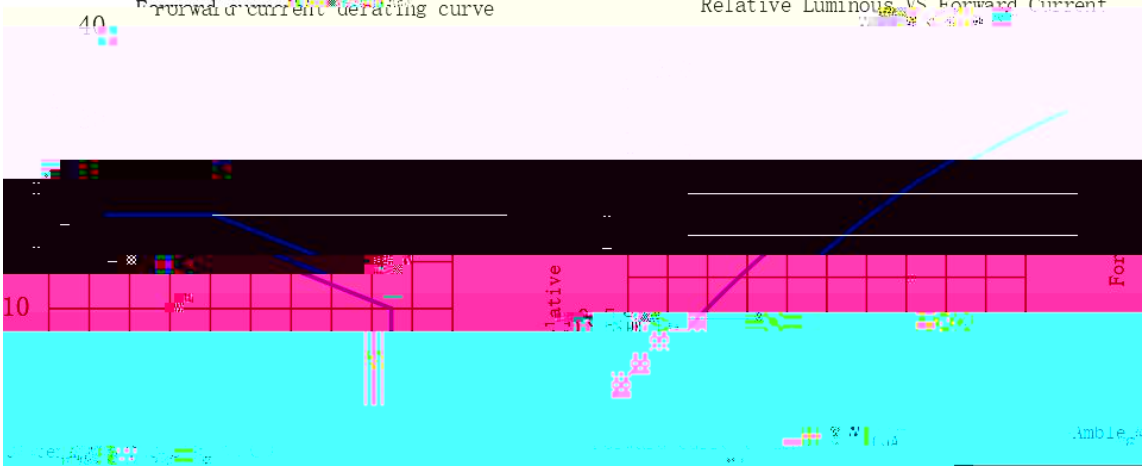

相对光强与正向电流特性
Relative Luminous VS Forward Current

光强与环境温度曲线
Luminous Intensity VS Ambient Temp.

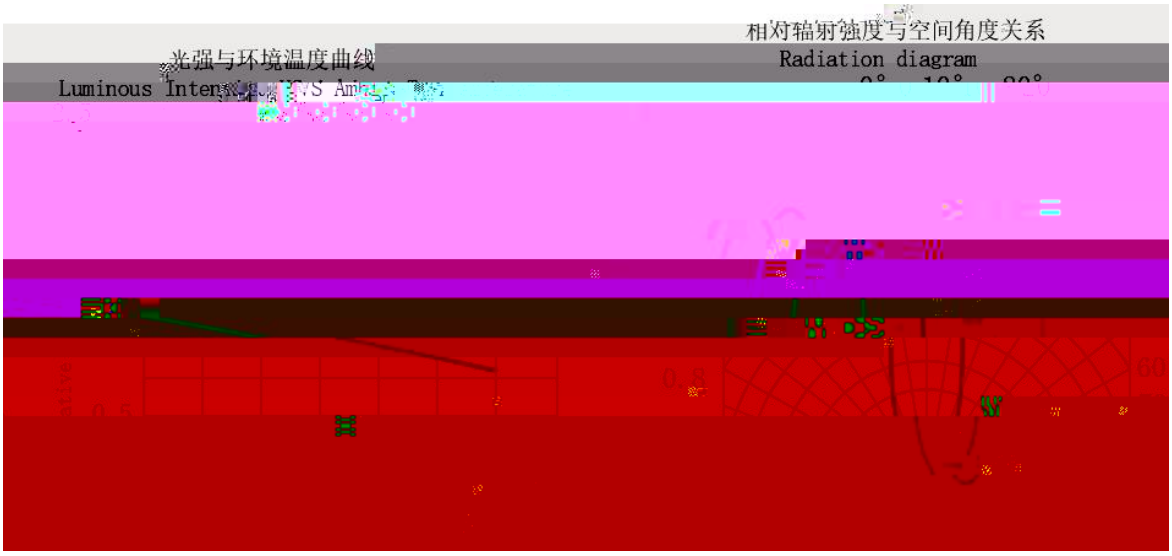

相对辐射强度与空间角度关系
Radiation diagram

:

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

	Working life	Ta=25 ±5 ,IF=20mA	1000hrs	22 PCS	0/1
Endurance test	High temperature and high humidity experiment	Ta= 85±5 , RH= 85 90%	1000hrs	22 PCS	0/1
	High-temperature storage	Ta= 85±5	1000hrs	22 PCS	0/1
	Low temperature storage				



包装

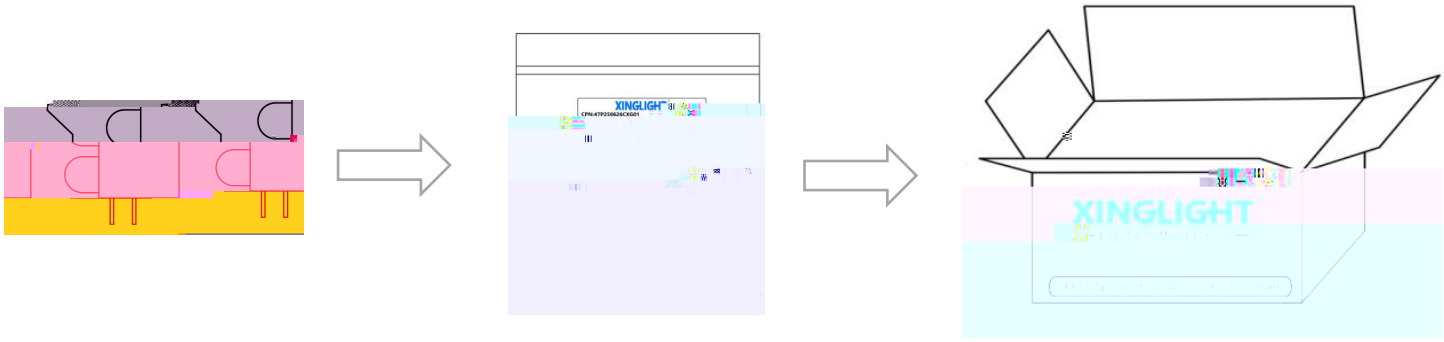

标签说明 Label Expantion

CPN：批号/档位　　LOT：日期/封装颜色

MPN：型号　　VF：电压代码

WL：波长代码　　IV：亮度代码

ORIGIN：产地　　QTY：数量

PACKAQE：封装

使用注意事项（ ）

使用注意事项（ ）

、设计建议

*

/(

*

PD

L

使用注意事项（ ）

4、其他事项：

*

*