XL-DZ234SYGD/4

技术数据表

234

[redacted]：

目录

Catalogue

电性参数

Parameter	Symbol	Value	Unit

亮度分档

代码	[redacted]	最大值	单位	测试条件

电压分档

波长分档

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

	Working life	Ta=25 ±5 ,IF=20mA	1000hrs	22 PCS	0/1
Endurance test	High temperature and high humidity experiment	Ta= 85±5 , RH= 85 90%	1000hrs	22 PCS	0/1
	High-temperature storage	Ta= 85±5	1000hrs	22 PCS	0/1
	Low temperature storage	Ta= -40±5	1000hrs	22 PCS	0/1
Environmental testing	Cold and hot cycle	100 ±5 30mins 5mins -40 ±5 30mins	100 Circles	22 PCS	0/1
	Hot and cold impact	105 ±5 5mins -45 ±5 5mins	100 Circles	22 PCS	0/1
Mechanical Test	Resistance to Soldering Heat	T.sol= 250 ± 5	2times	22 PCS	0/1
	Lead Integrity	Load 2.5N(0.25kgf) 0°~ 90° ~0°	3times	22 PCS	0/1

外形尺寸

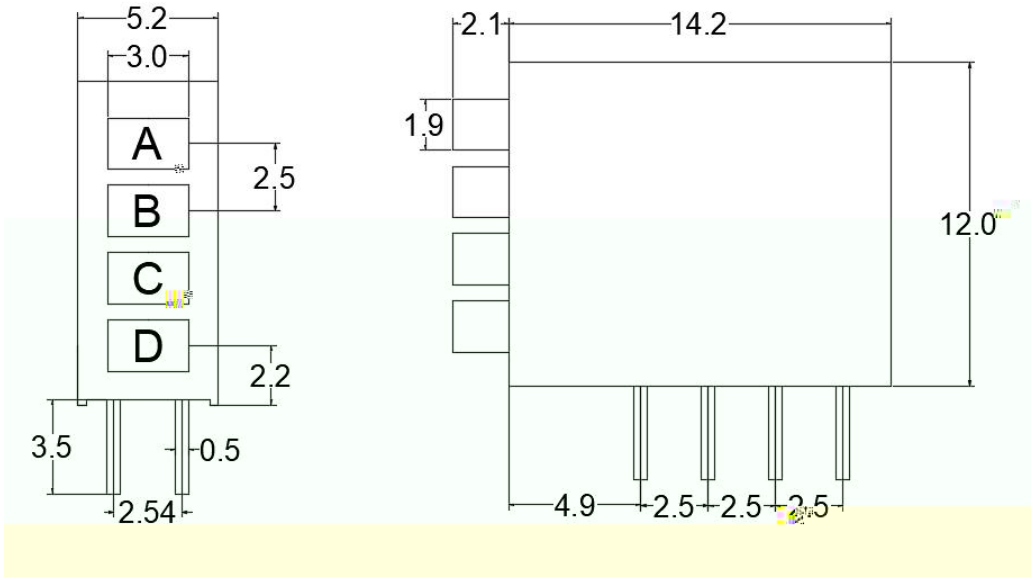
5.2
3.0
A
B
C
D
2.5
2.2
3.5
0.5
2.54
2.1
14.2
1.9
12.0
4.9
2.5
2.5
2.5

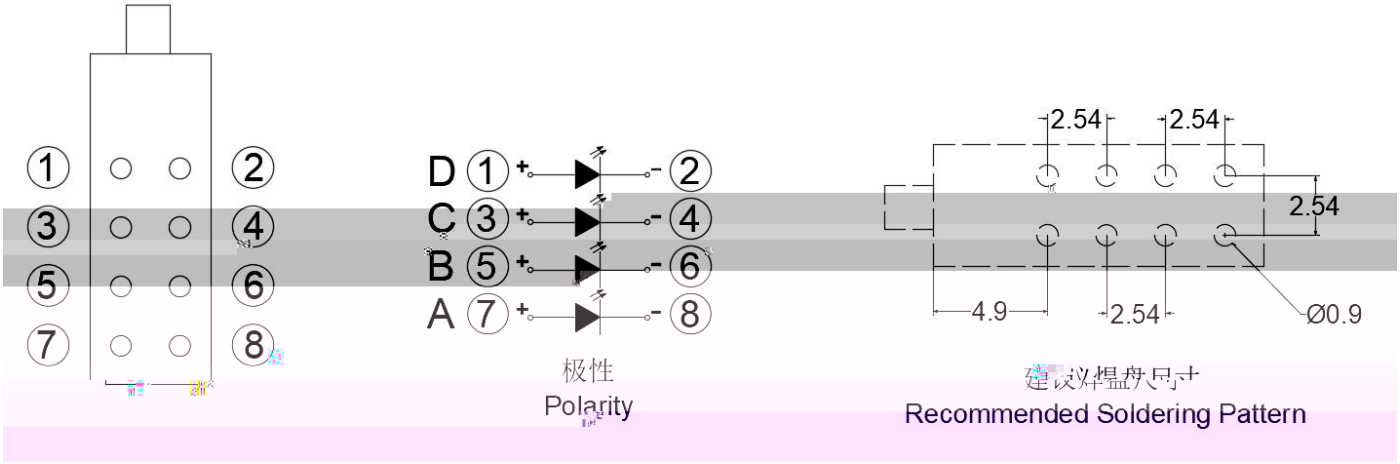
1
2
3
4
5
6
7
8
D
C
B
A
极性
Polarity
2.54
2.54
2.54
4.9
2.54
Ø0.9
建议焊盘尺寸
Recommended Soldering Pattern

1.

2. mm .

包装

使用注意事项(1)

1、贮存.

* LED 30 70% LED

2、静电:

*

Part

使用注意事项（3）

Precautions (3)

4、其他事项：

*

*



*

*

5、眼睛保护忠告：