XL-DZ504SYGSURD/2 技术数据表 Technical Data Sheet

F5MM 超高亮双颗四脚

特点（characteristic）：

）：

目录
Catalogue

Electrical Characteristics.....3

Typical Characteristic Curves.....6

Outline Dimensions.....9

Packaging..... 10

Precautions.....11

电性参数

Electrical Characteristics

Absolu

Initial Electrical Optical Characteristics Ta=25

Parameter	Symbol		Min.	Typ.	Max.	Unit.	Test Conditions



亮度分档:
Brightness grading:

代码 Code	最小值 Min	最大值 Max	单位 Unit	测试条件 Test conditions

亮度误差±10% Brightness error ±10%

电压分档:
Voltage grading:

代码 Code	最小值 Min	最大值 Max	单位 Unit	测试条件 Test conditions

电压误差±0.1V Voltage error ± 0.1V

波长分档:
Wavelength grading:

代码 Code	最小值 Min	最大值 Max	单位 Unit	测试条件 Test conditions

波长误差±1nm Wavelength error ± 1nm

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

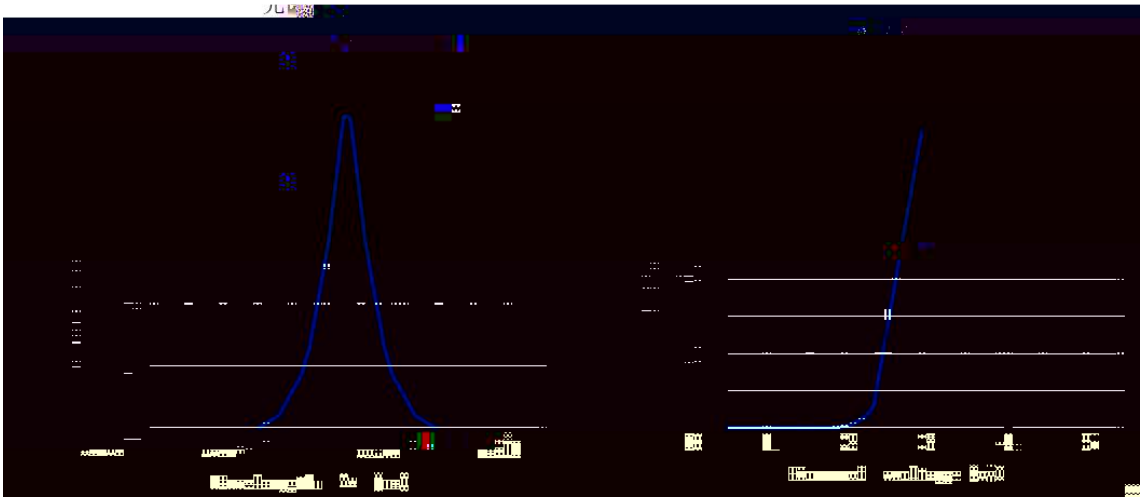

正向电流降额曲线
Forward current derating curve

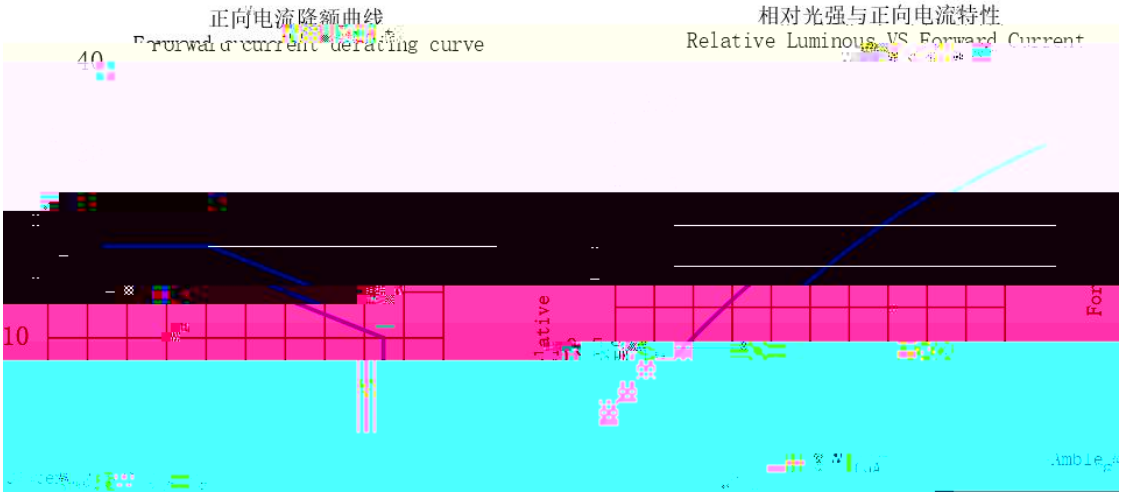

相对光强与正向电流特性
Relative Luminous VS Forward Current

光强与环境温度曲线
Luminous Intensity VS Ambient Temperature

相对辐射强度与空间角度关系
Radiation diagram

J	

外形尺寸

Outline Dimension

Part No.:

使用注意事项（ ）

、设计建议

Design Consideration

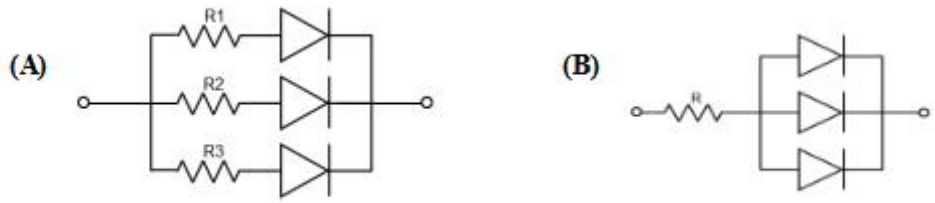

使用注意事项（ ）

4、其他事项：

Others