XL-DZ304SURSYGW/1

技术数据表 Technical Data Sheet

F3MM 白发红蓝绿双色雾状 单孔灯座

特点（characteristic）：

应用领域（product application）







电性参数

Electrical Characteristics

Absolute Maximum Ratings Ta=25

Parameter	Symbol	Value		Unit

Parameter	Symbol	Color.	Min.	Typ.	Max.	Unit.	Test Conditions

亮度分档:
Brightness grading:

代码 Code	[redacted]

[redacted]:
Voltage grading:

[redacted]:
Wavelength grading:





可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

J					
Endurance test	Working life	Ta=25 ±5 ,IF=20mA	1000hrs	22 PCS	0/1
	High temperature and high humidity experiment	Ta= 85±5 , RH= 85 90%	1000hrs	22 PCS	0/1
	High-temperature storage	Ta= 85±5	1000hrs	22 PCS	0/1
	Low temperature storage	Ta= -40±5	1000hrs	22 PCS	0/1
Environmental testing	Cold and hot cycle	100 ±5 30mins 5mins -40 ±5 30mins	100 Circles	22 PCS	0/1
	Hot and cold impact	105 ±5 5mins -45 ±5 5mins	100 Circles	22 PCS	0/1
	R				
Mechanical Test					

外形尺寸

Outline Dimension

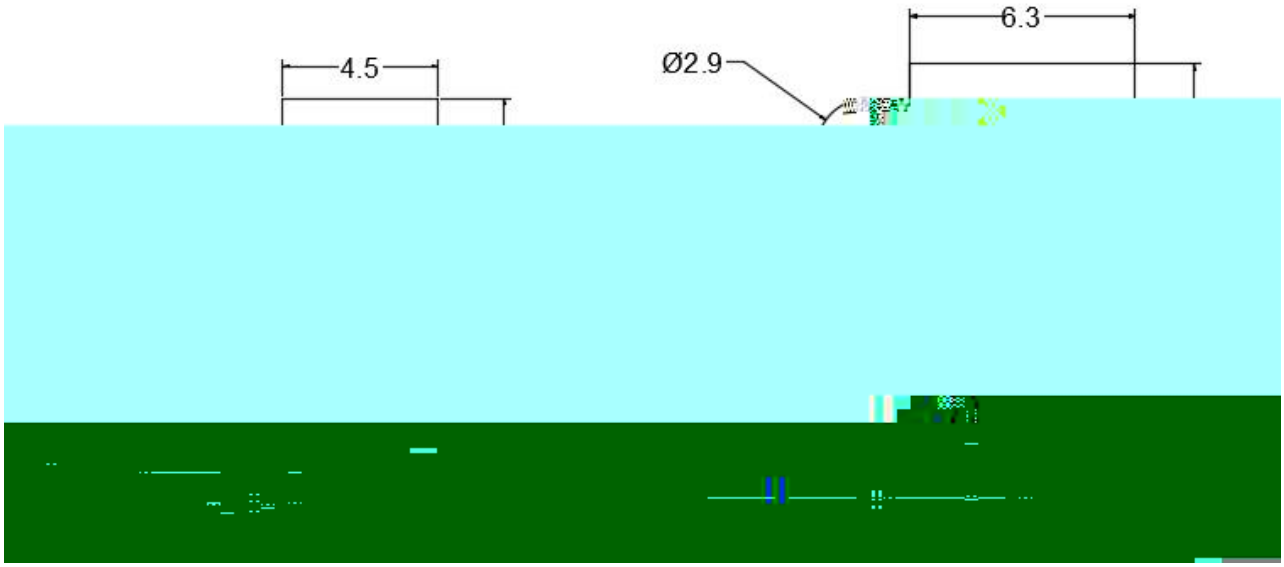

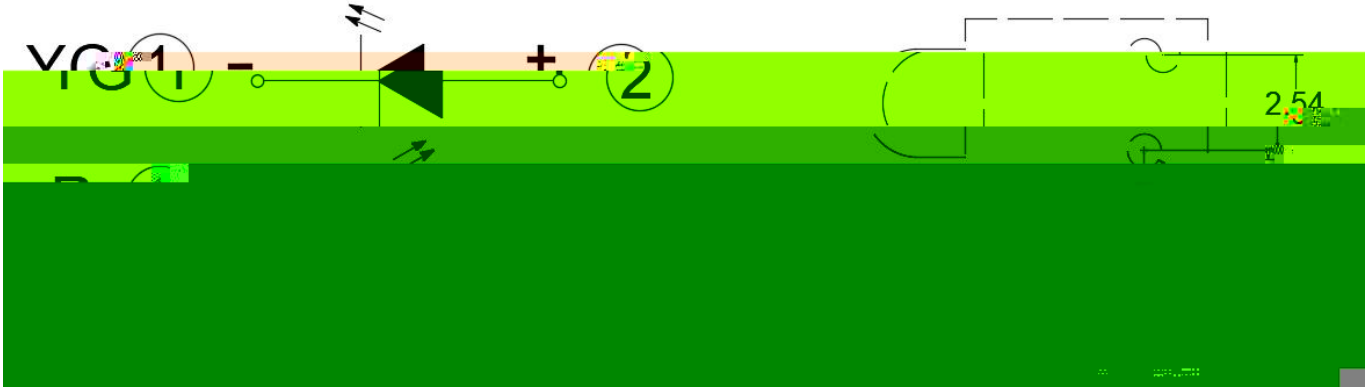

1.

2. mm .

包装

Packaging

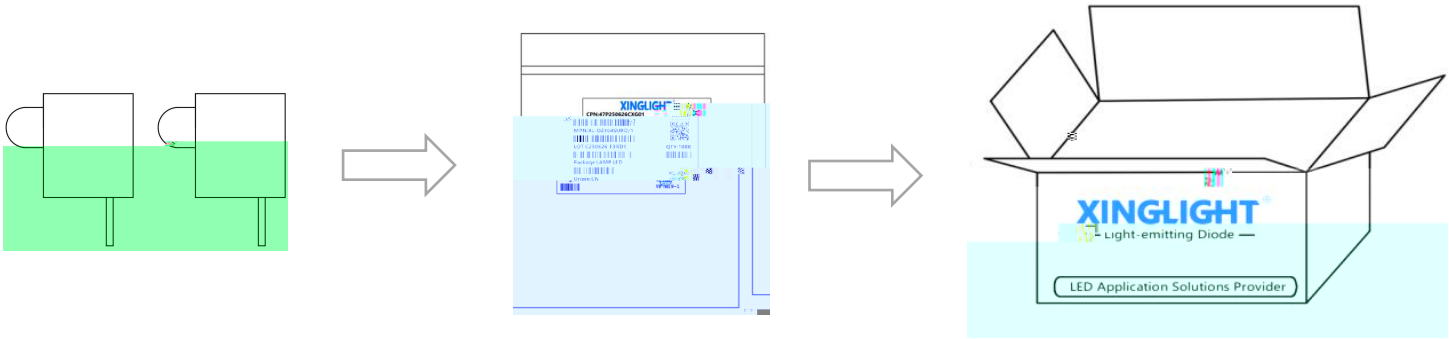

使用注意事项（ ）

Precautions (1)

1、贮存.

Storage

* LED 30 70% LED

2、静电：

Static Electricity

*

使用注意事项（ ）

、设计建议

Design Consideration

*

*

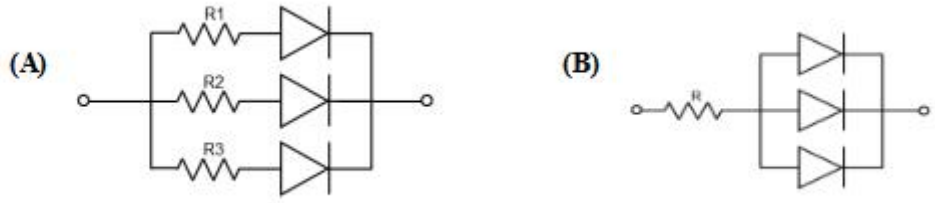

*

*