

Part No. : VI [REDACTED]



亮度分档

Brightness grading:

代码 Code	最小值 Min	最大值 Max	单位 Unit	测试条件 Test conditions

亮度误差±10% Brightness error± 10%

电压分档:

Voltage grading:

代码 Code	最小值 Min	最大值 Max	单位 Unit	测试条件 Test conditions


电压误差±0.1V Voltage error± 0.1V

波长分档:

Wavelength grading:





代码 Code	最小值 Min	最大值 Max	单位 Unit	测试条件 Test conditions


波长误差±1nm Wavelength error± 1nm



典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

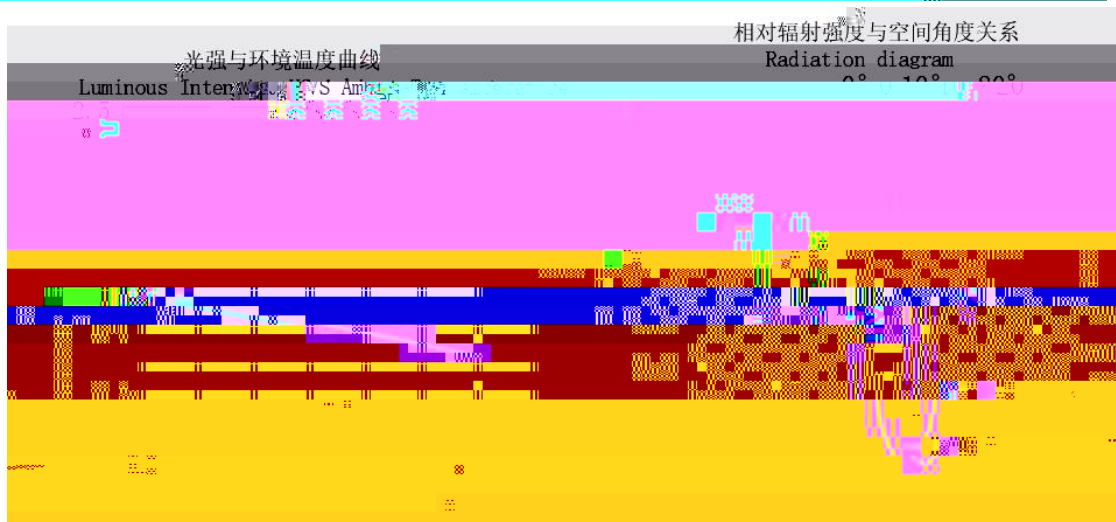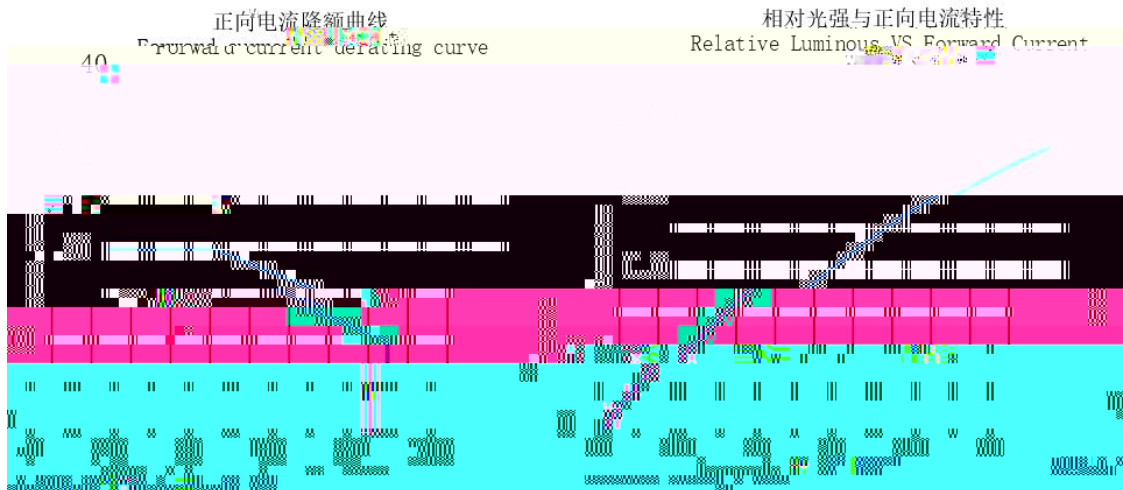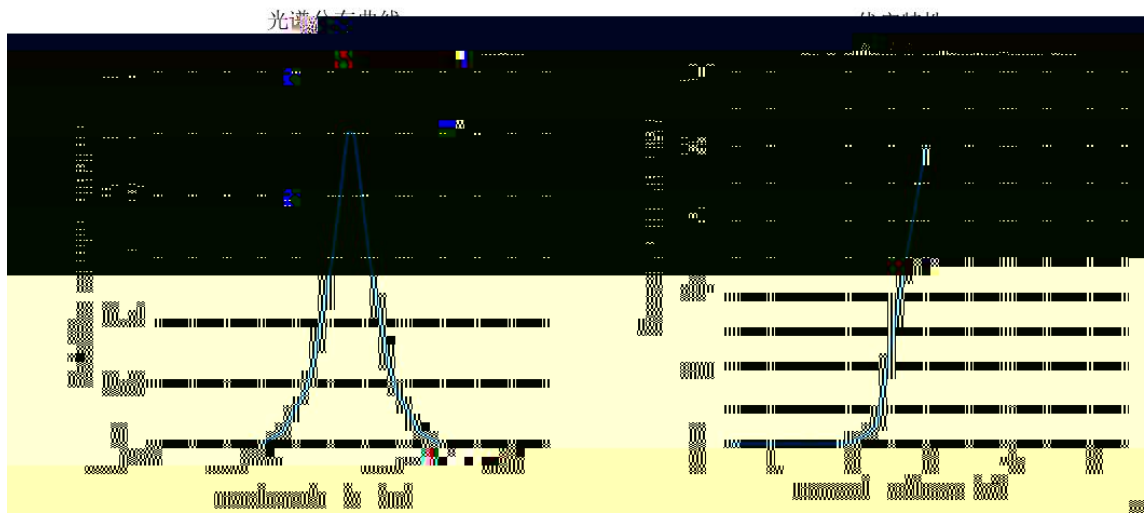





Reliability Test Items And Conditions

--	--


Endurance test	Working life	Ta=25 ± 5 , IF=20mA	1000hrs	22 PCS	0/1
	High temperature and high humidity experiment	Ta= 85 ± 5 , RH= 85 ~ 90%	1000hrs	22 PCS	0/1
	High-temperature storage	Ta= 85 ± 5	1000hrs	22 PCS	0/1
	Low temperature storage	Ta= (!			

外形尺寸

Outline Dimension

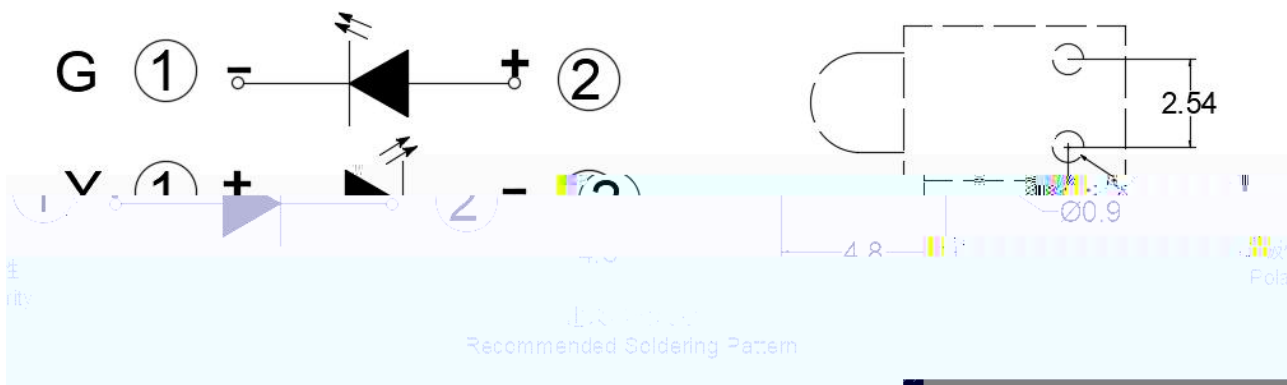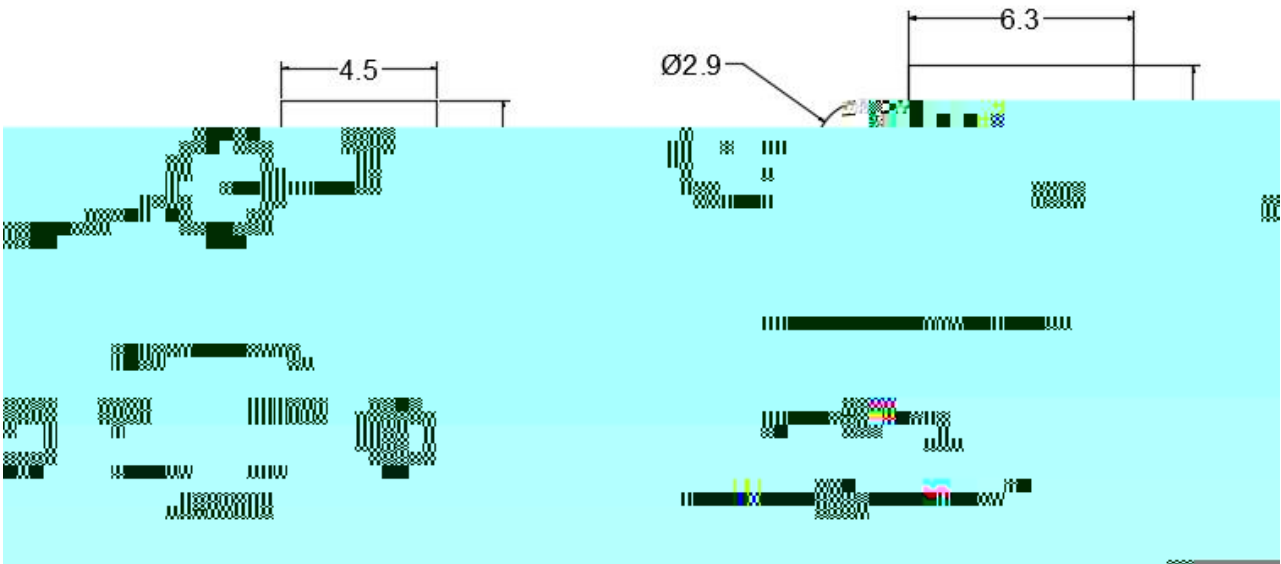

- 1.
2. mm .





使用注意事項 ()


設計建議

Design Consideration

*

L

*



使用注意事項 ()

4、其他事項：

Others

* ♣ Φ

*

~%

