

XL-DZ304UYSYGW/3


技术数据表 Technical Data Sheet

F3MM 白光/黄光/绿光/双色/三色 三孔灯座

特点 (characteristic) :



主要应用 (product application)



目录

Catalogue


Electrical Characteristics.....3

Typical Characteristic Curves.....6

Outline Dimensions.....9


Packaging..... 10

Precautions.....11



电性参数


Electrical Characteristics



Initial Electrical Optical Characteristics Ta=25

Parameter	Symbol	Color.	Min.	Typ.	Max.	Unit.	Test Conditions

1. : CIE
2.
3. 10%




亮度分档:

Brightness grading:

代码 Code	最小值 Min	最大值 Max	单位 Unit	测试条件 Test conditions
------------	------------	------------	------------	-------------------------

电压分档:
Voltage grading:

波长分档:
Wavelength grading:







Part No. :XL-DZ304IVSYGW/3



典型特性曲线


Typical Characteristics Curves

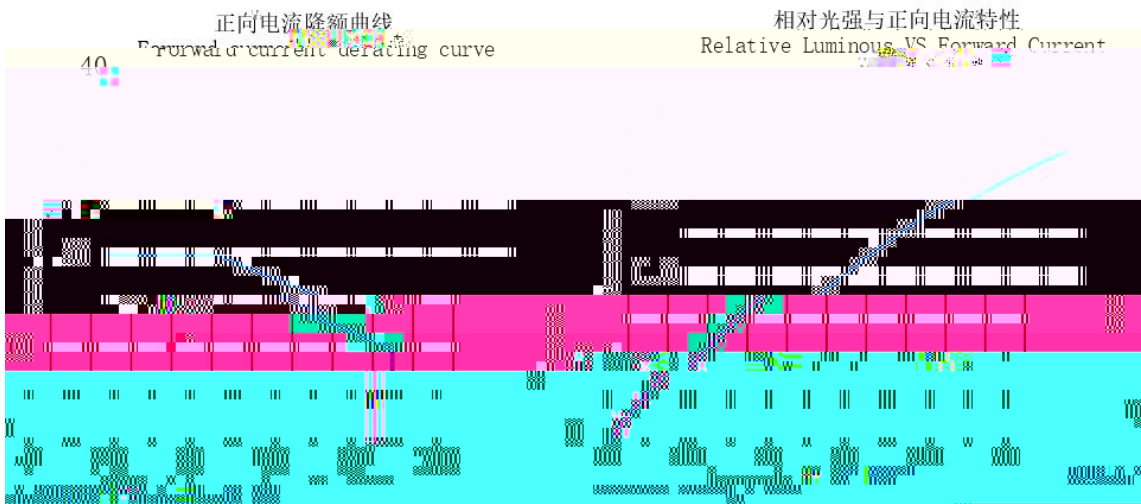

可靠性试验



Reliability Test Items And Conditions

--	--




外形尺寸

Outline Dimension

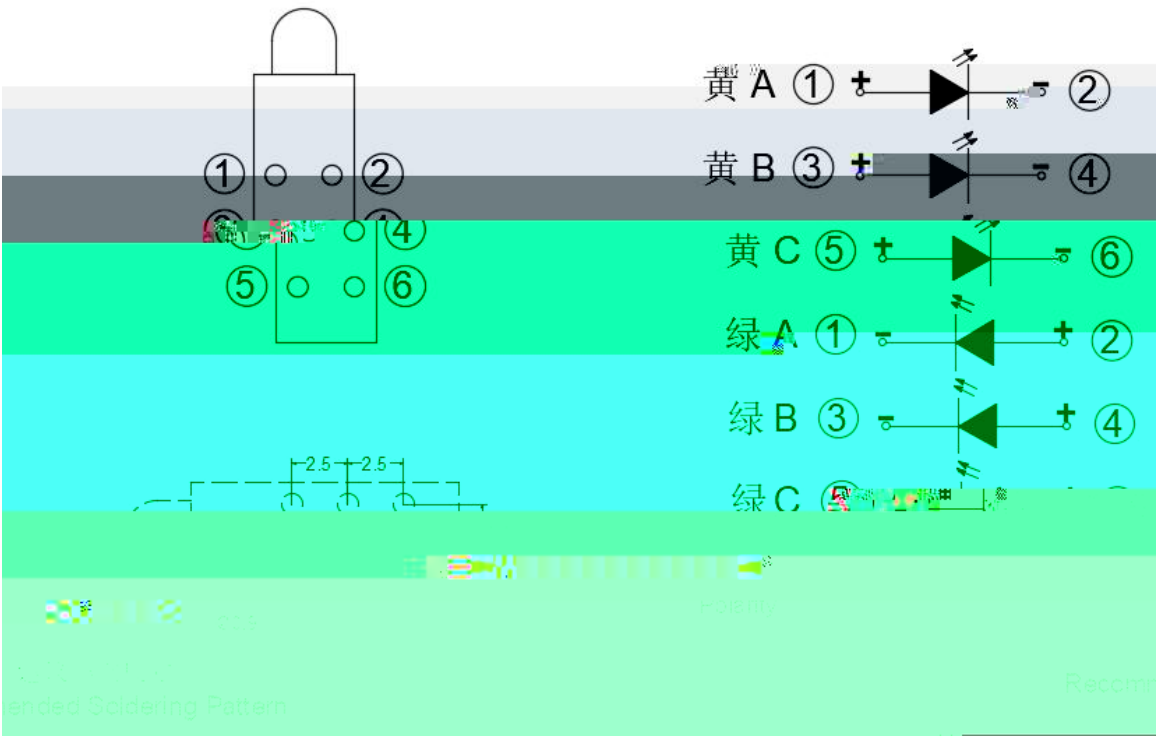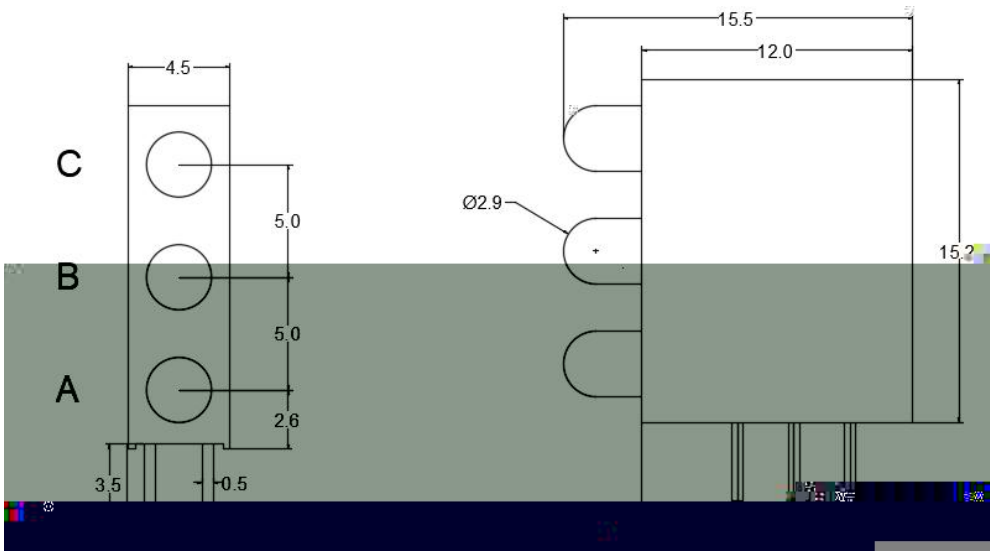


1.

2. mm .



包装

Packaging

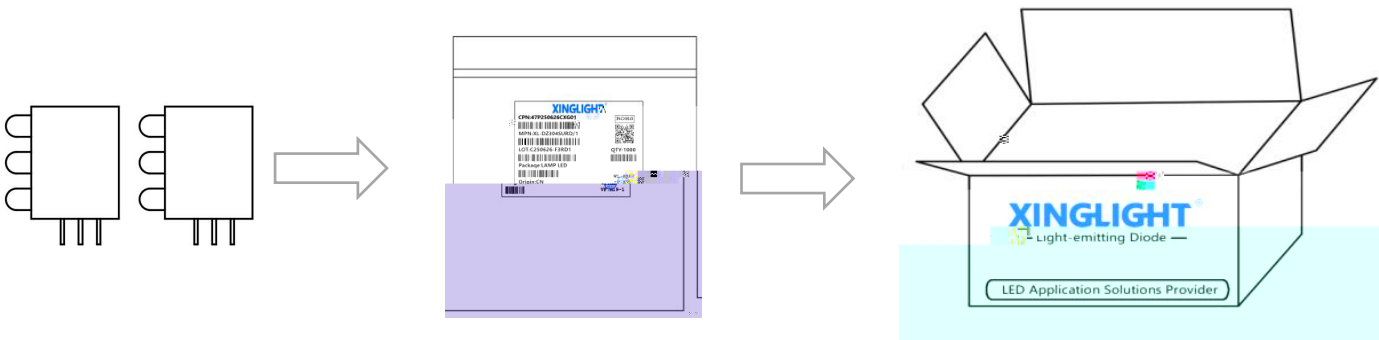

标签说明 Label Expansion

CPN: 批号/档位	LOT: 日期/封装颜色
MPN: 型号	VF: 电压代码
WL: 波长代码	IV: 亮度代码
ORIGIN: 产地	QTY: 数量
PACKAGE: 封装	




使用注意事項 ()

Precautions (1)

1、貯蔵.

Storage

*	LED	30	70%	LED
---	-----	----	-----	-----





使用注意事項 ()

設計建議

Design Consideration


*

*

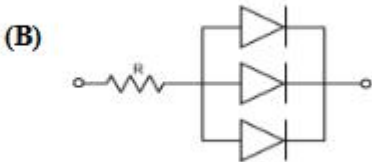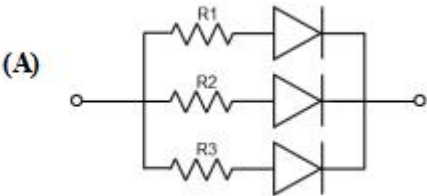

*

*



使用注意事项目 ()

4、其他事项:


Others

*

*

WYS

WYS, 8mm 16mm V
U HP



XX

10 L
MO

*

ex x m

S M D H

10 L

MO

10 L

10 L

10 L

