XL-DZ504UYD/1 技术数据表

5MM

特点（ ）：

*

目录

Catalogue

电性参数

Parameter	Symbol	Value	Unit

亮度分档

：

代码	[illegible]	最大值	单位	测试条件

亮度误差±10%　Brightness error ± 10%

电压分档

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

电压误差±0.1V　Voltage error ± 0.1V

波长分档

：

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

波长误差

典型特性曲线

光谱分布曲线
Relative Spectral Distribution

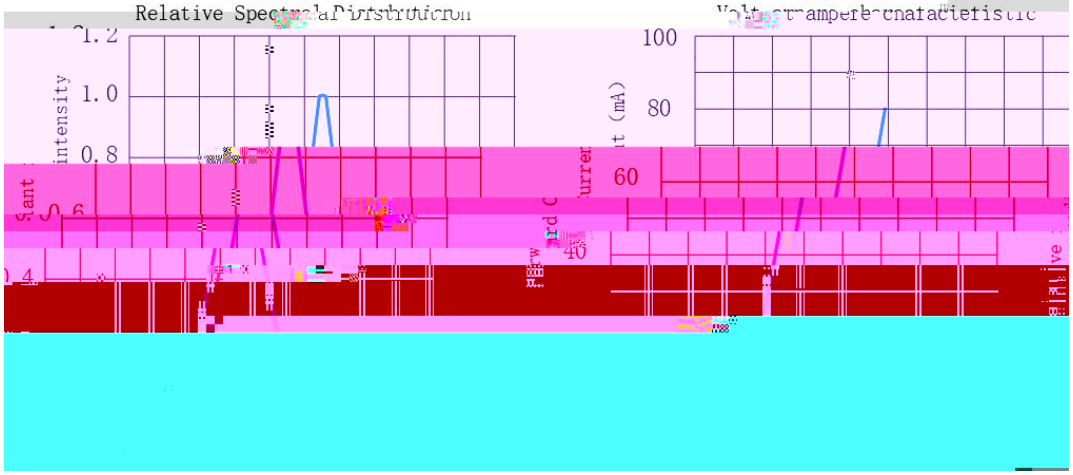

伏安特性

正向电流降额曲线
Forward current derating curve

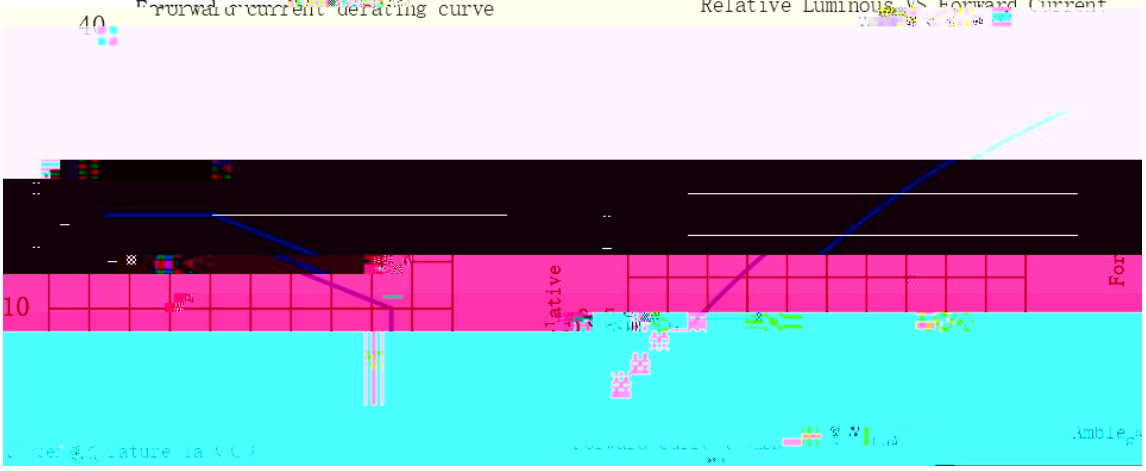

相对光强与正向电流特性
Relative Luminous VS Forward Current

光强与环境温度曲线
Luminous Intensity VS Ambient Temperature

相对辐射强度与空间角度关系
Radiation diagram

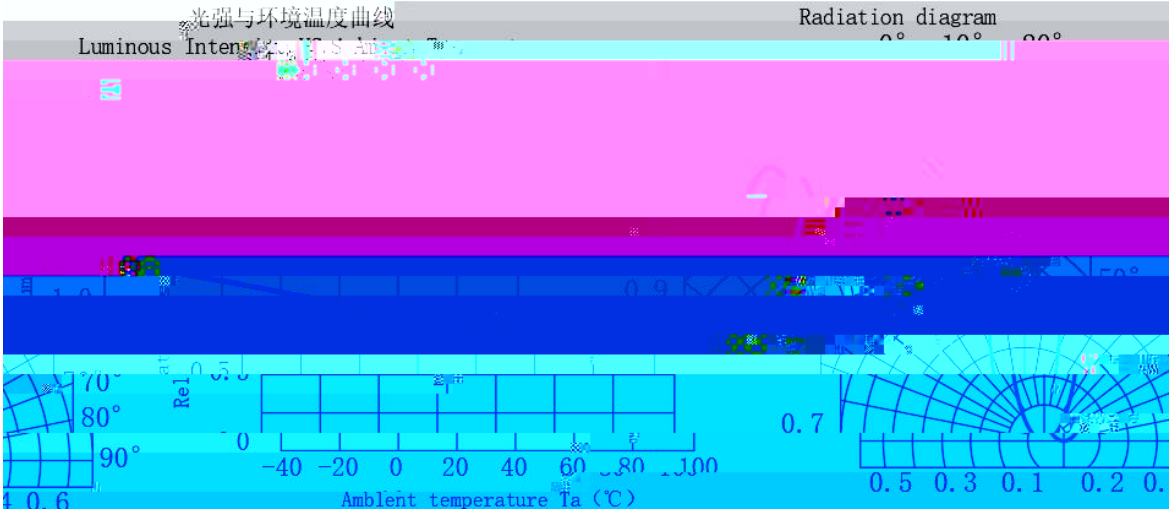

:

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

J	

外形尺寸

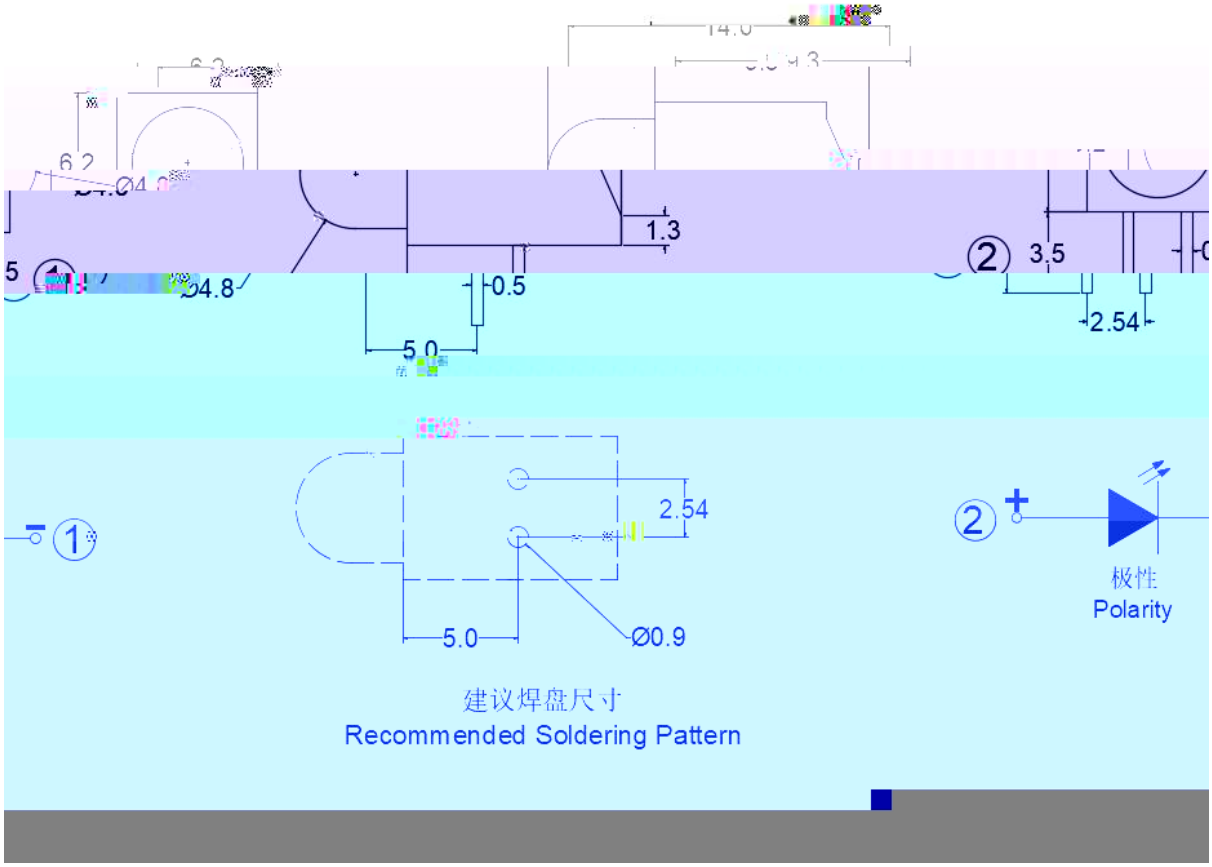
14.0
6.2
Ø4.0
1.3
0.5
5.0
Ø4.8
3.5
2.54
2.54
5.0
Ø0.9
建议焊盘尺寸
Recommended Soldering Pattern
极性
Polarity

1.

2. mm .

包装

使用注意事项（ ）

1、贮存.

*	LED	30	70%	LED

Part