XL-DZ304SYGD/3 技术数据表

F3MM 绿发普绿三孔灯座

特点（ ）：

## 电性参数

## 亮度分档

：

| 代码 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

亮度误差±10%　Brightness error ± 10%

## 电压分档

：

| 代码 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

电压误差±0.1V　Voltage error ± 0.1V

## 波长分档

：

| 代码 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

波长误差±1nm　Wavelength error ±1nm

:

## 外形尺寸

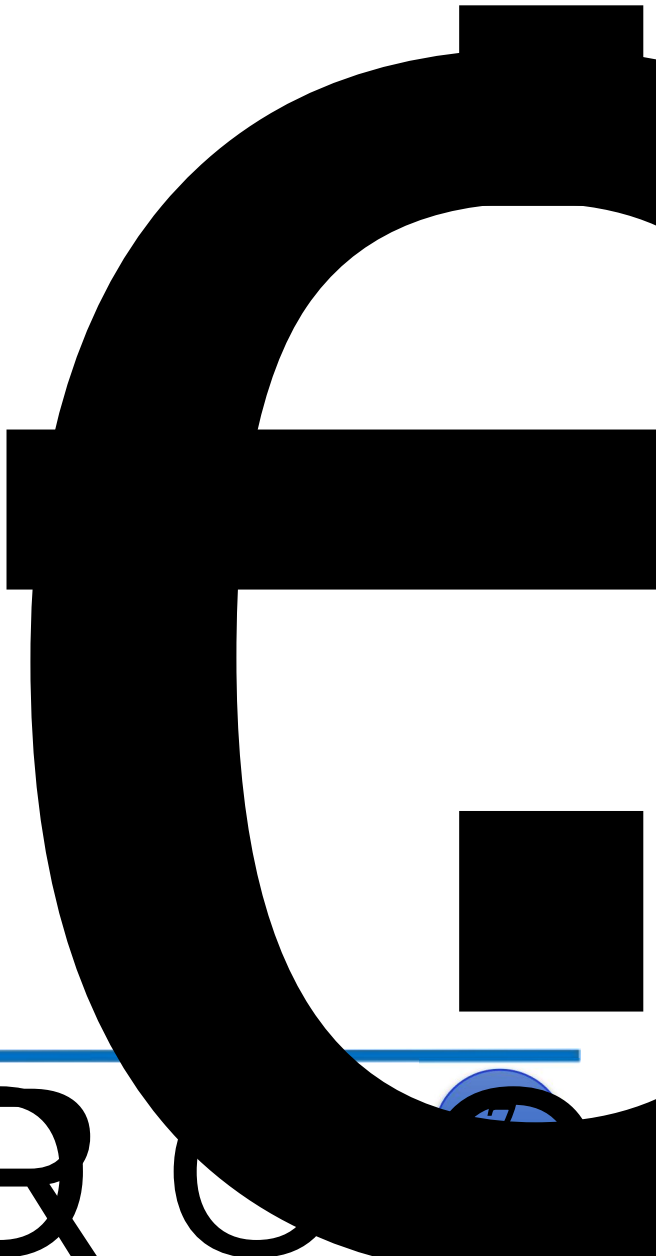

# 包装

## 使用注意事项（1）

1、贮存.

# Part

# 使用注意事项（3）

## Precautions (3)

**4、其他事项：**