



目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指南

Part No. :XL-C4040UYC-A

亮度分档



代码	最小值	最大值	单位	测试条件
G1	2600	2900	mcd	IF=20mA
G2	2900	3200		
G3	3200	3500		

电压分档

代码	最小值	最大值
----	-----	-----

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

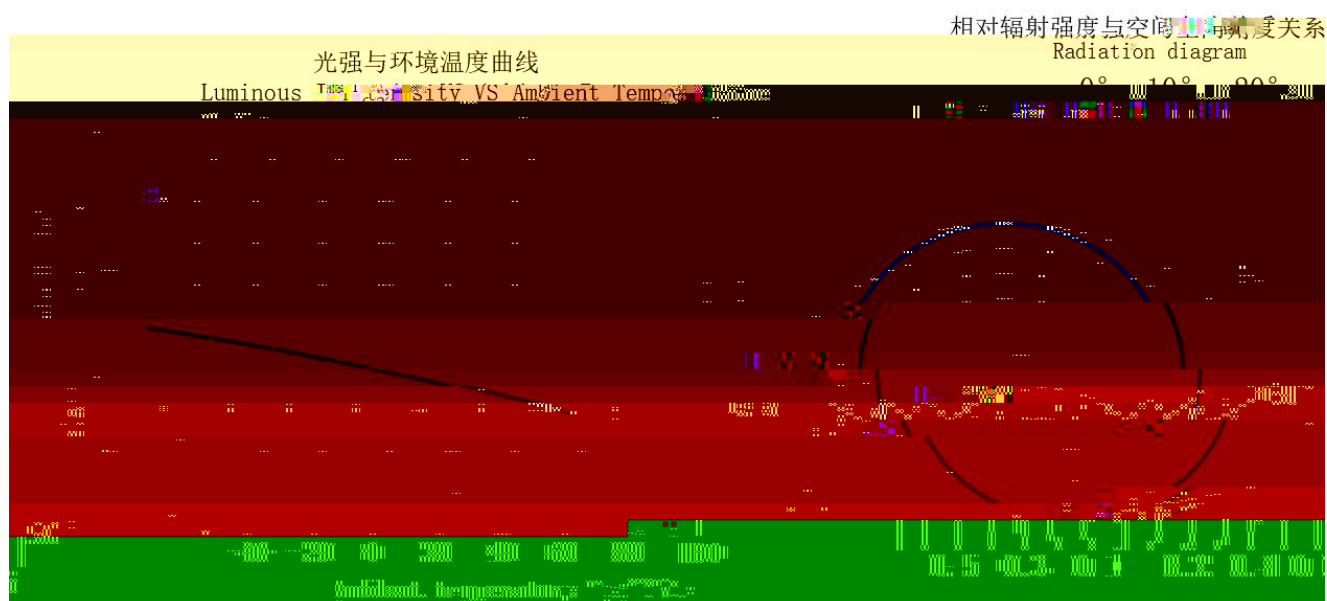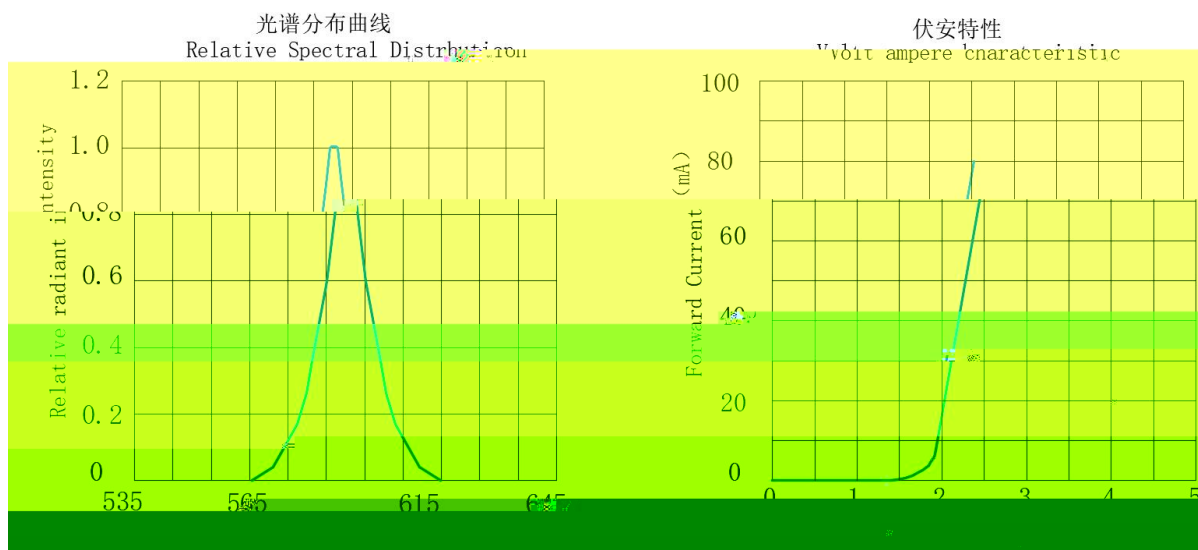

25 5 /Note If not otherwise indicated the test environment temperature is 25 5

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions


Reliability Test Project

Description	Item	Test criterion	Test condition			Test time	Qty	Fail qty
-------------	------	----------------	----------------	--	--	-----------	-----	----------

Life test	Life test(room temperature)	JIS7021:B4	Ta=25	5	IF=20mA			
-----------	-----------------------------	------------	-------	---	---------	--	--	--

外形尺寸

Outline Dimension

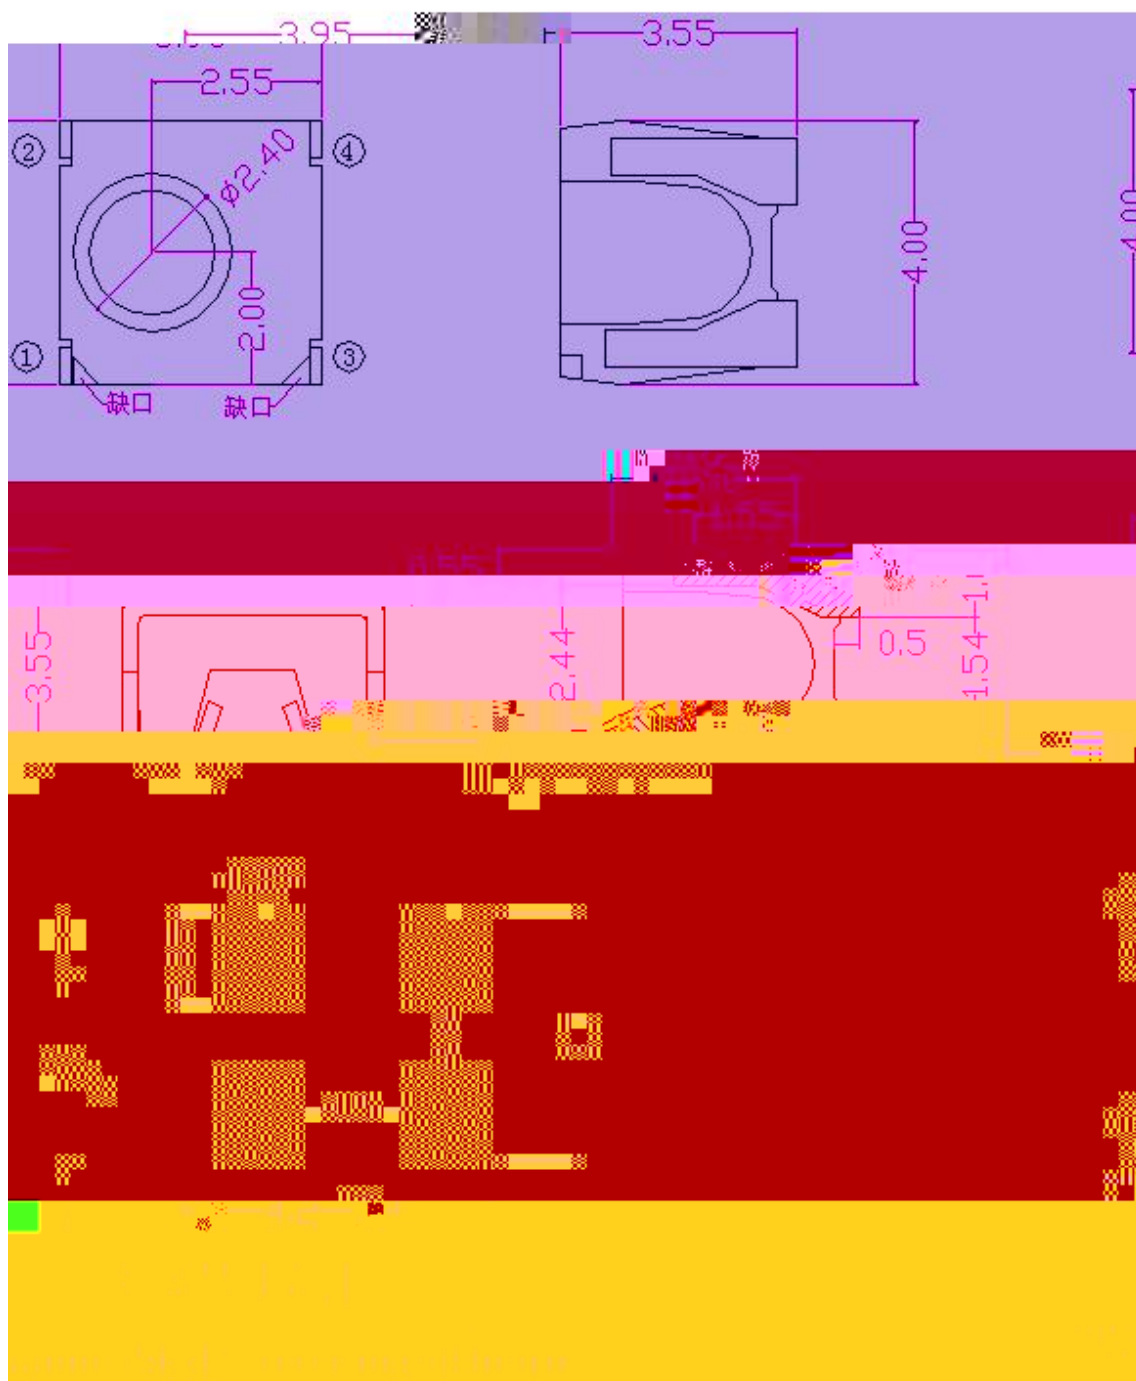

All dimensions are in millimeters.

Tolerance is 0.25mm unless otherwise noted





Part No. :XL-C4040UYC-A

Part No. :XL-C4040UYC-A





使用注意事项（2）

Precautions (2)

设计建议

