



目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项



Θ

υ









No. YL-C2014GTP6






包装 (2)

Packaging (2)


◇ 防潮抗静电包装 Moisture Proof and Anti-Electrostatic Foil Bag

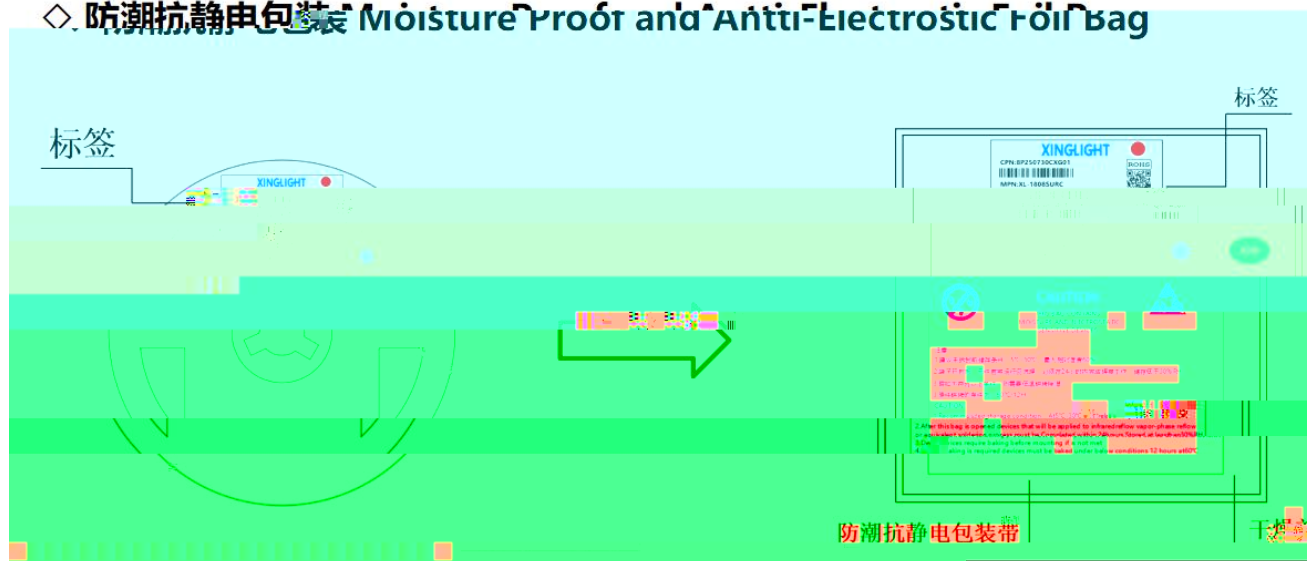

◇ 外包装箱 Cardboard Box




◇ 标签说明 Label Expantion

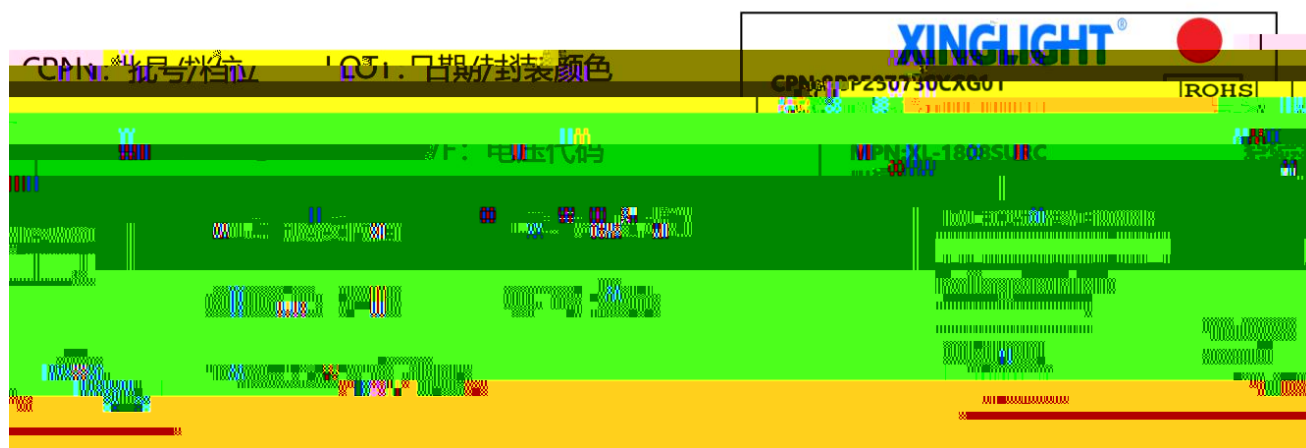



使用注意事项（2）

Precautions (2)

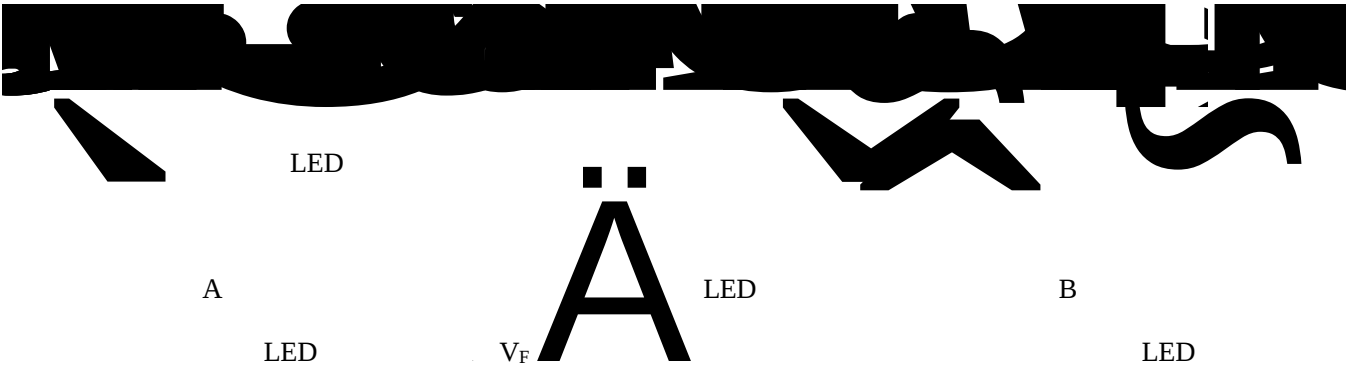

In designing a circuit, the current through each LED must not exceed the absolute maximum rating specified



XINGLIGHT®

STRECH