XL-DZ304UYD/4 技术数据表

F3MM 黄发黄四孔灯座

特点（ ）：

*

*

* Z

目录

Catalogue

Catalogue

电性参数

Parameter	Symbol	Value	Unit

亮度分档

：

代码	[redacted]	最大值	单位	测试条件

[redacted]±10% Brightness error ±10%

电压分档

：

代码	最小值	[redacted]	单位	测试条件

电压误差±0.1V [redacted] error ±0.1V

波长分档

：

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

波长误差±1nm Wavelength error ± 1nm

典型特性曲线

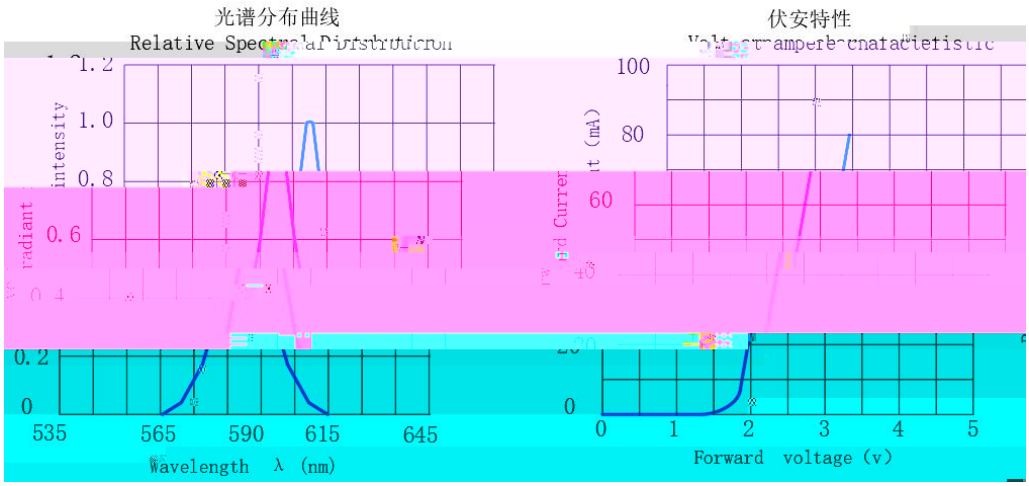
光谱分布曲线
Relative Spectral Distribution
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
535
565
590
615
645
Wavelength λ (nm)
伏安特性
100
80
60
40
0
1
2
3
4
5
Forward voltage (v)

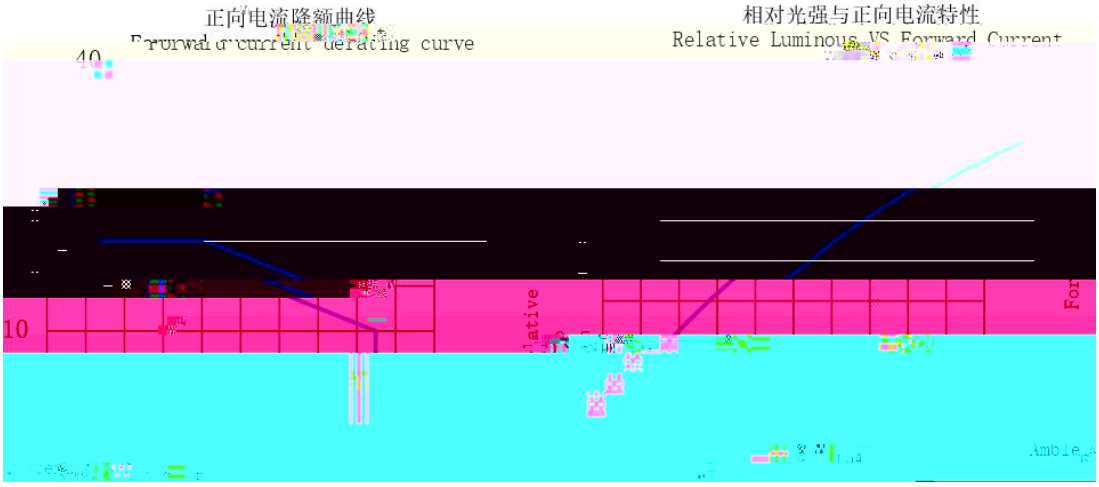
正向电流降额曲线
40
10
相对光强与正向电流特性

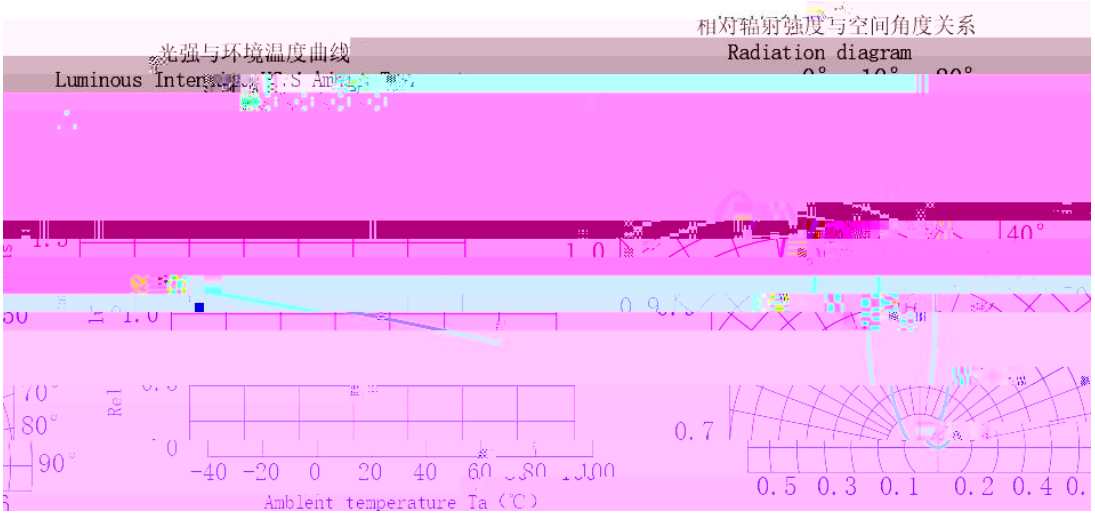
光强与环境温度曲线
相对辐射强度与空间角度关系
Radiation diagram
40°
80°
90°
0.7
0.5 0.3 0.1 0.2 0.4 0.
-40 -20 0 20 40 60
Ambient temperature Ta (℃)

:

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

	Working life	Ta=25 ±5 ,IF=20mA	1000hrs	22 PCS	0/1
Endurance test	High temperature and high humidity experiment	Ta= 85±5 , RH= 85 90%	1000hrs	22 PCS	0/1
	High-temperature storage	Ta= 85±5	1000hrs	22 PCS	0/1
	Low temperature storage	Ta= -40±5	1000hrs	22 PCS	0/1
	Cold and hot cycle	100 ±5 30mins 5mins -40 ±5 30mins	100 Circles	22 PCS	0/1
Environmental testing	Hot and cold impact	105 ±5 5mins -45 ±5 5mins	100 Circles	22 PCS	0/1
	Resist				
Mechanical Test					

外形尺寸

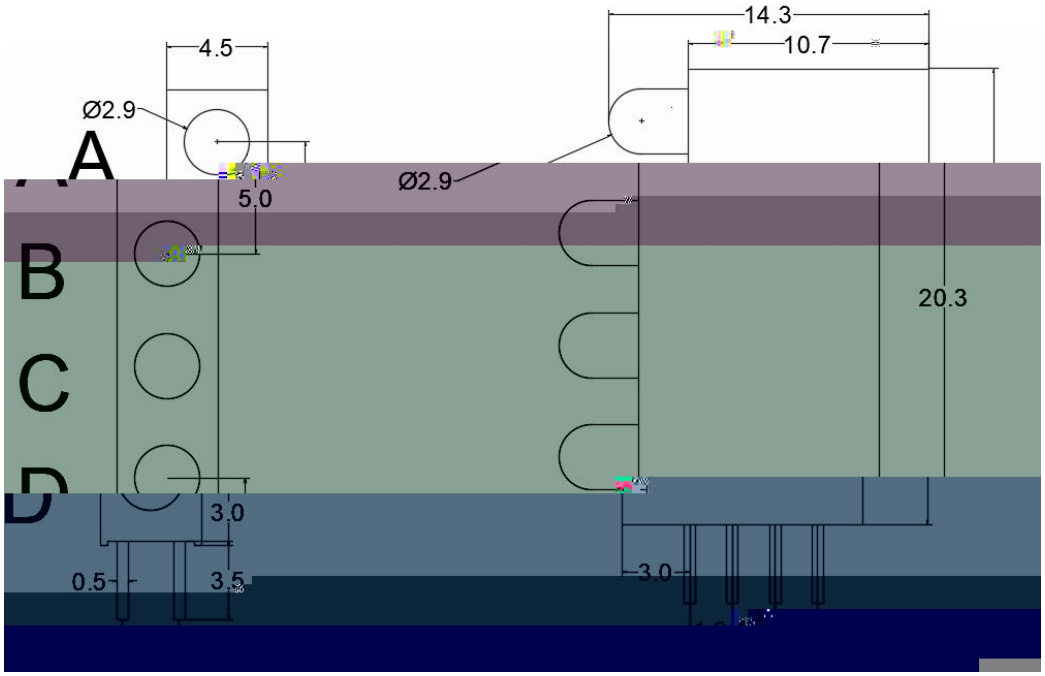

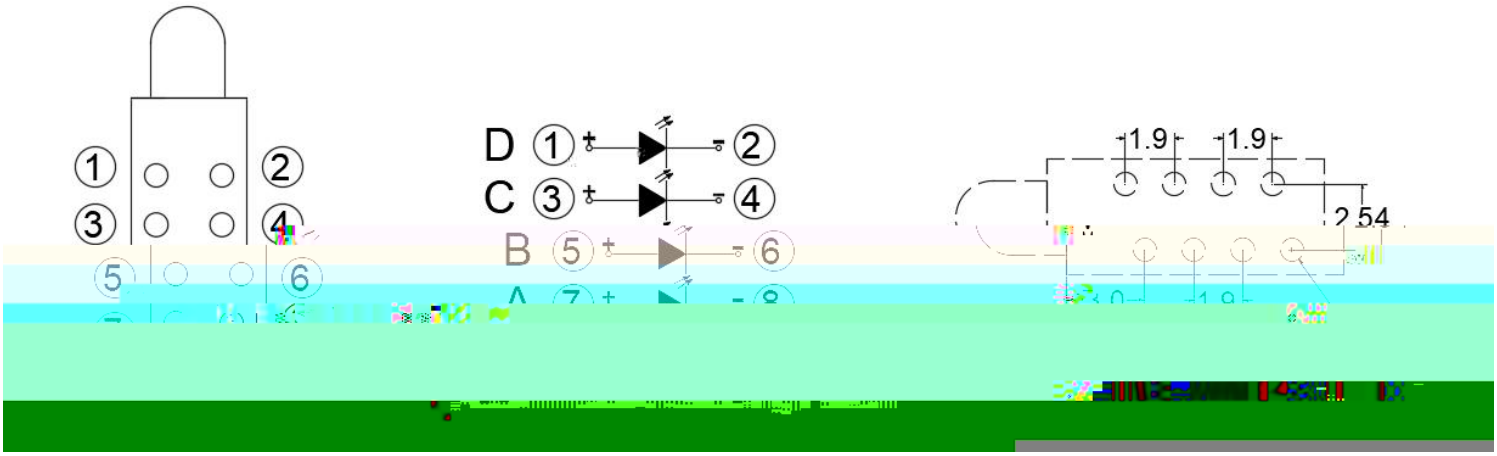

1.

2. mm .

包装

使用注意事项（ ）

使用注意事项（ ）

4、其他事项：

*

*



*

*