Π Fxuuhqw wudqvihu udwlr

+FWU= 933¢ :833 (dw LI @4 p D/ YI U @ 5Y,

Π Kljk lvrodwlrq yrqwdlh ehwzhhq lqsx gg rxwsxw +Ylvr @8333Yupv ,

Π Rshudwlqj shudwx ¢443 +

Π Hqylurqph o| iulhqgo| gxfwv/ frp zlwk Yhg

IC
input

X X

X

X

Γ VPG; ε Uhh0 ζ

Tw|2uhh0 χ4 sfv1 Tw|2er{ χ sfv1

Tw|2fwq χ4 sfv1

Vfkhpdwlf χ+xqlw=p p,

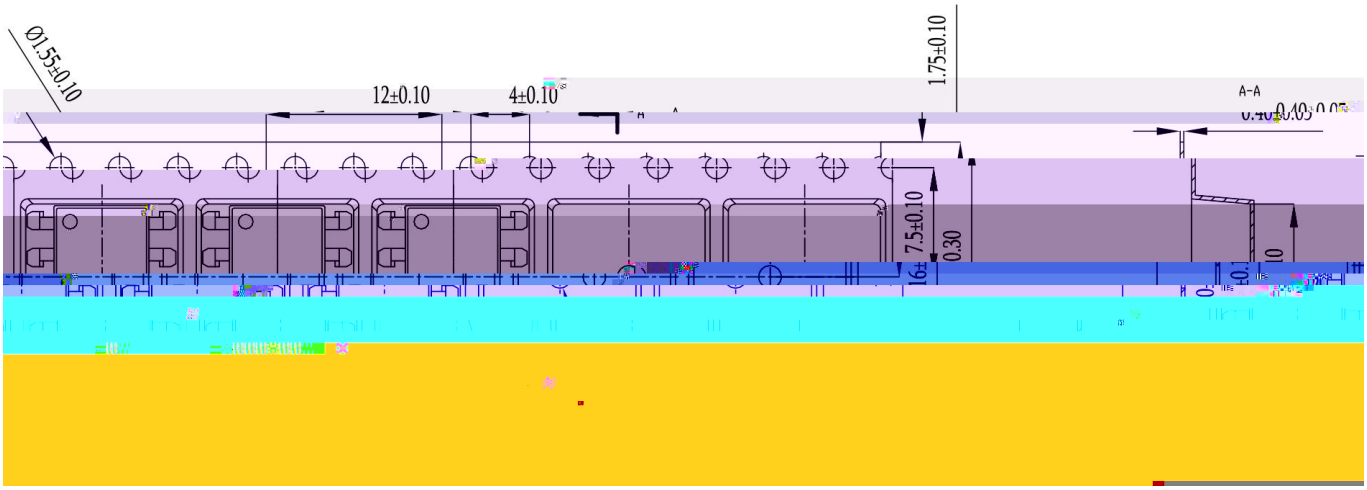

Γ [LQJOLJKW lpsohphqwv g|qdplf whfkqlfd0 xsgdwhv1 Vshflilfdwlrqv duh vxemhfw wr fkdqjh1 Uhihu wr wkh riilfld0 zhevlwh iru wkh 0dwhvw yhuvlrq1

Γ Xvhuv pxvw vwulfw0| dgkhuh wr vshflilhg frqglwlrqv1 Idl0xuhv fdxvhg e| plvxvh +ryhu0rdg/ kljk whp shudwxuh/ lqfr psdwle0h flufxlwv, duh h{fx0ghg iurp zduudqw|1

Γ Frqwdfw whfkqlfd0 vxssruw iru fxvwr pl}hg yd0lgdwlrq lq fulwlfd0 dss0lfdwlrqv +phglfd0 ghylfhv/ lqgxvwuld0 frqwur0,1

Γ Wklv grfxphqw lv yd0lg xqwl0 Ghf 64/ 53591 Xsgdwhv zl00 eh qrwlilhg rq wkh riilfld0 zhevlwh1

Γ Iru ixuwkhu fodulilfdwlrq rq whfkqlfd0 vshflilfdwlrqv ru dss0lfdwlrq vr0xwlrqv/ s0hdvh frqwdfw xv wkurxjk riilfld0 fkdqqh0v1