Part

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

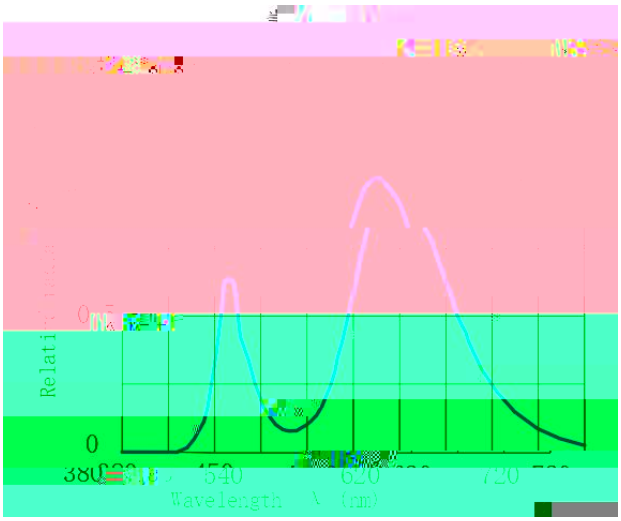

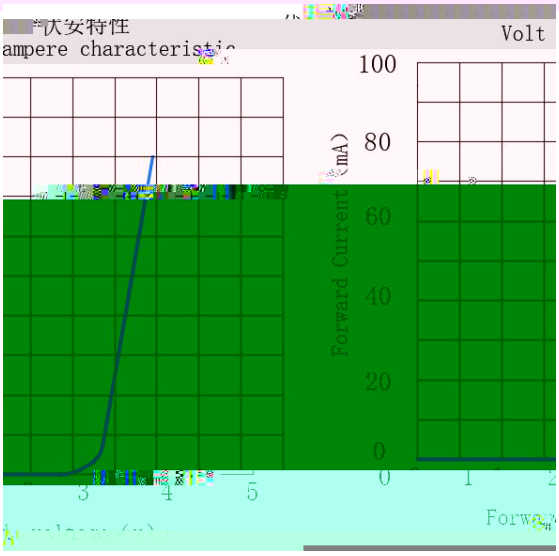

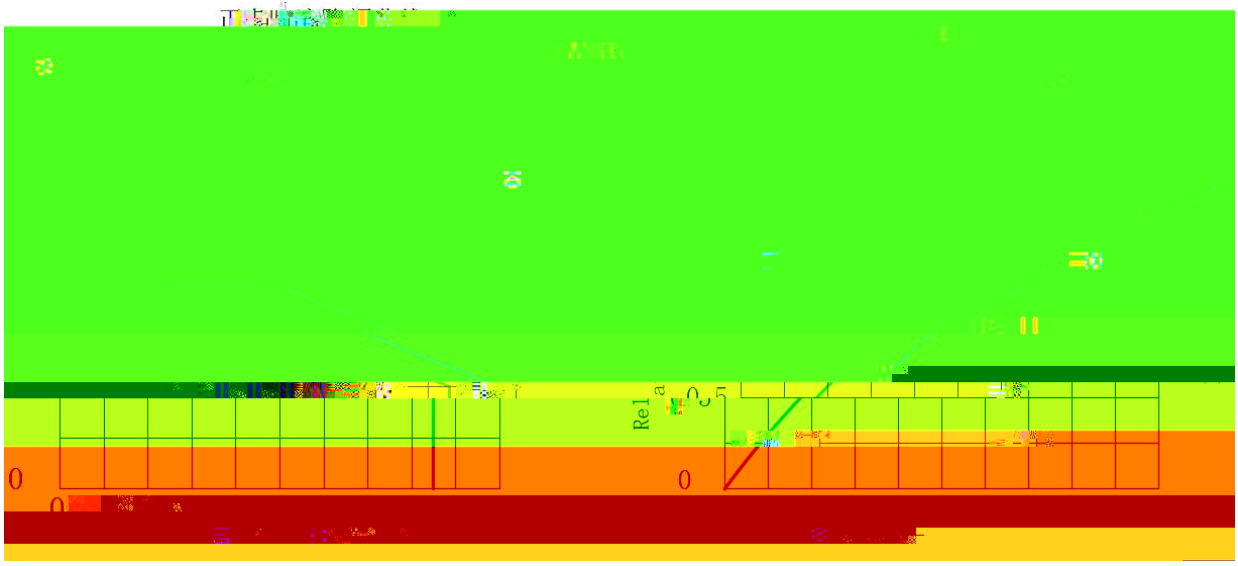

相对辐射强度与空间

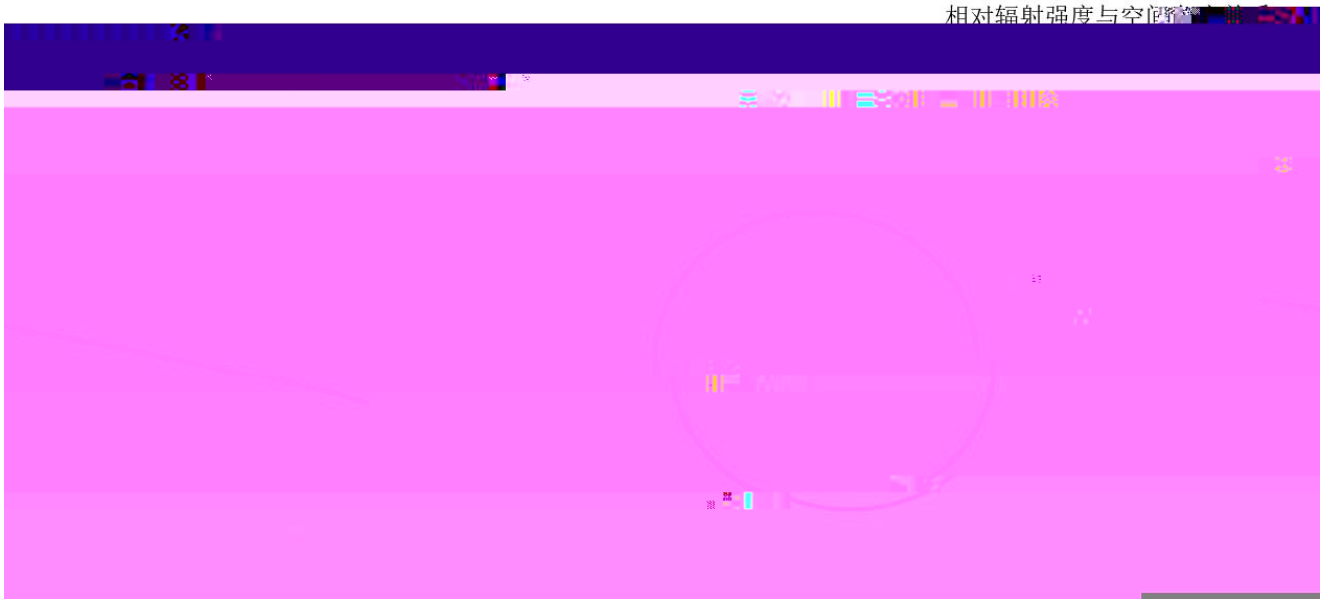

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

Endurance test	Working life	Continuous lighting at the maximum rated current at room	1000	1000 hours	MIL-STD-750D:1026 MIL-STD-883D:1005 JIS C 7021:B-1	
	High temperature and high humidity	IR-Reflow In-Board, 2 Times Ta= 85±5℃,				

XINGLIGHT®

Part

焊接指导（2）

Guideline for Soldering (2)

[redacted]

ضي U a [redacted] № ˘ Ѣ ɢ Ṇ ɒ Й̧

Â

ą ï ɾ ³ ꟻ ╟˘ ѿ ą ꟻ Ѣ Ψ ɛ № ᴴ Â

Ӟ ˘ w̄ w Ѣ ˘ ʅ ↕ ˝ ᴴ Â

ï ʳ ’ ѿ ɒ ʅ Ψ ᴴ Â

VRCH

Ṇ Ṇ VKR CKIRFRK Z

ЮQ * JHK

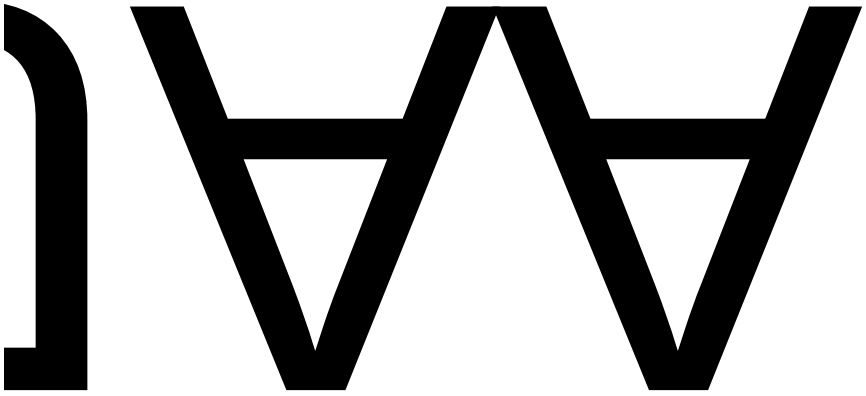
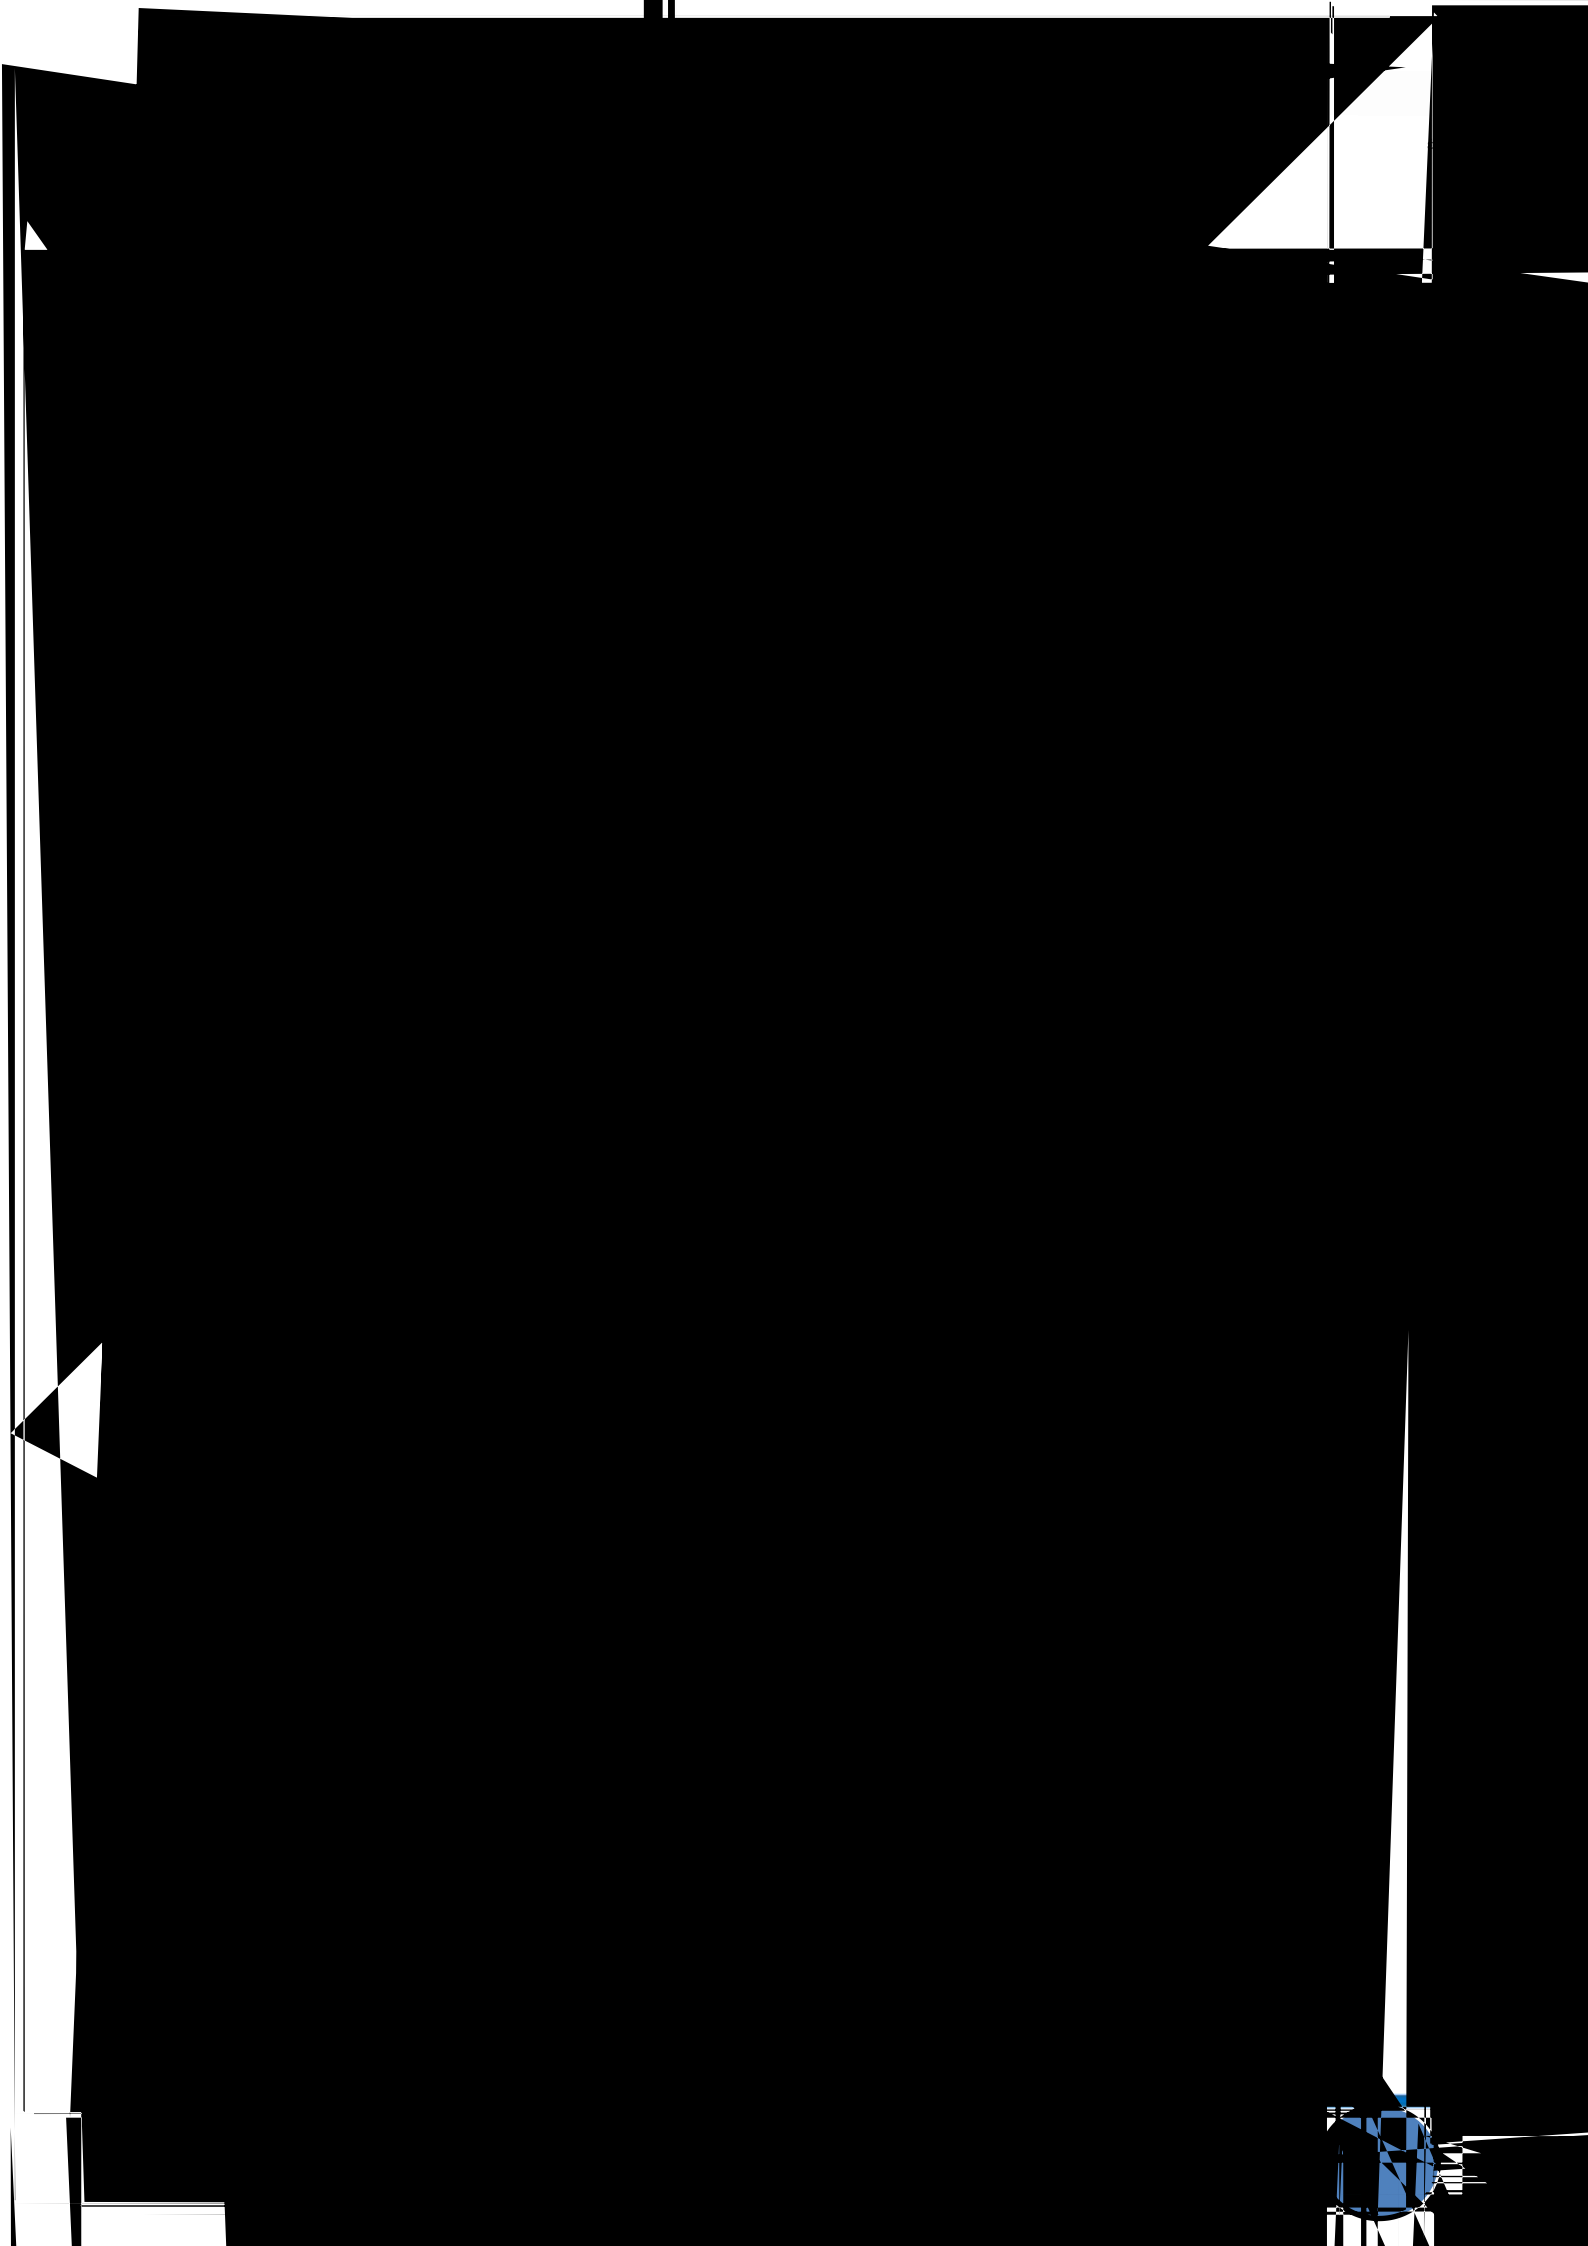
Part [redacted]