SSL150-NO88-Y



电性参数

ǎ

w			
h Max Continuous Forward Current			
h Ⅱ			
ƀ			
Ũ			
Ð		ـ r ضي Ɣ	

ώ ǎ

ǎ	ˆ	Ɣ	Ɣ	Ɣ	٤ β	Ð
h ٤ Forward Voltage	VF	1.8	/	2.4	V	IF=150mA
Ŭ ώ Luminous Intensity	IV	5000	/	8000	mcd	IF=150mA
Dominant Wave Length	λ d	585	/	595	nm	IF=150mA
Ɣ Peak Wave Length	λ p	/	588	/	nm	IF=150mA
Ŭ ώ Viewing Angle	2 θ 1/2	/	90	/	deg	IF=150mA
Spectral Width at half height	λ	/	20	/	nm	IF=150mA
ĭ h Reverse Current	IR	/	/	≤ 10	μ A	VR=5V

ώ Ƶ ±10% ٤ Ƶ ±0.1V (X,Y)ɯ Ƶ ±0.01 ٤ ώ Ƶ ±1nm

Note: the light intensity error is 10%; The pressure drop error is ±0.1V ; (X,Y) coordinate deviation ±0.01 wavelength error ±1 nm.

亮度分档

：

代码	最小值	最大值	单位	测试条件
				IF=150mA

电压分档

：

代码	最小值	最大值	单位	测试条件
				IF=150mA

波长分档

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

外形尺寸

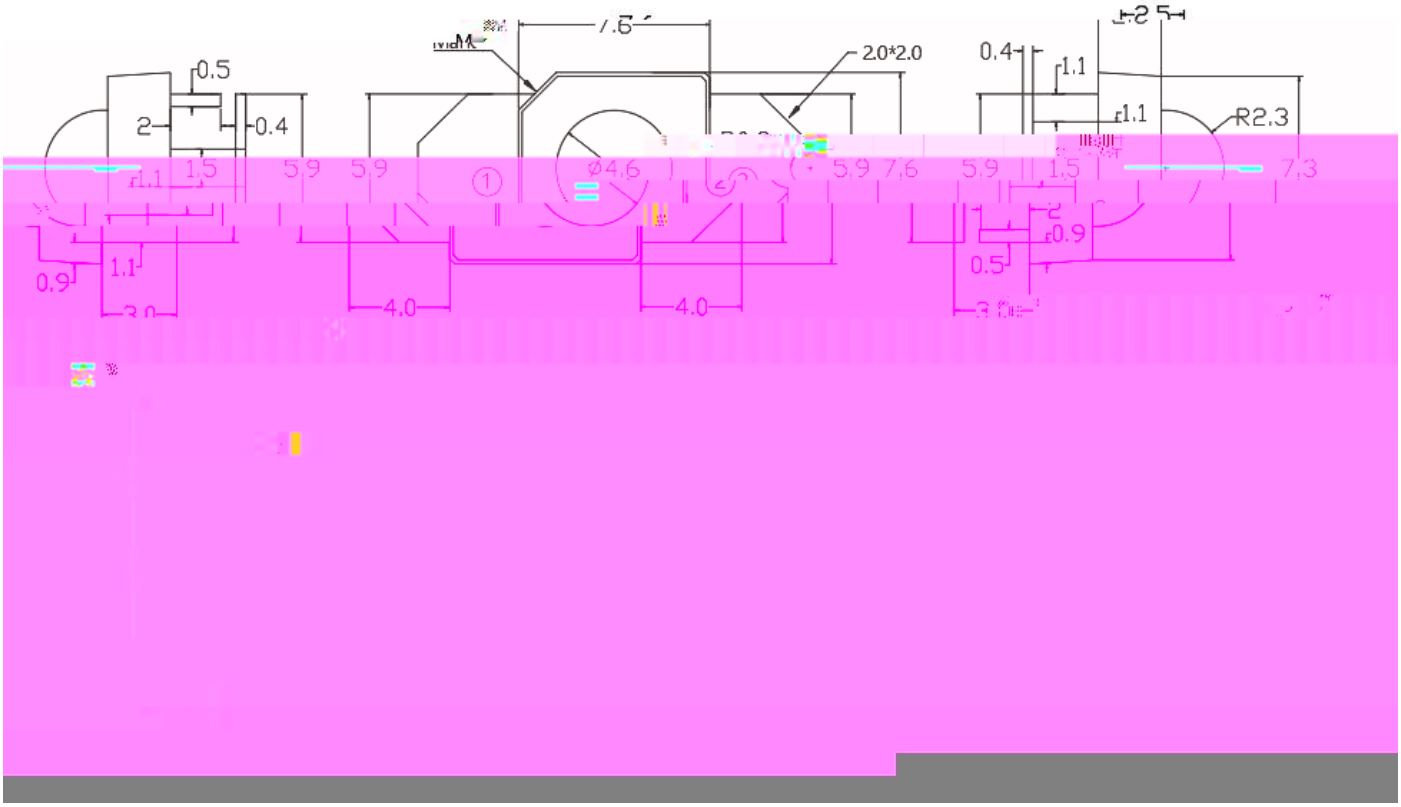
0.5
2
0.4
1.1
1.5
5.9
5.9
Ø4.6
5.9
7.6
5.9
1.5
7.3
0.9
1.1
4.0
4.0
2.0*2.0
0.4
1.1
1.1
R2.3
0.9
0.5

1.

2. mm .

包装

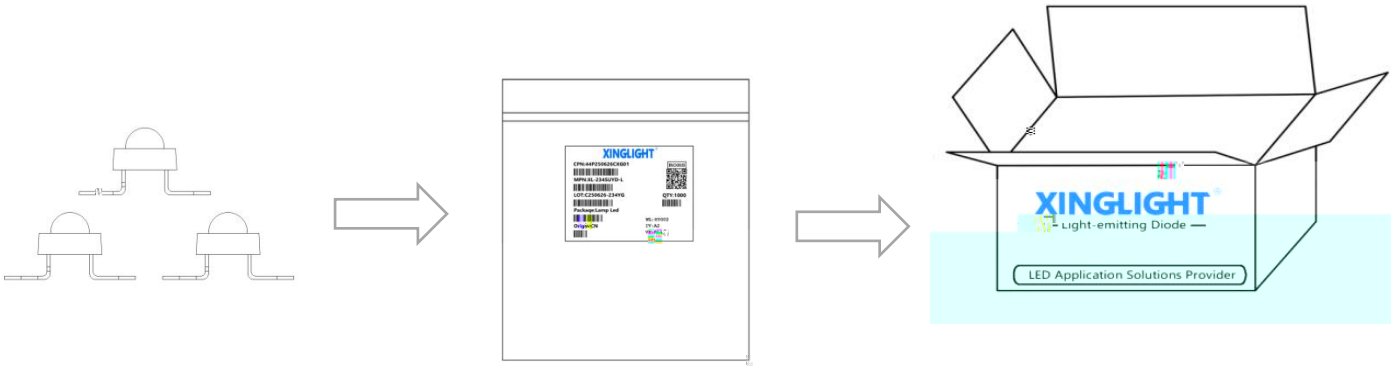
XINGLIGHT
Light-emitting Diode
LED Application Solutions Provider

标签说明Label Expantion

CPN:44P250626CXG01
ROHS
MPN:XL-234SUYD-L
LOT:C250626-234YG
QTY:1000
Packaqe:Lamp Led
Origig:CN
VF:N12-8

使用注意事项（ ）

LED

Ũ

LED 30 70% LED

使用注意事项（ ）

[redacted]

ضي r ٢ ضي ڜ ڽ LED r ضي ↕ U
ڜ ـ LED r

ـ ضي ٧ ٢ Ḡ

使用注意事项