XINGLIGHT®

- ⁎ ڑ ۔ ı ' ε ف ٨ └ ζ χ 415 Z ε WF @ 58¯F ζ
Rswlfd0 rxwsxw srzhu+frqwlqxrxv zdyh,= 415Z +WF @ 58¯F,
- Ɛ ʒ ∧ ɱ └ ذ χ 853q p
W|slfd0 hplvvlrq zdyh0hqjwk= 853q p
- گ ۞ ف ٨ └ ⊐ ǐ˙ ₩Ã ز ۋ ذ ɱ ◊
H flhqw udgldwlrq vrxufh iru fz dqg sx0vhg rshudwlrq
- ɒ ₩Æ Ṁ ч ☼ ⁎ ᴴ
Vlqj0h prgh vhplfrqgxfwru0dvhu
- ز ذ ˙ Ṿ Ḵ
Kljk prgx0dwlrq edqgzlgwk
zdyhH
- Ṿ ⁎ ↄ ‾ Ⅱ ٦



目录

Absolute Maximum Ratings Ta=25

parameter	symbol	unit
I '		
Ṫ Ă ɔ ╙		

ڪ Ö ɔ ╚						
Ṫ Ă ɔ ╚						
Ṫ Ă ɔ я						
ѧ Ọ ┗ ɜ	ɱ					
ж ∧ Ѿ ư	Ơ _					–
ж ˝Y ᵇ ớ	Ơ ɹ					–
ᵹ Ꜧ ж ư ỷ	Ž Ơ _					–
	Ž Ơ ɹ					–
Ţ ‘ ѿ Ẓ	ϴ g					



典型特性曲线

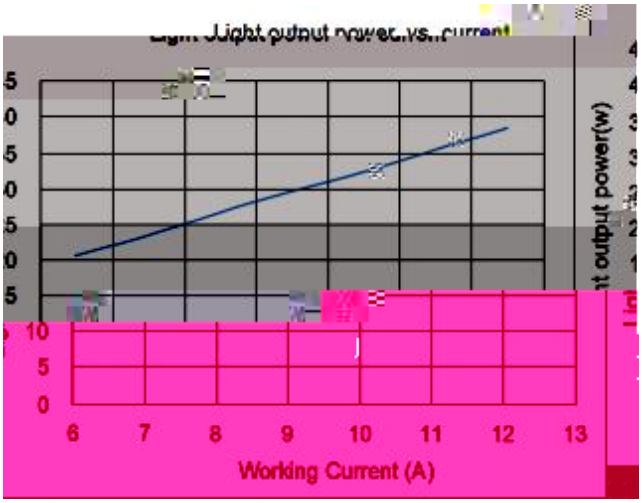
Working Current (A)

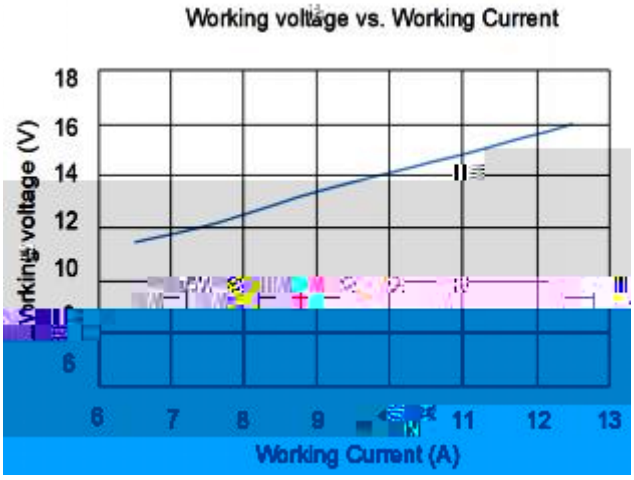
Working voltage vs. Working Current
Working voltage (V)
Working Current (A)

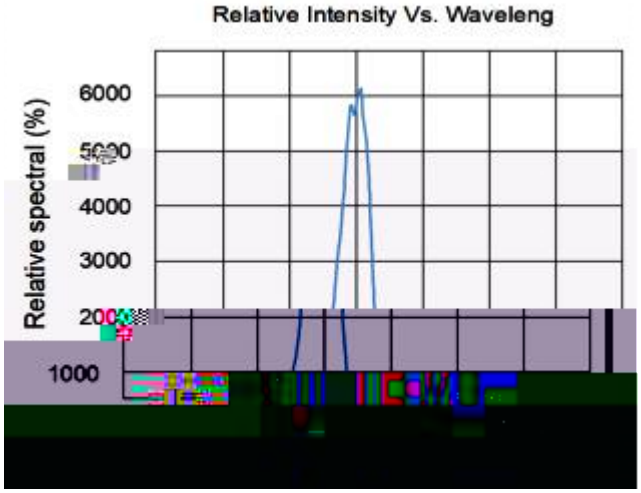
Relative Intensity Vs. Waveleng
Relative spectral (%)

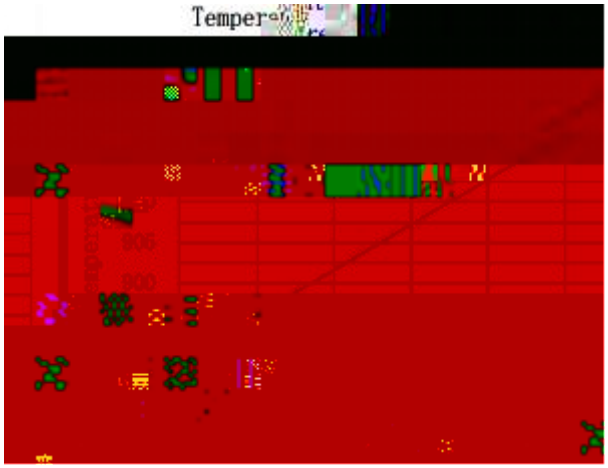

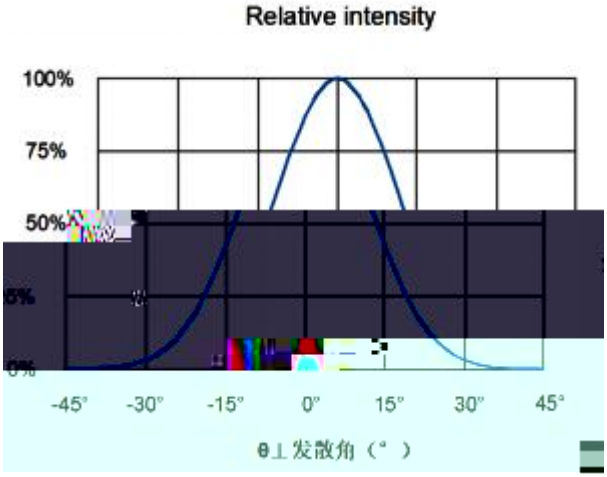
Relative intensity
100%
75%
50%
-45°
-30°
-15°
0°
15°
30°
45°

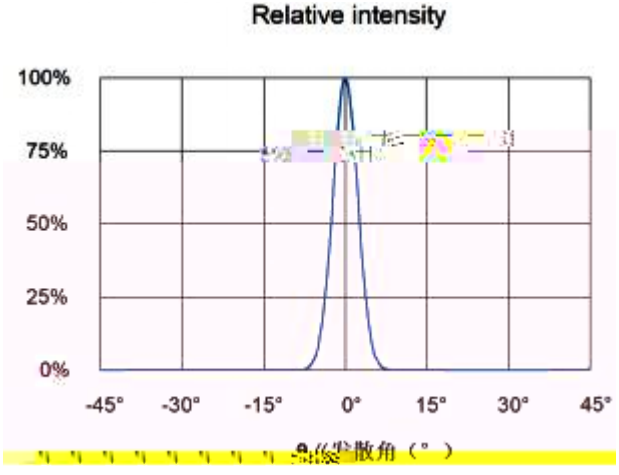
Relative intensity
100%
75%
50%
25%
0%
-45°
-30°
-15°
0°
15°
30°
45°



包装